校准目标与指定注视点位置

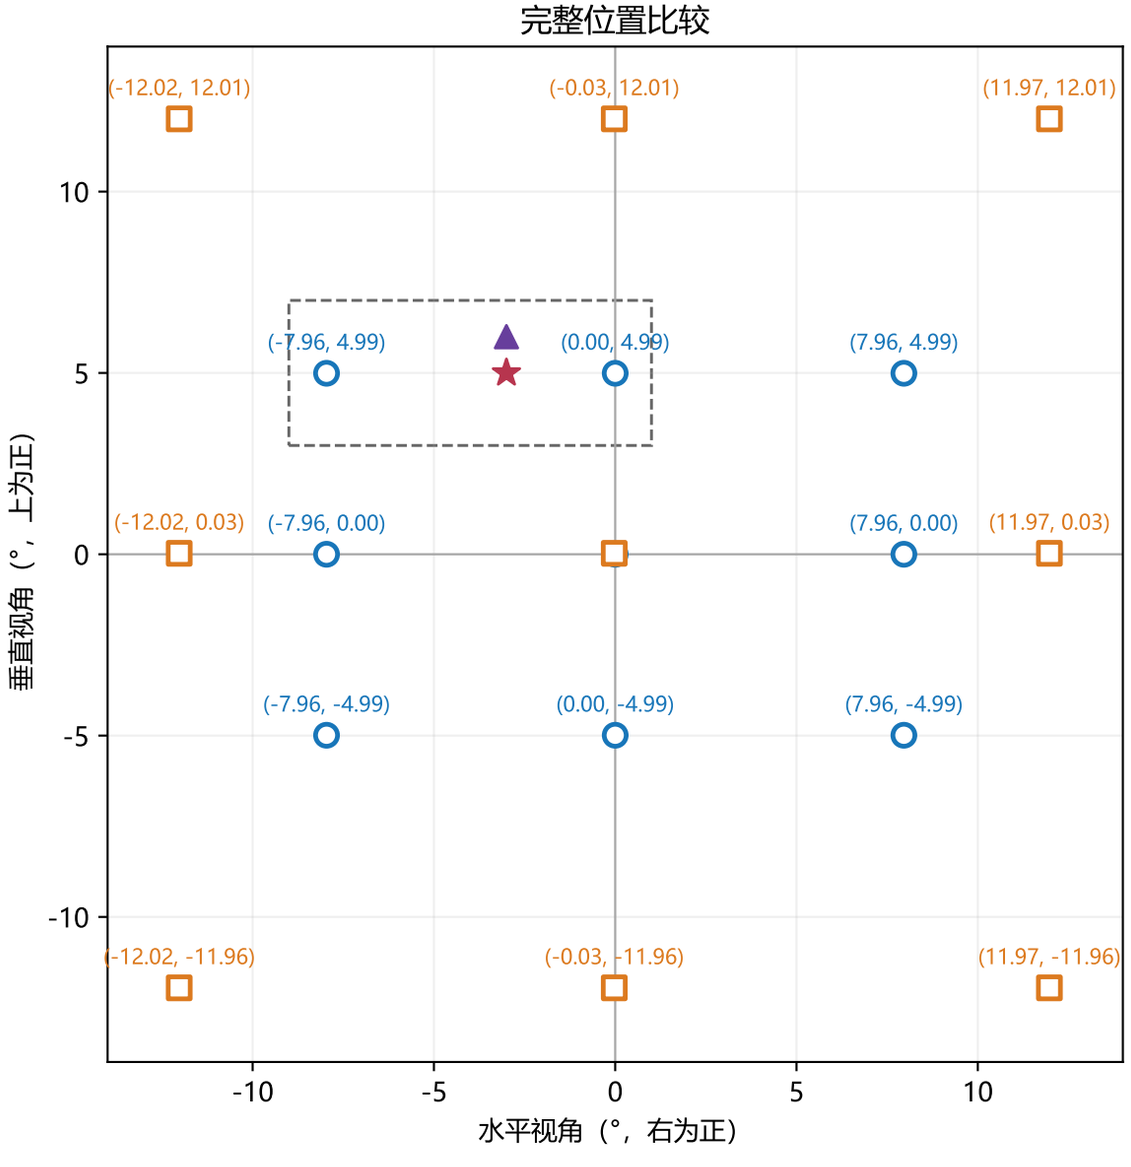

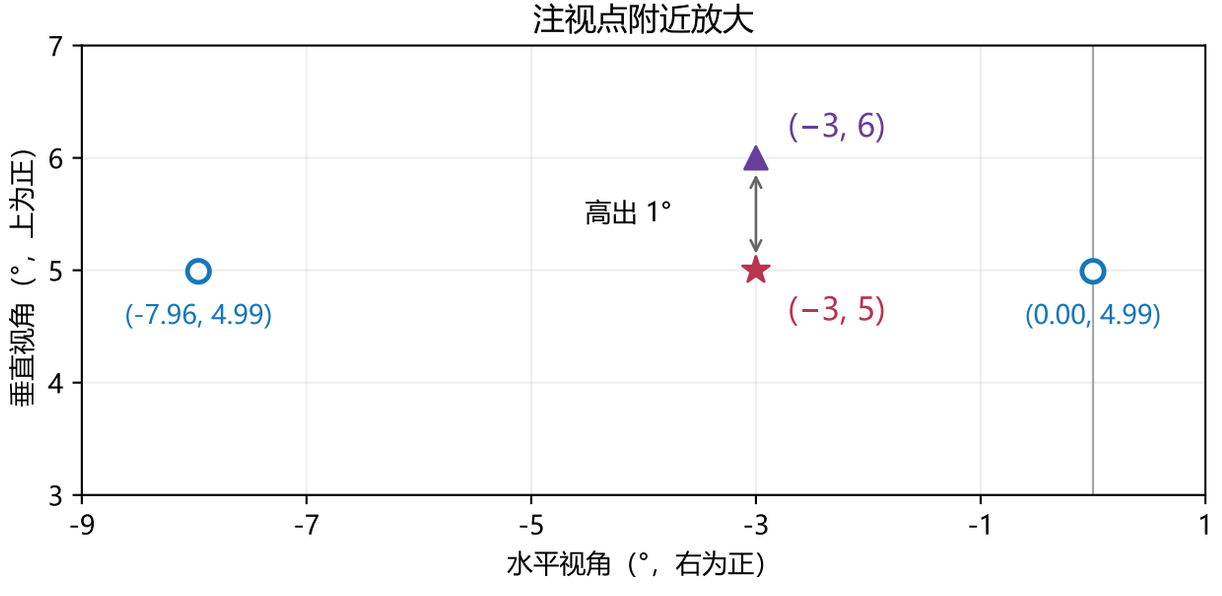

自定义 RAW 校准九点
EyeLink 原生 HV9 校准九点
指定点 (−3, 5)
指定点 (−3, 6)