


P1

180±5

P2

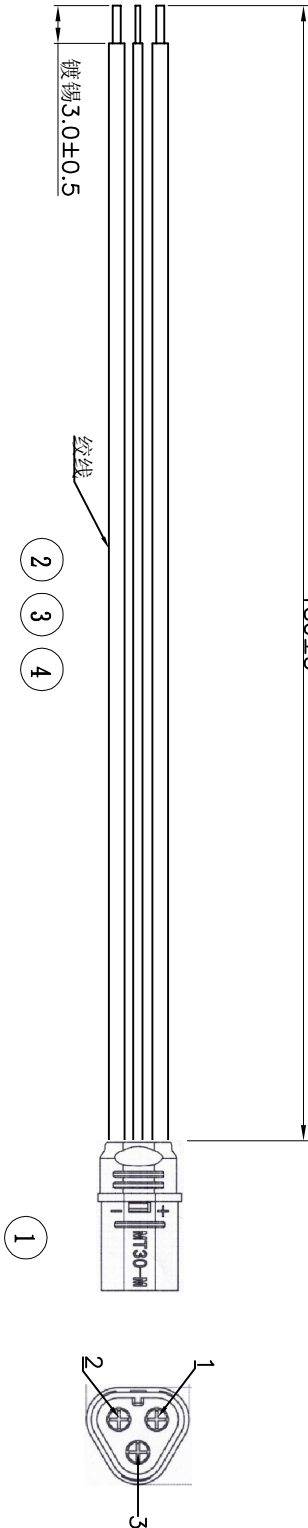

接线图

P1		P2
剥镀	红色 (16AWG)	1
剥镀	黑色 (16AWG)	2
剥镀	黄色 (26AWG)	3

5			
4	UL1569 (300V 105 C) 16AWG(26/0.254TC) 电子线 颜色:红色	MM	180
3	UL1569 (300V 105 C) 16AWG(26/0.254TC) 电子线 颜色:黑色	MM	180
2	UL1569 (300V 105 C) 26AWG(7/0.16TC) 电子线 颜色:黄色	MM	180
1	艾迈斯 MT30-M黄色连接器	SET	1
NO.	P/N	U/M	Q'TY

公差范围			
. X	.30		
. XX	.10		
. XXX	.05		
制图: Leo		客户料号:	
图号:20241009001		墨钻料号:	
品名: X9 主板端电池线		比例:N0	
单位:mm		三角投影	
客户名称: 元鼎智能		版本:A/0	
页码:1/1			

东莞市墨钻电子有限公司
DongGuan MoZuan Electronics CO. LTD