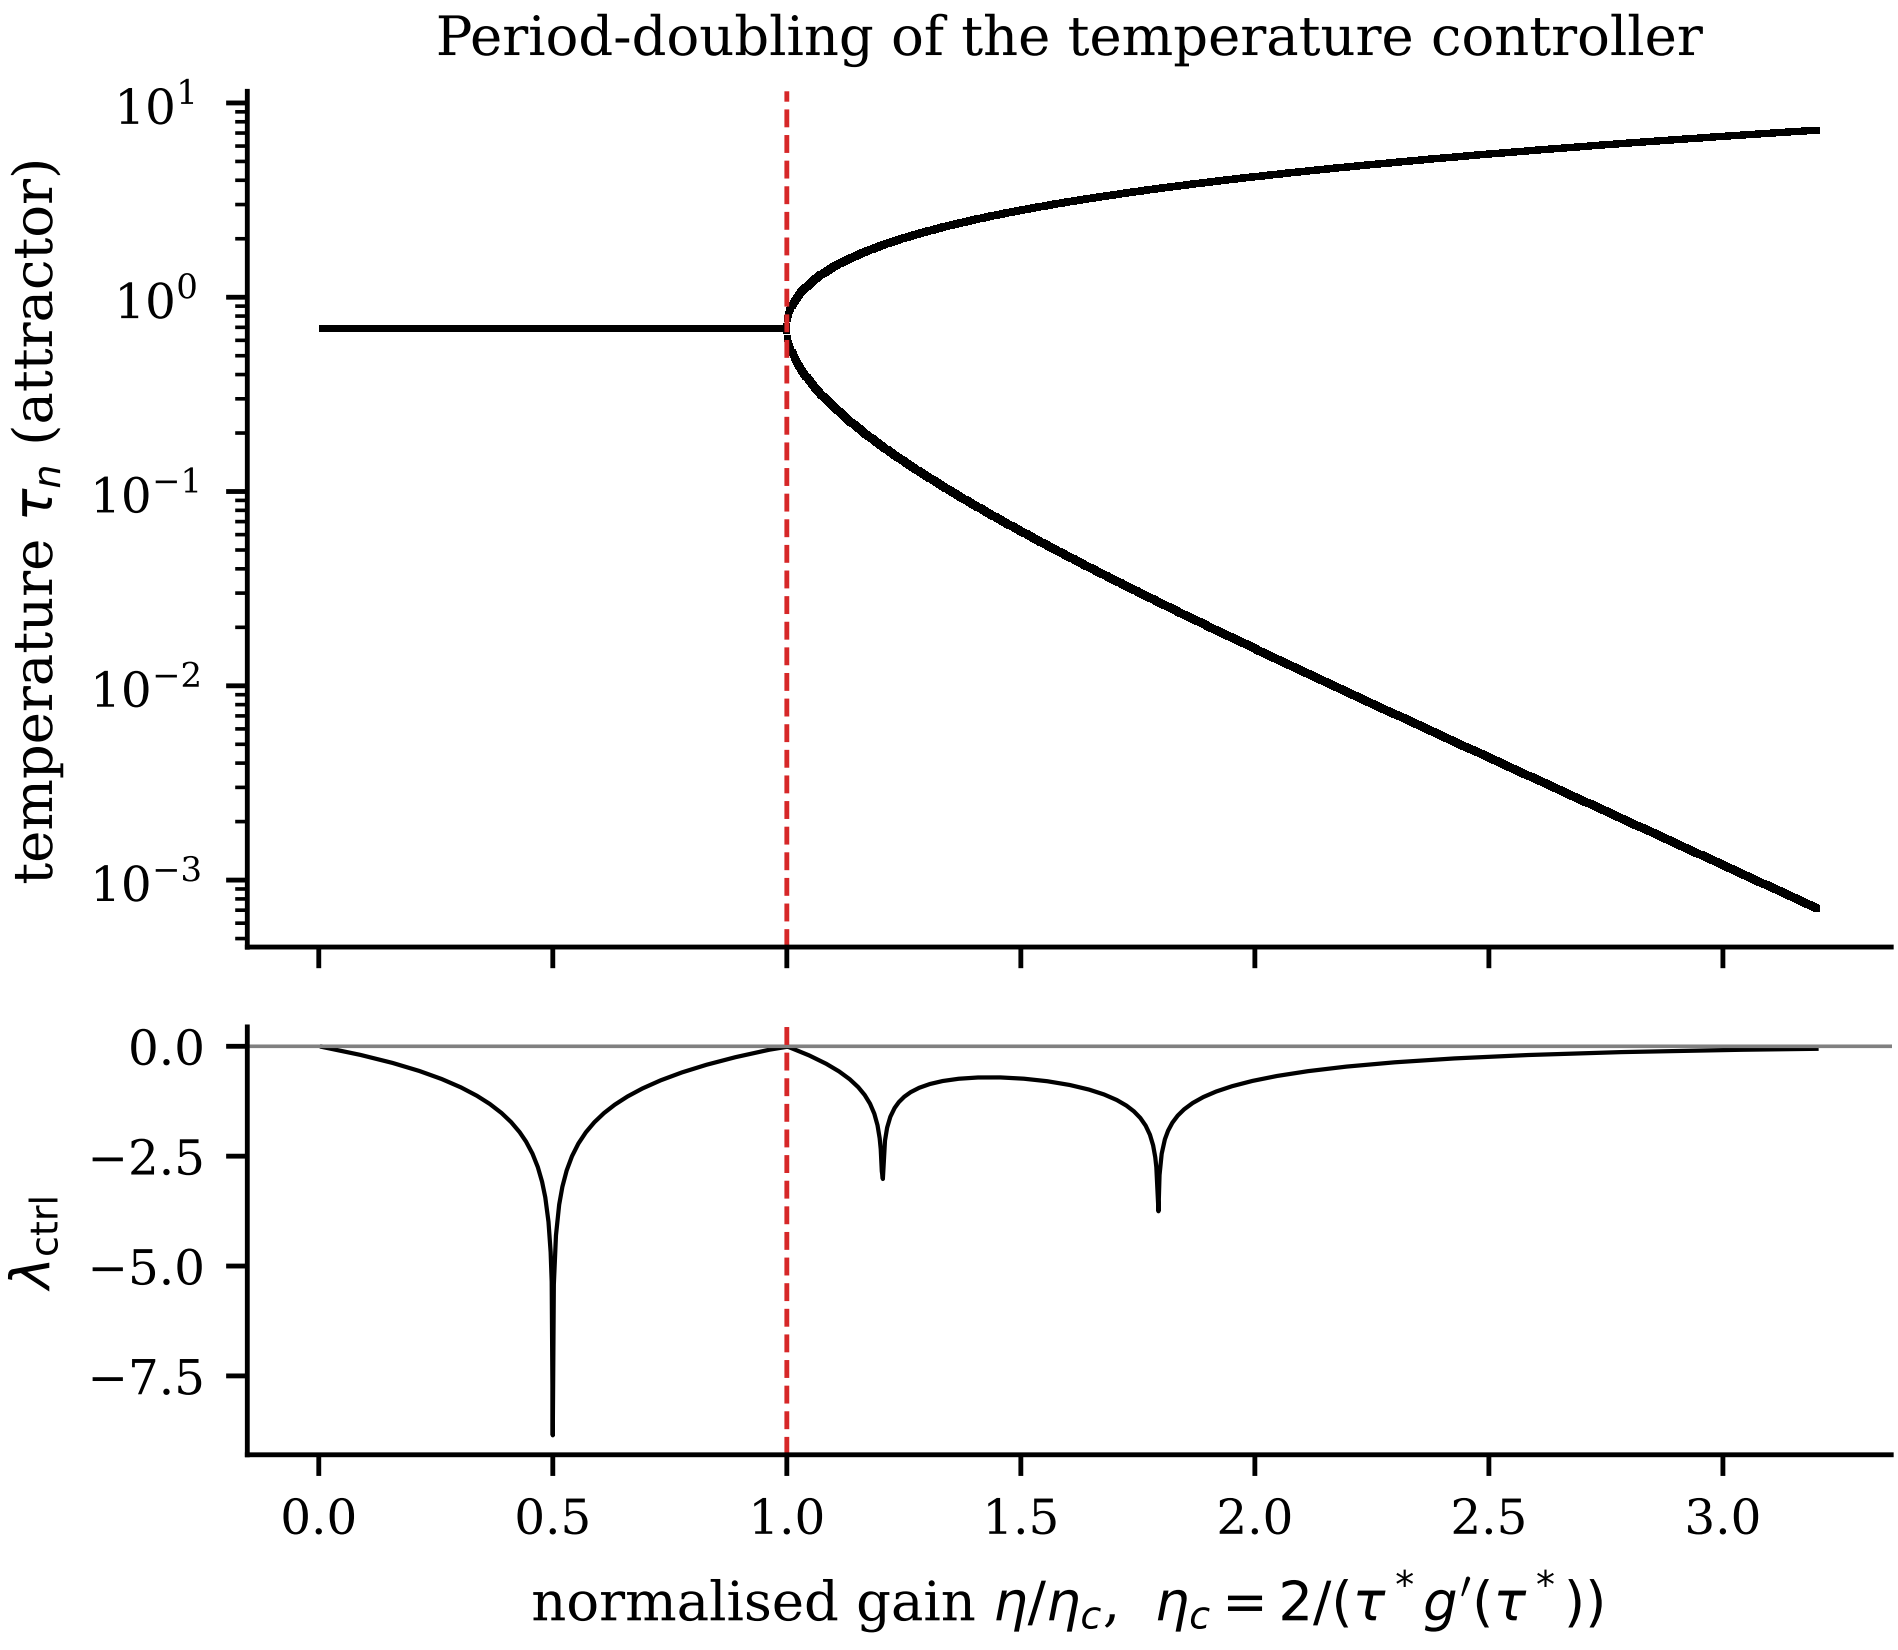

Period-doubling of the temperature controller
temperature τ_n (attractor)
10^{1}
10^{0}
10^{-1}
10^{-2}
10^{-3}
λ_{ctrl}
0.0
−2.5
−5.0
−7.5
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
normalised gain η/η_c, $\eta_c = 2/(\tau^* g'(\tau^*))$