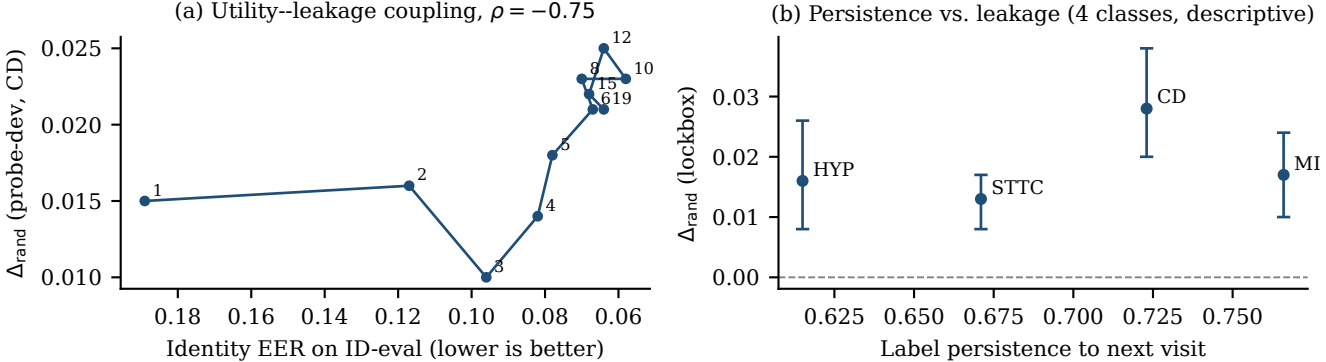
(a) Utility--leakage coupling, $\rho = -0.75$
Δ_{rand} (probe-dev, CD)
0.025
0.020
0.015
0.010
0.18
0.16
0.14
0.12
0.10
0.08
0.06
Identity EER on ID-eval (lower is better)
1
2
3
4
5
6
8
9
10
12
15
19
(b) Persistence vs. leakage (4 classes, descriptive)
Δ_{rand} (lockbox)
0.03
0.02
0.01
0.00
HYP
STTC
CD
MI
0.625
0.650
0.675
0.700
0.725
0.750
Label persistence to next visit