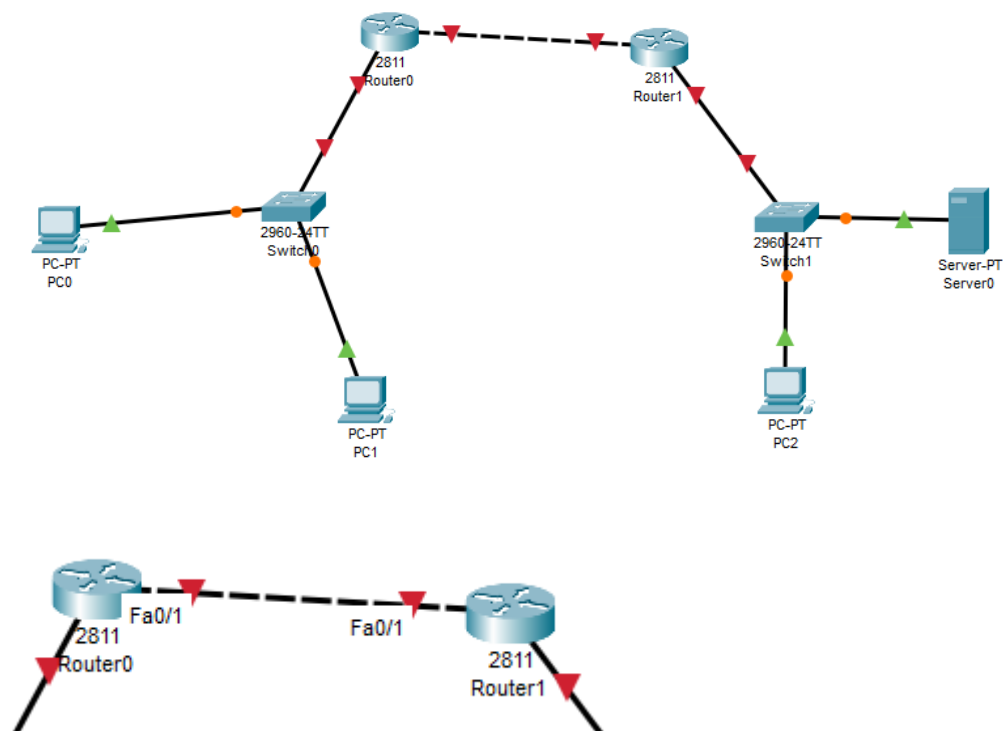Практическая работа 13


```
Router>en
Router#conf t
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
Router(config)#int fa0/0
Router(config-if)#ip address 192.168.0.3 255.255.255.0
Router(config-if)#no sh

Router(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/0, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/0, changed state to up

Router(config-if)#exit
Router(config)#int fa0/1
Router(config-if)#ip address 192.168.3.1 255.255.255.0
Router(config-if)#no sh

Router(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/1, changed state to up

Router(config-if)#exit
Router(config)#
```

```
Router>en
Router#conf t
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
Router(config)#int fa0/1
Router(config-if)#ip address 192.168.1.3 255.255.255.0
Router(config-if)#no sh

Router(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/1, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/1, changed state to up

Router(config-if)#exit
Router(config)#int fa0/0
Router(config-if)#no sh

Router(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/0, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/0, changed state to up

Router(config-if)#ip address 192.168.3.2 255.255.255.0
Router(config-if)#
```

Gateway/DNS IPv4	Gateway/DNS IPv4	Gateway/DNS IPv4
◯ DHCP	◯ DHCP	◯ DHCP
🔵 Static	🔵 Static	🔵 Static
Default Gateway 192.168.0.3	Default Gateway 192.168.0.3	Default Gateway 192.168.1.?

```
Router(config)#ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.3.2
```

```
C:\>ping 192.168.1.3

Pinging 192.168.1.3 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.1.3: bytes=32 time<1ms TTL=254
Reply from 192.168.1.3: bytes=32 time=12ms TTL=254
Reply from 192.168.1.3: bytes=32 time<1ms TTL=254
Reply from 192.168.1.3: bytes=32 time=12ms TTL=254
```