合成信号＋雑音：モード数・反復数による変化

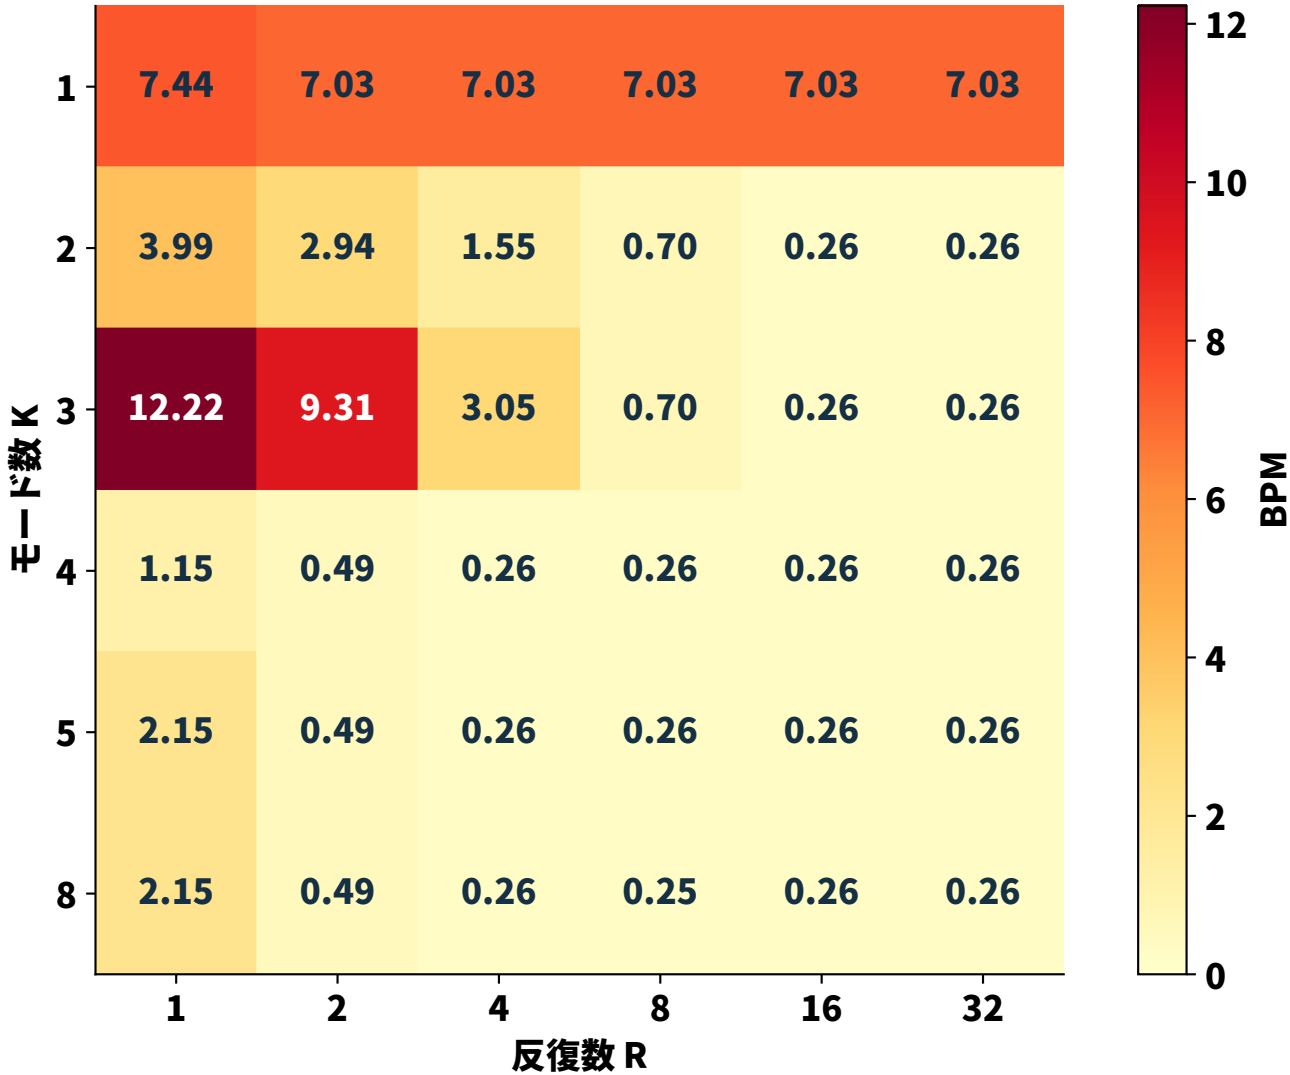

既知の注入周波数に対する平均絶対誤差（BPM）
n=15、初期中心は既定を含む固定の追加順