



AUTOKITCH · F FIRIN (AYRI SÜRÜM) · TP10 KESİTİ · GÖVDE 1500'E UZATILMIŞ · TEKNİK RESİM v3

3B model fırın_tp10_cad_v2 (tek kaynak) · gövde 2500–4000 · bant gövde dışına çıkmaz · ısıtılan 1316 · aynı anda 4 ürün · ana makine v47 değişmez · ölçüler mm · 26 Eylül 2026


ÖN GÖRÜNÜŞ (hat önünden · kesik çizgi = gövde içi)

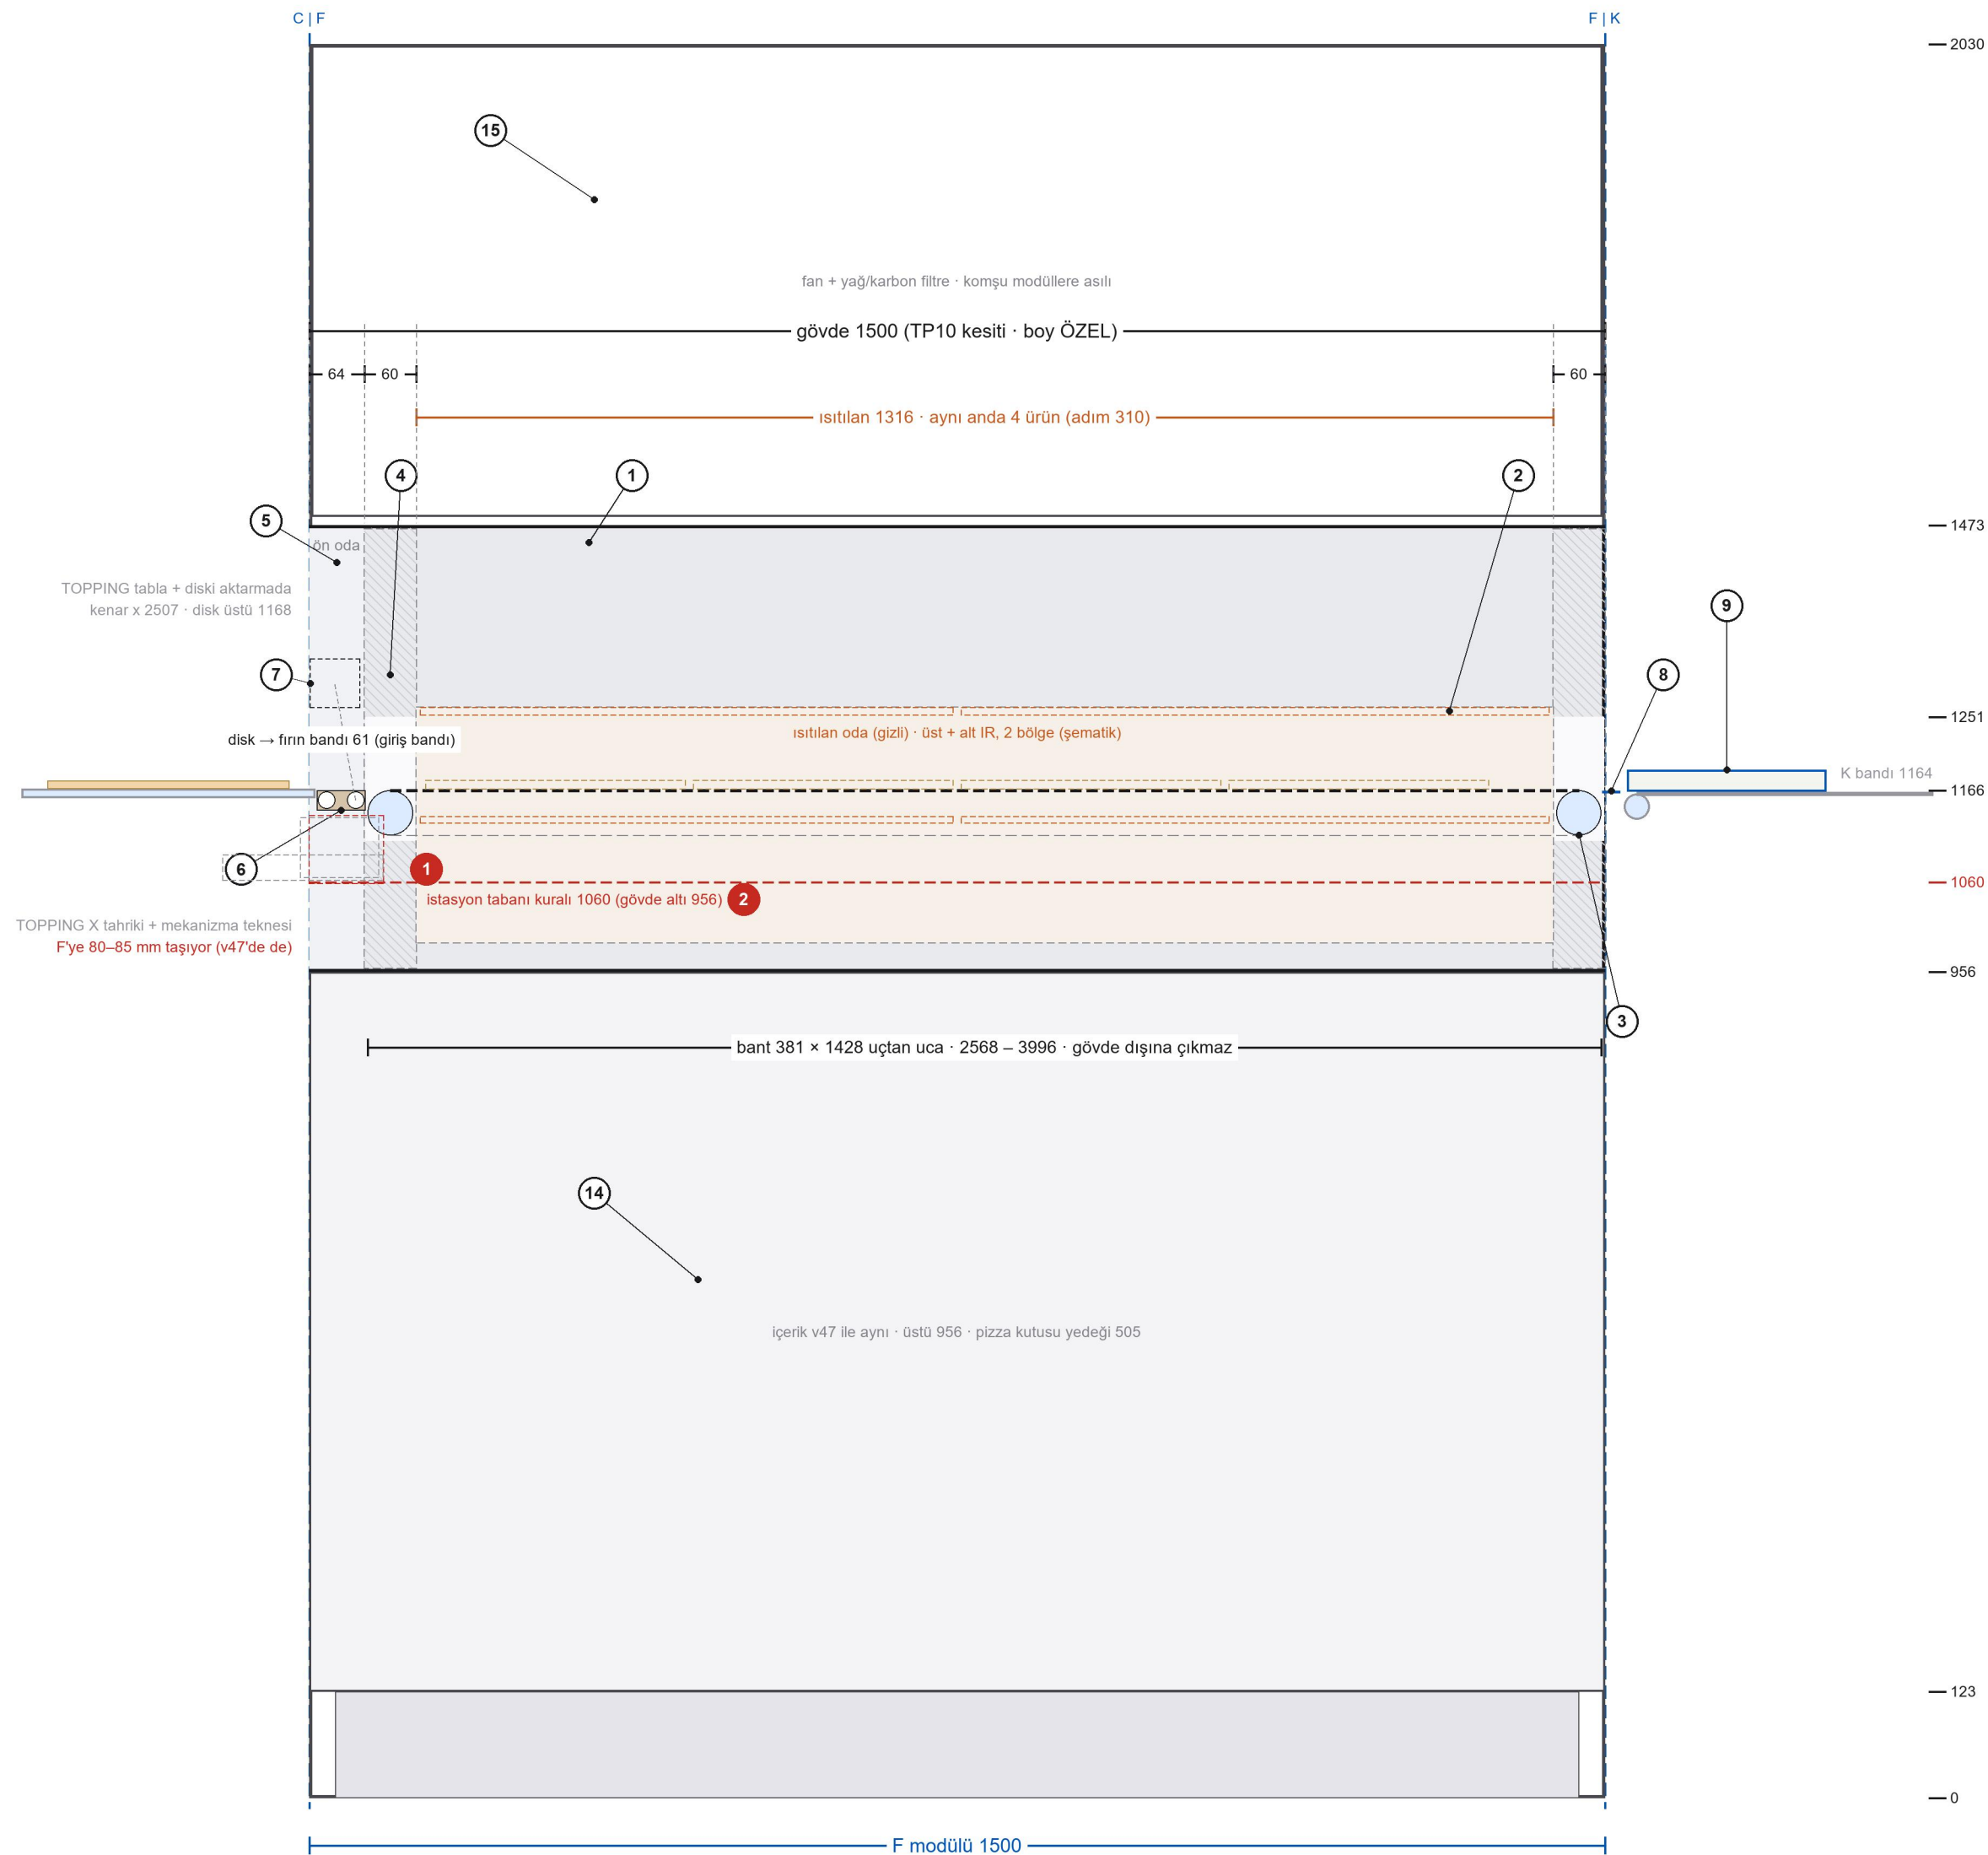

YAN KESİT (x 3250 · soldan bakış · kesit TP10 föyüyle aynı)

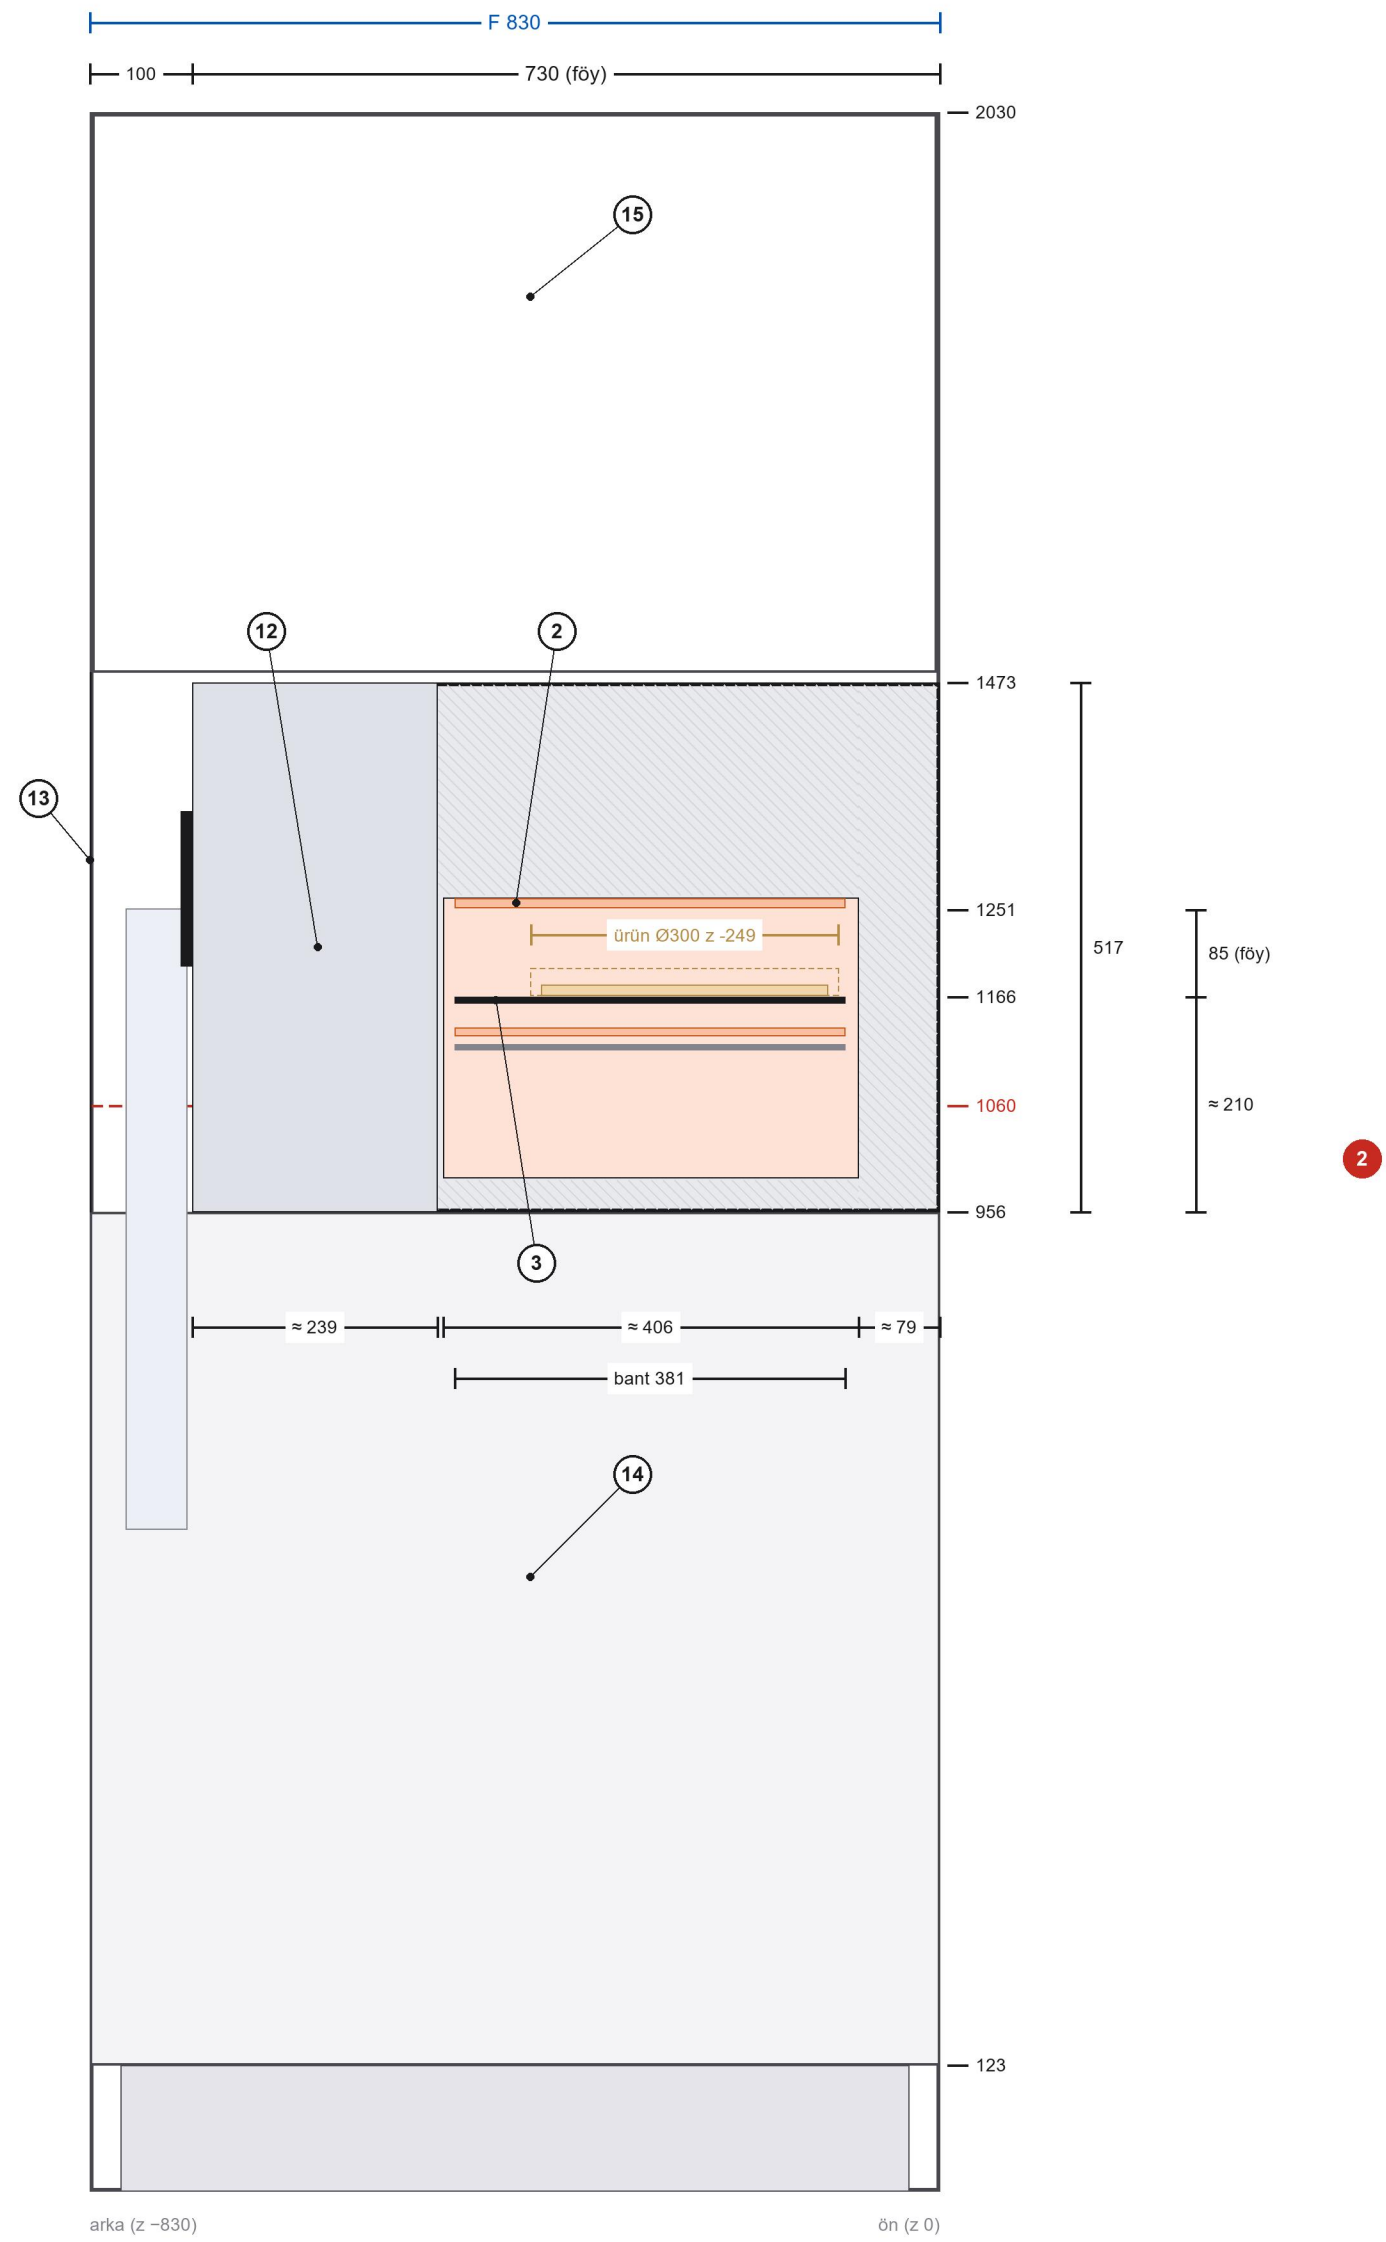

ÜST GÖRÜNÜŞ (ürün yolu: merkez çizgisi · diskte kayma · K bandında çit)

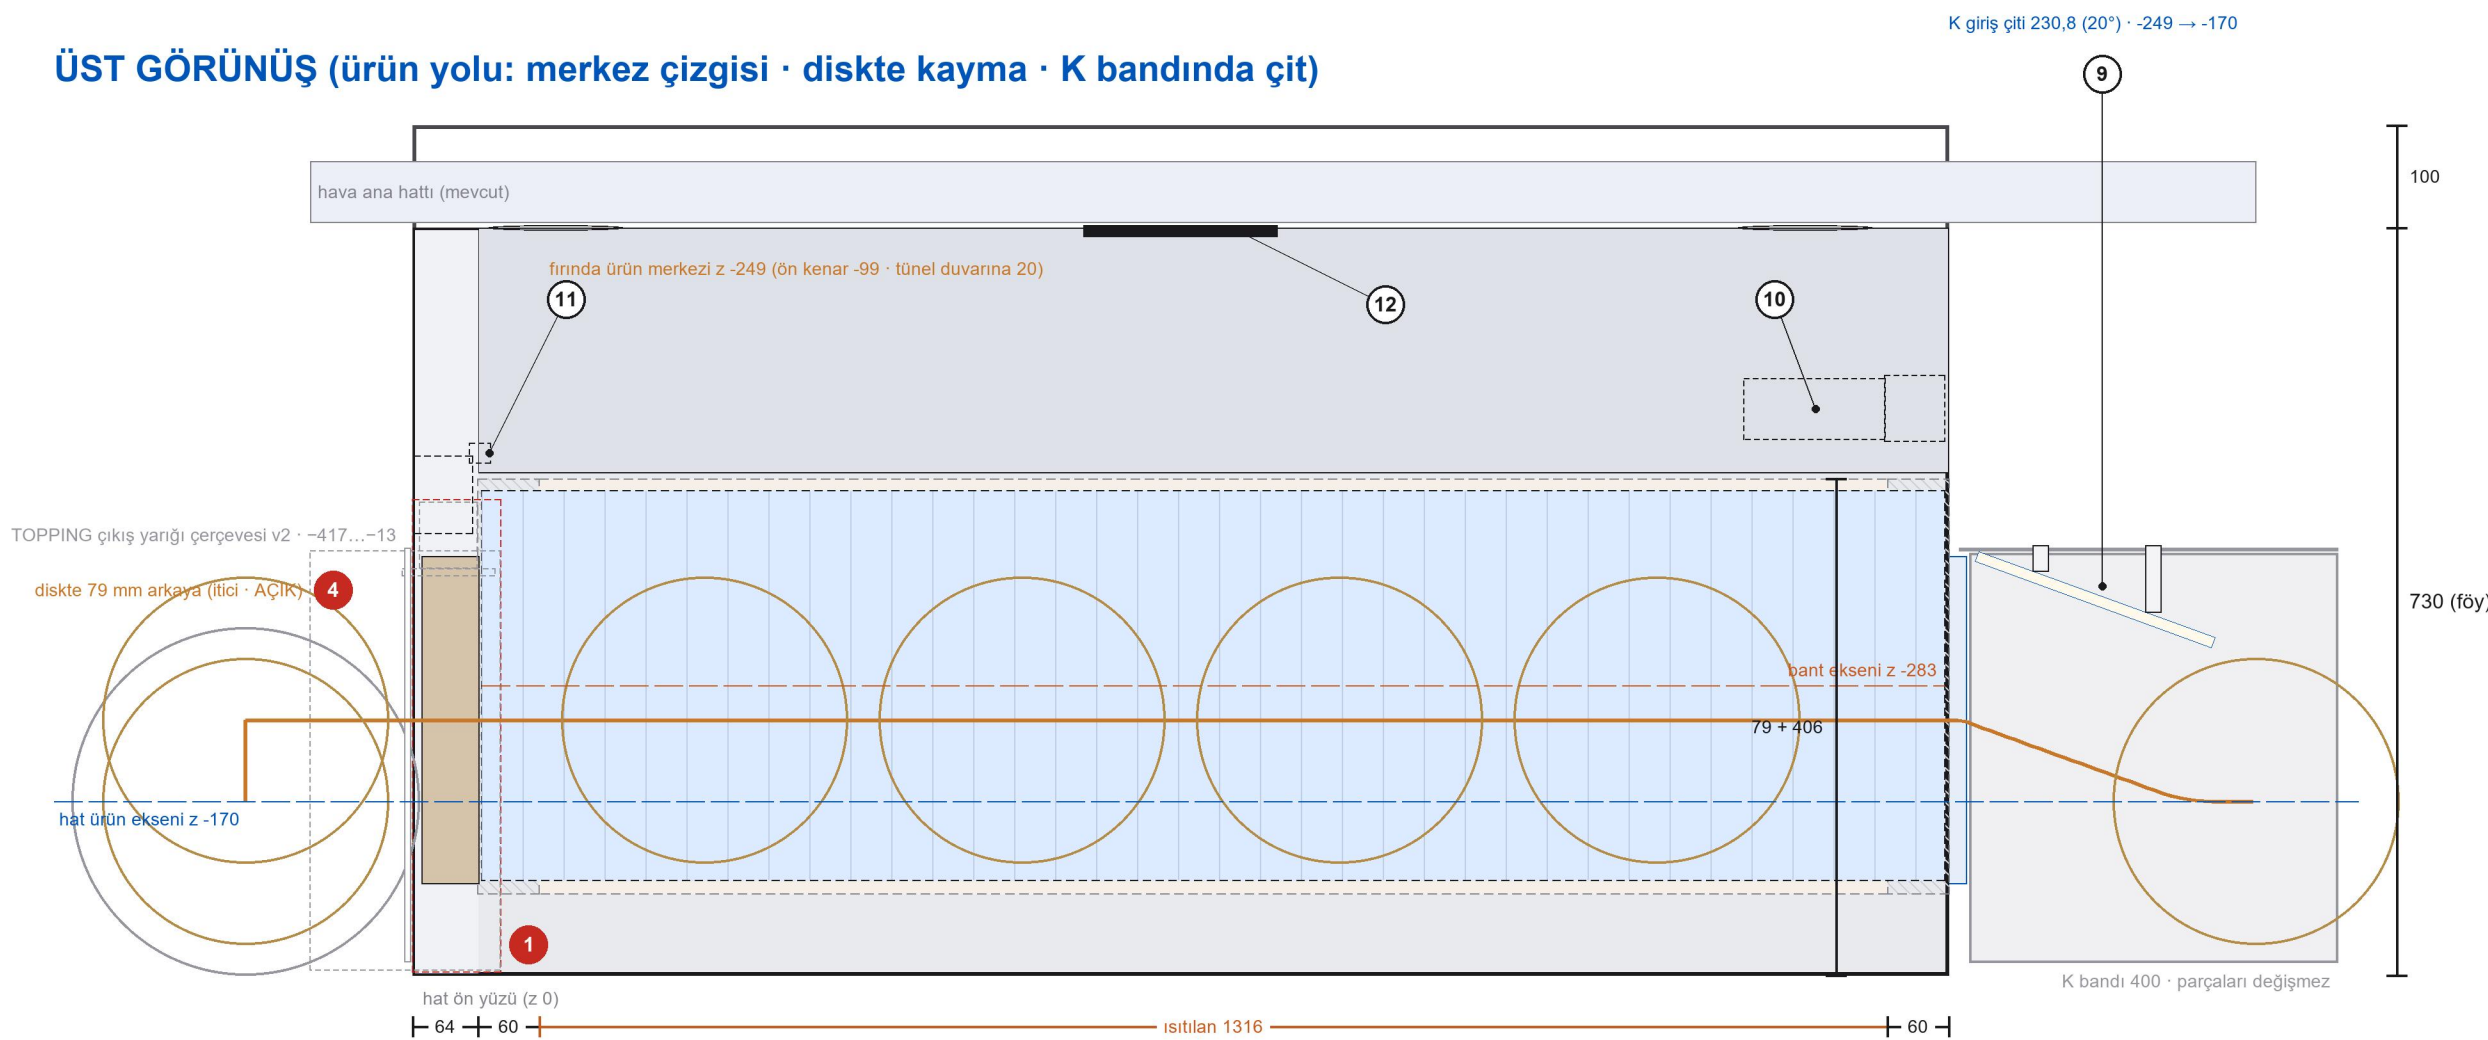

PARÇA LİSTESİ

NO	PARÇA	ÖLÇÜ	KAYNAK
1	Fırın gövdesi · TP10 kesiti · paslanmaz · yalıtımlı · boy ÖZEL	1500 × 730 × 517	föy kesiti + özel
2	Kızılötesi ısıtıcılar üst + alt · 2 bölge (şematik)	400 °C · ≈14 kW	föy ölçekli · VARSAYIM
3	Konveyör · tel örgü bant · rulolar uç duvarı içinde	381 × 1428 · üst 1166	VARSAYIM
4	Uç duvarı × 2 · yalıtım · geçit 1108–1251	60	hesap
5	Giriş ön odası · ısıtılmaz · TOPPING cebi	64	hesap
6	Giriş bandı (bizim) · PTFE 320 · Ø20 burun + tahrik	2509–2565,5	hesap
7	Giriş bandı motoru STP-MTR-23079 + GT2	NEMA23 · 1:1	katalog
8	Çıkış ölü plakası (bizim) · 2,5 mm L	3997–4018	hesap
9	K giriş çiti 20° (bizim · K bandında) + 2 braket	–249 → –170 · 231	hesap
10	Bant tahriki · redüktör + motor (teknik bölmede)	≈2,6 dev/dk	VARSAYIM
11	Bant gergisi · M8 (teknik bölmede)	—	VARSAYIM
12	Dokunmatik ekran + teknik bölme (arkada)	≈ 189 × 151 · ≈ 239	föy
13	F arka sacı (bizim)	956–1483	hesap
14	F taban dolabı (bizim) · üst 956	pizza yedeği 505	hesap
15	Egzoz davlumbazı (bizim)	1483–2028	v47

KOMŞU UYARLAMALARI

yalnız bu sürümde
C · aktarma bandı (420) çıkar → giriş bandı F'nin ön odasında
C · X motoru kaidesi sağ üst köşe pahlıdır (1112)
C · çıkış yanığı gerçevesi –417...–13 · alt çita 1145–1155
C · ürün diskte 79 mm arkaya kaydırılır (İtici · AÇIK)
K · parça değişmez · K bandında giriş çiti + ölü plaka
F · taban dolabı 1060 → 956 · davlumbaz 1483

AÇIK / KARAR

- 1 TOPPING teknesi + X tahriki F'ye 85 mm taşıyor → cep (ya da TOPPING kısaltılır)
- 2 İstasyon tabanı 1060 kuralı F'de 956
- 3 pizza kutusu 4 gün → 3,8 gün (48 kutu)
- 4 tabladan itme + 79 mm arkaya kayma (İtici tasarımı)
- 5 boy uzatma özel sipariş (Sveba / yenli IR) · güç ≈14 kW VARSAYIM

kesit ölçüleri föy + çizimden (≈) · boy, oda, ön oda, duvarlar hesap · tam yükte 51,7 ürün/sa = bugünkü model (sim, 2. saat)