TOPPING - UNO dozlama sistemi

Ne istiyoruz? 5 ayrı gıdayı, PC’den seçtiğimiz gramajda hamurun üzerine vermek.

1 makine için gereken UNO’lar

Gıda / adet	Hazne (brüt)	Şu an gereken doz	Çıkış şekli
Lahmacun harcı / 1	51,2 litre	60 g / lahmacun	Geniş ağızla yayma
Patates püresi / 1	16,9 litre	80 g / pide	Geniş ağızla yayma
Tavuk / 1	9,0 litre	160 g / pide	Yuvarlak ağız, spiral
Kuşbaşı / 1	6,3 litre*	145 g / pide	Yuvarlak ağız, spiral
Kıyma / 1	24,6 litre	160 g / pide	Yuvarlak ağız, spiral

Nasıl yapılacak?

Hazne ve ürün yolu: Gıdaya uygun paslanmaz; sökülebilir ve temizlenebilir. Contalar kullanılan gıdaya ve temizliğe uygun olacak.


Çalışma: Hazneden gelen ürün, pistonlu UNO ile ölçülü şekilde çıkış ağzına gönderilecek. Valf akışı açıp kapatacak.

Gramaj ayarı: Operatör PC’de reçeteye gram girecek. PLC, piston hareketini ve ürün akışını buna göre yönetecek. Gramaj mekanizmanın çalışma aralığında değiştirilebilecek.

İstediğimiz teslim: Kendi soğuk haznemize bağlanabilen UNO, valf, piston/tahrik, gıda bağlantıları ve uygun çıkış ağzı; PC/PLC ile kontrol edilebilir takım.

Montaj ve ürün akışı

İşlevsel montaj şeması - ölçeksiz; haznelerin gerçek yerleşim sırası değildir.

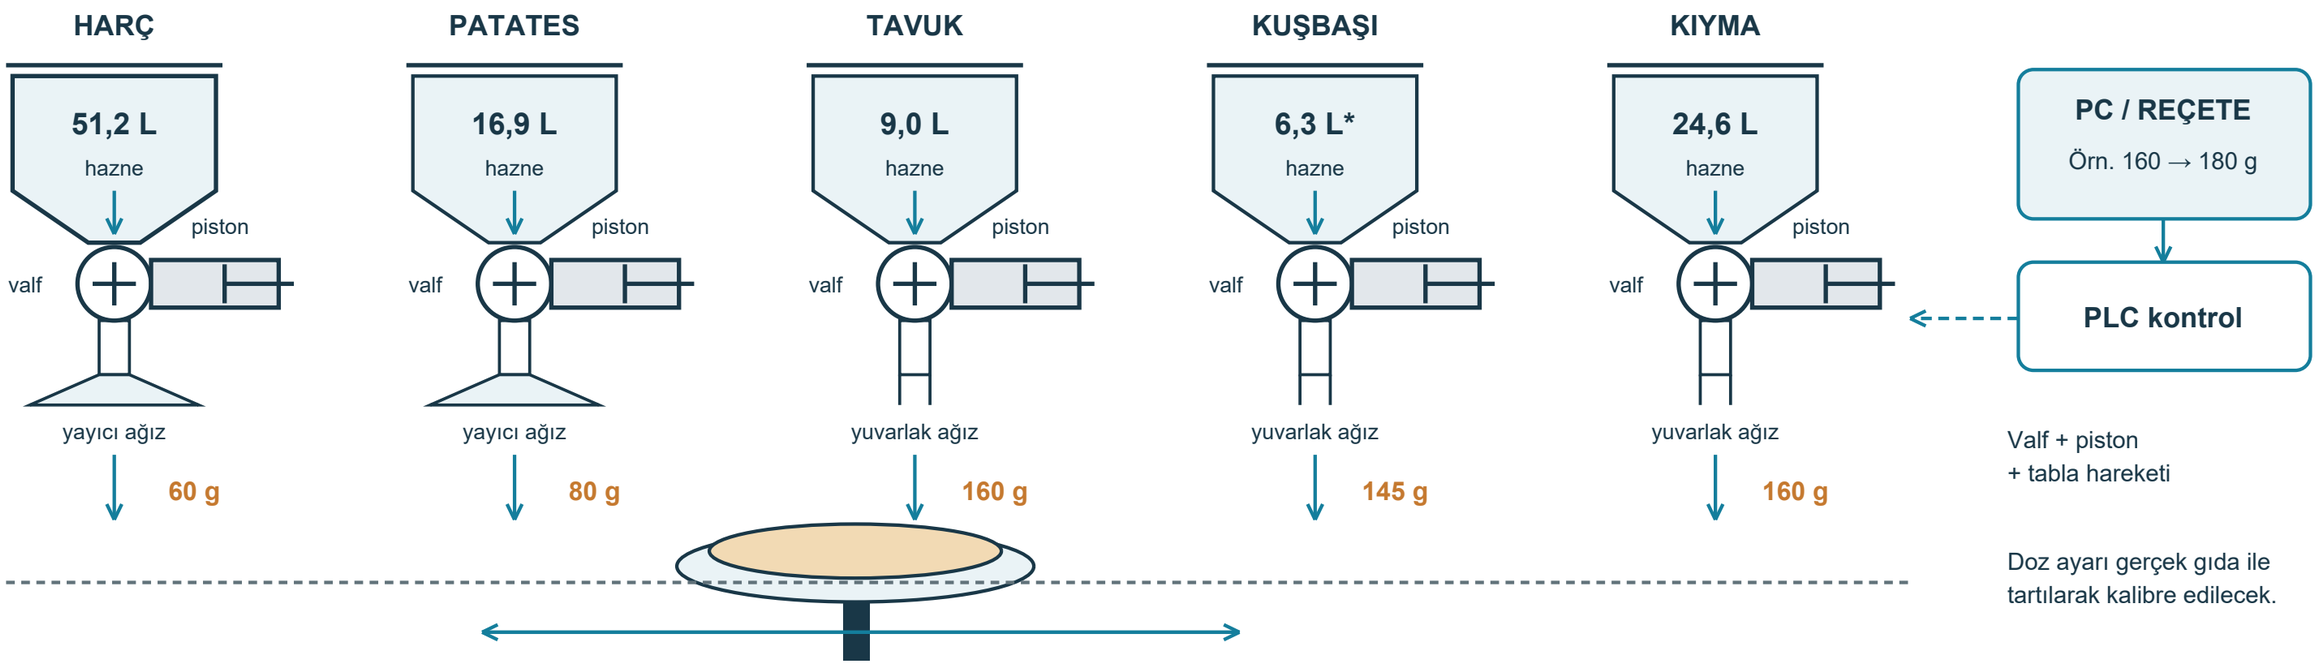

Tek tabla ünitelerin altına gider; hamur dönerken gıda üzerine verilir.

Harç / püre: 1 turda yayma. Et ürünleri: tabla döner ve kayar, spiral dağıtım yapar.

Hazne litreleri mevcut tasarım değerleridir. *Kuşbaşı haznesi kapasitesi yeniden değerlendirilecek. 12.10.2026