ROBOT - raylı taşıma ve tutucu sistemi

1 robot kolu + 1 servo ray + tutucu takımı + kontrol ve entegrasyon teklifi. Fiyat ve teslim süresi belirtiniz.

İstenen sistem ve tasarım değerleri

Özellik	İhtiyacımız
Robot kolu	6 eksen; son twin referansı UR10e. Uygun eşdeğer ayrıca teklif edilebilir.
Yer rayı	Hedef hareket 3684 mm; model toplam boyu 4080 mm
Montaj / konum	Robot bağlantı kotu 130 mm; ray ekseni hat ön yüzünden 881 mm
Taşınacak ürünler	Hamur topu, içecek kutusu, tatlı kabı ve kapalı dolu yemek kutusu
Ürün zarfları	Hamur Ø95 × 75; içecek Ø66 × 115; tatlı Ø95 × 60 mm
Kutu / tutucu	Kutu tabanı 320 × 320 mm; E kutu yüksekliği 42 mm
Yük hesabı	En ağır dolu ürün + tutucu + adaptör + hortum/kablo; üretici hesaplayacak
Kontrol	PC reçetesi → robot / PLC; ray, çekmece, E çıkışı ve QR teslim senkronu

Nasıl çalışacak / teklif kapsamı

İş sırası: Motorlu çekmece açılır; robot hamuru alıp açıcıya bırakır. Hazır kutuyu E istasyonundan alır ve QR teslim gözüne yerleştirir. İçecek ve tatlıyı da ilgili çekmeceden teslim gözüne taşır.

Tutucu ihtiyacı: Hamuru ezmeyen, içecek ve tatlıyı kaydırmayan gıdaya uygun parmaklar; kutuyu alttan destekleyen çatal / aparat. Tek tutucu veya otomatik takım değişimi ayrı seçeneklerle fiyatlansın.

Teklife dahil: 1 kol ve kontrolörü, 1 servo ray ve sürücüsü, robot taşıyıcı plakası, tutucu/aparatlar, kablo zinciri, hortumlar, sensörler, PC haberleşmesi, kurulum ve gerçek ürün denemesi.

Kesinleşecek: Yük ve bilek momenti, tüm alma/bırakma noktalarına erişim, çevrim süresi ve tutma kuvveti. Rayın yük/moment dayanımı, koruyucu ve emniyet kilitleri birlikte çözülsün.

Renkli 3B yerleşim ve ölçüler

Son twin yerleşiminden sadeleştirilmiş 3B şema; kol pozu örnektir. Ölçüler mm; ürünler ayrı büyütülmüş gösterilir.

MAVİ / GRİ - ROBOT KOLU


1 adet, 6 eksen.
Son twin referansı: UR10e.
Erişim gerçek istasyonlarda doğrulansın.

YEŞİL - TUTUCU / ÇATAL

Yumuşak gıda parmakları.
Dolu kutu için alttan destek.
Tutma ve ürün var sensörü.

RAY VE TAŞIYICI

Robot bağlantı kotu 130.
Model ray ekseni Z=960.
Hat ön yüzü Z=79.

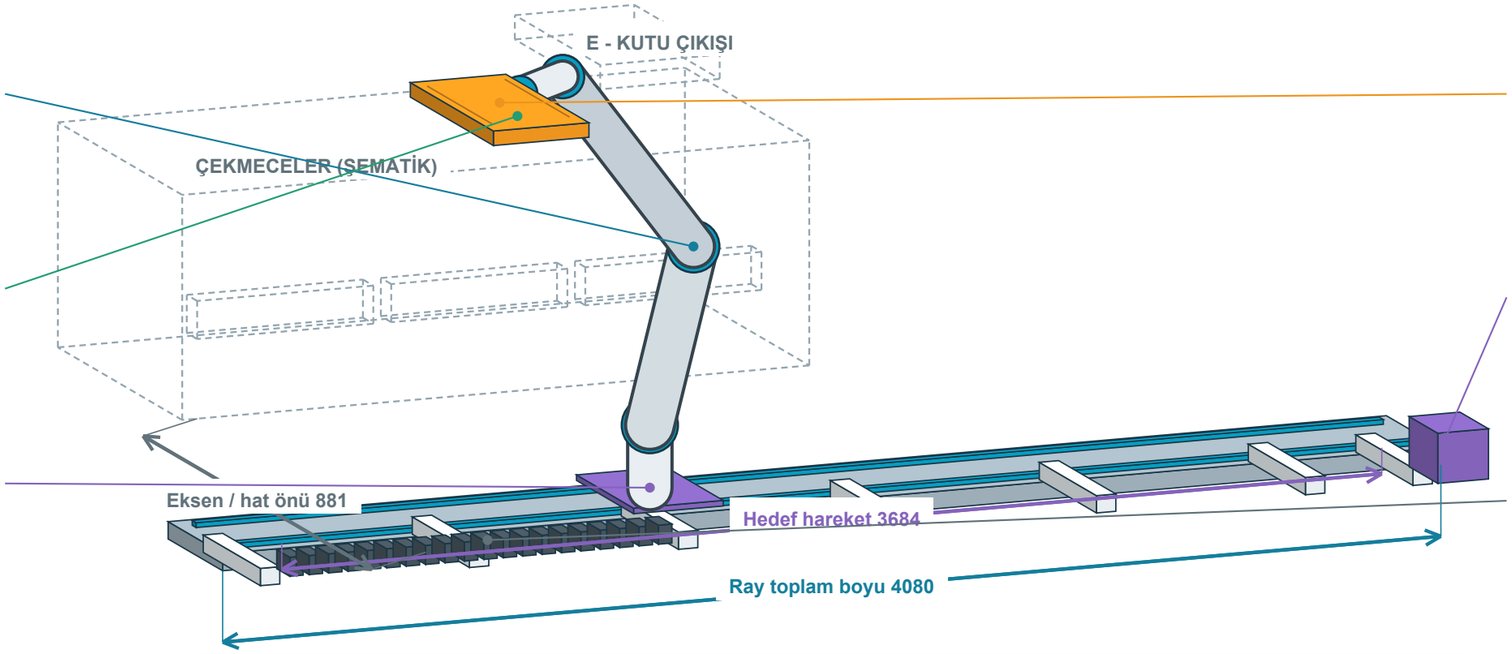

TURUNCU - DOLU KUTU

E kutusu: 320 × 320 × 42.
Simülasyon taşıma zarfı: yükseklik 45.
Yatay taşınır; QR gözüne bırakılır.

MOR - SERVO RAY

Konsept hareket: 3684.
Kaynak CAD hareketi: 3000.
Uzunluk + robot momenti teyit edilsin.

KABLO ZİNCİRİ

Enerji + haberleşme + tutucu hattı.
Zemin rayı boyunca kontrollü taşıma.
Servis erişimi ve koruyucu dahil.

TAŞIMA İHTİYACI - ürün ölçüleri

HAMUR	İÇECEK	TATLI	KUTU
Ø95 × 75	Ø66 × 115	Ø95 × 60	320 × 320 × 42

Kaynak: birleşik twin c11cc089, robot-integrated-v25/v28 rig ve ray CAD kaydı. Eski FR5 yerleşimi esas alınmadı. 3684 mm ray uygulama konseptidir; katalog onayı değildir. Şema imalat resmi veya çarpışma/gerçek tutuş kabulü değildir; yük, erişim ve emniyet üreticiyle doğrulanacaktır.