
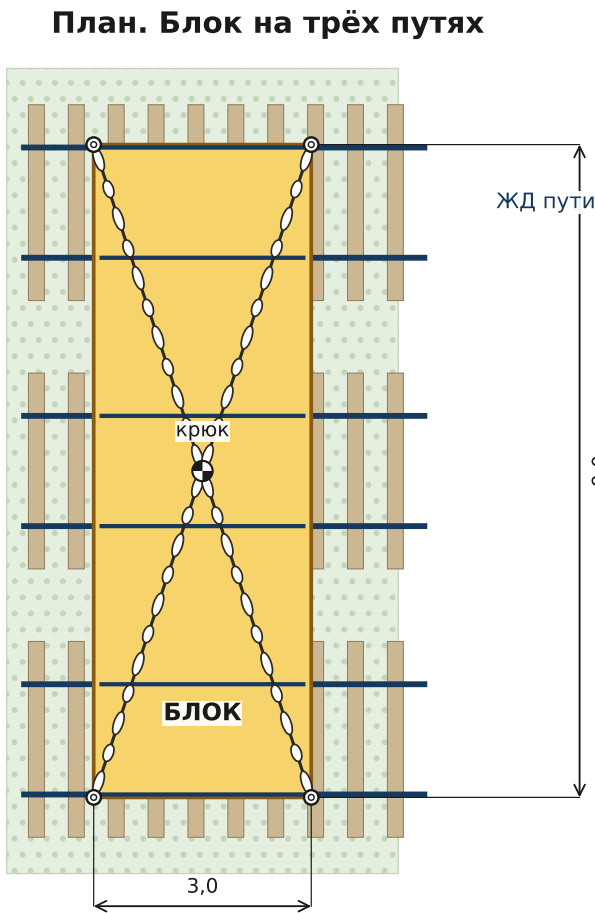
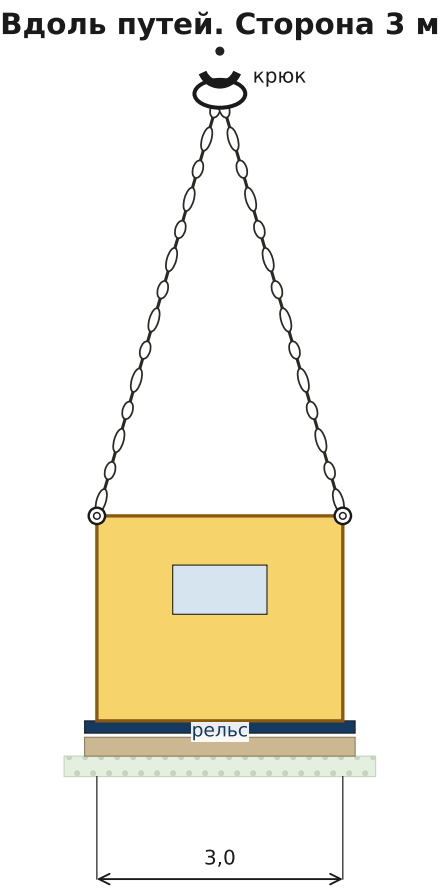


# Схема строповки блока на новой площадке

Один блок 3 × 9 × 2,5 м, масса 8,7 т. Строп 4СЦ за верхние углы. Размеры в метрах.

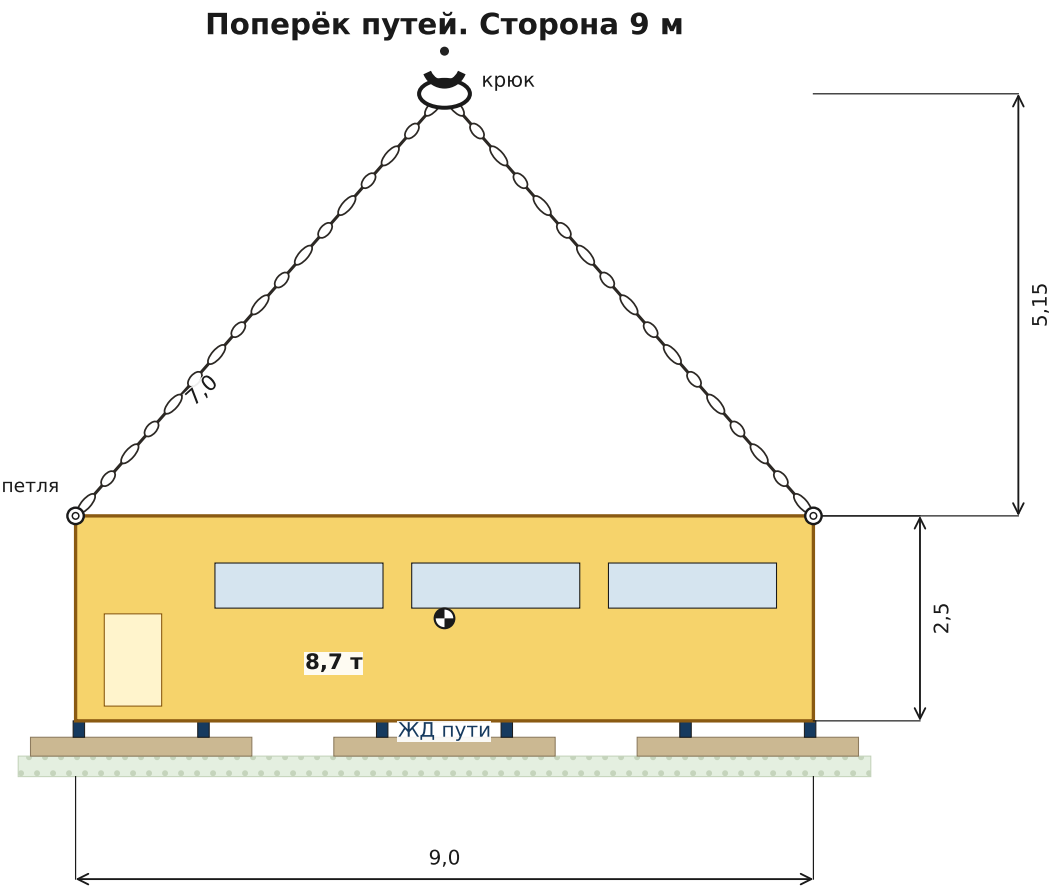

1. Блок сажают на головки трёх путей.  
Стропят до посадки и снимают строп, когда ветви провисли и блок стоит.
2. Четыре петли — по верхним углам.  
Нижний пояс этим стропом не занимают: туда крепили тягу экскаватора.
3. Строп 4СЦ, ветвь 7,0 м.  
К вертикали ветвь наклонена на 43°. Крюк выше верха блока на 5,15 м.
4. По РД 10-33-93 груз считают на две ветви из четырёх:  
 $8,7 / (2 \times \cos 43^\circ) = 5,9 \text{ т.}$   
На все четыре ветви приходится по 3,0 т.
5. Цепь 16 мм класса 8, паспорт ветви 8,0 т, для блока проходит.  
Цепь 13 мм, паспорт 5,3 т, не проходит: две ветви держат около 7,8 т.
6. Крюк — над центром блока, на пересечении диагоналей. Ветви одной длины, без перекрута. На бирке сверяют 7 м и 8 т.
7. На видах сбоку передняя и задняя ветви совпадают. Все четыре видны на плане.