
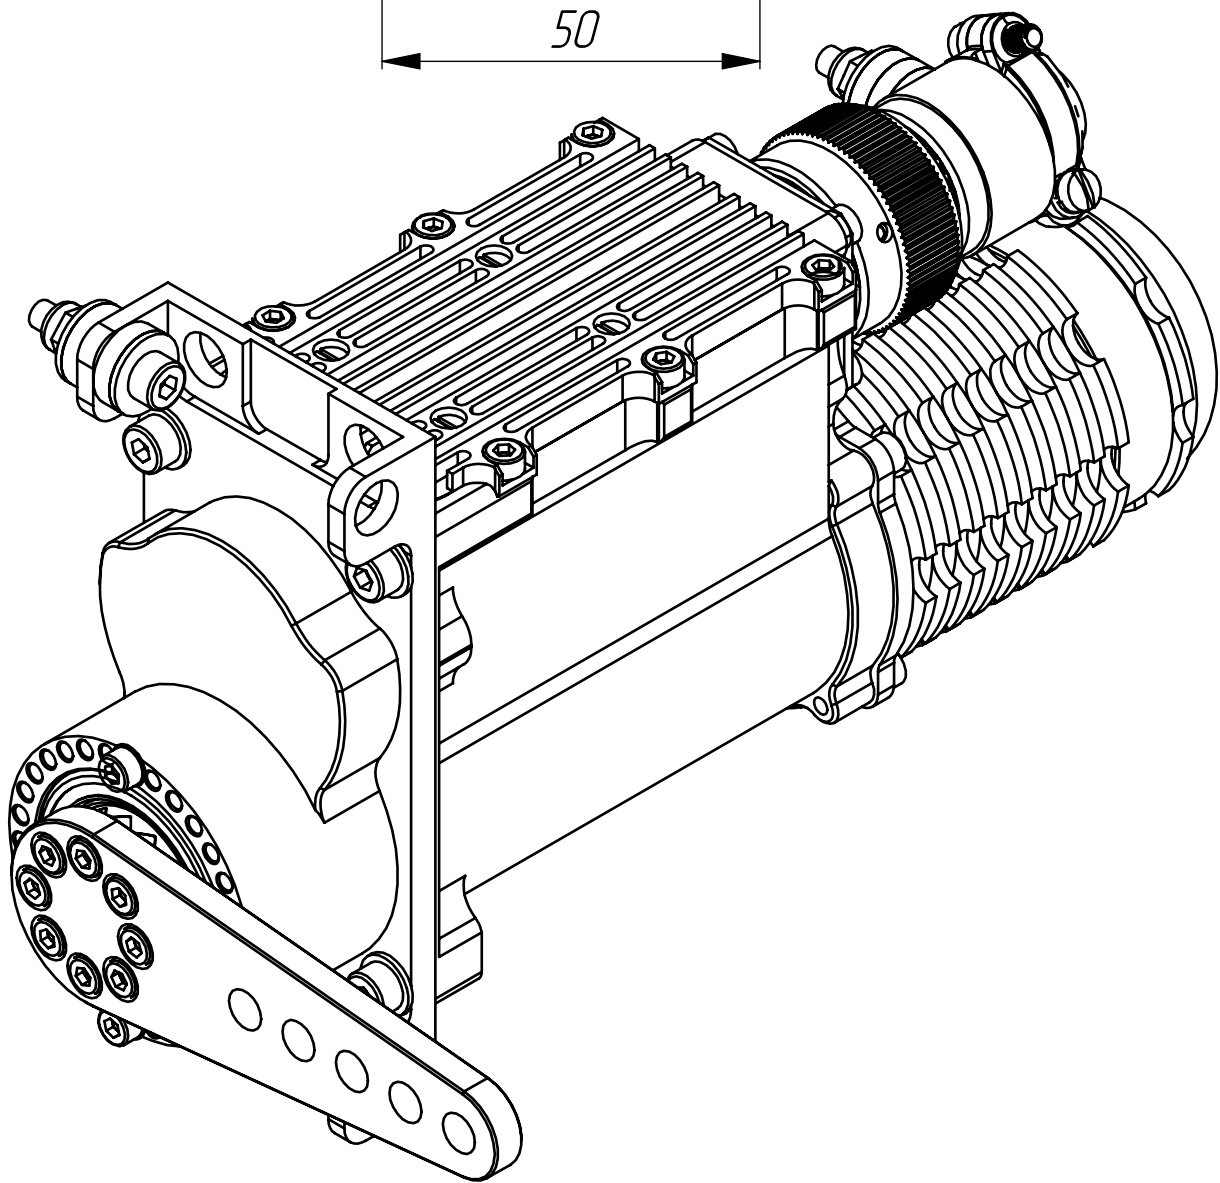
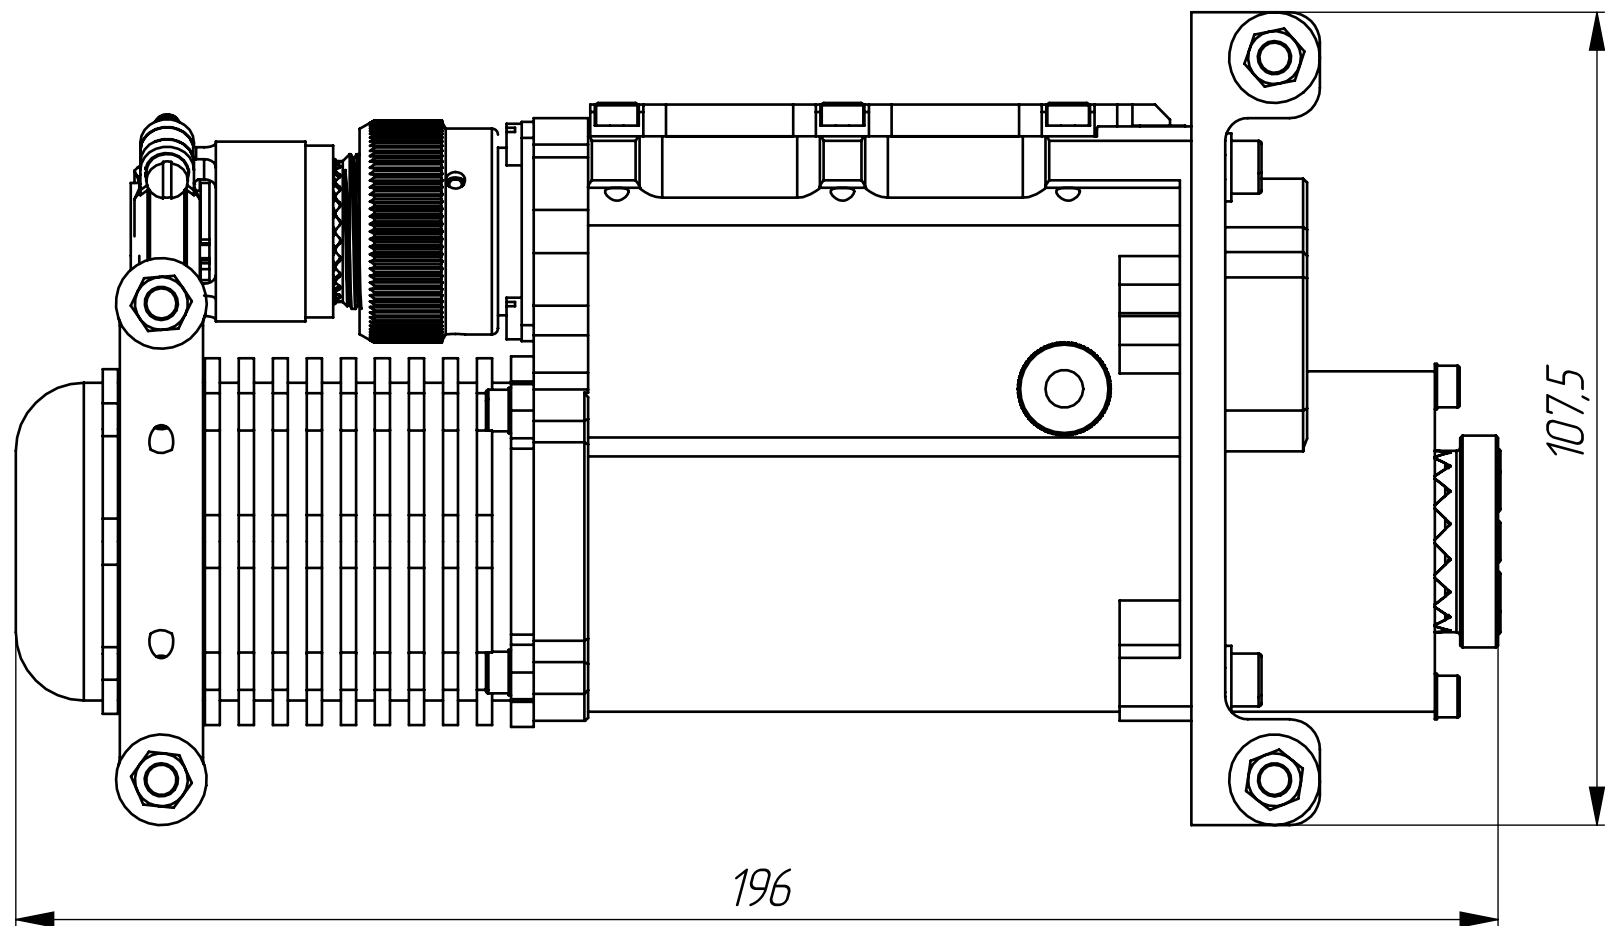


ТБДР.654.116.10 ГЧ

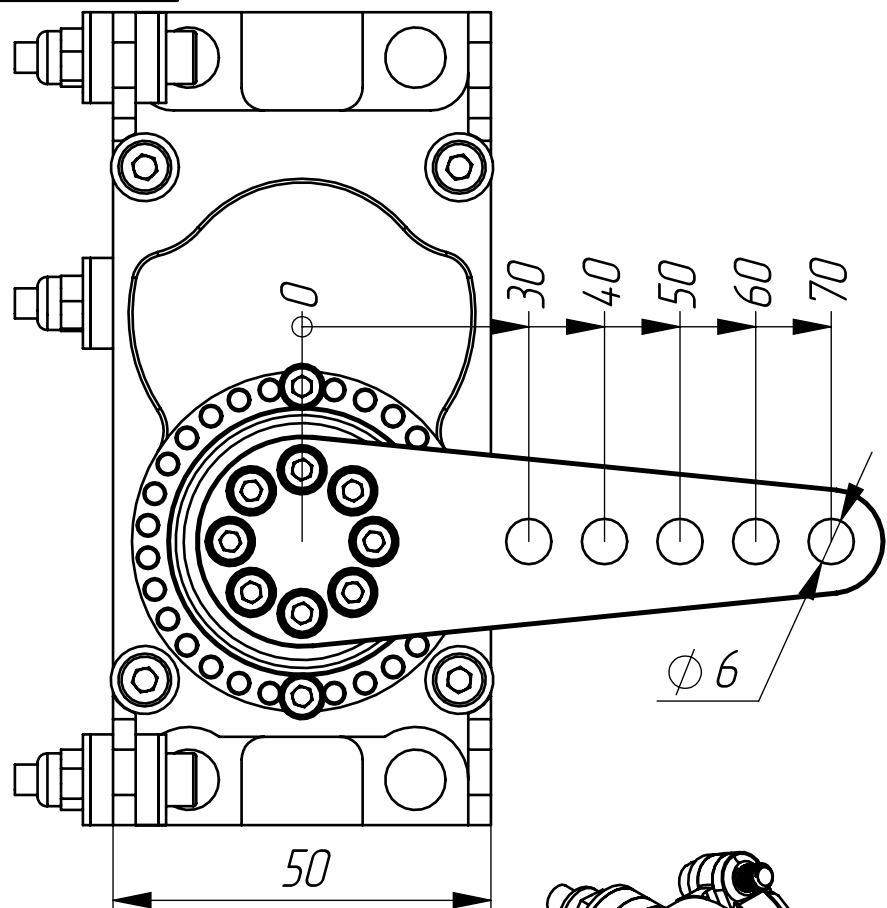

1. Номинальное напряжение питания 24 В.
2. Диапазон напряжения питания 12-72 В.
3. Ток в режиме ожидания (при ном. напряжении) 0,2 А.
4. Номинальный ток (при ном. напряжении) 6,8 А.
5. Пиковый ток (при ном. напряжении) 10,9 А.
6. Номинальный момент при номинальной скорости 20 Нм.
7. Момент в прерывистом режиме 32 Нм.
8. Скорость при номинальном моменте 225 град/с (37,5 1/мин).

					ТБДР.654.116.10 ГЧ			
					Сервопривод СП-01Б-24-120 Габаритный чертеж	Лит.	Масса	Масштаб
Изм.	Лист	№докум.	Подпись	Дата				
Разраб.		Колчин					1.323	1:1
Пров.								
Т.контр.						Лист	Листов 1	
Нач.отд.						ТАЙБЕР		
Н.контр.								
Утв.								