
2. Dofbot에 OS 설치

라즈베리파이 Imager 설치


◆ SD카드에 OS를 설치하기 위한 SW 설치


- https://www.raspberrypi.com/software/
- 라즈베리파이 Imager 검색 후 공식 사이트 접속
- 파란색 다운로드 버튼 클릭

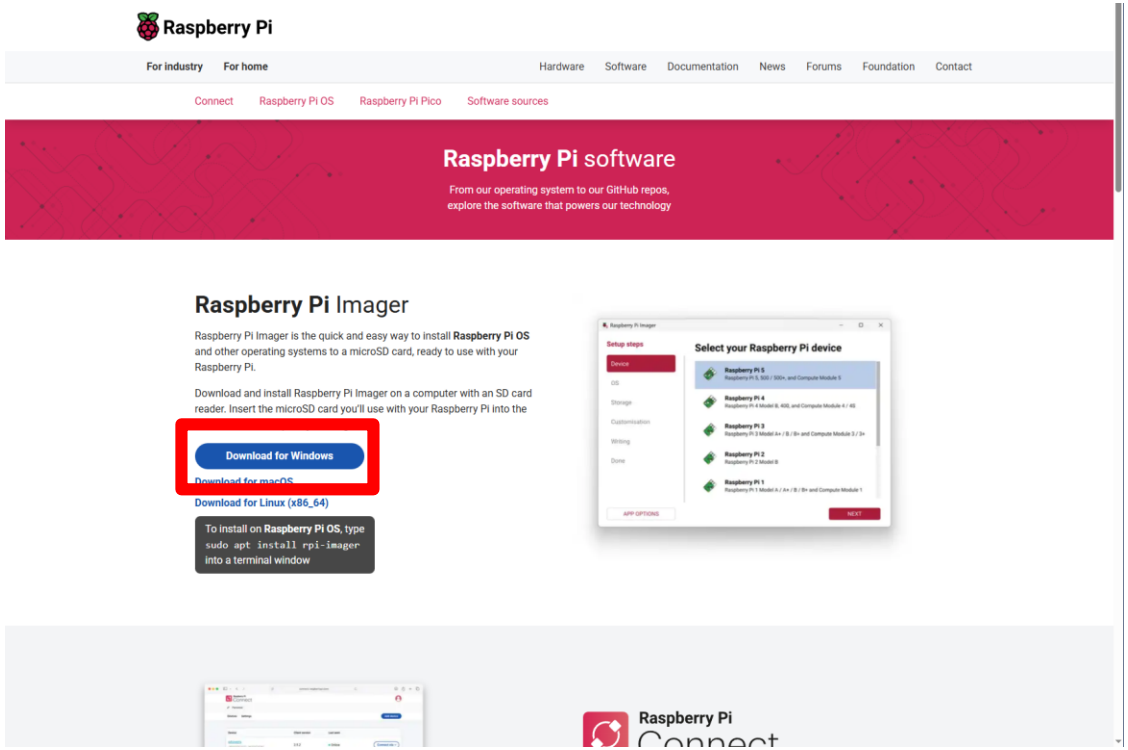



◆ SD카드에 OS를 설치하기 위한 SW 설치


- 차례대로 설치 진행

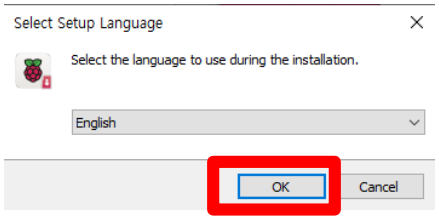

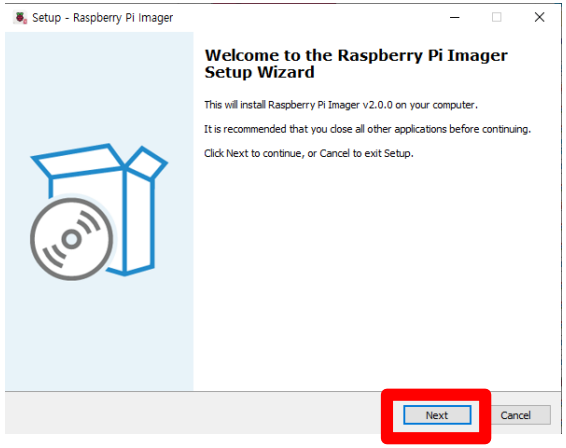

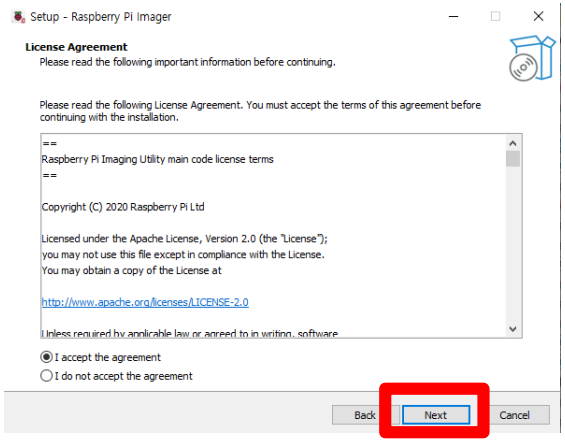


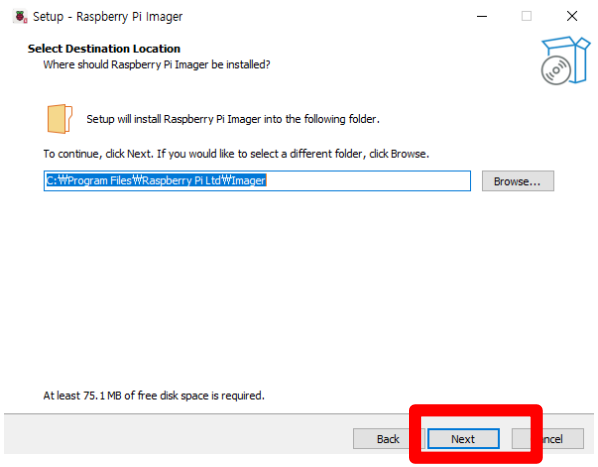


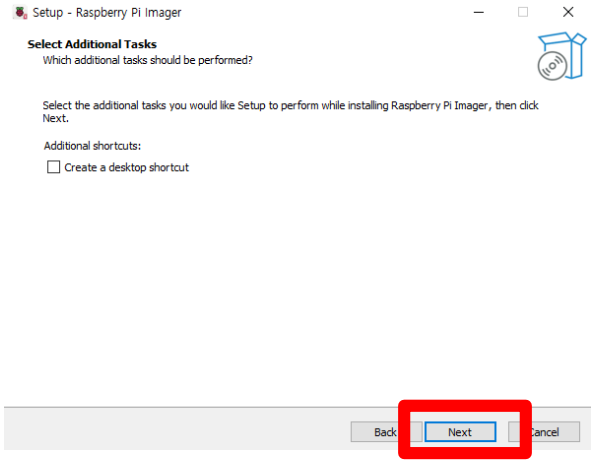

◆ SD카드에 OS를 설치하기 위한 SW 설치


- 설치 완료 후 실행 화면

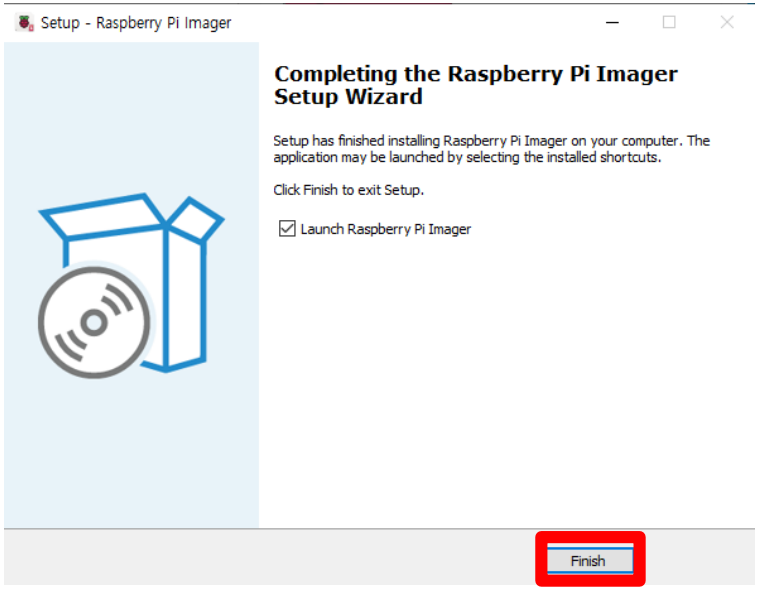


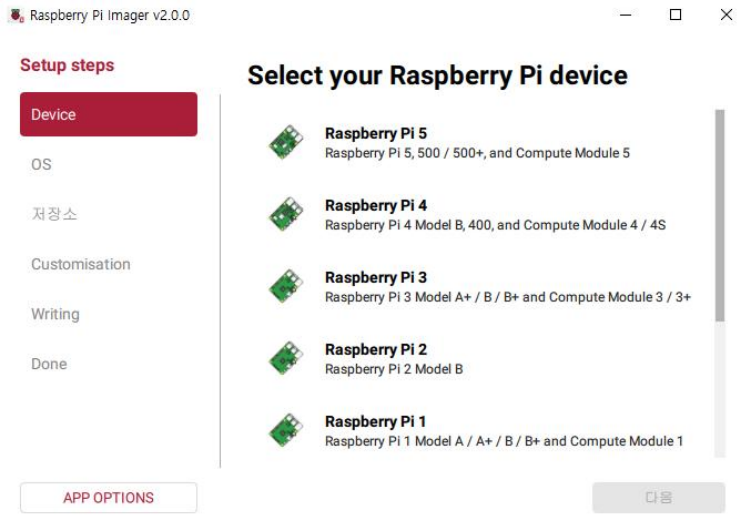

◆ Dofbot 실행을 위한 OS 설치

- https://drive.google.com/drive/folders/1jbWoSmyiCACFyX2TvOGYwWqMqQHhws0l
- 해당 사이트 접속 후 Just for Pi4 폴더 선택

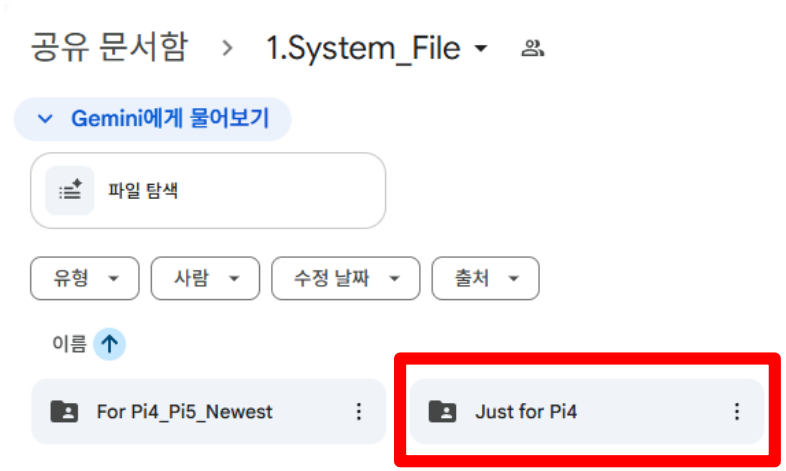


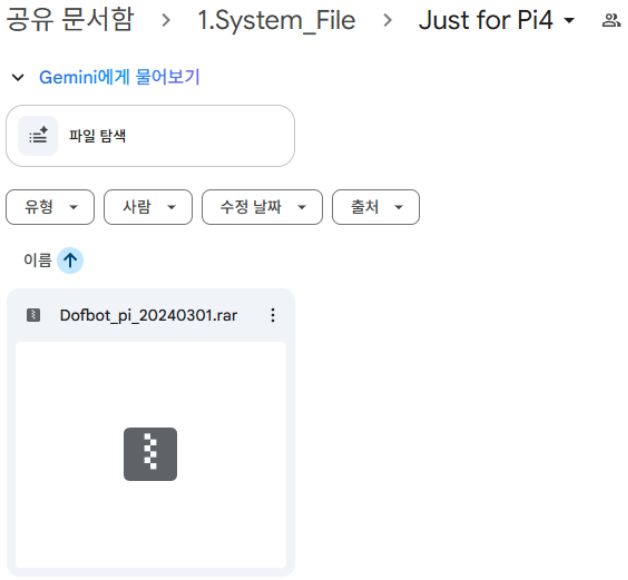

◆ Dofbot 실행을 위한 OS 설치


- 파일 오른쪽 상단에 있는 설정 버튼 클릭
- 다운로드 클릭하여 설치 진행



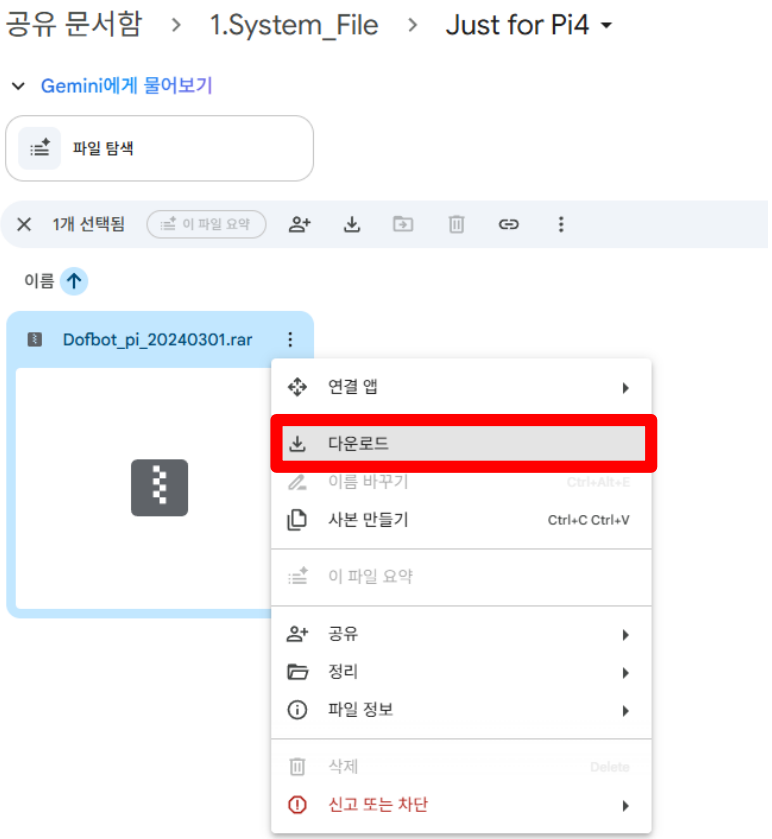

◆ Dofbot 실행을 위한 OS 설치

- 설치 후 압축 해제 시 img파일이 있는 것을 확인

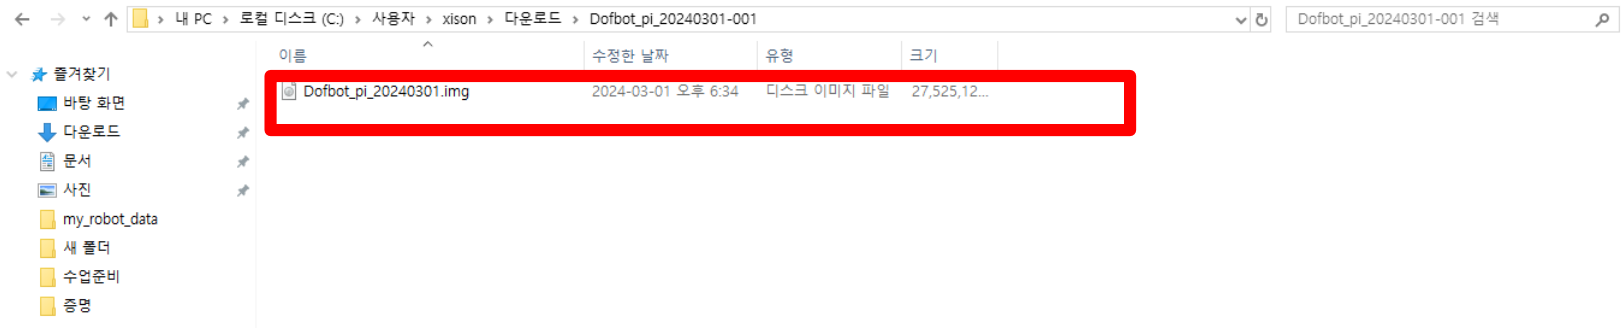

◆ Dofbot 실행을 위한 OS 설치


- SD카드 리더기에 결합 후 컴퓨터에 연결






◆ Dofbot 실행을 위한 OS 설치


- 라즈베리파이 Imager 실행
- Raspberry Pi 4 선택

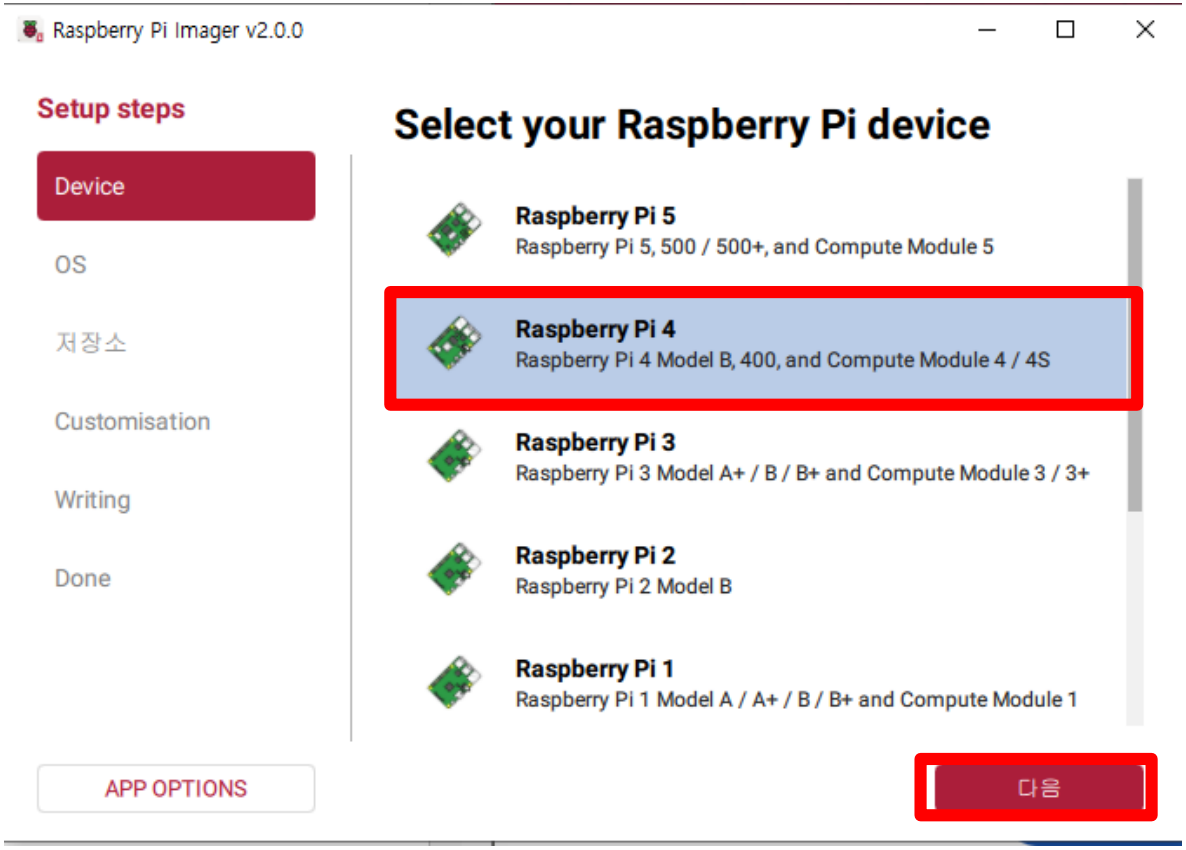

◆ Dofbot 실행을 위한 OS 설치


- OS 선택창 가장 아래로 내린 후 사용자 정의 사용 선택

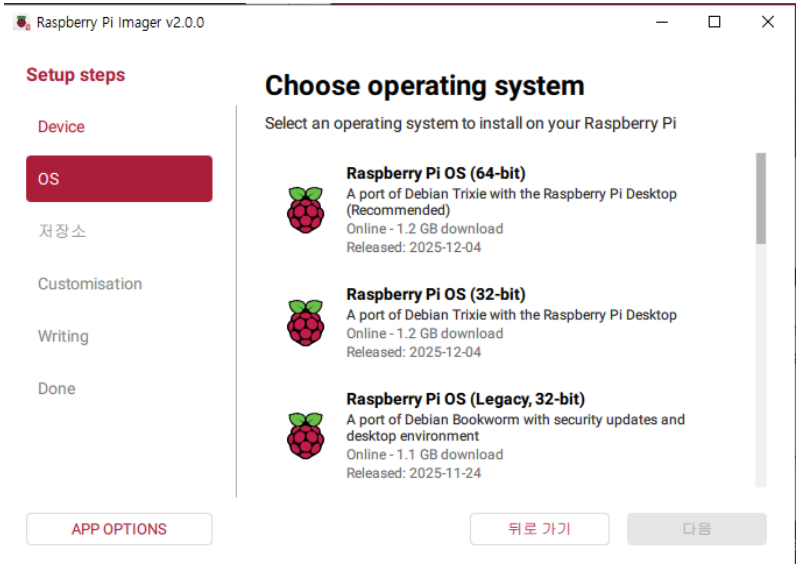


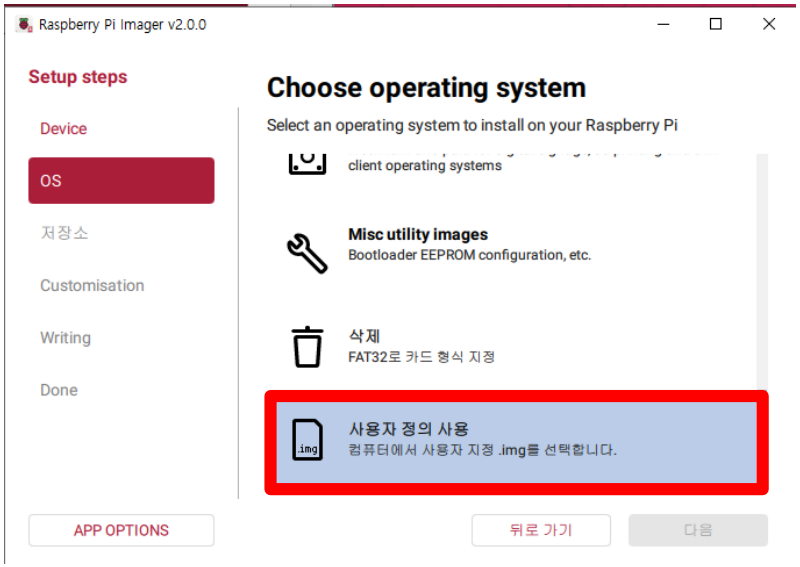

◆ Dofbot 실행을 위한 OS 설치


- 이전에 설치했던 img 파일 선택 후 다음버튼 누르기

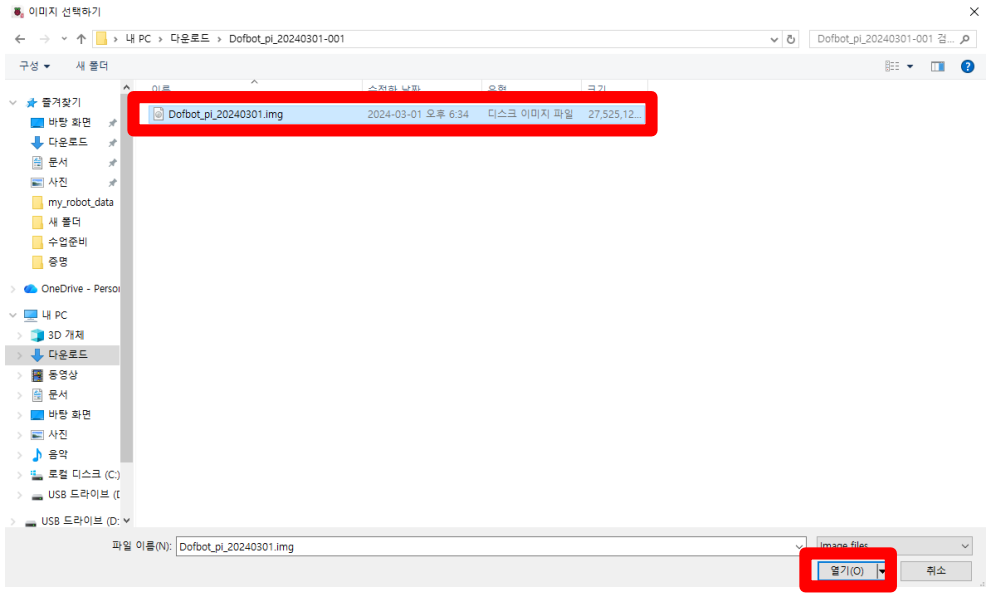


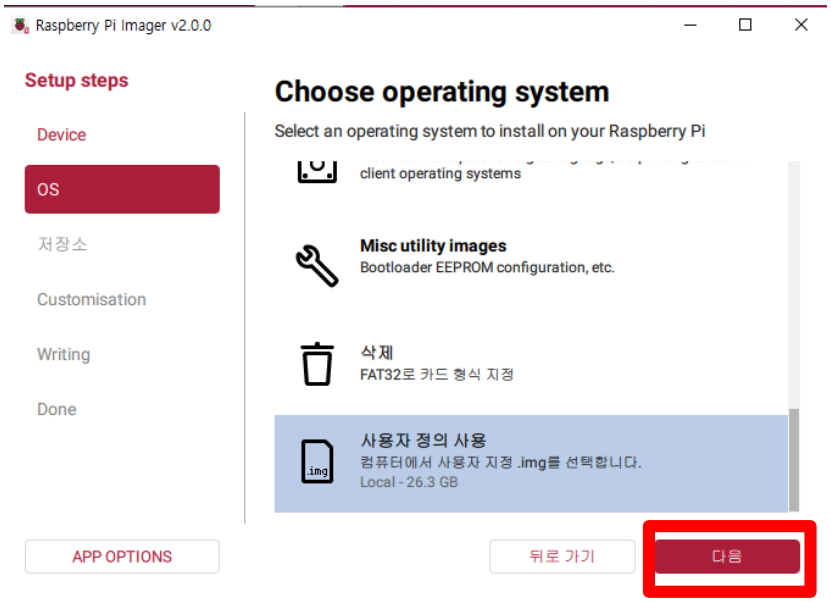

◆ Dofbot 실행을 위한 OS 설치


- 이전에 꽂아 두었던 SD카드 선택후 다음 버튼 누르기

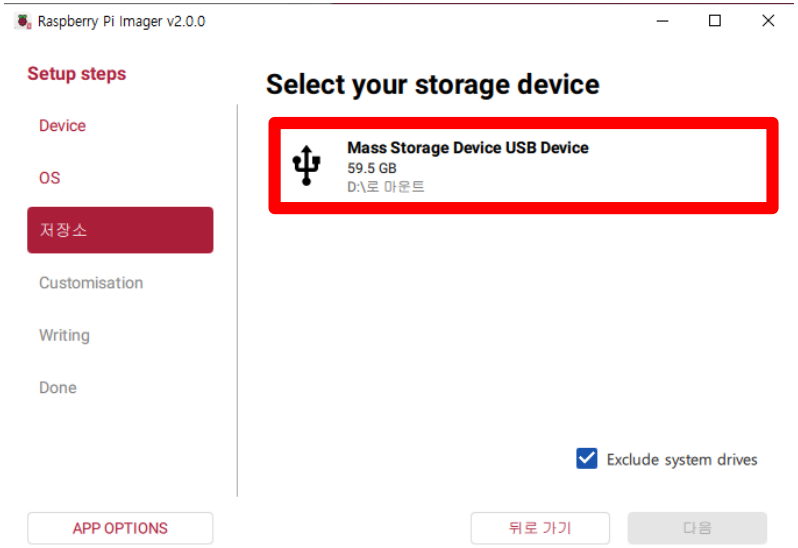


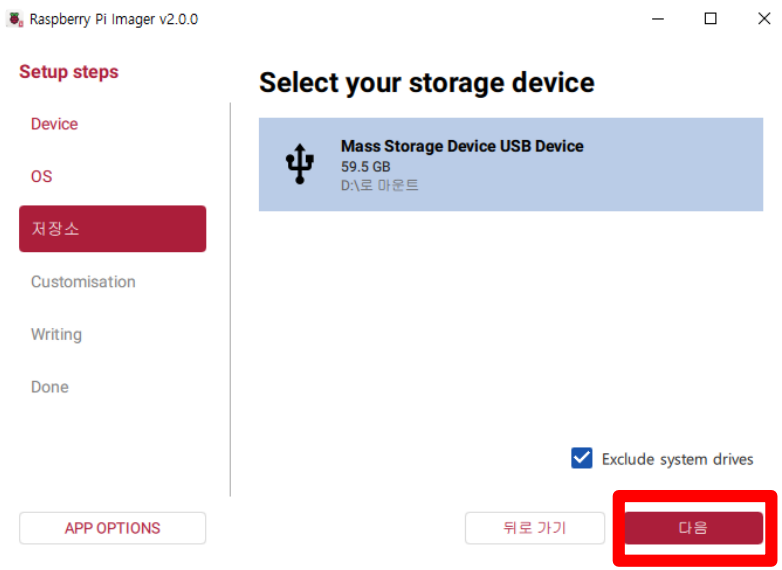

◆ Dofbot 실행을 위한 OS 설치


- Write 버튼 클릭후 I UNDERSTAND, ERASE AND WRITE 버튼 클릭

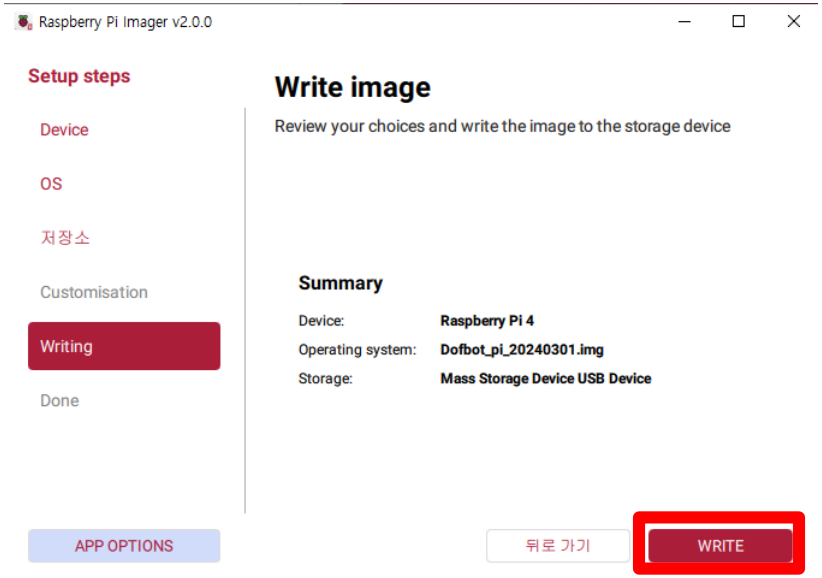


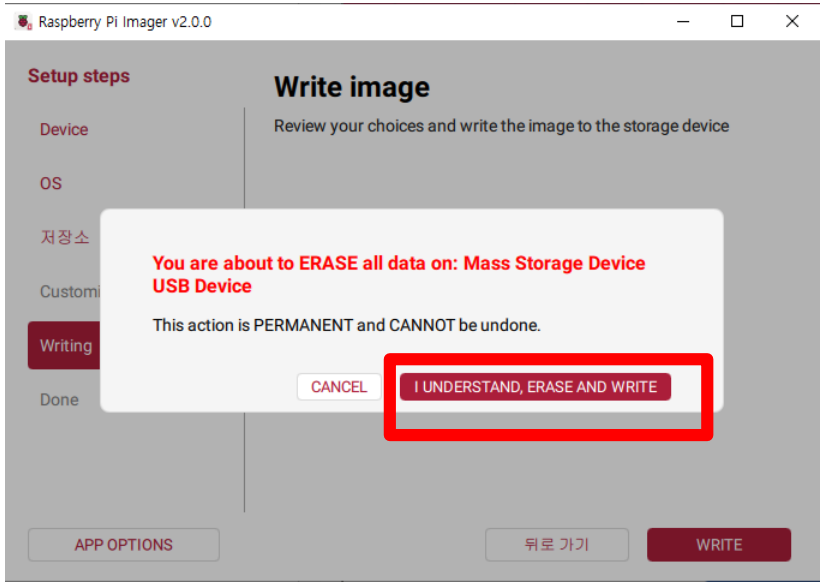

◆ Dofbot 실행을 위한 OS 설치


- 설치 진행 후 완료 시 장치 제거

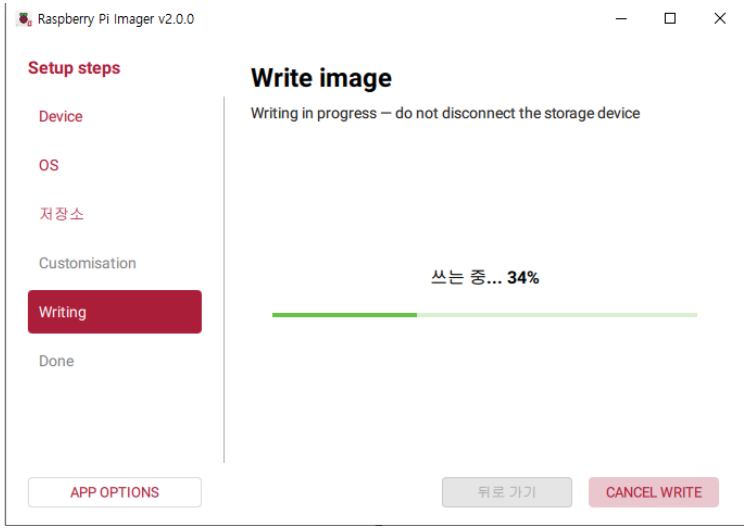

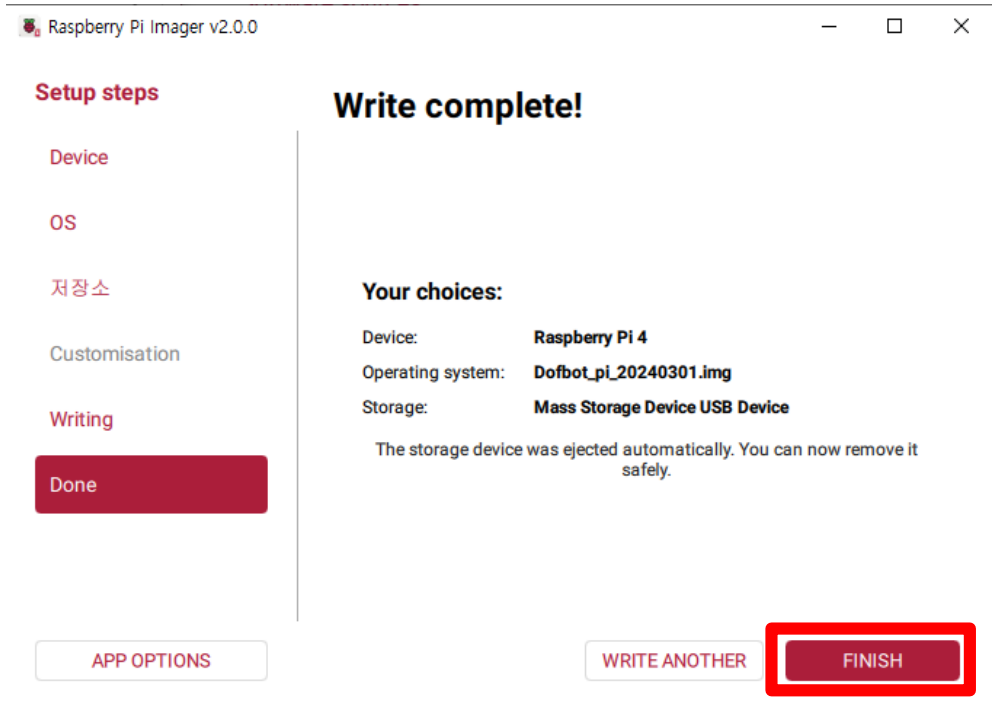

◆ Dofbot 실행을 위한 OS 설치

- SD카드 제거 이후 라즈베리파이에 SD카드 장착
- 이때 전원을 켠 후 비프음이 들려야 정상

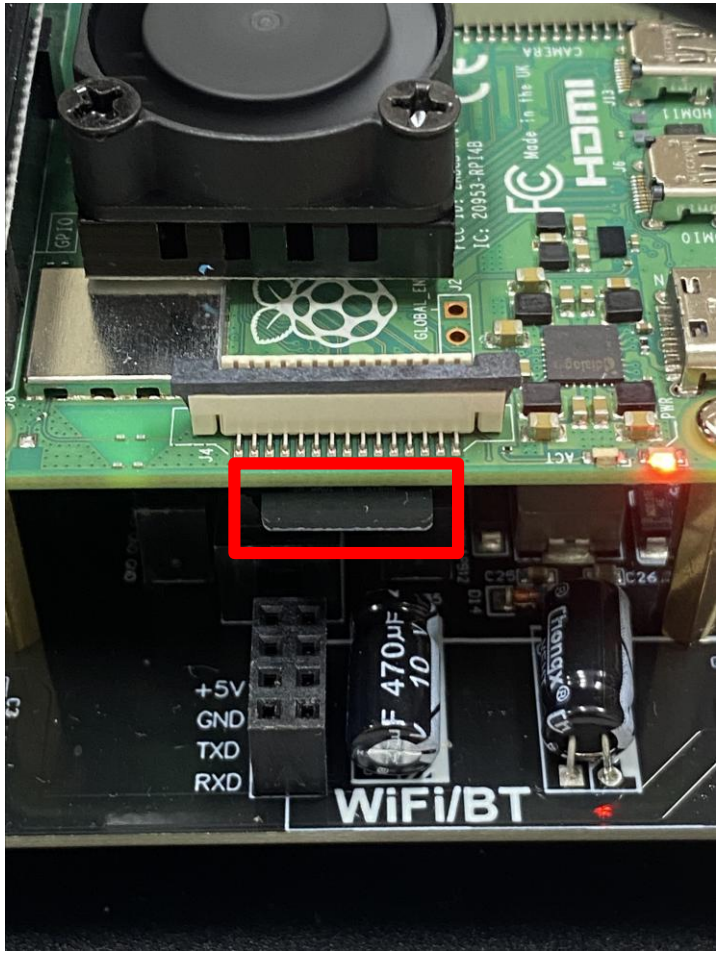


VNC를 이용한 라즈베리파이 접속


◆ VNC Viewer 설치

- Site I. (유료화 되었을 수 있음
  - https://www.realvnc.com/en/connect/download/viewer/

▪ Site 2.


- https://naver.me/G7NM5NB4
- 해당 링크 접속하여 설치 진행

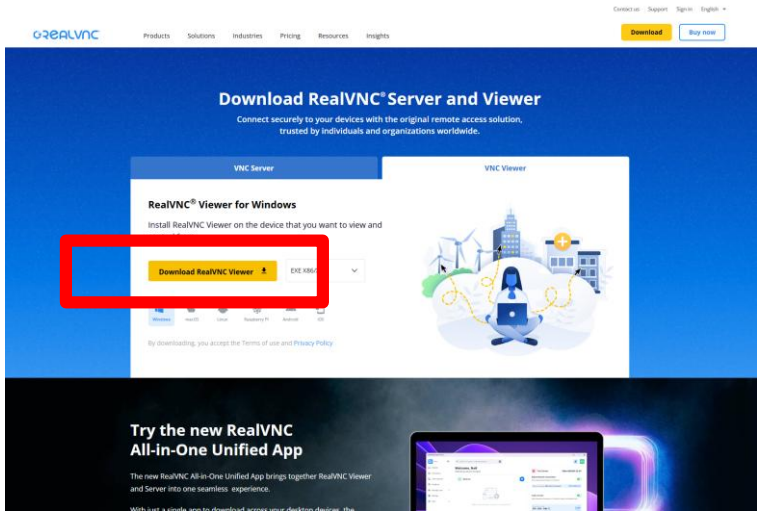


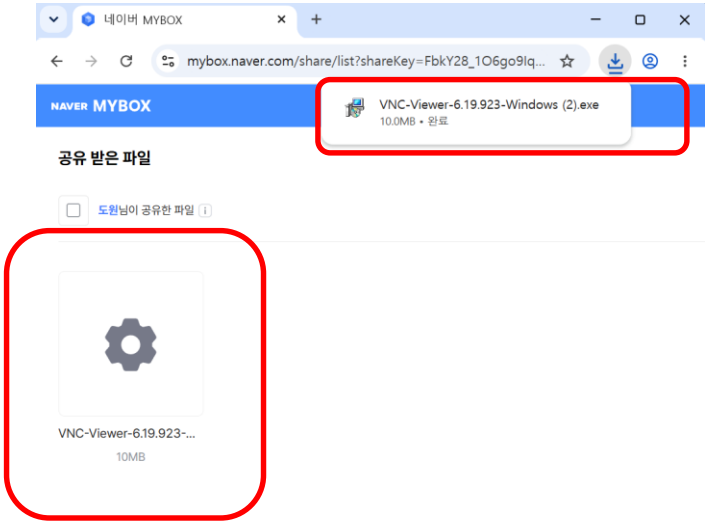

VNC 접속


- VNC 설치
  - 다운로드한 프로그램 실행후 OK 클릭
  - Next 클릭

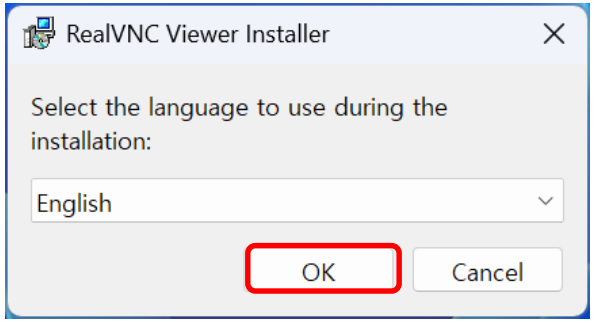


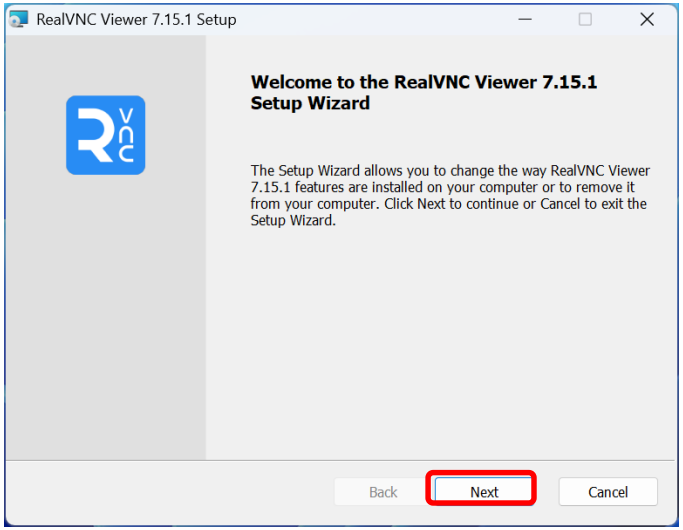

VNC 접속


- VNC 설치
  - I accept the terms in the License Agreement 체크
  - Next 클릭

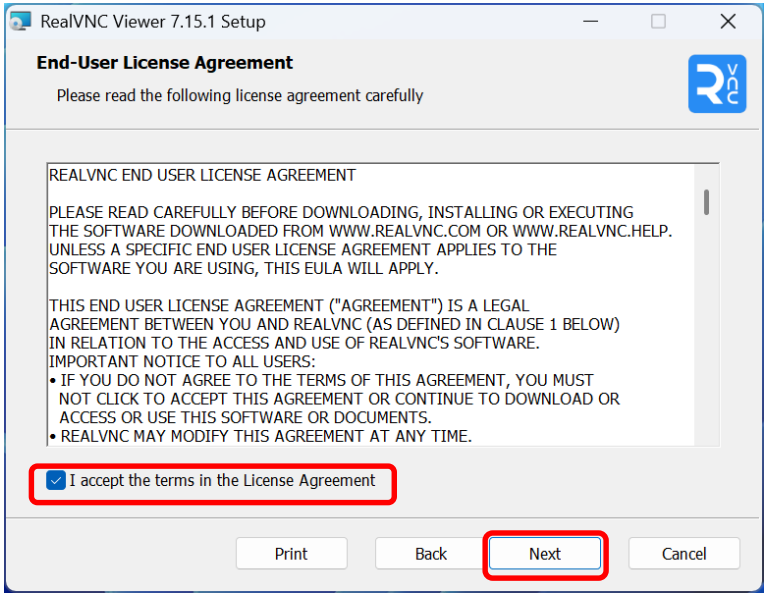


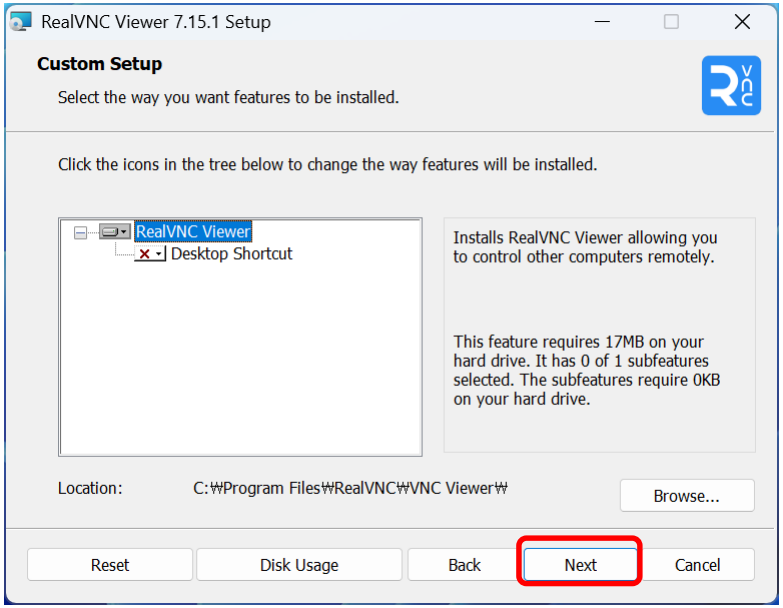

VNC 접속


- VNC 설치
  - Install 클릭
  - 설치가 완료 될때 까지 대기

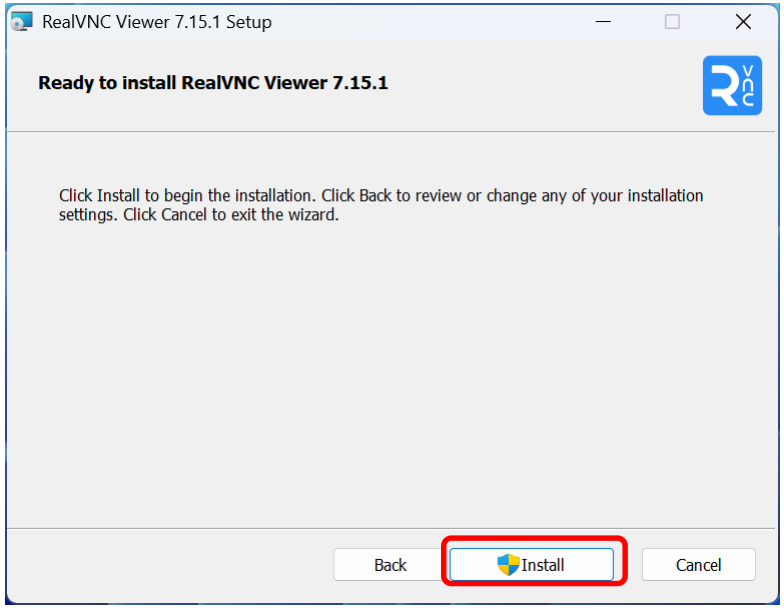

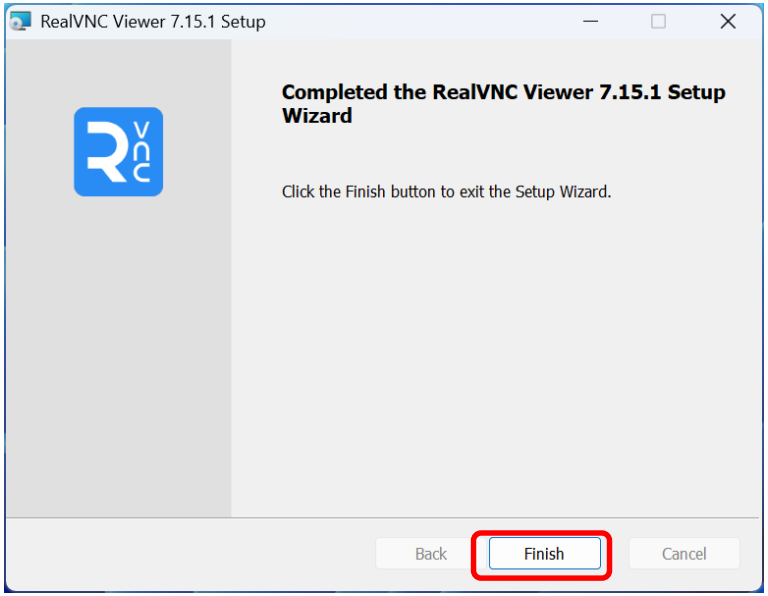


VNC 접속

- VNC로 라즈베리파이 원격 접속하기
  - 설치가 완료된 VNC 실행

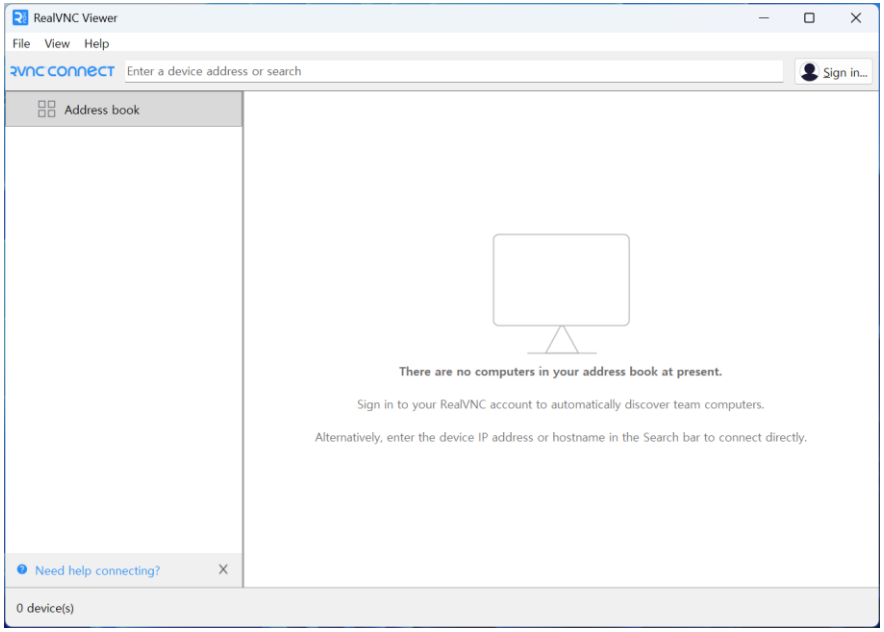

◆ 라즈베리파이 접속하기


- 라즈베리파이와 컴퓨터에 각각 랜선 연결

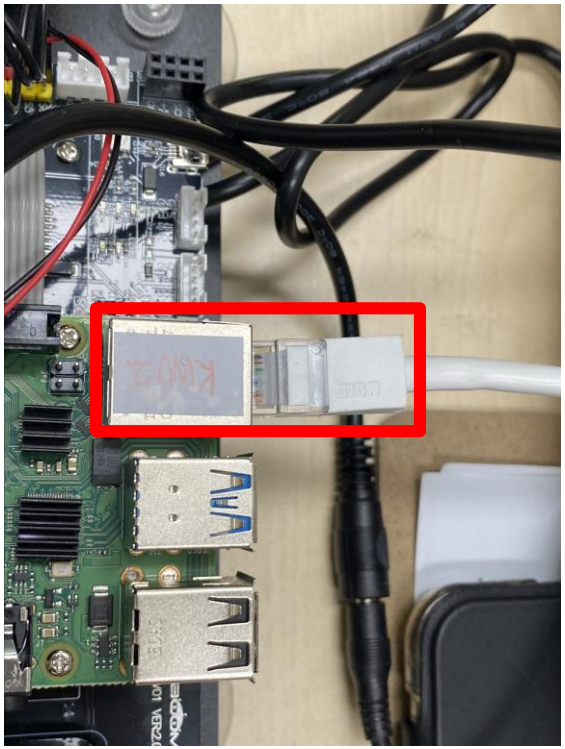




◆ 라즈베리파이 접속하기


- VNC에 Dofbot 작성후 연결

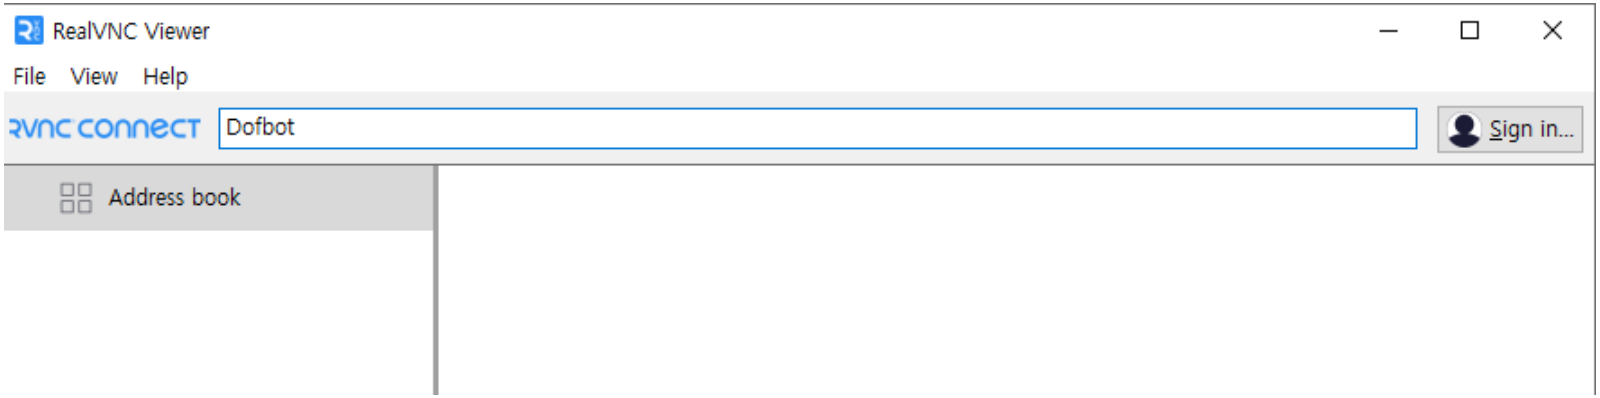

◆ 라즈베리파이 접속하기


- Continue 클릭후 비밀번호에 yahboom 입력

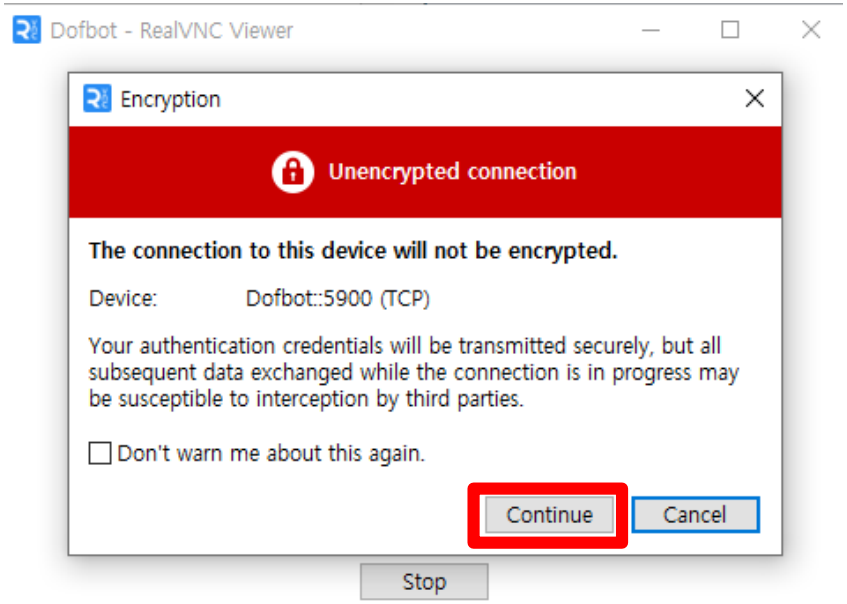

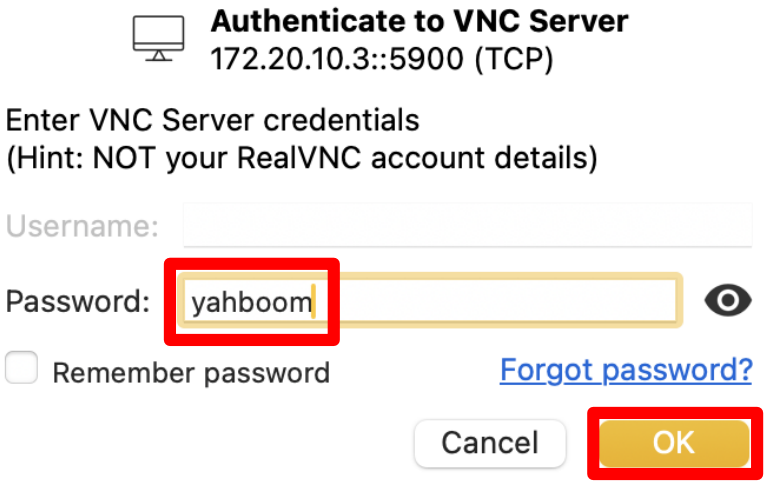


◆ 라즈베리파이 접속하기


- 접속 성공

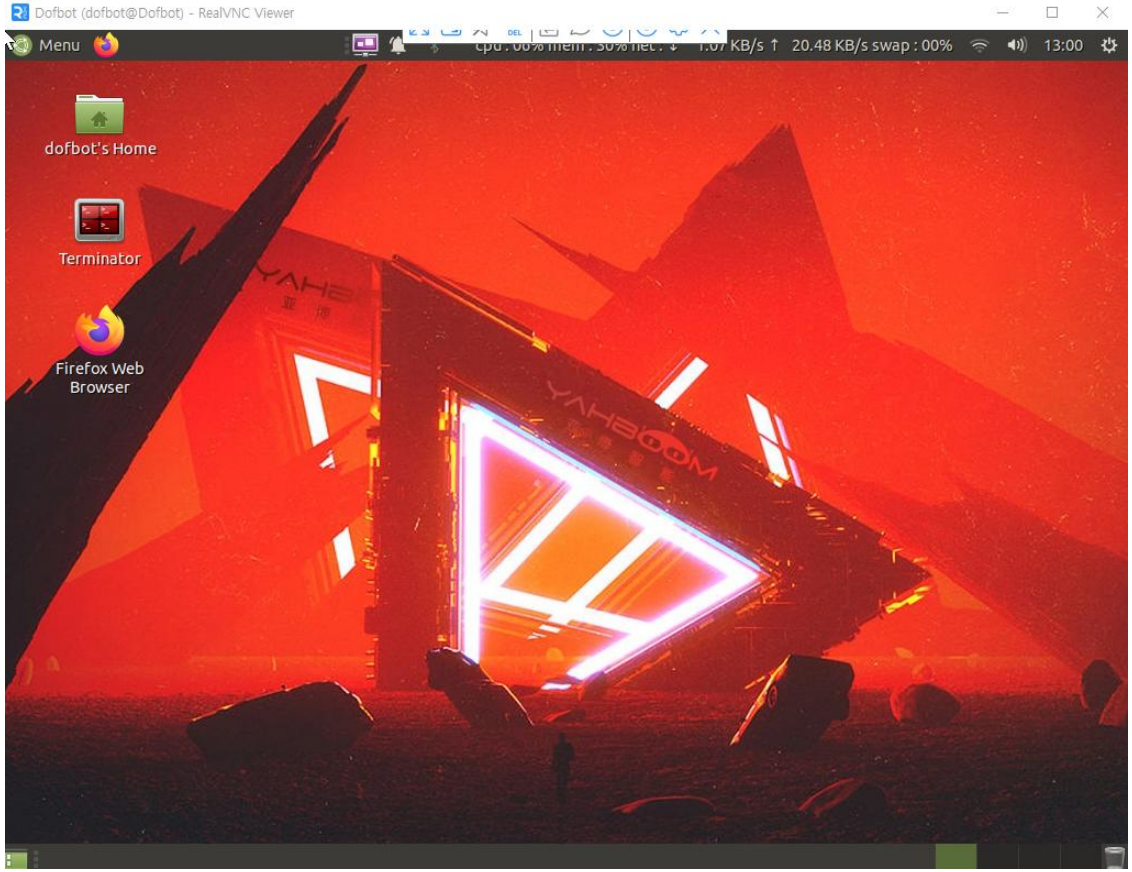

◆ 라즈베리파이 접속하기


- Terminator 창을 켠후 ifconfig 입력하여 eth0에 있는 mac주소 확인

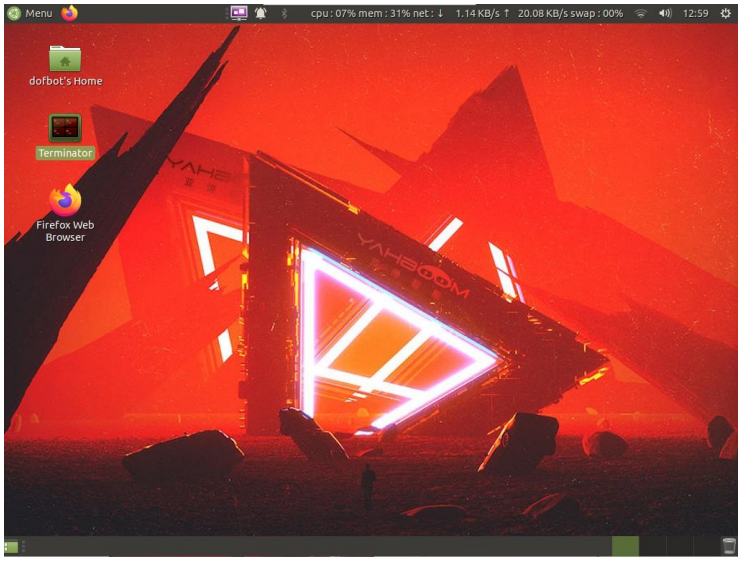


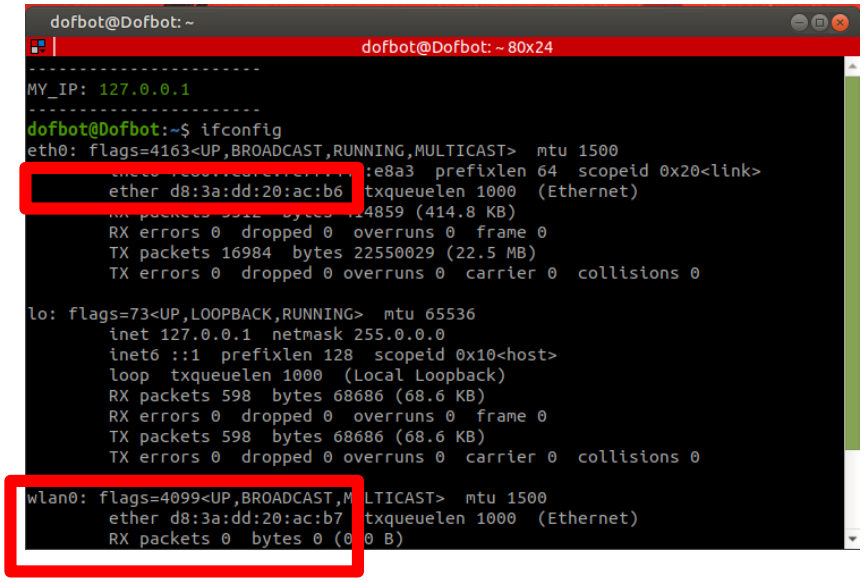

◆ 라즈베리파이 무선 접속하기

- 핸드폰으로 하스팟을 켠 후 연결 하기

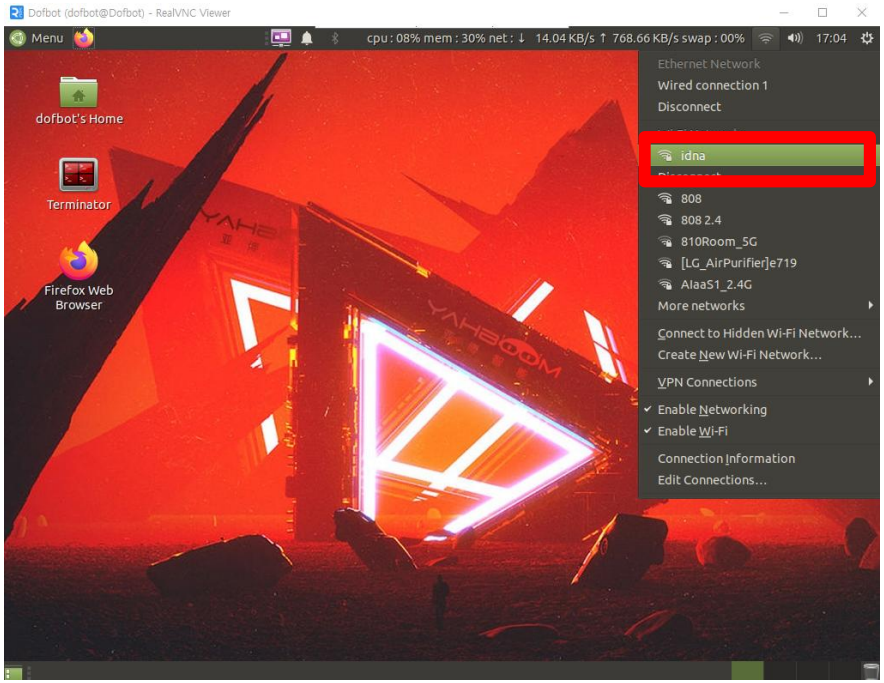

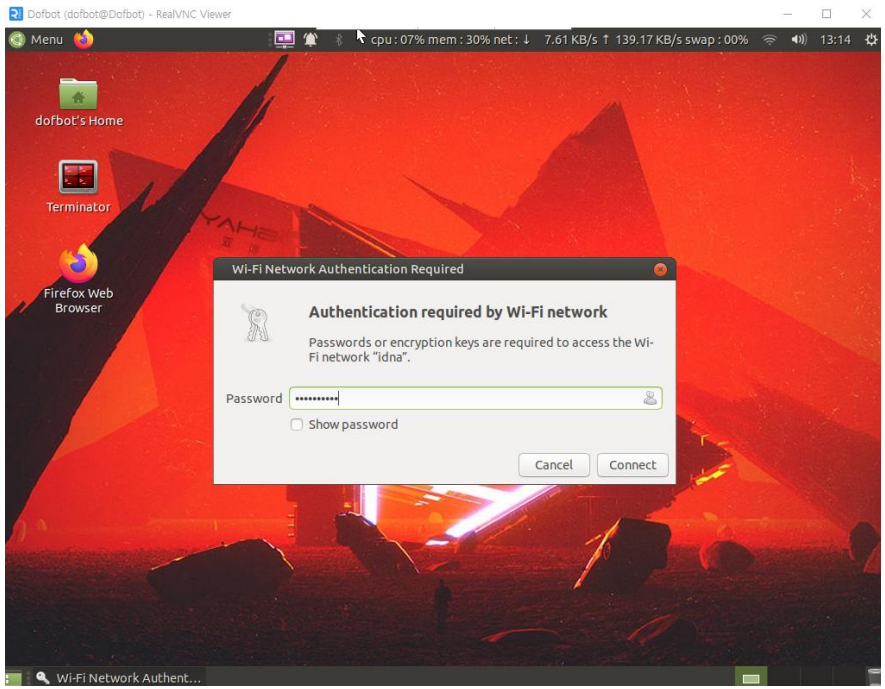


◆ 핫스팟에 접속된 IP 주소 확인하기

- Terminator 창을 켠후 ifconfig 입력하여 wlan0에 있는 IP주소와 mac주소 확인
  - 혹은 hostname -I


◆ 라즈베리파이 무선 접속하기


- 그런 후 같은 노트북에 동일한 하스팟 연결

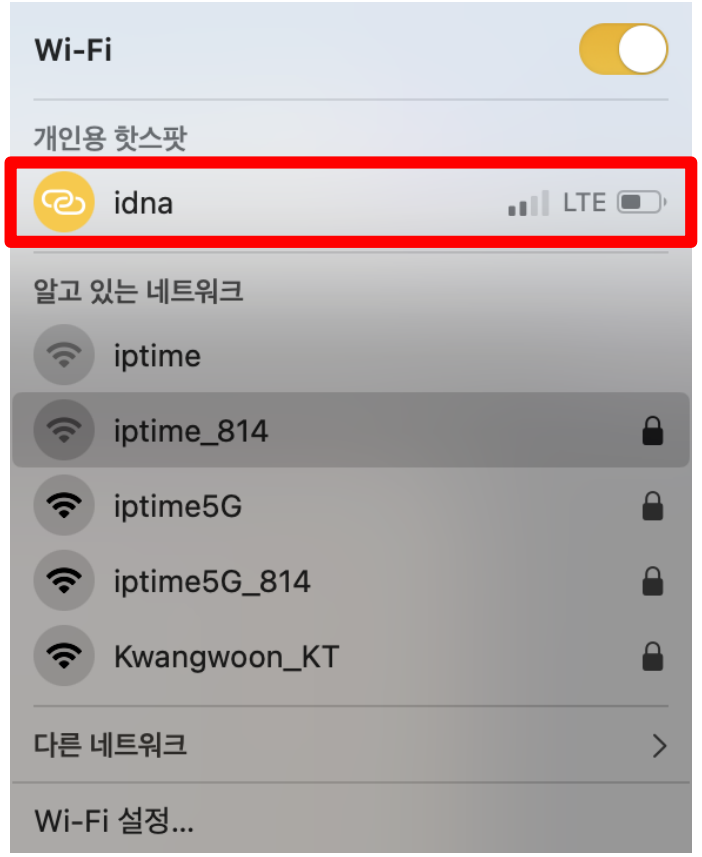


◆ 라즈베리파이의 IP 확인: 아이폰

- Network Analyzer 설치
- 하단 LAN 메뉴 선택후 Scan 진행

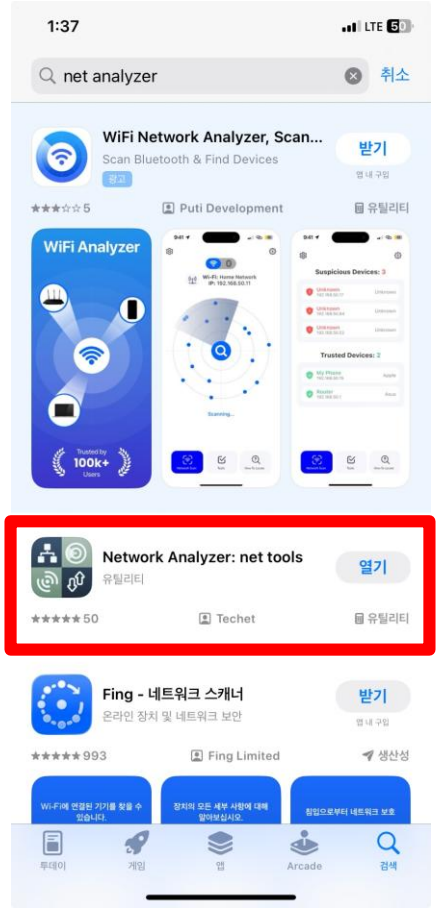

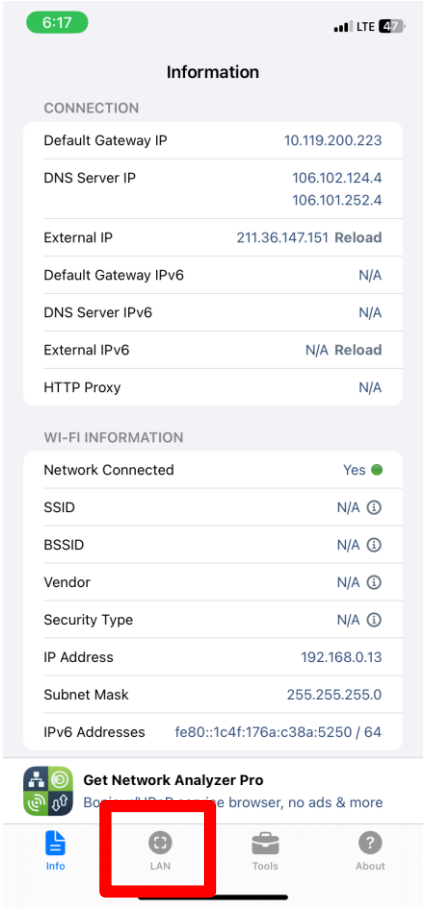

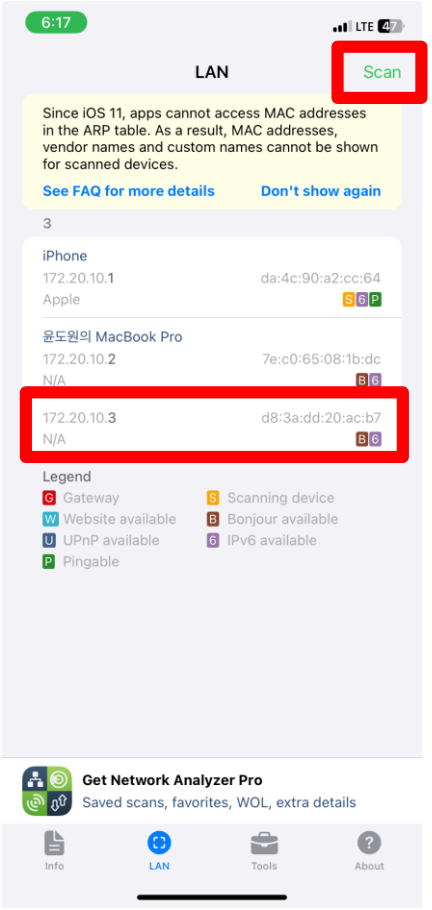


◆ 라즈베리파이의 IP 확인: 안드로이드


- App store에서 WiFi Analyzer (open-source) 설치 후
- 라즈베리파이 MAC 주소 검색하여 해당 MAC 주소와 pairing 되어 있는 IP 주소 확인



◆ 라즈베리파이 무선 접속하기

- VNC에 해당 아이피 입력한후 다시 접속

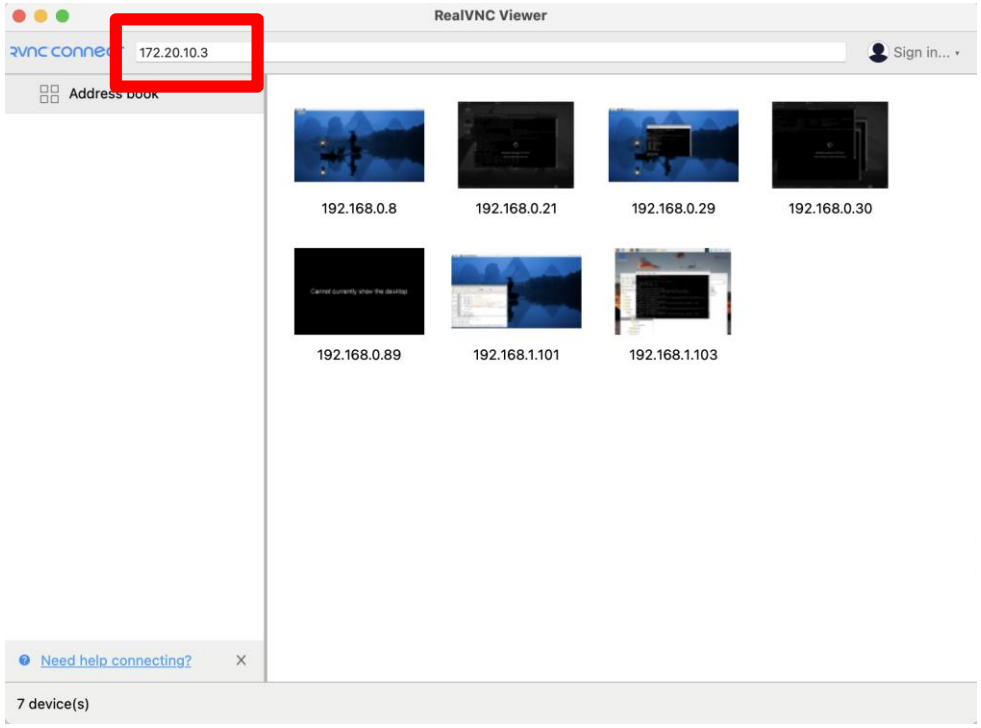

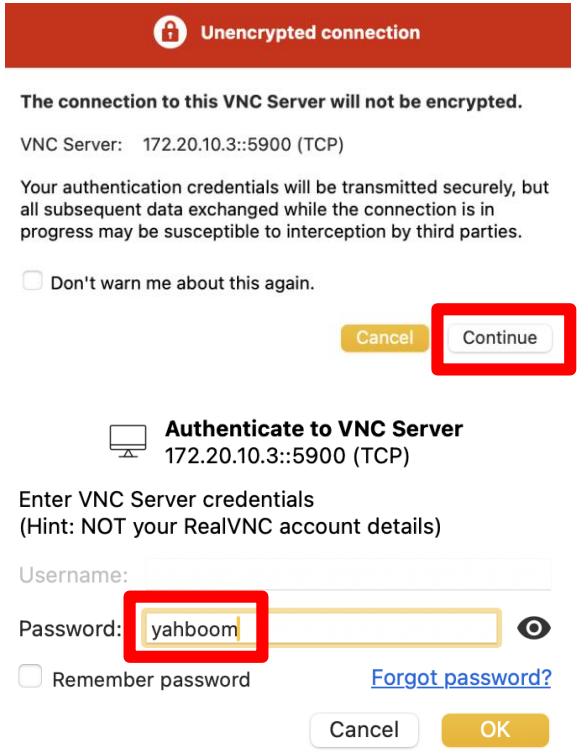

◆ 라즈베리파이 접속하기

- 접속 성공
- 이후 유선 LAN 제거 cable 제거

