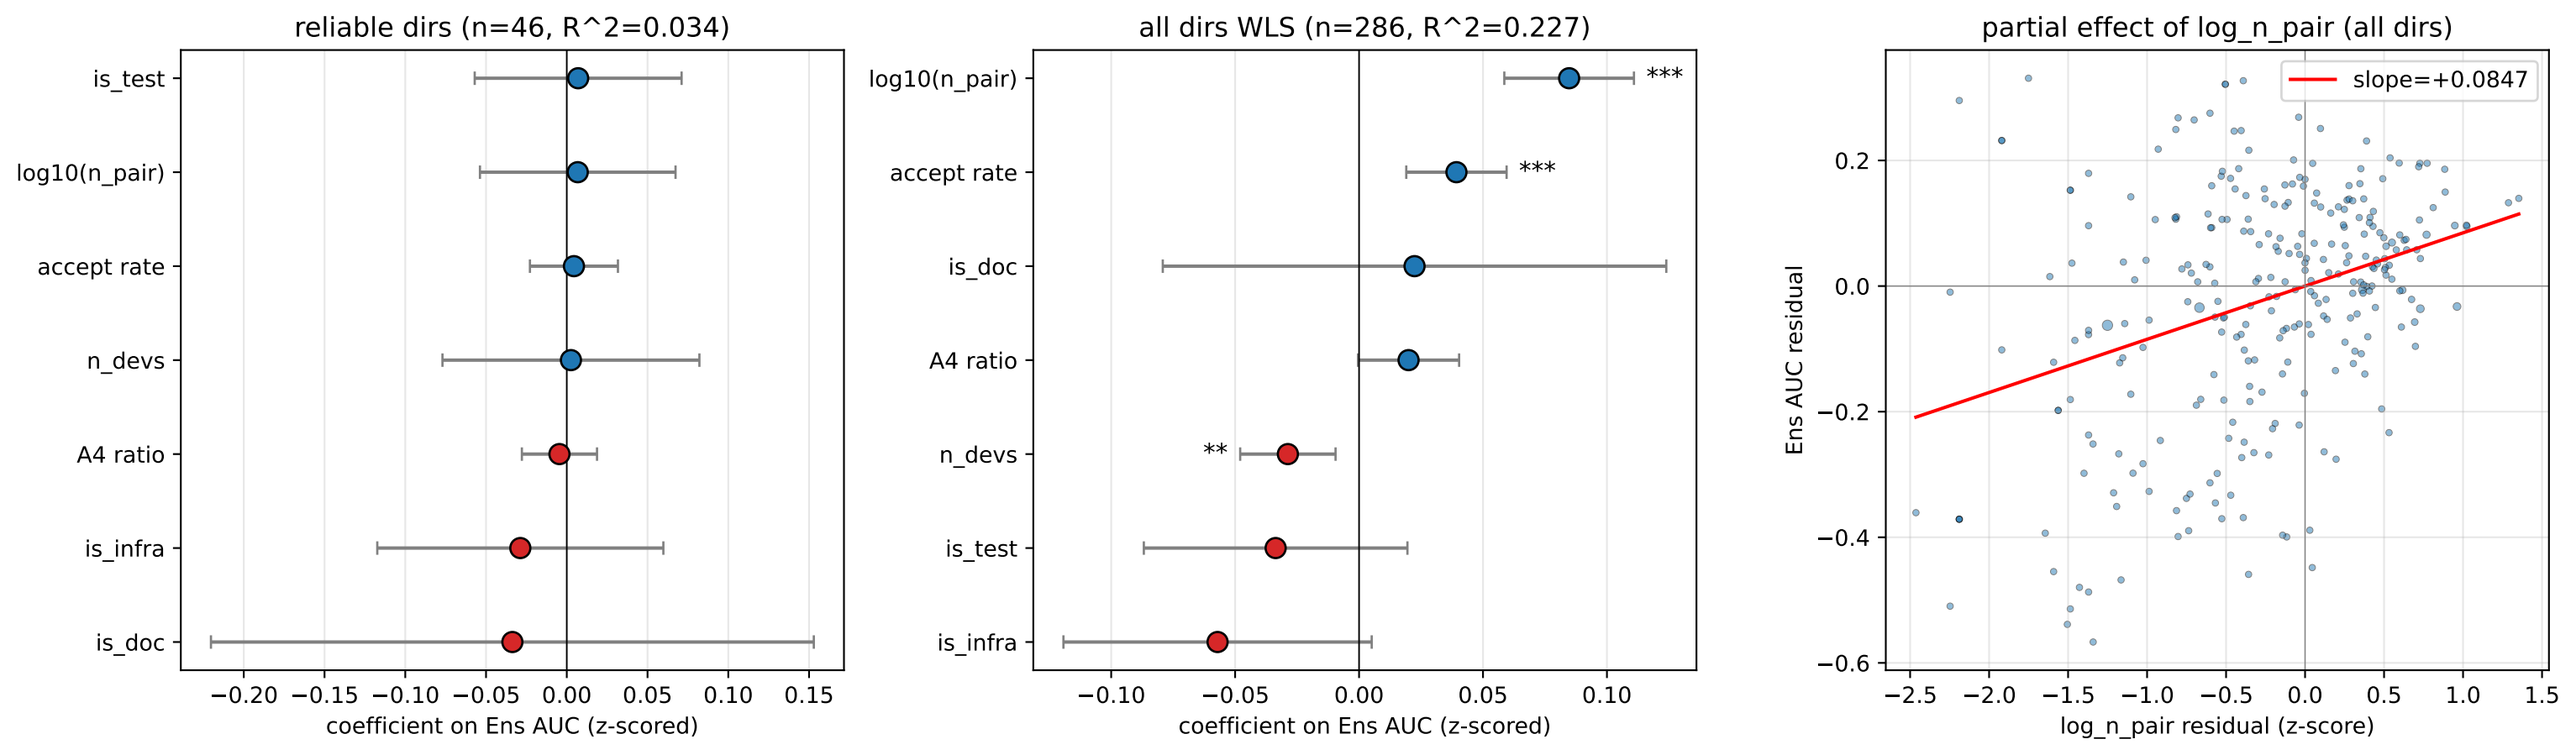

reliable dirs (n=46, R^2=0.034)
is_test
log10(n_pair)
accept rate
n_devs
A4 ratio
is_infra
is_doc
−0.20 −0.15 −0.10 −0.05 0.00 0.05 0.10 0.15
coefficient on Ens AUC (z-scored)
all dirs WLS (n=286, R^2=0.227)
log10(n_pair)
accept rate
is_doc
A4 ratio
n_devs
is_test
is_infra
***
***
**
−0.10 −0.05 0.00 0.05 0.10
coefficient on Ens AUC (z-scored)
partial effect of log_n_pair (all dirs)
slope=+0.0847
Ens AUC residual
0.2
0.0
−0.2
−0.4
−0.6
−2.5 −2.0 −1.5 −1.0 −0.5 0.0 0.5 1.0 1.5
log_n_pair residual (z-score)