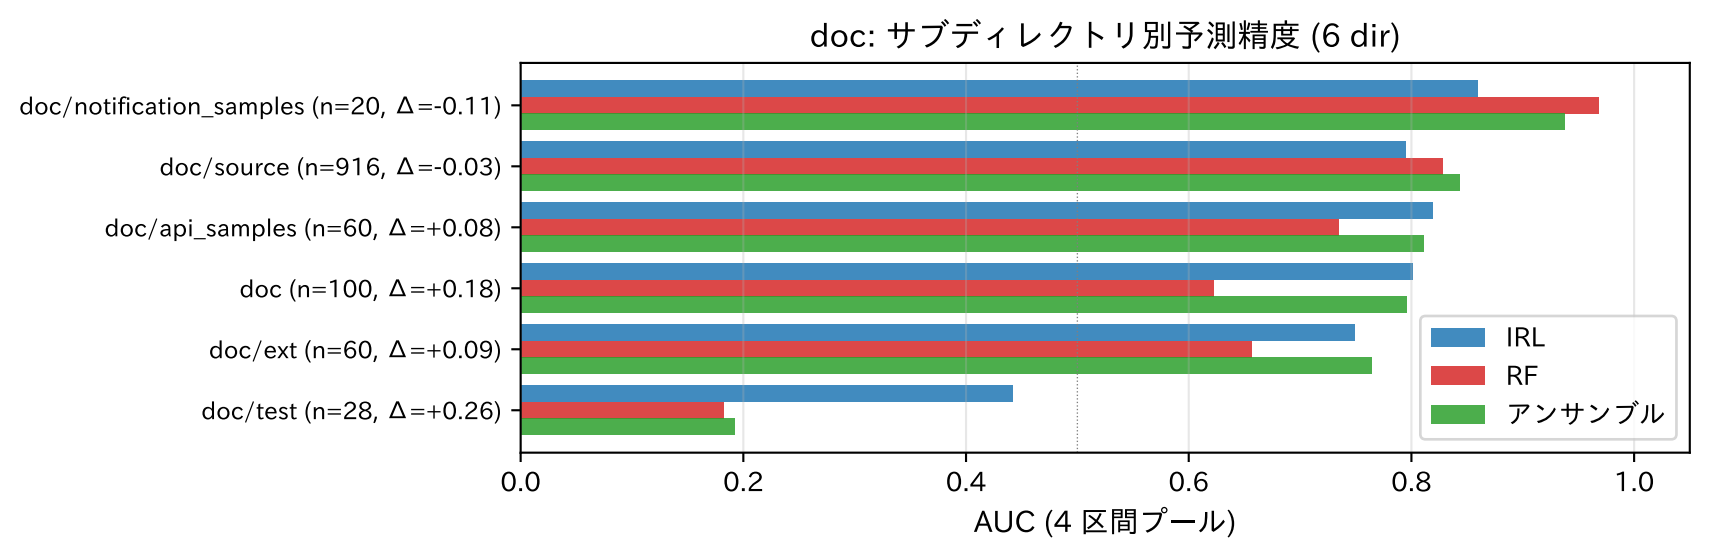
doc: サブディレクトリ別予測精度 (6 dir)
doc/notification_samples (n=20, Δ=-0.11)
doc/source (n=916, Δ=-0.03)
doc/api_samples (n=60, Δ=+0.08)
doc (n=100, Δ=+0.18)
doc/ext (n=60, Δ=+0.09)
doc/test (n=28, Δ=+0.26)
IRL
RF
アンサンブル
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
AUC (4 区間プール)