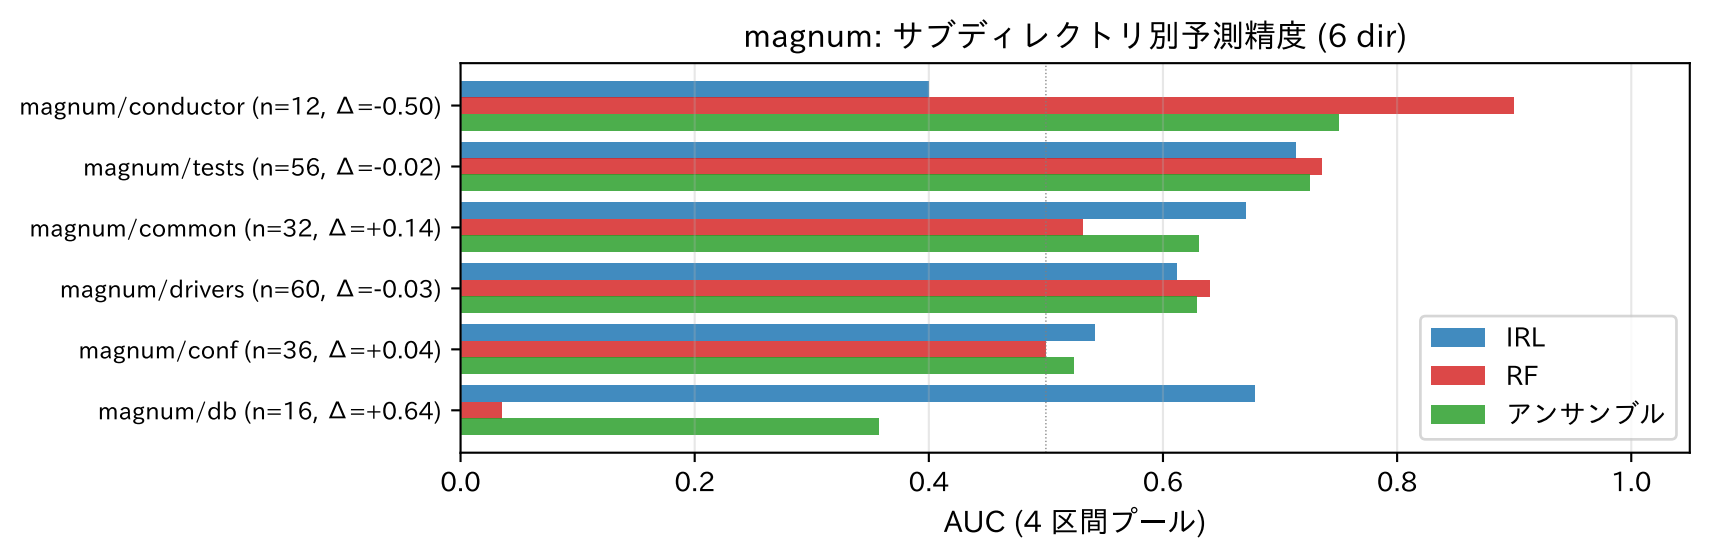
magnum: サブディレクトリ別予測精度 (6 dir)
magnum/conductor (n=12, Δ=-0.50)
magnum/tests (n=56, Δ=-0.02)
magnum/common (n=32, Δ=+0.14)
magnum/drivers (n=60, Δ=-0.03)
magnum/conf (n=36, Δ=+0.04)
magnum/db (n=16, Δ=+0.64)
IRL
RF
アンサンブル
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
AUC (4 区間プール)