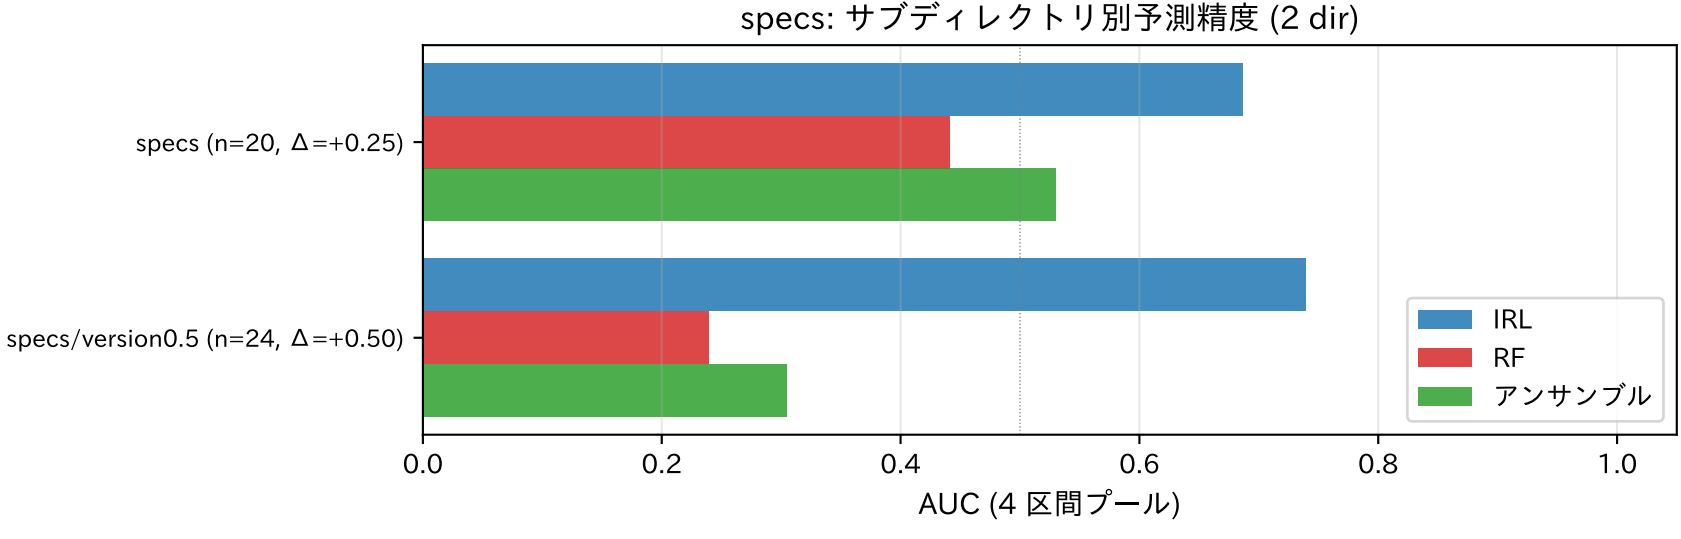
specs: サブディレクトリ別予測精度 (2 dir)
specs (n=20, Δ=+0.25)
specs/version0.5 (n=24, Δ=+0.50)
IRL
RF
アンサンブル
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
AUC (4 区間プール)