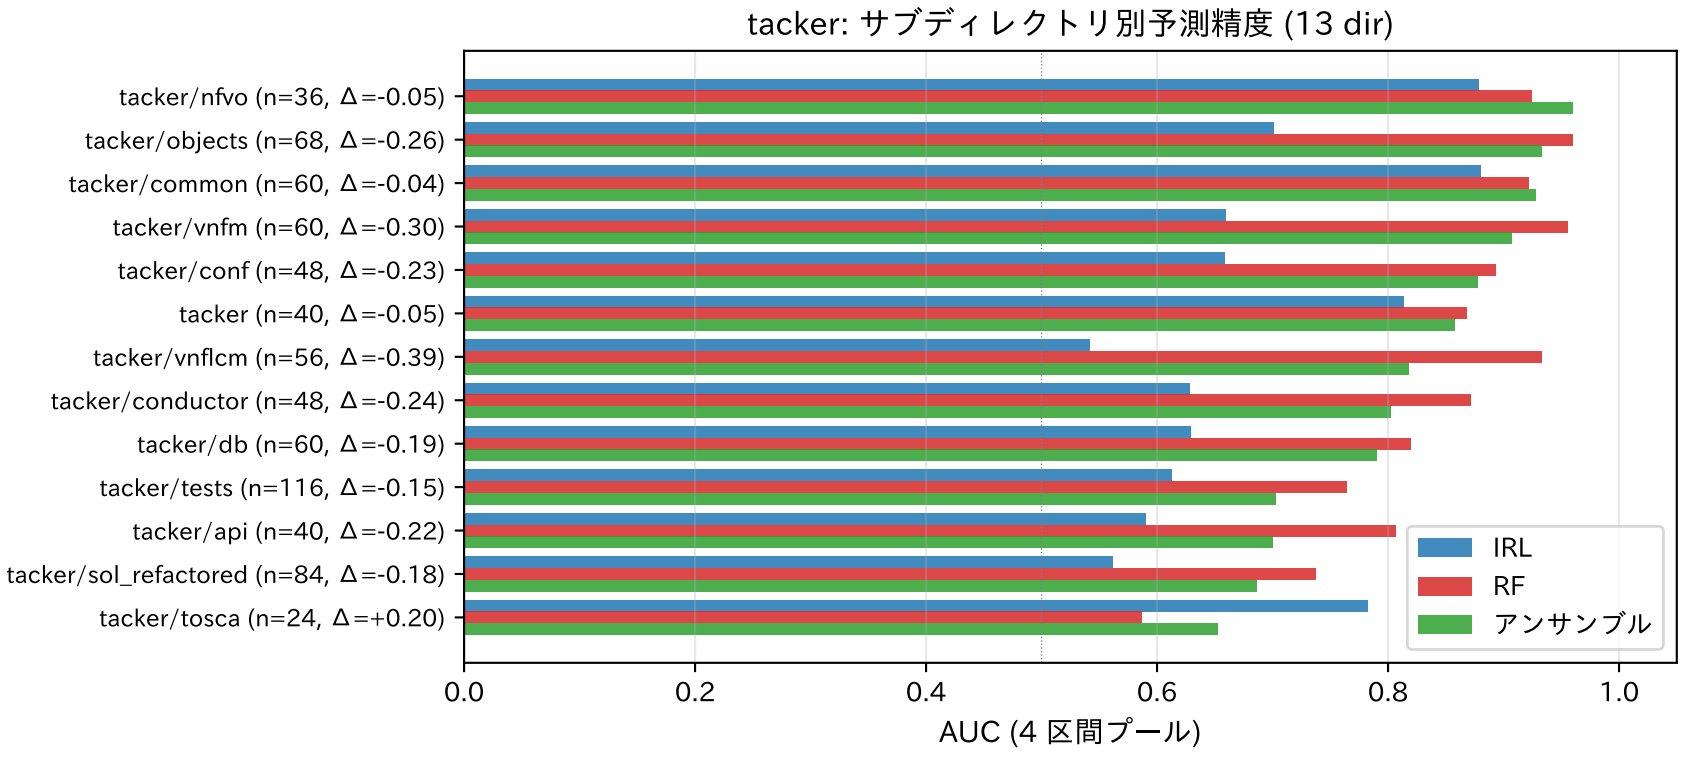
tacker: サブディレクトリ別予測精度 (13 dir)
tacker/nfvo (n=36, Δ=-0.05)
tacker/objects (n=68, Δ=-0.26)
tacker/common (n=60, Δ=-0.04)
tacker/vnfm (n=60, Δ=-0.30)
tacker/conf (n=48, Δ=-0.23)
tacker (n=40, Δ=-0.05)
tacker/vnflcm (n=56, Δ=-0.39)
tacker/conductor (n=48, Δ=-0.24)
tacker/db (n=60, Δ=-0.19)
tacker/tests (n=116, Δ=-0.15)
tacker/api (n=40, Δ=-0.22)
tacker/sol_refactored (n=84, Δ=-0.18)
tacker/tosca (n=24, Δ=+0.20)
IRL
RF
アンサンブル
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
AUC (4 区間プール)