



Lycée Jean-Baptiste de Baudre
Agen

Parcours de consolidation en mathématiques

Six semaines pour bien démarrer en BTS

Cahier principal

Spécialité CPI — Conception des Produits Industriels

Version professeur
(énoncés et corrigés)

De la rentrée aux vacances de la Toussaint

Sommaire

Semaine 1 : Calcul, formules et unités	1
Rappel mathématique	1
Exercices classiques	6
Activités d'application	7
Semaine 2 : Proportionnalité et géométrie de base	9
Rappel mathématique	9
Exercices classiques	14
Activités d'application	15
Semaine 3 : Trigonométrie	18
Rappel mathématique	18
Exercices classiques	23
Activités d'application	24
Semaine 4 : Vecteurs	27
Rappel mathématique	27
Exercices classiques	32
Activités d'application	33
Semaine 5 : Fonctions et lecture graphique	36
Rappel mathématique	36
Exercices classiques	43
Activités d'application	44
Semaine 6 : Dérivation	47
Rappel mathématique	47
Exercices classiques	53
Activités d'application	54
Annexe : prise en main de la calculatrice	56

Semaine 1 : Calcul, formules et unités

Cette semaine se compose de trois parties : (a) un rappel mathématique sur les notions à consolider, (b) deux exercices classiques d'application (tronc commun aux quatre BTS), (c) des activités d'application en contexte CPI. Des exercices et des activités supplémentaires figurent dans le *cahier d'approfondissement*.

Rappel mathématique

Cette première semaine consolide les gestes de calcul élémentaires que l'on retrouve dans toutes les activités de BTS : manipuler les fractions, manier les puissances et la notation scientifique, convertir des unités sans se tromper, et isoler une grandeur dans une formule. Chaque paragraphe se termine par un petit exercice d'application immédiate ; les exercices classiques qui suivent le rappel reprennent l'ensemble des notions.

§1. Calcul sur les fractions

■ *En atelier, on assemble deux plaques d'épaisseur $\frac{3}{8}$ pouce et $\frac{1}{4}$ pouce. Quelle est l'épaisseur totale ? Additionner ou simplifier des fractions permet de répondre sans passer par des décimaux qui font perdre en précision.*

Définition – fraction

Une fraction $\frac{a}{b}$ représente le partage de a par b (avec $b \neq 0$). Le nombre a est le *numérateur*, b est le *dénominateur*.

Propriété – simplifier

Si l'on multiplie (ou divise) numérateur et dénominateur par un même nombre non nul, la fraction ne change pas de valeur :

$$\frac{a}{b} = \frac{a \times k}{b \times k}, \quad k \neq 0.$$

À vous – application 1

Simplifier chaque fraction au maximum.

a) $\frac{12}{18}$ b) $\frac{15}{25}$ c) $\frac{42}{56}$

Corrigé

- a) On divise numérateur et dénominateur par 6 : $\frac{12}{18} = \frac{12 \div 6}{18 \div 6} = \frac{2}{3}$.
- b) On divise par 5 : $\frac{15}{25} = \frac{15 \div 5}{25 \div 5} = \frac{3}{5}$.
- c) On divise par 14 : $\frac{42}{56} = \frac{42 \div 14}{56 \div 14} = \frac{3}{4}$.

Propriété – additionner ou soustraire

Pour ajouter (ou retrancher) deux fractions, on les met au **même dénominateur**, puis on additionne (ou retranche) les numérateurs :

$$\frac{a}{b} + \frac{c}{d} = \frac{ad}{bd} + \frac{cb}{db} = \frac{ad + cb}{bd}.$$

À vous – application 2

Calculer, en réduisant au même dénominateur.

$$\text{a) } \frac{2}{3} + \frac{1}{4} \quad \text{b) } \frac{5}{6} - \frac{1}{2} \quad \text{c) } \frac{3}{4} + \frac{5}{6}$$

Corrigé

$$\text{a) Dénominateur commun 12 : } \frac{2 \times 4}{12} + \frac{1 \times 3}{12} = \frac{8 + 3}{12} = \frac{11}{12}.$$

$$\text{b) Dénominateur commun 6 : } \frac{5}{6} - \frac{3}{6} = \frac{2}{6} = \frac{1}{3}.$$

$$\text{c) Dénominateur commun 12 : } \frac{9}{12} + \frac{10}{12} = \frac{19}{12}.$$

Propriété – multiplier ou diviser

Pour multiplier deux fractions, on multiplie les numérateurs entre eux et les dénominateurs entre eux :

$$\frac{a}{b} \times \frac{c}{d} = \frac{a \times c}{b \times d}.$$

Pour diviser par une fraction, on multiplie par son inverse :

$$\frac{a}{b} \div \frac{c}{d} = \frac{a}{b} \times \frac{d}{c}.$$

À vous – application 3

Calculer, puis simplifier.

$$\text{a) } \frac{3}{5} \times \frac{10}{9} \quad \text{b) } \frac{5}{4} \div \frac{2}{3} \quad \text{c) } \frac{7}{8} \div \frac{14}{3}$$

Corrigé

$$\text{a) } \frac{3}{5} \times \frac{10}{9} = \frac{30}{45} = \frac{2}{3}.$$

$$\text{b) On multiplie par l'inverse : } \frac{5}{4} \times \frac{3}{2} = \frac{15}{8}.$$

$$\text{c) } \frac{7}{8} \times \frac{3}{14} = \frac{21}{112} = \frac{3}{16}.$$

Point de vigilance. On additionne avec un dénominateur commun, mais on multiplie *sans* le faire. Confondre les deux est l'erreur la plus fréquente sur les fractions.

§2. Puissances et notation scientifique

Le diamètre d'un cheveu vaut environ $70\text{ }\mu\text{m}$; celui d'un fil de cuivre en électronique peut descendre à 80 nm . Comparer des grandeurs qui vont du milliard au milliardième demande une écriture unifiée : la notation scientifique.

Définition – puissance d'un nombre

Pour un entier $n \geq 1$, $a^n = \underbrace{a \times a \times \cdots \times a}_{n \text{ fois}}$. On pose par convention $a^0 = 1$ et $a^{-n} = \frac{1}{a^n}$.

À vous – application 4

Calculer sans calculatrice.

a) 2^5 b) 10^{-3} c) $(-3)^2$

Corrigé

a) $2^5 = 2 \times 2 \times 2 \times 2 \times 2 = 32$.

b) $10^{-3} = \frac{1}{10^3} = \frac{1}{1\,000} = 0,001$.

c) $(-3)^2 = (-3) \times (-3) = 9$ (le carré d'un nombre négatif est positif).

Propriété – règles de calcul

Pour tous nombres a, b non nuls et entiers m, n :

$$a^m \times a^n = a^{m+n}, \quad \frac{a^m}{a^n} = a^{m-n}, \quad (a^m)^n = a^{mn}, \quad (a \times b)^n = a^n \times b^n.$$

À vous – application 5

Simplifier en écrivant le résultat sous forme d'une seule puissance de 10.

a) $10^3 \times 10^{-5}$ b) $\frac{10^6}{10^{-2}}$ c) $(10^{-3})^2$

Corrigé

a) On additionne les exposants : $10^{3+(-5)} = 10^{-2}$.

b) On soustrait les exposants : $10^{6-(-2)} = 10^8$.

c) On multiplie les exposants : $10^{-3 \times 2} = 10^{-6}$.

Définition – notation scientifique

Un nombre est écrit en notation scientifique lorsqu'il prend la forme $a \times 10^n$, avec $1 \leq |a| < 10$ et n entier relatif.

À la calculatrice. Voir l'Annexe : prise en main de la calculatrice, §4 (saisie d'une notation scientifique) et §5 (lecture d'un résultat).

À vous – application 6

Écrire chaque nombre en notation scientifique.

a) 3 200 b) 0,000 034 c) 0,000 25

Corrigé

- a) $3\,200 = 3,2 \times 10^3$ (grand nombre, exposant positif).
 b) $0,000\,034 = 3,4 \times 10^{-5}$ (petit nombre, exposant négatif).
 c) $0,000\,25 = 2,5 \times 10^{-4}$.

§3. Conversions d'unités

Une tension de 3,3 V et une résistance de 220 Ω donnent, par la loi d'Ohm, un courant de 15 mA. Trois grandeurs, trois unités : la moindre erreur de conversion fausse le calcul. Les préfixes du Système international donnent une méthode sûre.

Les **préfixes du Système international** permettent d'exprimer une grandeur en multipliant l'unité de base par une puissance de 10 :

Préfixe	Symbole	Facteur	Préfixe	Symbole	Facteur
giga	G	10^9	milli	m	10^{-3}
méga	M	10^6	micro	μ	10^{-6}
kilo	k	10^3	nano	n	10^{-9}

À vous – application 7

Effectuer les conversions suivantes.

- a) 3,3 V en mV.
 b) 20 μ s en s (résultat en notation scientifique).
 c) 470 k Ω en Ω , puis en M Ω .

Corrigé

- a) $3,3\text{ V} = 3,3 \times 10^3\text{ mV} = 3\,300\text{ mV}$.
 b) $20\ \mu\text{s} = 20 \times 10^{-6}\text{ s} = 2 \times 10^{-5}\text{ s}$.
 c) $470\text{ k}\Omega = 470 \times 10^3\ \Omega = 470\,000\ \Omega$, et $470\text{ k}\Omega = 0,47\text{ M}\Omega$.

Méthode – conversion d'une aire ou d'un volume

Pour convertir une aire ou un volume entre deux unités, on convertit d'abord la dimension linéaire correspondante, puis on l'élève à la puissance appropriée.

Aire : 1 mm = 10^{-3} m, donc $1\text{ mm}^2 = (10^{-3})^2\text{ m}^2 = 10^{-6}\text{ m}^2$.

Volume : 1 mm = 10^{-1} cm, donc $1\text{ mm}^3 = (10^{-1})^3\text{ cm}^3 = 10^{-3}\text{ cm}^3$.

Point de vigilance. L'erreur classique est de croire que $1\text{ mm}^2 = 10^{-3}\text{ m}^2$. C'est faux : l'exposant -3 de la dimension linéaire doit lui aussi être élevé au carré, ce qui donne 10^{-6} m^2 .

À vous – application 8

Convertir en passant explicitement par la dimension linéaire.

- a) 250 cm² en m².
 b) 400 mm² en cm².
 c) 0,5 L en cm³ (rappel : 1 L = 1 dm³).

Corrigé

- a) $1 \text{ cm} = 10^{-2} \text{ m}$, donc $1 \text{ cm}^2 = 10^{-4} \text{ m}^2$, donc $250 \text{ cm}^2 = 2,5 \times 10^{-2} \text{ m}^2$.
 b) $1 \text{ mm} = 10^{-1} \text{ cm}$, donc $1 \text{ mm}^2 = 10^{-2} \text{ cm}^2$, donc $400 \text{ mm}^2 = 4 \text{ cm}^2$.
 c) $1 \text{ dm} = 10 \text{ cm}$, donc $1 \text{ dm}^3 = 10^3 \text{ cm}^3$. Donc $0,5 \text{ L} = 500 \text{ cm}^3$.

§4. Isoler une grandeur dans une formule

La loi d'Ohm $U = RI$ relie tension, résistance et courant. Si l'on connaît U et R et que l'on cherche I , la formule doit être « retournée ». Cette manœuvre, appelée isoler une grandeur, se fait par opérations inverses appliquées symétriquement aux deux membres.

Méthode – isoler une grandeur

On effectue les opérations inverses, dans l'ordre inverse, sur les deux membres de l'égalité, jusqu'à ce que la grandeur cherchée soit seule.

- Pour annuler une addition, on soustrait ; pour annuler une soustraction, on additionne.
- Pour annuler une multiplication, on divise ; pour annuler une division, on multiplie.
- Pour annuler un carré (sur un nombre positif), on prend la racine carrée.

À vous – application 9

Isoler la grandeur demandée. Ces trois cas se règlent en une seule opération.

- a) Dans $U = R \times I$, isoler I .
 b) Dans $V = L \times \ell \times h$, isoler h .
 c) Dans $P = U \times I$, isoler U .

Corrigé

- a) On divise les deux membres par R : $\frac{U}{R} = I$, soit $I = \frac{U}{R}$.
 b) On divise les deux membres par $L \times \ell$: $h = \frac{V}{L \times \ell}$.
 c) On divise les deux membres par I : $U = \frac{P}{I}$.

À vous – application 10

Isoler la grandeur demandée. Ces trois cas demandent deux opérations successives.

- a) Dans $S = \pi r^2$, isoler r (on suppose $r > 0$).
 b) Dans $y = ax + b$, isoler x .
 c) Dans $E = \frac{1}{2} m v^2$, isoler v (on suppose $v > 0$).

Corrigé

- a) On divise par π : $\frac{S}{\pi} = r^2$. Puis racine carrée : $r = \sqrt{\frac{S}{\pi}}$.
- b) On retranche b : $y - b = ax$. Puis on divise par a : $x = \frac{y - b}{a}$.
- c) On multiplie par 2 : $2E = mv^2$. On divise par m : $v^2 = \frac{2E}{m}$. Puis racine carrée :
 $v = \sqrt{\frac{2E}{m}}$.

Exercices classiques

Deux exercices d'application pour mettre en œuvre les notions du rappel sur une situation complète. Les corrigés détaillés sont visibles dans la version professeur. D'autres exercices, ainsi que les activités en contexte métier, figurent dans le *cahier d'approfondissement*.

Exercice 1

Calculer les expressions suivantes en menant les calculs jusqu'à la fraction irréductible.

$$\text{a) } \frac{3}{4} + \frac{5}{6} - \frac{2}{3} \quad \text{b) } \frac{2}{3} \times \frac{9}{4} \div \frac{3}{8} \quad \text{c) } \frac{1 + \frac{1}{2}}{1 - \frac{1}{3}}$$

Corrigé

- a) Dénominateur commun 12 : $\frac{9}{12} + \frac{10}{12} - \frac{8}{12} = \frac{11}{12}$.
- b) $\frac{2}{3} \times \frac{9}{4} \times \frac{8}{3} = \frac{144}{36} = 4$.
- c) Numérateur : $1 + \frac{1}{2} = \frac{3}{2}$. Dénominateur : $1 - \frac{1}{3} = \frac{2}{3}$. Donc $\frac{3/2}{2/3} = \frac{3}{2} \times \frac{3}{2} = \frac{9}{4}$.

Exercice 2

Une plaque rectangulaire mesure $L = 120$ mm de long et $\ell = 80$ mm de large.

- Calculer son aire S en mm^2 .
- Exprimer S en cm^2 , puis en m^2 .
- Un revêtement coûte 18 € par m^2 . Calculer le coût du revêtement pour cette plaque.

Corrigé

- $S = 120 \times 80 = 9\,600 \text{ mm}^2$.
- $1 \text{ mm}^2 = 10^{-2} \text{ cm}^2$, donc $S = 96 \text{ cm}^2$. $1 \text{ mm}^2 = 10^{-6} \text{ m}^2$, donc $S = 9\,600 \times 10^{-6} = 9,6 \times 10^{-3} \text{ m}^2$.
- Coût = $9,6 \times 10^{-3} \times 18 \approx 0,17$ €.

Activités d'application

Activité 1 • Contrainte dans une pièce

MÉCANIQUE

Outil réinvesti : application d'une formule, comparaison **Lien référentiel :** RDM, condition de résistance

Une pièce de section $S = 50 \text{ mm}^2$ subit un effort de traction $F = 5\,000 \text{ N}$. La contrainte vaut $\sigma = \frac{F}{S}$.

1. Calculer σ (le résultat est en N/mm^2 , c'est-à-dire en MPa).
2. La pièce résiste si σ reste inférieure à 150 MPa. Est-ce le cas ?

Corrigé

1. $\sigma = \frac{5\,000}{50} = 100 \text{ MPa}$.
2. $100 < 150$: la pièce résiste.

Activité 2 • Puissance d'un moteur

MÉCANIQUE

Outil réinvesti : application d'une formule, isoler une grandeur **Lien référentiel :** chaîne d'énergie, motorisation

La puissance d'un moteur en rotation est $P = C \times \omega$, avec C le couple (en $\text{N}\cdot\text{m}$) et ω la vitesse (en rad/s).

1. Pour $C = 8 \text{ N}\cdot\text{m}$ et $\omega = 150 \text{ rad/s}$, calculer la puissance P .
2. On veut une puissance $P = 1\,200 \text{ W}$ avec le même couple. Quelle vitesse ω faut-il ? (isoler ω)

Corrigé

1. $P = 8 \times 150 = 1\,200 \text{ W}$.
2. $\omega = \frac{P}{C} = \frac{1\,200}{8} = 150 \text{ rad/s}$.

Activité 3 • Rendement d'un réducteur

MÉCANIQUE

Outil réinvesti : pourcentage, isoler une grandeur **Lien référentiel :** chaîne d'énergie, rendement

Le rendement d'un réducteur est $\eta = \frac{P_u}{P_a}$ (P_u puissance utile, P_a puissance absorbée). Un réducteur reçoit $P_a = 1\,000 \text{ W}$ et restitue $P_u = 900 \text{ W}$.

1. Calculer η et l'exprimer en pourcentage.
2. Pour le même rendement, quelle puissance P_a faut-il fournir pour obtenir $P_u = 450 \text{ W}$? (isoler P_a)

Corrigé

1. $\eta = \frac{900}{1\,000} = 0,9 = 90\%$.
2. $P_a = \frac{P_u}{\eta} = \frac{450}{0,9} = 500 \text{ W}$.

Activité 4 • Puissance électrique d'un récepteur

PHYSIQUE APPLIQUÉE

Outil réinvesti : application d'une formule, isoler une grandeur **Lien référentiel :** S11 — Électricité (puissance et énergie)

La puissance électrique d'un récepteur en courant continu est $P = U \times I$, avec U la tension (en volts) et I l'intensité (en ampères).

1. Un moteur est alimenté sous $U = 24$ V avec un courant $I = 5$ A. Calculer sa puissance électrique P .
2. On veut limiter la puissance à $P = 96$ W sous la même tension. Quelle intensité ne faut-il pas dépasser ? (isoler I)

Corrigé

1. $P = 24 \times 5 = 120$ W.
2. $I = \frac{P}{U} = \frac{96}{24} = 4$ A.

Activité 5 • Pression au fond d'un réservoir

PHYSIQUE APPLIQUÉE

Outil réinvesti : application d'une formule, isoler une grandeur **Lien référentiel :** S11 — Statique des fluides

Le principe fondamental de l'hydrostatique donne la différence de pression $\Delta P = \rho \times g \times h$, avec ρ la masse volumique du fluide, g l'intensité de la pesanteur et h la profondeur. Pour l'eau : $\rho = 1\,000$ kg/m³ et $g \approx 10$ N/kg.

1. Calculer la différence de pression ΔP à une profondeur $h = 3$ m (résultat en pascals).
2. À quelle profondeur h la différence de pression atteint-elle 50 000 Pa ? (isoler h)

Corrigé

1. $\Delta P = 1\,000 \times 10 \times 3 = 30\,000$ Pa.
2. $h = \frac{\Delta P}{\rho g} = \frac{50\,000}{1\,000 \times 10} = 5$ m.

Semaine 2 : Proportionnalité et géométrie de base

Cette semaine se compose de trois parties : (a) un rappel mathématique sur les notions à consolider, (b) deux exercices classiques d'application (tronc commun aux quatre BTS), (c) des activités d'application en contexte CPI. Des exercices et des activités supplémentaires figurent dans le *cahier d'approfondissement*.

Rappel mathématique

Cette deuxième semaine consolide les outils qui interviennent dans presque tous les calculs métier : reconnaître une situation de proportionnalité et l'exploiter, manier les pourcentages dans les deux sens, lire une échelle, et appliquer correctement les formules d'aires et de volumes usuels. Chaque notion est suivie d'un petit exercice d'application immédiate ; les exercices classiques qui suivent le rappel reprennent l'ensemble des notions.

§1. Proportionnalité

Un devis matière annonce 34 € pour 20 L de fluide de coupe. Combien pour 35 L ? Reconnaître une situation proportionnelle, c'est pouvoir répondre à toutes les questions de ce type avec un seul nombre : le coefficient.

Définition – deux grandeurs proportionnelles

Deux grandeurs x et y sont *proportionnelles* si le rapport $\frac{y}{x}$ est constant. Ce rapport est appelé **coefficient de proportionnalité**, noté k : $y = k \times x$.

À vous – application 1

Dans chaque cas, calculer le coefficient de proportionnalité, puis répondre à la question posée.

- Le prix à payer est proportionnel au volume servi : 20 L coûtent 34 €. Calculer k (en €/L), puis le prix de 35 L.
- Une machine produit 120 pièces en 8 h. Calculer k (en pièces/h), puis la production en 5 h.
- Un câble de 12 m a une masse de 3,6 kg. Calculer k (en kg/m), puis la masse de 30 m de câble.

Corrigé

- $k = \frac{34}{20} = 1,70$ €/L, donc 35 L coûtent $35 \times 1,70 = 59,50$ €.
- $k = \frac{120}{8} = 15$ pièces/h, donc en 5 h : $5 \times 15 = 75$ pièces.
- $k = \frac{3,6}{12} = 0,3$ kg/m, donc 30 m pèsent $30 \times 0,3 = 9$ kg.

Propriété – produit en croix

Si quatre nombres a, b, c, d (avec b et d non nuls) vérifient $\frac{a}{b} = \frac{c}{d}$, alors $a \times d = b \times c$. On peut isoler n'importe laquelle des quatre grandeurs si l'on connaît les trois autres.

À vous – application 2

Calculer la grandeur inconnue par un produit en croix.

- $\frac{a}{3} = \frac{20}{12}$.
- $\frac{7}{x} = \frac{21}{15}$.
- Un véhicule parcourt 180 km en 2 h à vitesse constante. Quelle distance d parcourt-il en 3 h ?

Corrigé

- $a \times 12 = 3 \times 20$, donc $a = \frac{60}{12} = 5$.
- $7 \times 15 = 21 \times x$, donc $x = \frac{105}{21} = 5$.
- $\frac{180}{2} = \frac{d}{3}$, donc $d = \frac{180 \times 3}{2} = 270$ km.

Point de vigilance. Avant d'appliquer le produit en croix, il faut s'assurer que la situation est bien proportionnelle. Par exemple, l'âge et la taille d'un enfant ne le sont pas, ni un tarif qui comporte un forfait fixe.

§2. Pourcentages

| Le prix d'une matière première augmente de 8%, puis le fournisseur consent une remise de 5%. Le prix final est-il inférieur ou supérieur au prix de départ ? Les pourcentages se combinent en multipliant des coefficients, pas en ajoutant des taux.

Définition – pourcentage

Un pourcentage $p\%$ représente la fraction $\frac{p}{100}$. Calculer $p\%$ d'une quantité Q , c'est calculer $\frac{p}{100} \times Q$.

À vous – application 3

Calculer les proportions demandées.

- 30 % de 250 €.
- 12 % de 75 kg.
- Sur un lot de 400 pièces, 18 sont rebutées. Quel pourcentage du lot cela représente-t-il ?

Corrigé

- $\frac{30}{100} \times 250 = 75$ €.
- $\frac{12}{100} \times 75 = 9$ kg.
- $\frac{18}{400} = 0,045 = 4,5\%$ du lot.

Méthode – augmentation et diminution

Augmenter une quantité de $p\%$ revient à la multiplier par le coefficient $\left(1 + \frac{p}{100}\right)$.

Diminuer une quantité de $p\%$ revient à la multiplier par le coefficient $\left(1 - \frac{p}{100}\right)$.

Pour enchaîner deux évolutions, on multiplie les coefficients entre eux.

À vous – application 4

Utiliser un coefficient multiplicateur.

- Un prix de 80 € subit une hausse de 15 % : calculer le nouveau prix.
- Une remise de 20 % est appliquée sur 80 € : calculer le prix soldé.
- Un prix de 200 € augmente de 10 %, puis baisse de 10 % : calculer le prix final.

Corrigé

- Coefficient $1 + \frac{15}{100} = 1,15$, donc $80 \times 1,15 = 92$ €.
- Coefficient $1 - \frac{20}{100} = 0,80$, donc $80 \times 0,80 = 64$ €.
- $200 \times 1,10 \times 0,90 = 200 \times 0,99 = 198$ € : on ne revient pas à 200 €.

Point de vigilance. Une hausse de 20 % suivie d'une baisse de 20 % ne ramène pas au prix initial : $100 \times 1,20 \times 0,80 = 96$, pas 100. Les taux ne s'additionnent pas, ce sont les coefficients qui se multiplient.

§3. Échelles

Sur un dessin de définition, une pièce mesure 84 mm alors qu'elle en fait 2100 en réalité. L'échelle est la traduction chiffrée de ce rapport : elle permet de passer du plan à l'atelier, et de l'atelier au plan.

Définition – échelle

Sur un plan ou une carte, l'échelle est le rapport entre une longueur sur le plan et la longueur réelle correspondante, exprimées dans la même unité :

$$\text{échelle} = \frac{\text{longueur sur le plan}}{\text{longueur réelle}}.$$

Une échelle s'écrit souvent sous la forme $1 : n$ (un sur n). Avec une échelle $1 : 50$, 1 cm sur le plan représente 50 cm en réalité ; ou encore, 1 mm sur le plan représente 50 mm.

À vous – application 5

Passer du plan à la réalité.

- Sur un plan à l'échelle $1 : 100$, un mur mesure 4 cm. Calculer sa longueur réelle, en mètres.
- Sur un plan à l'échelle $1 : 20$, une pièce mesure 75 mm. Calculer sa longueur réelle, en millimètres puis en centimètres.
- Sur un plan, une pièce mesure 84 mm pour une longueur réelle de 2100 mm. Déterminer l'échelle du plan sous la forme $1 : n$.

Corrigé

- a) Longueur réelle = $4 \times 100 = 400 \text{ cm} = 4 \text{ m}$.
 b) Longueur réelle = $75 \times 20 = 1\,500 \text{ mm} = 150 \text{ cm}$.
 c) $\frac{84}{2\,100} = \frac{1}{25}$: l'échelle est 1 : 25.

Méthode – choisir le bon sens de calcul

Les deux longueurs doivent d'abord être exprimées **dans la même unité**. Ensuite :

- du plan vers la réalité, on **multiplie** par n ;
- de la réalité vers le plan, on **divise** par n .

Une échelle 1 : n avec $n > 1$ est une réduction ; une échelle $n : 1$ est un agrandissement (utile pour les petites pièces).

À vous – application 6

Passer de la réalité au plan.

- a) Une pièce mesure réellement 240 mm. Quelle est sa longueur sur un plan à l'échelle 1 : 2 ?
 b) Un local mesure 12 m de long. Quelle est sa longueur, en centimètres, sur un plan à l'échelle 1 : 200 ?
 c) Une pièce d'horlogerie de 3 mm est dessinée à l'échelle 10 : 1. Quelle est sa longueur sur le dessin ?

Corrigé

- a) $\frac{240}{2} = 120 \text{ mm}$ sur le plan.
 b) $12 \text{ m} = 1\,200 \text{ cm}$, donc $\frac{1\,200}{200} = 6 \text{ cm}$ sur le plan.
 c) Il s'agit d'un agrandissement : $3 \times 10 = 30 \text{ mm}$ sur le dessin.

§4. Aires usuelles

Chiffrer un traitement de surface, un débit de tôle ou une quantité de peinture suppose de savoir calculer une aire, y compris lorsque la pièce n'est pas d'un seul tenant : perçages, découpes, évidements.

Propriété – formules d'aires

Rectangle de longueur L et largeur ℓ : $S = L \times \ell$.

Triangle de base b et hauteur h : $S = \frac{b \times h}{2}$.

Disque de rayon r : $S = \pi r^2$. Circonférence (périmètre) : $\mathcal{P} = 2\pi r$.

À vous – application 7

Calculer les aires demandées (valeur exacte, puis valeur approchée au dixième lorsqu'il y a un π).

- a) Disque de rayon $r = 5 \text{ cm}$.
 b) Triangle de base $b = 9 \text{ cm}$ et de hauteur $h = 4 \text{ cm}$.
 c) Disque de *diamètre* $D = 12 \text{ mm}$.

Corrigé

- a) $S = \pi \times 5^2 = 25\pi \approx 78,5 \text{ cm}^2$.
 b) $S = \frac{9 \times 4}{2} = 18 \text{ cm}^2$.
 c) Le rayon vaut $r = \frac{12}{2} = 6 \text{ mm}$, donc $S = \pi \times 6^2 = 36\pi \approx 113,1 \text{ mm}^2$.

Méthode – aire d'une surface composée

On décompose la figure en surfaces usuelles, puis on **ajoute** les parties présentes et on **re-tranche** les parties évidées :

$$S_{\text{utile}} = S_{\text{brute}} - S_{\text{évidée}}.$$

Toutes les aires doivent être exprimées dans la même unité avant d'être additionnées.

À vous – application 8

Calculer l'aire de chaque surface composée.

- a) Une plaque rectangulaire de $20 \text{ cm} \times 15 \text{ cm}$ percée d'un trou circulaire de rayon 3 cm .
 b) Une plaque carrée de côté 10 cm dont on a découpé un triangle de base 10 cm et de hauteur 4 cm .
 c) Une plaque rectangulaire de $30 \text{ cm} \times 20 \text{ cm}$ percée de deux trous circulaires de diamètre 4 cm .

Corrigé

- a) $S = 20 \times 15 - \pi \times 3^2 = 300 - 9\pi \approx 271,7 \text{ cm}^2$.
 b) $S = 10^2 - \frac{10 \times 4}{2} = 100 - 20 = 80 \text{ cm}^2$.
 c) Chaque trou a pour rayon 2 cm et pour aire 4π . Donc $S = 30 \times 20 - 2 \times 4\pi = 600 - 8\pi \approx 574,9 \text{ cm}^2$.

Conversions d'aires. Pour passer d'une unité d'aire à une autre, on convertit la dimension linéaire correspondante et on élève au carré (voir semaine 1, §3).

§5. Volumes usuels

Un devis matière part du volume de la pièce, une capacité de cuve part du volume du réservoir. Et la question se pose souvent à l'envers : quelle hauteur, quel rayon donner pour atteindre le volume voulu ?

Propriété – formules de volumes

Parallélépipède rectangle de longueur L , largeur ℓ , hauteur h : $V = L \times \ell \times h$.

Cylindre de rayon r et hauteur h : $V = \pi r^2 h$.

Sphère de rayon r : $V = \frac{4}{3} \pi r^3$.

À vous – application 9

Calculer les volumes demandés (valeur exacte, puis valeur approchée au dixième lorsqu'il y a un π).

- a) Cylindre de rayon $r = 2 \text{ cm}$ et de hauteur $h = 10 \text{ cm}$.
 b) Parallélépipède rectangle de dimensions $8 \text{ cm} \times 5 \text{ cm} \times 3 \text{ cm}$.

- c) Sphère de rayon $r = 3$ cm.

Corrigé

- a) $V = \pi \times 2^2 \times 10 = 40\pi \approx 125,7 \text{ cm}^3$.
 b) $V = 8 \times 5 \times 3 = 120 \text{ cm}^3$.
 c) $V = \frac{4}{3}\pi \times 3^3 = 36\pi \approx 113,1 \text{ cm}^3$.

Méthode – retrouver une dimension à partir du volume

On applique la technique de la semaine 1 (§4) : isoler la grandeur cherchée par opérations inverses.

$$V = L\ell h \Rightarrow h = \frac{V}{L\ell} \quad \text{et} \quad V = \pi r^2 h \Rightarrow r^2 = \frac{V}{\pi h} \Rightarrow r = \sqrt{\frac{V}{\pi h}}.$$

À vous – application 10

Retrouver la dimension manquante.

- a) Un parallélépipède rectangle de base $10 \text{ cm} \times 6 \text{ cm}$ a un volume $V = 300 \text{ cm}^3$. Calculer sa hauteur h .
 b) Un cylindre de rayon $r = 5 \text{ cm}$ a un volume $V = 200\pi \text{ cm}^3$. Calculer sa hauteur h .
 c) Un cylindre de hauteur $h = 4 \text{ cm}$ a un volume $V = 64\pi \text{ cm}^3$. Calculer son rayon r .

Corrigé

- a) $h = \frac{V}{L \times \ell} = \frac{300}{10 \times 6} = 5 \text{ cm}$.
 b) $h = \frac{V}{\pi r^2} = \frac{200\pi}{25\pi} = 8 \text{ cm}$.
 c) $r^2 = \frac{V}{\pi h} = \frac{64\pi}{4\pi} = 16$, donc $r = \sqrt{16} = 4 \text{ cm}$.

Conversions de volumes. Pour passer d'une unité de volume à une autre, on convertit la dimension linéaire et on élève au cube (voir semaine 1, §3). On retiendra aussi $1 \text{ L} = 1 \text{ dm}^3 = 1\,000 \text{ cm}^3$.

Exercices classiques

Deux exercices d'application pour mettre en œuvre les notions du rappel sur une situation complète. Les corrigés détaillés sont visibles dans la version professeur. D'autres exercices, ainsi que les activités en contexte métier, figurent dans le *cahier d'approfondissement*.

Exercice 1

Une plaque rectangulaire mesure 250 mm de long et 160 mm de large. On y perce 4 trous circulaires identiques, de diamètre 20 mm .

1. Calculer l'aire brute de la plaque, en mm^2 .
2. Calculer l'aire d'un trou, puis l'aire totale des quatre trous (valeur approchée au dixième).
3. En déduire l'aire de matière restante, en mm^2 , puis en cm^2 .

Corrigé

- 1) $S_{\text{brute}} = 250 \times 160 = 40\,000 \text{ mm}^2$.
- 2) Rayon d'un trou : $r = \frac{20}{2} = 10 \text{ mm}$, donc $S_{\text{trou}} = \pi \times 10^2 = 100\pi \approx 314,2 \text{ mm}^2$. Pour quatre trous : $400\pi \approx 1\,256,6 \text{ mm}^2$.
- 3) $S_{\text{utile}} = 40\,000 - 400\pi \approx 38\,743,4 \text{ mm}^2$. Comme $1 \text{ mm}^2 = 10^{-2} \text{ cm}^2$, cela fait environ $387,4 \text{ cm}^2$.

Exercice 2

Une cuve cylindrique a un rayon $r = 40 \text{ cm}$ et une hauteur $h = 1,20 \text{ m}$.

1. Exprimer la hauteur en centimètres, puis calculer le volume de la cuve en cm^3 (valeur approchée à l'unité).
2. Convertir ce volume en litres (rappel : $1 \text{ L} = 1\,000 \text{ cm}^3$). Arrondir au dixième.
3. La cuve est remplie à 80 % de sa capacité. Quel volume de liquide contient-elle ?

Corrigé

- 1) $h = 1,20 \text{ m} = 120 \text{ cm}$, donc $V = \pi \times 40^2 \times 120 = 192\,000\pi \approx 603\,186 \text{ cm}^3$.
- 2) $V \approx \frac{603\,186}{1\,000} \approx 603,2 \text{ L}$.
- 3) $603,2 \times 0,80 \approx 482,5 \text{ L}$.

Activités d'application**Activité 1 • Une relation de proportionnalité (contrainte-déformation) MÉCANIQUE**

Outil réinvesti : proportionnalité, application de formule, isoler une grandeur **Lien référentiel :** RDM, relation contrainte-déformation (S3.2.6)

On donne la relation $\sigma = E \times \varepsilon$, où σ est la contrainte (en MPa), E le module du matériau (en MPa) et ε la déformation (sans unité). Dans le domaine élastique, contrainte et déformation sont proportionnelles.

1. Pour un acier de module $E = 200\,000 \text{ MPa}$ et une déformation $\varepsilon = 0,001$, calculer la contrainte σ (en MPa).
2. Pour une contrainte $\sigma = 150 \text{ MPa}$ dans le même acier, calculer la déformation ε . (isoler ε)

Corrigé

1. $\sigma = 200\,000 \times 0,001 = 200 \text{ MPa}$.
2. $\varepsilon = \frac{\sigma}{E} = \frac{150}{200\,000} = 7,5 \times 10^{-4}$.

Activité 2 • Aire d'une section circulaire

MÉCANIQUE

Outil réinvesti : formule d'aire, calcul numérique **Lien référentiel :** lecture de plan, sections d'arbres

Beaucoup de pièces (arbres, axes) ont une section circulaire. On rappelle que l'aire d'un disque de rayon r est $S = \pi r^2$.

1. Un arbre a un diamètre de 40 mm. Donner son rayon, puis calculer l'aire de sa section (en mm^2).
2. Un autre arbre a un rayon $r = 10 \text{ mm}$. Calculer l'aire de sa section.

Corrigé

1. $r = \frac{40}{2} = 20$ mm, donc $S = \pi \times 20^2 = 400\pi \approx 1\,257$ mm².
2. $S = \pi \times 10^2 = 100\pi \approx 314$ mm².

Activité 3 • Moment quadratique d'une poutre rectangulaire

MÉCANIQUE

Outil réinvesti : application d'une formule, puissances **Lien référentiel** : RDM, moments quadratiques (S3.2.6)

La rigidité en flexion d'une poutre dépend du moment quadratique I de sa section. On donne la formule pour une section rectangulaire de base b et de hauteur h : $I = \frac{bh^3}{12}$ (la hauteur h étant la dimension dans le sens de la flexion).

1. Pour $b = 30$ mm et $h = 20$ mm, calculer I (en mm⁴).
2. On garde la même base $b = 30$ mm mais on double la hauteur : $h = 40$ mm. Calculer le nouveau I , puis dire par combien il a été multiplié.

Corrigé

1. $I = \frac{30 \times 20^3}{12} = \frac{30 \times 8\,000}{12} = 20\,000$ mm⁴.
2. $I = \frac{30 \times 40^3}{12} = \frac{30 \times 64\,000}{12} = 160\,000$ mm⁴, soit 8 fois plus (la hauteur intervient au cube : $2^3 = 8$).

Activité 4 • Lecture d'un plan à l'échelle

MÉCANIQUE

Outil réinvesti : proportionnalité, échelle **Lien référentiel** : lecture de mise en plan (S2.4)

Un dessin de définition est tracé à l'échelle **1:2** : une longueur sur le dessin représente une longueur deux fois plus grande en réalité.

1. Écrire la relation entre une longueur réelle et la longueur correspondante sur le dessin.
2. Une longueur mesurée de 75 mm sur le plan correspond à quelle longueur réelle ?
3. Une pièce mesure réellement 240 mm. Quelle est sa longueur sur le plan ?

Corrigé

1. Échelle 1:2 $\Rightarrow$ longueur réelle = $2 \times$ longueur sur le dessin.
2. Longueur réelle = $2 \times 75 = 150$ mm.
3. Longueur sur le plan = $\frac{240}{2} = 120$ mm.

Activité 5 • Identifier un matériau par sa masse volumique

PHYSIQUE APPLIQUÉE

Outil réinvesti : proportionnalité, application de formule, comparaison **Lien référentiel** : S11 — Matière et matériaux (masse volumique)

La masse volumique relie la masse m d'un échantillon à son volume V .

1. Écrire la relation entre la masse volumique ρ , la masse m et le volume V .
2. Un échantillon a une masse $m = 270$ g pour un volume $V = 100$ cm³. Calculer sa masse volumique (en g/cm³).
3. Sachant que l'aluminium a une masse volumique de 2,7 g/cm³, de quel matériau s'agit-il

probablement ?

Corrigé

1. $\rho = \frac{m}{V}$.
2. $\rho = \frac{270}{100} = 2,7 \text{ g/cm}^3$.
3. Cette valeur correspond à celle de l'aluminium : l'échantillon est probablement en aluminium.

Semaine 3 : Trigonométrie

Cette semaine se compose de trois parties : (a) un rappel mathématique sur les notions à consolider, (b) deux exercices classiques d'application (tronc commun aux quatre BTS), (c) des activités d'application en contexte CPI. Des exercices et des activités supplémentaires figurent dans le *cahier d'approfondissement*.

Rappel mathématique

Cette semaine consolide les outils de la trigonométrie du triangle rectangle : théorème de Pythagore, et relations entre les côtés et les angles via sinus, cosinus et tangente. Ces outils sont mobilisés dès qu'on travaille sur une géométrie inclinée, une force décomposée, ou un signal périodique. Chaque notion est suivie d'un petit exercice d'application immédiate ; les exercices classiques qui suivent le rappel reprennent l'ensemble des notions.


§1. Triangle rectangle : vocabulaire

Une rampe, un pan de toiture, un chanfrein, une force inclinée : dans tous ces cas, on retrouve le même triangle rectangle. Encore faut-il nommer correctement ses côtés, car c'est ce qui décide de la formule à employer.

Définition – hypoténuse, côté opposé, côté adjacent

Dans un triangle rectangle, le côté opposé à l'angle droit est appelé **hypoténuse** ; c'est toujours le côté le plus long. Les deux autres côtés forment les *côtés de l'angle droit*. Pour un angle aigu α donné du triangle, on distingue :

- le **côté opposé** à α : le côté qui ne touche pas α ;
- le **côté adjacent** à α : le côté de l'angle droit qui touche α .

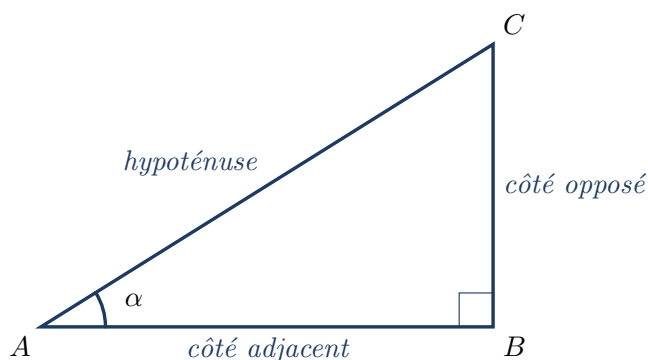

Point de vigilance. « Opposé » et « adjacent » ne sont pas des propriétés du triangle : elles dépendent de l'angle choisi. Le côté adjacent à α est le côté opposé à l'autre angle aigu. L'hypoténuse, elle, ne change jamais.

À vous – application 1

Un triangle ABC est rectangle en A . Ses côtés sont $[AB]$, $[AC]$ et $[BC]$.

- Quel côté est l'hypoténuse ? Justifier en une phrase.
- Pour l'angle $\widehat{B}$, nommer le côté opposé et le côté adjacent.
- Reprendre la question b) pour l'angle $\widehat{C}$, et comparer avec la réponse précédente.

Corrigé

- L'hypoténuse est $[BC]$: c'est le côté opposé à l'angle droit, situé en A .
- Pour $\widehat{B}$: le côté opposé est $[AC]$, le côté adjacent est $[AB]$.
- Pour $\widehat{C}$: le côté opposé est $[AB]$, le côté adjacent est $[AC]$. Les rôles sont échangés : les deux côtés de l'angle droit changent de nom selon l'angle que l'on considère.

§2. Théorème de Pythagore

■ Vérifier qu'un châssis est bien d'équerre, calculer une diagonale de découpe, retrouver un entraxe entre deux perçages : Pythagore est l'outil de contrôle géométrique le plus utilisé en atelier.

Propriété – théorème de Pythagore

Dans un triangle rectangle, le carré de la longueur de l'hypoténuse est égal à la somme des carrés des longueurs des deux autres côtés :

$$(\text{hypoténuse})^2 = (\text{côté 1})^2 + (\text{côté 2})^2.$$

À vous – application 2

Calculer la longueur de l'hypoténuse (arrondir au dixième si nécessaire).

- Côtés de l'angle droit $a = 3$ et $b = 4$.
- Côtés de l'angle droit $a = 6$ cm et $b = 8$ cm.
- Côtés de l'angle droit $a = 5$ cm et $b = 7$ cm.

Corrigé

- $c = \sqrt{3^2 + 4^2} = \sqrt{25} = 5$.
- $c = \sqrt{6^2 + 8^2} = \sqrt{100} = 10$ cm.
- $c = \sqrt{5^2 + 7^2} = \sqrt{74} \approx 8,6$ cm.

Méthode – isoler un côté de l'angle droit

Si l'on connaît l'hypoténuse c et un côté a , on isole l'autre côté en appliquant les opérations inverses (voir semaine 1, §4) :

$$c^2 = a^2 + b^2 \implies b^2 = c^2 - a^2 \implies b = \sqrt{c^2 - a^2}.$$

On soustrait toujours le carré du *petit* côté à celui de l'hypoténuse : une différence négative signale une erreur d'identification.

À vous – application 3

Calculer le côté manquant.

- Hypoténuse $c = 13$ cm, côté $a = 5$ cm.
- Hypoténuse $c = 25$ mm, côté $a = 24$ mm.

c) Hypoténuse $c = 10$ cm, côté $a = 4$ cm (arrondir au dixième).

Corrigé

- a) $b = \sqrt{169 - 25} = \sqrt{144} = 12$ cm.
 b) $b = \sqrt{625 - 576} = \sqrt{49} = 7$ mm.
 c) $b = \sqrt{100 - 16} = \sqrt{84} \approx 9,2$ cm.

Propriété – réciproque du théorème de Pythagore

Réciproquement, si dans un triangle le carré du plus grand côté est égal à la somme des carrés des deux autres, alors ce triangle est rectangle. C'est ce qui permet de **contrôler une équerre** : un triangle de côtés 3, 4 et 5 (ou tout multiple) est rectangle.

À vous – application 4

Ces triangles sont-ils rectangles ? Justifier par un calcul.

- a) Côtés 9 cm, 12 cm, 15 cm.
 b) Côtés 6 cm, 8 cm, 11 cm.
 c) Côtés 20 mm, 21 mm, 29 mm.

Corrigé

- a) $15^2 = 225$ et $9^2 + 12^2 = 81 + 144 = 225$. Il y a égalité : le triangle est **rectangle**.
 b) $11^2 = 121$ et $6^2 + 8^2 = 36 + 64 = 100$. Les deux nombres diffèrent : le triangle n'est **pas** rectangle.
 c) $29^2 = 841$ et $20^2 + 21^2 = 400 + 441 = 841$. Il y a égalité : le triangle est **rectangle**.

§3. Sinus, cosinus, tangente

Pythagore relie trois longueurs, mais reste muet sur les angles. Dès qu'une inclinaison entre en jeu — pente d'une rampe, angle d'un pan de toit, direction d'une force — il faut relier les côtés aux angles.

Définition – rapports trigonométriques

Pour un angle aigu α d'un triangle rectangle :

$$\sin \alpha = \frac{\text{côté opposé}}{\text{hypoténuse}}, \quad \cos \alpha = \frac{\text{côté adjacent}}{\text{hypoténuse}}, \quad \tan \alpha = \frac{\text{côté opposé}}{\text{côté adjacent}}.$$

Moyen mnémotechnique : SOH-CAH-TOA. *Sinus = Opposé / Hypoténuse, Cosinus = Adjacent / Hypoténuse, Tangente = Opposé / Adjacent.*

À vous – application 5

Un triangle rectangle a pour côté opposé à α 3 cm, pour côté adjacent 4 cm et pour hypoténuse 5 cm.

- a) Calculer $\sin \alpha$, $\cos \alpha$ et $\tan \alpha$ sous forme décimale.
 b) Dans un triangle rectangle d'hypoténuse 13 cm dont le côté opposé à β mesure 5 cm et le côté adjacent 12 cm, calculer $\sin \beta$ et $\tan \beta$.
 c) Expliquer pourquoi $\sin \alpha$ et $\cos \alpha$ sont toujours inférieurs à 1, alors que $\tan \alpha$ peut dépasser 1.

Corrigé

a) $\sin \alpha = \frac{3}{5} = 0,6$; $\cos \alpha = \frac{4}{5} = 0,8$; $\tan \alpha = \frac{3}{4} = 0,75$.

b) $\sin \beta = \frac{5}{13} \approx 0,385$; $\tan \beta = \frac{5}{12} \approx 0,417$.

c) Le sinus et le cosinus ont l'hypoténuse au dénominateur, or c'est le plus long côté : le numérateur est donc toujours plus petit, et le rapport inférieur à 1. La tangente compare deux côtés de l'angle droit, dont n'importe lequel peut être le plus grand.

Méthode – choisir le bon rapport

On repère ce que l'on *connaît* et ce que l'on *cherche*, puis on prend le rapport qui contient ces deux côtés :

- opposé et hypoténuse $\rightarrow$ sinus ;
- adjacent et hypoténuse $\rightarrow$ cosinus ;
- opposé et adjacent $\rightarrow$ tangente.

Si l'inconnue est *au numérateur*, on multiplie ; si elle est *au dénominateur*, on divise.

À vous – application 6

Calculer la longueur demandée (arrondir au dixième).

- a) L'hypoténuse vaut 10 cm et $\alpha = 30^\circ$: calculer le côté opposé à α .
 b) Le côté adjacent à $\alpha = 40^\circ$ vaut 8 cm : calculer l'hypoténuse.
 c) Le côté adjacent à $\alpha = 25^\circ$ vaut 12 cm : calculer le côté opposé.

Corrigé

- a) Opposé et hypoténuse : on utilise le sinus. Opposé $= 10 \times \sin 30^\circ = 10 \times 0,5 = 5$ cm.
 b) Adjacent et hypoténuse : on utilise le cosinus. L'inconnue est au dénominateur, donc on divise : hypoténuse $= \frac{8}{\cos 40^\circ} \approx \frac{8}{0,766} \approx 10,4$ cm.
 c) Opposé et adjacent : on utilise la tangente. Opposé $= 12 \times \tan 25^\circ \approx 12 \times 0,466 \approx 5,6$ cm.

§4. Valeurs particulières

Quelques angles reviennent sans cesse sur les plans : 30° , 45° , 60° . En connaître les valeurs exactes permet de contrôler d'un coup d'œil un résultat sorti de la calculatrice.

Propriété – angles remarquables

Angle α	30°	45°	60°
$\sin \alpha$	$\frac{1}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$
$\cos \alpha$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{1}{2}$
$\tan \alpha$	$\frac{1}{\sqrt{3}}$	1	$\sqrt{3}$

On retient au minimum $\sin 30^\circ = 0,5$ et $\cos 60^\circ = 0,5$: les autres se retrouvent à la calculatrice.

À la calculatrice. Avant tout calcul de sinus, cosinus ou tangente, vérifier que la calculatrice est bien en mode **degré** (voir l'Annexe : prise en main de la calculatrice, §1).

À vous – application 7

Donner les valeurs suivantes, puis vérifier à la calculatrice en mode degré.

- a) $\sin 30^\circ$, $\cos 60^\circ$, $\tan 45^\circ$.
- b) $\cos 30^\circ$ et $\sin 60^\circ$: valeur exacte, puis valeur approchée au millième.
- c) Que valent $\sin 0^\circ$ et $\sin 90^\circ$?

Corrigé

- a) $\sin 30^\circ = 0,5$; $\cos 60^\circ = 0,5$; $\tan 45^\circ = 1$.
- b) $\cos 30^\circ = \sin 60^\circ = \frac{\sqrt{3}}{2} \approx 0,866$.
- c) $\sin 0^\circ = 0$ et $\sin 90^\circ = 1$. Ce sont les deux valeurs extrêmes du sinus.

Propriété – angles complémentaires

Dans un triangle rectangle, les deux angles aigus α et β vérifient $\alpha + \beta = 90^\circ$: ils sont *complémentaires*. Comme le côté opposé à l'un est le côté adjacent à l'autre, il en découle

$$\sin \beta = \cos \alpha \quad \text{et} \quad \cos \beta = \sin \alpha.$$

À vous – application 8

Utiliser la relation entre angles complémentaires.

- a) Dans un triangle rectangle, un angle aigu vaut 37° . Combien vaut l'autre ?
- b) On sait que $\sin 20^\circ \approx 0,342$. En déduire $\cos 70^\circ$ sans calculatrice.
- c) Vérifier avec le tableau ci-dessus que $\sin 30^\circ = \cos 60^\circ$, et expliquer pourquoi.

Corrigé

- a) $90^\circ - 37^\circ = 53^\circ$.
- b) 70° et 20° sont complémentaires, donc $\cos 70^\circ = \sin 20^\circ \approx 0,342$.
- c) Les deux valent $\frac{1}{2}$. C'est normal : 30° et 60° sont complémentaires, et le côté opposé à l'un est le côté adjacent à l'autre.

§5. Trouver un angle à partir d'un rapport

Sur le terrain, on mesure des longueurs, pas des angles. Déduire l'inclinaison d'une rampe ou l'angle d'un perçage à partir de deux cotes, c'est le calcul inverse du précédent.

Méthode – retrouver un angle (trigonométrie inverse)

Si l'on connaît la valeur d'un rapport trigonométrique et qu'on cherche l'angle correspondant, on utilise les fonctions *inverses* :

$$\alpha = \sin^{-1}(\dots) \quad \text{ou} \quad \alpha = \cos^{-1}(\dots) \quad \text{ou} \quad \alpha = \tan^{-1}(\dots).$$

On les note aussi arcsin, arccos, arctan. La calculatrice y accède par **SHIFT** puis la touche correspondante.

À vous – application 9

Déterminer l'angle α (arrondir au dixième de degré).

- a) $\tan \alpha = 0,75$.

- b) $\sin \alpha = 0,6$.
 c) Le côté opposé à α mesure 7 cm et le côté adjacent 24 cm.

Corrigé

- a) $\alpha = \tan^{-1}(0,75) \approx 36,9^\circ$.
 b) $\alpha = \sin^{-1}(0,6) \approx 36,9^\circ$ également : les deux situations correspondent au même triangle 3-4-5.
 c) $\tan \alpha = \frac{7}{24} \approx 0,292$, donc $\alpha = \tan^{-1}(0,292) \approx 16,3^\circ$.

Point de vigilance. L'unité du résultat dépend du mode actif. En mode degré, $\tan^{-1}(1) = 45^\circ$; en mode radian, $\tan^{-1}(1) \approx 0,7854$. **Toujours vérifier le mode** (voir Annexe Calculatrice §8).

Méthode – résoudre entièrement un triangle rectangle

« Résoudre » un triangle rectangle, c'est en déterminer les trois côtés et les deux angles aigus.

À partir de deux données (deux côtés, ou un côté et un angle) :

1. on complète les côtés manquants par Pythagore ou par un rapport trigonométrique ;
2. on obtient un angle aigu par trigonométrie inverse ;
3. on obtient le second angle par complémentarité : $\beta = 90^\circ - \alpha$.

À vous – application 10

Un triangle rectangle a une hypoténuse de 15 cm et un côté opposé à α de 9 cm.

- a) Calculer le troisième côté.
- b) Calculer l'angle α (arrondir au degré).
- c) En déduire le second angle aigu β .

Corrigé

- a) $\sqrt{15^2 - 9^2} = \sqrt{225 - 81} = \sqrt{144} = 12$ cm.
 b) $\sin \alpha = \frac{9}{15} = 0,6$, donc $\alpha = \sin^{-1}(0,6) \approx 37^\circ$.
 c) $\beta = 90^\circ - 37^\circ = 53^\circ$. Le triangle est entièrement déterminé : côtés 9, 12, 15 et angles 37° , 53° , 90° .

Exercices classiques

Deux exercices d'application pour mettre en œuvre les notions du rappel sur une situation complète. Les corrigés détaillés sont visibles dans la version professeur. D'autres exercices, ainsi que les activités en contexte métier, figurent dans le *cahier d'approfondissement*.

Exercice 1

Un châssis rectangulaire doit mesurer 60 cm sur 80 cm. Pour vérifier qu'il est bien d'équerre, on mesure sa diagonale.

1. Calculer la longueur théorique de la diagonale.
2. En atelier, on mesure 99,2 cm. Le châssis est-il d'équerre ? Justifier.
3. Calculer l'écart entre la mesure et la valeur théorique, en pourcentage de cette dernière.

Corrigé

- 1) $d = \sqrt{60^2 + 80^2} = \sqrt{3\,600 + 6\,400} = \sqrt{10\,000} = 100 \text{ cm}$.
- 2) La diagonale mesurée (99,2 cm) diffère de la valeur théorique (100 cm). D'après la réciproque du théorème de Pythagore, le triangle formé n'est pas rectangle : le châssis n'est **pas** d'équerre.
- 3) Écart : $100 - 99,2 = 0,8 \text{ cm}$, soit $\frac{0,8}{100} = 0,008 = 0,8 \%$.

Exercice 2

Sur une plaque, deux perçages sont décalés de 45 mm horizontalement et de 28 mm verticalement.

1. Calculer l'entraxe, c'est-à-dire la distance entre les deux centres.
2. Calculer l'angle que fait la droite joignant les deux centres avec l'horizontale (arrondir au dixième de degré).
3. On souhaite conserver le même entraxe, mais avec un angle de 45° . Calculer les nouveaux décalages horizontal et vertical (arrondir au dixième de millimètre).

Corrigé

- 1) Entraxe $= \sqrt{45^2 + 28^2} = \sqrt{2\,025 + 784} = \sqrt{2\,809} = 53 \text{ mm}$ (valeur exacte).
- 2) $\tan \alpha = \frac{28}{45} \approx 0,6222$, donc $\alpha = \tan^{-1}(0,6222) \approx 31,9^\circ$.
- 3) À 45° , les deux décalages sont égaux : $53 \times \cos 45^\circ \approx 53 \times 0,7071 \approx 37,5 \text{ mm}$ chacun.

Activités d'application**Activité 1 • Longueur d'une hypoténuse (équerre)**

MÉCANIQUE

Outil réinvesti : *théorème de Pythagore* **Lien référentiel :** *géométrie d'une pièce, lecture de plan*

Une équerre a deux côtés perpendiculaires de longueurs 30 mm et 40 mm.

1. Énoncer la relation de Pythagore dans un triangle rectangle d'hypoténuse c et de côtés a et b .
2. Calculer la longueur de l'hypoténuse de l'équerre.

Corrigé

1. $c^2 = a^2 + b^2$.
2. $c = \sqrt{30^2 + 40^2} = \sqrt{2\,500} = 50 \text{ mm}$.

Activité 2 • Angle d'une glissière

MÉCANIQUE

Outil réinvesti : *tangente, angle* **Lien référentiel :** *géométrie d'un mécanisme (S3.2.2-3)*

Une glissière monte d'une hauteur de 50 mm sur une avance horizontale de 50 mm. On note α son angle d'inclinaison.

1. Rappeler la définition de $\tan \alpha$ dans un triangle rectangle (à partir des côtés opposé et adjacent).
2. Calculer $\tan \alpha$, puis en déduire l'angle α .

Corrigé

1. $\tan \alpha = \frac{\text{côté opposé}}{\text{côté adjacent}}.$
2. $\tan \alpha = \frac{50}{50} = 1$, donc $\alpha = 45^\circ$.

Activité 3 • Longueur d'une barre inclinée

MÉCANIQUE

Outil réinvesti : sinus, isoler une grandeur **Lien référentiel :** conception, implantation d'une barre de support

Une barre de support inclinée à $\alpha = 30^\circ$ par rapport à l'horizontale doit atteindre un point situé à une hauteur $h = 150$ mm. On note L la longueur de la barre (son hypoténuse).

1. Exprimer $\sin \alpha$ en fonction de la hauteur h et de la longueur L .
2. En déduire la longueur L de la barre. (isoler L)

Corrigé

1. $\sin \alpha = \frac{h}{L}$ (h est le côté opposé à l'angle, L l'hypoténuse).
2. $L = \frac{h}{\sin \alpha} = \frac{150}{\sin 30^\circ} = \frac{150}{0,5} = 300$ mm.

Activité 4 • Réfraction de la lumière

PHYSIQUE APPLIQUÉE

Outil réinvesti : sinus, isoler une grandeur **Lien référentiel :** S11 — Optique (principe des fibres optiques)

Lorsqu'un rayon lumineux passe de l'air dans le verre, il est dévié selon la loi de la réfraction (Snell–Descartes), que l'on donne : $n_1 \sin i_1 = n_2 \sin i_2$. Ici l'air a un indice $n_1 = 1$, le verre $n_2 = 1,5$, et le rayon arrive avec un angle d'incidence $i_1 = 30^\circ$.

1. À partir de la loi de la réfraction, exprimer $\sin i_2$. (isoler $\sin i_2$)
2. Calculer $\sin i_2$, puis en déduire l'angle de réfraction i_2 .

Corrigé

1. $\sin i_2 = \frac{n_1 \sin i_1}{n_2}.$
2. $\sin i_2 = \frac{1 \times \sin 30^\circ}{1,5} = \frac{0,5}{1,5} \approx 0,333$, donc $i_2 \approx 19,5^\circ$. Le rayon se rapproche de la normale en entrant dans le verre.

Activité 5 • Valeur instantanée d'une tension sinusoïdale

PHYSIQUE APPLIQUÉE

Outil réinvesti : sinus **Lien référentiel :** S11 — Électricité (grandeurs alternatives)

Une tension alternative suit le modèle $u = U_{\max} \sin \theta$, où $U_{\max}$ est la tension de crête et θ l'angle (en degrés). On donne $U_{\max} = 325$ V.

1. Calculer la valeur de la tension u pour $\theta = 30^\circ$.
2. Calculer u pour $\theta = 90^\circ$. Que représente cette valeur ?

Corrigé

1. $u = 325 \times \sin 30^\circ = 325 \times 0,5 = 162,5 \text{ V}$.
2. $u = 325 \times \sin 90^\circ = 325 \times 1 = 325 \text{ V}$: c'est la valeur maximale (tension de crête).

Semaine 4 : Vecteurs

Cette semaine se compose de trois parties : (a) un rappel mathématique sur les notions à consolider, (b) deux exercices classiques d'application (tronc commun aux quatre BTS), (c) des activités d'application en contexte CPI. Des exercices et des activités supplémentaires figurent dans le *cahier d'approfondissement*.

Rappel mathématique

Cette semaine consolide les outils sur les vecteurs : représentation graphique, composantes, addition, et calcul de la norme. Ces outils sont mobilisés dès qu'on travaille sur des forces, des vitesses, des courants ou des grandeurs alternatives représentés vectoriellement. Chaque notion est suivie d'un petit exercice d'application immédiate ; les exercices classiques qui suivent le rappel reprennent l'ensemble des notions.

§1. Vecteur, composantes

| Dire qu'un câble tire à 400 N ne suffit pas : il faut savoir dans quelle direction et dans quel sens. Une force, une vitesse, un déplacement ne se résument pas à un nombre, et c'est précisément ce que le vecteur permet de décrire.

Définition – vecteur

Un vecteur, noté $\vec{u}$ ou $\overrightarrow{AB}$, est caractérisé par trois éléments : une **direction** (la droite qui le porte), un **sens** (de A vers B), et une **norme** (sa longueur), notée $\|\vec{u}\|$ ou $\|\overrightarrow{AB}\|$.

À vous – application 1

Répondre en s'appuyant sur les trois caractéristiques ci-dessus.

- Deux forces de même intensité tirent l'une vers la droite, l'autre vers la gauche. Qu'ont-elles en commun, et qu'est-ce qui les distingue ?
- Les vecteurs $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{BA}$ ont-ils la même norme ? La même direction ? Le même sens ?
- Une grandeur physique est décrite par le seul nombre 75 kg. Est-ce un vecteur ? Justifier.

Corrigé


- Elles ont la même direction (l'horizontale) et la même norme ; elles diffèrent par le sens.
- Même norme (c'est la même longueur) et même direction (la droite (AB)), mais sens opposés.
- Non : une masse est entièrement décrite par un nombre, sans direction ni sens. C'est une grandeur *scalaire*, contrairement à une force ou à une vitesse.

Définition – composantes d'un vecteur

Dans un repère orthonormé du plan, un vecteur $\vec{u}$ est décrit par ses *composantes* $(x; y)$, où x est son déplacement horizontal et y son déplacement vertical. Pour deux points $A(x_A; y_A)$ et $B(x_B; y_B)$:

$$\overrightarrow{AB} = (x_B - x_A; y_B - y_A) .$$

On calcule toujours *l'arrivée moins le départ*.

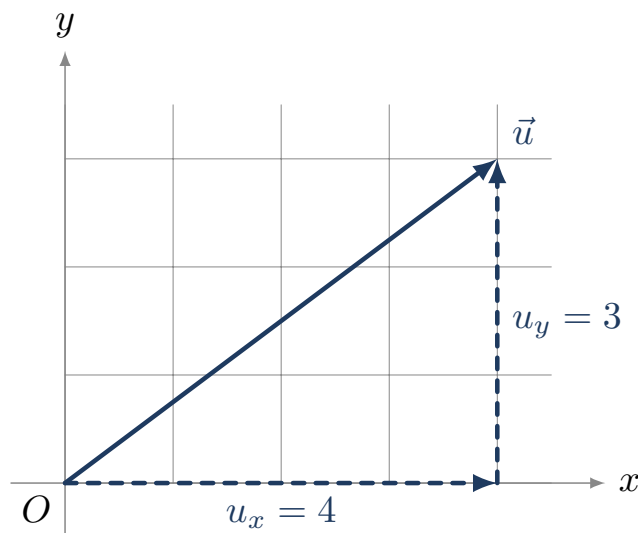**À vous – application 2**

Calculer les composantes des vecteurs demandés.

- $A(1; 2)$ et $B(4; 6)$: calculer $\overrightarrow{AB}$.
- Pour les mêmes points, calculer $\overrightarrow{BA}$ et comparer avec le résultat précédent.
- $C(-2; 5)$ et $D(3; 1)$: calculer $\overrightarrow{CD}$.

Corrigé

- $\overrightarrow{AB} = (4 - 1; 6 - 2) = (3; 4)$.
- $\overrightarrow{BA} = (1 - 4; 2 - 6) = (-3; -4)$: les composantes sont les opposées, ce qui traduit le changement de sens.
- $\overrightarrow{CD} = (3 - (-2); 1 - 5) = (5; -4)$.

§2. Norme d'un vecteur

Une fois la force décomposée en horizontal et vertical, il faut souvent revenir à son intensité réelle : c'est la norme. Le calcul n'est rien d'autre que le théorème de Pythagore de la semaine 3.

Propriété – norme

La norme d'un vecteur de composantes $(x; y)$ vaut

$$\|\vec{u}\| = \sqrt{x^2 + y^2} .$$

C'est la longueur du vecteur, calculée par le théorème de Pythagore. Une norme est toujours positive, même si les composantes sont négatives : elles sont élevées au carré.

À vous – application 3

Calculer les normes demandées.

- a) $\vec{u} = (3; 4)$.
- b) $\vec{v} = (5; 12)$.
- c) $\vec{w} = (-6; 8)$.

Corrigé

- a) $\|\vec{u}\| = \sqrt{9 + 16} = \sqrt{25} = 5$.
- b) $\|\vec{v}\| = \sqrt{25 + 144} = \sqrt{169} = 13$.
- c) $\|\vec{w}\| = \sqrt{36 + 64} = \sqrt{100} = 10$: le signe négatif disparaît au carré.

Méthode – distance entre deux points

La distance entre deux points A et B est la norme du vecteur $\overrightarrow{AB}$: on calcule d'abord les composantes, puis la norme.

$$AB = \|\overrightarrow{AB}\| = \sqrt{(x_B - x_A)^2 + (y_B - y_A)^2}.$$

À vous – application 4

Calculer la distance entre les deux points (arrondir au centième si nécessaire).

- a) $A(2; 3)$ et $B(8; 11)$.
- b) $C(0; 0)$ et $D(-5; 12)$.
- c) $E(1; 4)$ et $F(4; 6)$.

Corrigé

- a) $\overrightarrow{AB} = (6; 8)$, donc $AB = \sqrt{36 + 64} = 10$.
- b) $\overrightarrow{CD} = (-5; 12)$, donc $CD = \sqrt{25 + 144} = 13$.
- c) $\overrightarrow{EF} = (3; 2)$, donc $EF = \sqrt{9 + 4} = \sqrt{13} \approx 3,61$.

§3. Somme de vecteurs

Quand plusieurs forces s'appliquent au même point, elles ne s'additionnent pas comme des nombres : c'est leur somme vectorielle qui donne la résultante, et c'est elle qui décide du mouvement.

Propriété – somme par composantes

Pour additionner deux vecteurs, on additionne les composantes de même nature :

$$\vec{u}_1 = (x_1; y_1), \quad \vec{u}_2 = (x_2; y_2), \quad \vec{u}_1 + \vec{u}_2 = (x_1 + x_2; y_1 + y_2).$$

À vous – application 5


Calculer la somme, puis sa norme.

- a) $\vec{u}_1 = (3; 0)$ et $\vec{u}_2 = (0; 4)$.
- b) $\vec{u} = (2; 5)$ et $\vec{v} = (3; -1)$.
- c) $\vec{u} = (-4; 7)$ et $\vec{v} = (4; -2)$.

Corrigé

- a) $\vec{u}_1 + \vec{u}_2 = (3; 4)$, de norme $\sqrt{9 + 16} = 5$.
 b) $\vec{u} + \vec{v} = (2 + 3; 5 - 1) = (5; 4)$, de norme $\sqrt{25 + 16} = \sqrt{41} \approx 6,40$.
 c) $\vec{u} + \vec{v} = (0; 5)$, de norme 5 : la somme est verticale, les composantes horizontales se sont annulées.

Représentation graphique. On place les vecteurs bout à bout (origine du second sur l'extrémité du premier) ; la somme va de l'origine du premier à l'extrémité du second. C'est la *relation de Chasles* : $\vec{AB} + \vec{BC} = \vec{AC}$.

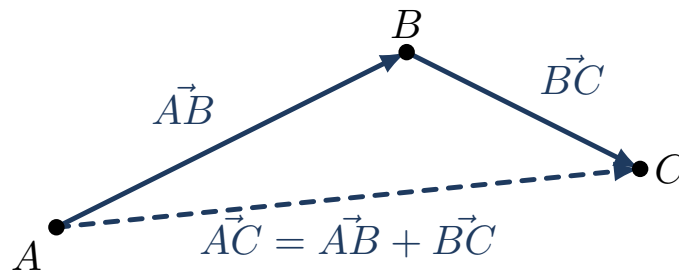

À vous – application 6

On donne $A(1; 1)$, $B(4; 5)$ et $C(9; 5)$.

- a) Calculer les composantes de $\vec{AB}$ et de $\vec{BC}$.
 b) Calculer les composantes de $\vec{AC}$.
 c) Vérifier la relation de Chasles $\vec{AB} + \vec{BC} = \vec{AC}$.

Corrigé

- a) $\vec{AB} = (3; 4)$ et $\vec{BC} = (5; 0)$.
 b) $\vec{AC} = (9 - 1; 5 - 1) = (8; 4)$.
 c) $\vec{AB} + \vec{BC} = (3 + 5; 4 + 0) = (8; 4) = \vec{AC}$. ✓

Propriété – vecteur opposé et différence

L'*opposé* du vecteur $\vec{u} = (x; y)$ est le vecteur $-\vec{u} = (-x; -y)$: même direction, même norme, sens contraire. La différence s'obtient en ajoutant l'opposé :

$$\vec{u}_1 - \vec{u}_2 = (x_1 - x_2; y_1 - y_2) .$$

À vous – application 7

On donne $\vec{u}_1 = (2; 3)$ et $\vec{u}_2 = (5; -1)$.

- a) Calculer les composantes de $-\vec{u}_2$.
 b) Calculer $\vec{u}_1 - \vec{u}_2$, puis sa norme.
 c) Calculer $\vec{u}_2 - \vec{u}_1$ et sa norme, puis comparer avec la question b).

Corrigé

- a) $-\vec{u}_2 = (-5; 1)$.
 b) $\vec{u}_1 - \vec{u}_2 = (2 - 5; 3 - (-1)) = (-3; 4)$, de norme $\sqrt{9 + 16} = 5$.
 c) $\vec{u}_2 - \vec{u}_1 = (3; -4)$, de norme 5 également. Les deux vecteurs sont opposés : même norme, sens contraires.

§4. Direction d'un vecteur

| *Un plan indique rarement des composantes : il donne une intensité et un angle. Savoir passer des composantes à l'angle, et de l'angle aux composantes, est le va-et-vient permanent du calcul de forces.*

Méthode – angle d'un vecteur avec l'axe horizontal

Pour un vecteur $\vec{u} = (x; y)$ avec $x > 0$, l'angle θ qu'il fait avec l'axe horizontal se calcule par

$$\tan \theta = \frac{y}{x}, \quad \text{donc} \quad \theta = \tan^{-1}\left(\frac{y}{x}\right).$$

À la calculatrice. L'angle est obtenu en mode degré avec la fonction $\tan^{-1}$ (voir Annexe Calculatrice §8).

À vous – application 8

Calculer l'angle θ avec l'axe horizontal (arrondir au dixième de degré).

- a) $\vec{u} = (3; 4)$.
 b) $\vec{v} = (6; 8)$. Comparer avec la question a) et expliquer.
 c) $\vec{w} = (5; 12)$.

Corrigé

- a) $\tan \theta = \frac{4}{3} \approx 1,333$, donc $\theta \approx 53,1^\circ$.
 b) $\tan \theta = \frac{8}{6} \approx 1,333$: c'est le même rapport, donc le même angle $53,1^\circ$. Le vecteur $\vec{v}$ est deux fois plus long que $\vec{u}$, mais pointe dans la même direction.
 c) $\tan \theta = \frac{12}{5} = 2,4$, donc $\theta \approx 67,4^\circ$.

Méthode – des données polaires aux composantes

Réciproquement, si l'on connaît la norme $\|\vec{u}\|$ et l'angle θ avec l'horizontale, on retrouve les composantes par la trigonométrie du triangle rectangle (semaine 3, §3) :

$$x = \|\vec{u}\| \times \cos \theta \quad \text{et} \quad y = \|\vec{u}\| \times \sin \theta.$$

C'est ce calcul que l'on appelle **décomposer** un vecteur.

À vous – application 9

Calculer les composantes (arrondir au centième).

- a) $\|\vec{u}\| = 10$ et $\theta = 30^\circ$.
 b) $\|\vec{v}\| = 200$ et $\theta = 60^\circ$.
 c) $\|\vec{w}\| = 50$ et $\theta = 0^\circ$. Commenter le résultat.

Corrigé

- a) $x = 10 \times \cos 30^\circ \approx 8,66$ et $y = 10 \times \sin 30^\circ = 5$, donc $\vec{u} \approx (8,66; 5)$.
 b) $x = 200 \times \cos 60^\circ = 100$ et $y = 200 \times \sin 60^\circ \approx 173,21$.
 c) $x = 50 \times 1 = 50$ et $y = 50 \times 0 = 0$: le vecteur est horizontal, toute sa norme est portée par la composante x .

§5. Vecteurs colinéaires

Deux câbles qui tirent dans le même axe, un poids et une réaction verticale : quand tout se passe sur une seule direction, le calcul vectoriel se réduit à une addition de nombres signés.

Propriété – résultante de vecteurs colinéaires

Deux vecteurs sont *colinéaires* lorsqu'ils ont la même direction. Leur résultante se calcule alors sur cette seule direction :

- de **même sens** : les normes s'ajoutent, le sens est conservé ;
- de **sens opposés** : les normes se retranchent, et le sens est celui du plus grand.

En pratique, on oriente un axe, on affecte un signe + ou – à chaque vecteur selon son sens, puis on additionne.

À vous – application 10

Déterminer la valeur et le sens de la résultante.

- a) Une force de 50 N vers le bas et une force de 30 N vers le haut.
 b) Deux forces de 120 N et 80 N, toutes deux vers la droite.
 c) Une force de 45 N vers la gauche et une force de 45 N vers la droite.

Corrigé

- a) Sens opposés : $50 - 30 = 20$ N vers le bas (sens de la plus grande).
 b) Même sens : $120 + 80 = 200$ N vers la droite.
 c) $45 - 45 = 0$ N : la résultante est nulle, le système est en équilibre sur cette direction.

Exercices classiques

Deux exercices d'application pour mettre en œuvre les notions du rappel sur une situation complète. Les corrigés détaillés sont visibles dans la version professeur. D'autres exercices, ainsi que les activités en contexte métier, figurent dans le *cahier d'approfondissement*.

Exercice 1

Un chariot automatisé se déplace dans un atelier repéré en mètres. Il part de $A(1; 1)$, passe par $B(4; 5)$, puis s'arrête en $C(9; 5)$.

1. Calculer les composantes de $\vec{AB}$ et de $\vec{BC}$, puis la longueur de chacun des deux tronçons.
2. Calculer les composantes de $\vec{AC}$ et vérifier la relation de Chasles.
3. Calculer la distance directe entre le départ et l'arrivée (arrondir au centième).

Corrigé

- 1) $\overrightarrow{AB} = (3; 4)$, de norme $\sqrt{9+16} = 5$ m. $\overrightarrow{BC} = (5; 0)$, de norme 5 m.
- 2) $\overrightarrow{AC} = (8; 4)$. Or $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC} = (3+5; 4+0) = (8; 4)$. ✓
- 3) $AC = \sqrt{64+16} = \sqrt{80} \approx 8,94$ m.

Exercice 2

Un objet est soumis à deux forces perpendiculaires : $\vec{F}_1$, horizontale, d'intensité 12 N, et $\vec{F}_2$, verticale, d'intensité 5 N.

1. Écrire les composantes de $\vec{F}_1$, de $\vec{F}_2$, puis de la résultante $\vec{R} = \vec{F}_1 + \vec{F}_2$.
2. Calculer l'intensité de la résultante.
3. Calculer l'angle que fait $\vec{R}$ avec l'horizontale (arrondir au dixième de degré).

Corrigé

- 1) $\vec{F}_1 = (12; 0)$, $\vec{F}_2 = (0; 5)$, donc $\vec{R} = (12; 5)$.
- 2) $\|\vec{R}\| = \sqrt{144+25} = \sqrt{169} = 13$ N.
- 3) $\tan \theta = \frac{5}{12} \approx 0,4167$, donc $\theta \approx 22,6^\circ$.

Activités d'application

Activité 1 • Résultante de deux forces

MÉCANIQUE

Outil réinvesti : somme de vecteurs, norme **Lien référentiel** : statique, actions mécaniques (S3.2.4-5)

Sur une pièce s'exercent deux forces, données par leurs composantes : $\vec{F}_1 = (300; 0)$ N (horizontale) et $\vec{F}_2 = (0; 400)$ N (verticale).

1. Donner les composantes de la résultante $\vec{R} = \vec{F}_1 + \vec{F}_2$.
2. Calculer la norme de $\vec{R}$.

Corrigé

1. $\vec{R} = (300+0; 0+400) = (300; 400)$ N.
2. $\|\vec{R}\| = \sqrt{300^2+400^2} = \sqrt{250\,000} = 500$ N.

Activité 2 • Moment d'une force de serrage

MÉCANIQUE

Outil réinvesti : produit, isoler une grandeur **Lien référentiel** : statique, moment d'une force (S3.2.4)

Le moment d'une force par rapport à un axe est $M = F \times d$, où d est le bras de levier (distance perpendiculaire). On serre une vis avec une force $F = 150$ N à une distance $d = 0,2$ m de l'axe.

1. Calculer le moment de serrage M (en N·m).
2. On veut un moment $M = 45$ N·m avec la même force. Quel bras de levier d faut-il ? (isoler d)

Corrigé

1. $M = 150 \times 0,2 = 30 \text{ N} \cdot \text{m}.$
2. $d = \frac{M}{F} = \frac{45}{150} = 0,3 \text{ m}.$

Activité 3 • Vecteur défini par deux points

MÉCANIQUE

Outil réinvesti : composantes, norme **Lien référentiel :** lecture de plan, géométrie d'une pièce

Sur un plan, deux perçages sont repérés par leurs coordonnées (en mm) : $A(10; 20)$ et $B(40; 60)$.

1. Calculer les composantes du vecteur $\overrightarrow{AB}$ (rappel : $\overrightarrow{AB} = (x_B - x_A; y_B - y_A)$).
2. Calculer la norme de $\overrightarrow{AB}$, c'est-à-dire la distance entre les deux perçages.

Corrigé

1. $\overrightarrow{AB} = (40 - 10; 60 - 20) = (30; 40).$
2. $\|\overrightarrow{AB}\| = \sqrt{30^2 + 40^2} = \sqrt{2500} = 50 \text{ mm}.$

Activité 4 • Vecteur vitesse d'un point

MÉCANIQUE

Outil réinvesti : norme, direction **Lien référentiel :** cinématique d'un point (S3.2.2)

Un point d'un chariot a un vecteur vitesse de composantes $v_x = 6 \text{ m/s}$ et $v_y = 8 \text{ m/s}$.

1. Calculer la norme du vecteur vitesse (la vitesse réelle du point).
2. Déterminer l'angle θ que fait le vecteur avec l'horizontale ($\tan \theta = v_y/v_x$).

Corrigé

1. $\|\vec{v}\| = \sqrt{6^2 + 8^2} = \sqrt{100} = 10 \text{ m/s}.$
2. $\tan \theta = \frac{8}{6} \approx 1,33$, donc $\theta \approx 53^\circ$.

Activité 5 • Composition de deux vitesses

PHYSIQUE APPLIQUÉE

Outil réinvesti : somme de vecteurs, norme **Lien référentiel :** S11 — composition des vitesses

Un nageur traverse une rivière. Il nage à 4 m/s perpendiculairement à la berge, tandis que le courant l'emporte à 3 m/s le long de la rivière. Sa vitesse réelle est la somme (vectorielle) de ces deux vitesses perpendiculaires.

1. Calculer la norme de la vitesse réelle du nageur.
2. Calculer l'angle de sa trajectoire par rapport à la direction où il nage ($\tan \theta = 3/4$).

Corrigé

1. $\|\vec{v}\| = \sqrt{4^2 + 3^2} = \sqrt{25} = 5 \text{ m/s}.$
2. $\tan \theta = \frac{3}{4} = 0,75$, donc $\theta \approx 37^\circ$: le nageur est dévié par le courant.

Activité 6 • Poussée d'Archimède : forces verticales opposées PHYSIQUE APPLIQUÉE

Outil réinvesti : somme de vecteurs colinéaires, signe **Lien référentiel :** S11 — statique des fluides

Un objet plongé dans l'eau subit deux forces verticales opposées : son poids $P = 50 \text{ N}$ (vers le bas) et la poussée d'Archimède $F_A = 30 \text{ N}$ (vers le haut). La force résultante est leur somme vectorielle ; comme elles sont opposées, on soustrait leurs valeurs.

1. Calculer la valeur de la force résultante et préciser son sens.
2. En déduire si l'objet coule ou remonte.

Corrigé

1. Résultante $= 50 - 30 = 20 \text{ N}$, dirigée vers le bas (le poids l'emporte).
2. La résultante est vers le bas : l'objet coule.

Semaine 5 : Fonctions et lecture graphique

Cette semaine se compose de trois parties : (a) un rappel mathématique sur les notions à consolider, (b) deux exercices classiques d'application (tronc commun aux quatre BTS), (c) des activités d'application en contexte CPI. Des exercices et des activités supplémentaires figurent dans le *cahier d'approfondissement*.

Rappel mathématique

Cette semaine consolide les outils pour décrire et interpréter une dépendance entre deux grandeurs : fonction linéaire, fonction affine, fonction carré, et lecture graphique. Ces outils permettent de modéliser un grand nombre de situations métier (loi d'Ohm, dilatation, débit, étalonnage de capteur). Chaque notion est suivie d'un petit exercice d'application immédiate ; les exercices classiques qui suivent le rappel reprennent l'ensemble des notions.

§1. Notion de fonction

■ *Un capteur de température délivre une tension : à chaque température correspond une valeur, et une seule. C'est exactement ce que décrit une fonction, et c'est pourquoi tout le vocabulaire qui suit sert à lire une fiche technique.*

Définition – fonction

Une fonction f associe à chaque valeur x (la variable) une unique valeur $f(x)$ (l'image de x). La représentation graphique de f est l'ensemble des points de coordonnées $(x; f(x))$.

À vous – application 1

Calculer les images demandées.

- a) Pour $f(x) = 2x + 1$: calculer $f(0)$, $f(3)$ et $f(-2)$.
- b) Pour $g(x) = x^2 - 3$: calculer $g(0)$, $g(4)$ et $g(-1)$.
- c) Pour $h(t) = 50 - 4t$: calculer $h(0)$, $h(5)$ et $h(12,5)$.

Corrigé

- a) $f(0) = 1$; $f(3) = 6 + 1 = 7$; $f(-2) = -4 + 1 = -3$.
- b) $g(0) = -3$; $g(4) = 16 - 3 = 13$; $g(-1) = 1 - 3 = -2$.
- c) $h(0) = 50$; $h(5) = 50 - 20 = 30$; $h(12,5) = 50 - 50 = 0$.

Définition – image et antécédent

Le nombre $f(a)$ est l'**image** de a par f . Réciproquement, si $f(a) = c$, on dit que a est un **antécédent** de c par f . Chercher un antécédent revient à résoudre l'équation $f(x) = c$; il peut y avoir une solution, plusieurs, ou aucune.

À vous – application 2

Déterminer les antécédents demandés en résolvant une équation.

- a) Pour $f(x) = 2x + 1$: déterminer l'antécédent de 9.
- b) Pour $h(t) = 50 - 4t$: déterminer l'antécédent de 18.
- c) Pour $u(x) = x^2$: déterminer les antécédents de 25.

Corrigé

- a) $2x + 1 = 9$ donne $2x = 8$, donc $x = 4$.
- b) $50 - 4t = 18$ donne $-4t = -32$, donc $t = 8$.
- c) $x^2 = 25$ donne $x = 5$ ou $x = -5$: il y a deux antécédents.

§2. Fonction linéaire

La loi d'Ohm $U = RI$, le prix d'un fluide au litre, la masse d'un câble au mètre : dès qu'une grandeur est proportionnelle à une autre, elle s'écrit sous la forme $f(x) = kx$ et se lit sur une droite passant par l'origine.

Définition – fonction linéaire

Une fonction linéaire est de la forme $f(x) = kx$, où k est un coefficient constant. Sa représentation graphique est une droite passant par l'origine.

À vous – application 3

Reconnaître et exploiter une fonction linéaire.


- a) Pour $f(x) = 4x$: calculer $f(0)$, $f(2)$ et $f(5)$.
- b) Parmi $f(x) = 3x$, $g(x) = 3x + 2$ et $h(x) = x^2$, laquelle est linéaire ? Justifier.
- c) Une fonction linéaire vérifie $f(4) = 10$. Déterminer son coefficient k , puis calculer $f(6)$.

Corrigé

- a) $f(0) = 0$; $f(2) = 8$; $f(5) = 20$.
- b) Seule $f(x) = 3x$ est linéaire : elle est de la forme kx . Pour g , on a $g(0) = 2 \neq 0$; pour h , la variable est au carré.
- c) $k \times 4 = 10$ donne $k = \frac{10}{4} = 2,5$. Donc $f(x) = 2,5x$ et $f(6) = 15$.

Propriété – proportionnalité

Une fonction linéaire $f(x) = kx$ traduit une situation de **proportionnalité** entre x et $f(x)$, de coefficient k . Sur la droite, k est le *coefficient directeur* (la pente).

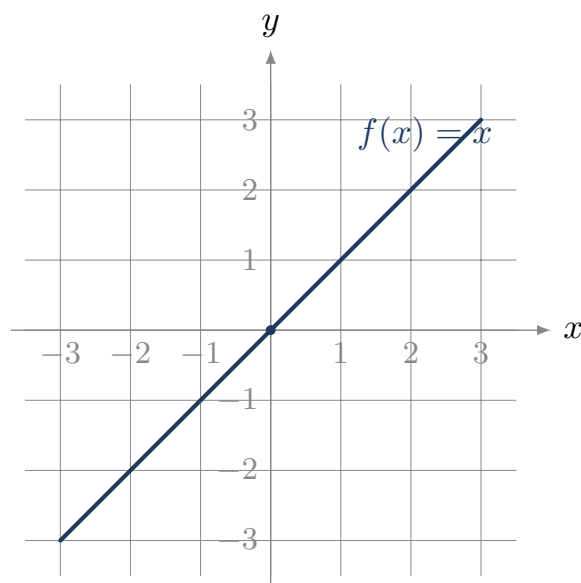

À vous – application 4

Traduire une situation métier par une fonction linéaire.

- Loi d'Ohm : pour une résistance $R = 47 \, \Omega$, exprimer U en fonction de I , puis calculer U pour $I = 0,2 \, \text{A}$.
- Un câble a une masse de $0,3 \, \text{kg}$ par mètre. Exprimer la masse m en fonction de la longueur L , puis calculer m pour $L = 24 \, \text{m}$.
- Le tableau ci-dessous relève-t-il d'une fonction linéaire ? Si oui, donner son expression.

x	2	5	8	10
$f(x)$	7	17,5	28	35

Corrigé


- $U = 47 I$ (fonction linéaire de pente 47), donc $U = 47 \times 0,2 = 9,4 \, \text{V}$.
- $m = 0,3 L$, donc $m = 0,3 \times 24 = 7,2 \, \text{kg}$.
- On calcule les rapports : $\frac{7}{2} = 3,5$; $\frac{17,5}{5} = 3,5$; $\frac{28}{8} = 3,5$; $\frac{35}{10} = 3,5$. Le rapport est constant : c'est bien une fonction linéaire, $f(x) = 3,5 x$.

§3. Fonction affine

| *Un atelier facture une mise en route fixe, puis un prix par pièce. Le total n'est plus proportionnel au nombre de pièces : c'est le terme constant qui fait toute la différence entre fonction linéaire et fonction affine.*

Définition – fonction affine

Une fonction affine est de la forme $f(x) = ax + b$, où a est le coefficient directeur (pente) et b l'ordonnée à l'origine. Sa représentation graphique est une droite, qui passe par le point $(0; b)$. Si $b = 0$, la fonction est linéaire ; on retrouve le cas précédent.

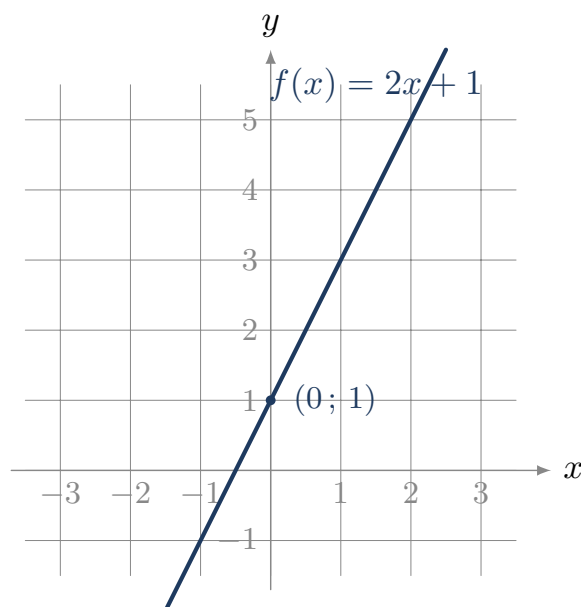

À vous – application 5

Identifier pente et ordonnée à l'origine.

- Pour $f(x) = 3x + 2$: calculer $f(0)$ et $f(1)$, puis donner la pente et le point par lequel la droite coupe l'axe des ordonnées.
- Pour $g(x) = -2x + 7$: donner a et b , puis calculer $g(0)$ et $g(3)$. La fonction est-elle croissante ou décroissante ?
- Un atelier facture 15 € de mise en route plus 0,40 € par pièce. Exprimer le prix P en fonction du nombre n de pièces, puis calculer P pour $n = 50$.

Corrigé

- $f(0) = 2$ et $f(1) = 5$. La pente vaut $a = 3$ et la droite passe par $(0; 2)$.
- $a = -2$ et $b = 7$; $g(0) = 7$ et $g(3) = -6 + 7 = 1$. La pente est négative, donc la fonction est décroissante.
- $P = 0,40n + 15$, donc pour $n = 50$: $P = 20 + 15 = 35$ €.

Méthode – calculer la pente entre deux points

Pour une droite passant par les points $A(x_A; y_A)$ et $B(x_B; y_B)$ (avec $x_A \neq x_B$), la pente vaut

$$a = \frac{y_B - y_A}{x_B - x_A}.$$

On obtient ensuite b en reportant les coordonnées de l'un des deux points dans $y = ax + b$.

À vous – application 6

Déterminer l'expression de la fonction affine dont la droite passe par les deux points donnés.

- $A(0; 3)$ et $B(4; 11)$.
- $A(1; 5)$ et $B(3; 11)$.
- $A(2; 9)$ et $B(6; 1)$.

Corrigé


- a) $a = \frac{11-3}{4-0} = 2$. Comme la droite passe par $(0; 3)$, on lit directement $b = 3$: $f(x) = 2x + 3$.
- b) $a = \frac{11-5}{3-1} = 3$. Avec $A : 5 = 3 \times 1 + b$, donc $b = 2$: $f(x) = 3x + 2$.
- c) $a = \frac{1-9}{6-2} = \frac{-8}{4} = -2$. Avec $A : 9 = -2 \times 2 + b$, donc $b = 13$: $f(x) = -2x + 13$.

§4. Fonction carré

La puissance dissipée dans une résistance vaut $P = RI^2$: passer de 2 A à 4 A ne double pas l'échauffement, il le quadruple. Reconnaître une dépendance en carré évite ce genre de mauvaise surprise.

Définition – fonction carré

La fonction carré est définie par $f(x) = x^2$. Pour $a \neq 0$, on appelle parfois ainsi toute fonction de la forme $f(x) = ax^2$.

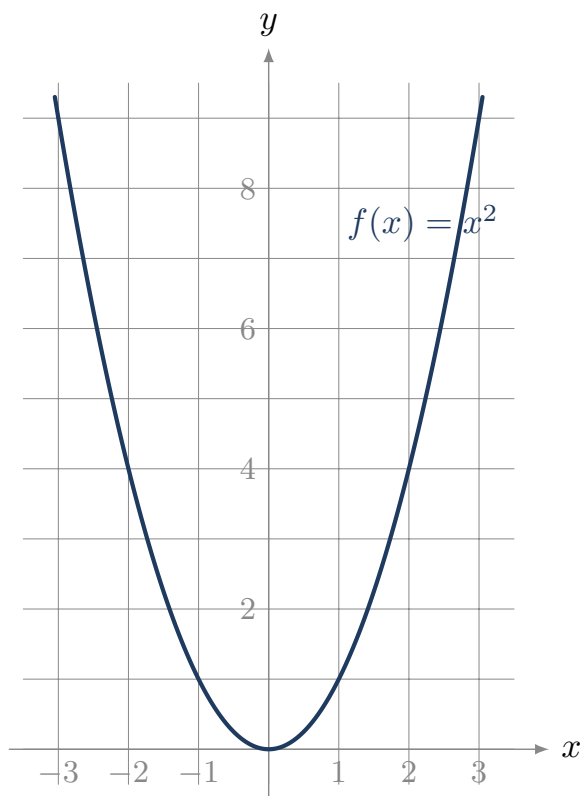

À vous – application 7

Calculer des images par une fonction carré.

- Pour $f(x) = x^2$: calculer $f(2)$, $f(4)$ et $f(-3)$.
- Pour $g(x) = 5x^2$: calculer $g(1)$, $g(3)$ et $g(4)$.
- Pour $P(I) = 12I^2$ (puissance en watts, intensité en ampères) : calculer $P(2)$ et $P(2,5)$.

Corrigé

- a) $f(2) = 4$; $f(4) = 16$; $f(-3) = 9$ (le carré d'un nombre négatif est positif).
 b) $g(1) = 5$; $g(3) = 5 \times 9 = 45$; $g(4) = 5 \times 16 = 80$.
 c) $P(2) = 12 \times 4 = 48$ W ; $P(2,5) = 12 \times 6,25 = 75$ W.

Propriété – effet du carré

Si l'on multiplie la variable par 2, l'image est multipliée par $2^2 = 4$. Plus généralement, multiplier la variable par k multiplie l'image par k^2 .

À vous – application 8

Utiliser le facteur k^2 sans refaire tout le calcul.

- a) Pour $f(x) = x^2$, on sait que $f(2) = 4$. En déduire $f(4)$ par le facteur, puis vérifier par le calcul direct.
 b) Pour $g(x) = 3x^2$, on sait que $g(5) = 75$. En déduire $g(15)$.
 c) Dans $P = RI^2$, l'intensité augmente de 10 %. Par quel coefficient la puissance est-elle multipliée ? De quel pourcentage augmente-t-elle ?

Corrigé

- a) La variable est multipliée par 2, donc l'image par $2^2 = 4$: $f(4) = 4 \times 4 = 16$. Vérification : $4^2 = 16$.
 b) La variable est multipliée par 3, donc l'image par $3^2 = 9$: $g(15) = 9 \times 75 = 675$.
 c) L'intensité est multipliée par 1,10, donc la puissance par $1,10^2 = 1,21$: elle augmente de 21 %, et non de 10 %.

Cas métier. La puissance dissipée par effet Joule $P = RI^2$ est une fonction carré de l'intensité : doubler I quadruple la puissance. C'est ce qui impose de dimensionner les sections de conducteurs sur l'intensité maximale, et non sur l'intensité moyenne.

§5. Lecture graphique


Un relevé d'essai, une caractéristique de composant, une courbe d'étalonnage : la donnée arrive souvent sous forme de courbe et non de formule. Savoir en extraire une valeur, un antécédent ou un point de fonctionnement fait partie du métier.

Méthode – lire une courbe

Pour exploiter une représentation graphique :

- **Image d'une valeur** : pour lire $f(a)$, on repère a sur l'axe des abscisses, on monte verticalement jusqu'à la courbe, puis horizontalement jusqu'à l'axe des ordonnées.
- **Antécédent** : pour trouver les valeurs x telles que $f(x) = c$, on repère c sur l'axe des ordonnées, on va horizontalement jusqu'à la courbe, puis verticalement jusqu'à l'axe des abscisses.
- **Point d'intersection** : entre deux courbes, le point d'intersection donne une valeur de x pour laquelle les deux fonctions prennent la même valeur.

Dans tout ce paragraphe, on utilise le graphique ci-dessous. Les droites d_1 et d_2 représentent respectivement deux fonctions affines f_1 et f_2 .

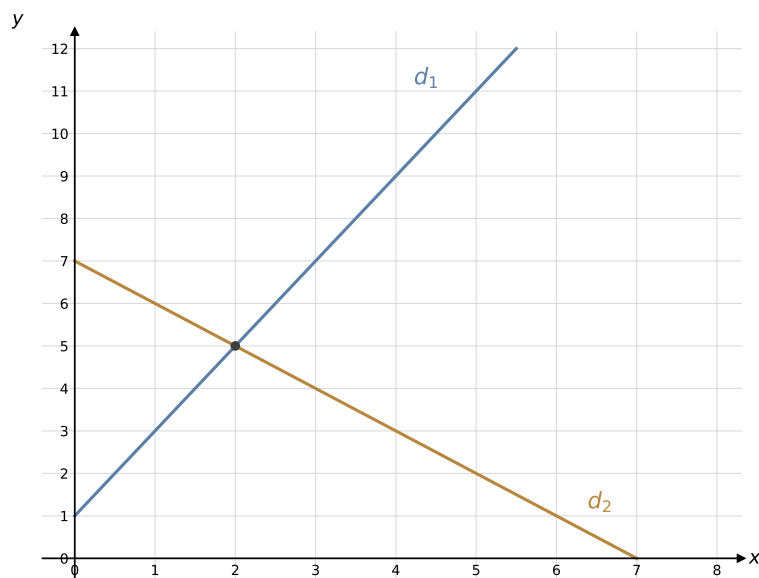

À vous – application 9

Lire le graphique ci-dessus (aucun calcul n'est demandé).

- Lire $f_1(3)$, puis $f_2(3)$.
- Lire l'antécédent de 9 par f_1 , puis l'antécédent de 4 par f_2 .
- Lire les coordonnées du point d'intersection des deux droites.

Corrigé

- $f_1(3) = 7$ et $f_2(3) = 4$.
- $f_1(x) = 9$ pour $x = 4$; $f_2(x) = 4$ pour $x = 3$.
- Les droites se coupent au point de coordonnées $(2; 5)$.

Méthode – retrouver l'équation d'une droite lue sur un graphique

On lit d'abord b : c'est l'ordonnée du point où la droite coupe l'axe des ordonnées. On lit ensuite la pente a en repérant deux points à coordonnées entières et en appliquant $a = \frac{y_B - y_A}{x_B - x_A}$. On peut aussi lire directement : quand on avance de 1 vers la droite, a est ce que l'on monte (ou descend, si a est négatif).

À vous – application 10

Toujours à partir du même graphique.

- Déterminer l'expression de f_1 .
- Déterminer l'expression de f_2 .
- Retrouver par le calcul les coordonnées du point d'intersection, et vérifier l'accord avec la lecture graphique.

Corrigé

- a) La droite d_1 coupe l'axe des ordonnées en 1, donc $b = 1$. En avançant de 1, on monte de 2, donc $a = 2$: $f_1(x) = 2x + 1$.
- b) La droite d_2 coupe l'axe des ordonnées en 7, donc $b = 7$. En avançant de 1, on descend de 1, donc $a = -1$: $f_2(x) = -x + 7$.
- c) On résout $2x + 1 = -x + 7$, soit $3x = 6$, donc $x = 2$. Puis $y = 2 \times 2 + 1 = 5$. Le point d'intersection est $(2 ; 5)$, ce qui confirme la lecture.

Point de vigilance. Une lecture graphique donne une valeur *approchée* : elle est fiable quand le point tombe sur un nœud du quadrillage, beaucoup moins entre deux graduations. Dès que la précision compte, on repasse par le calcul.

Exercices classiques

Deux exercices d'application pour mettre en œuvre les notions du rappel sur une situation complète. Les corrigés détaillés sont visibles dans la version professeur. D'autres exercices, ainsi que les activités en contexte métier, figurent dans le *cahier d'approfondissement*.

Exercice 1

On relève la tension U (en V) aux bornes d'un conducteur ohmique pour différentes intensités I (en A).

I (A)	0,1	0,2	0,4	0,5
U (V)	2	4	8	10

- Montrer que U est une fonction linéaire de I , et déterminer son coefficient. Que représente-t-il physiquement, et dans quelle unité ?
- Calculer la tension obtenue pour $I = 0,35$ A.
- Déterminer l'intensité nécessaire pour obtenir $U = 15$ V. Exprimer le résultat en A, puis en mA.

Corrigé

- 1) $\frac{2}{0,1} = \frac{4}{0,2} = \frac{8}{0,4} = \frac{10}{0,5} = 20$: le rapport est constant, donc $U = 20 I$. Le coefficient est la résistance, $R = 20 \Omega$.
- 2) $U = 20 \times 0,35 = 7$ V.
- 3) $20 I = 15$ donne $I = \frac{15}{20} = 0,75$ A = 750 mA.

Exercice 2

Une cuve de 600 L se vide à débit constant. Le volume restant, en litres, après t minutes est donné par $V(t) = 600 - 25t$.

- Calculer $V(0)$ et $V(8)$, puis interpréter concrètement les nombres 600 et -25 de la formule.
- Déterminer l'instant auquel il reste 150 L dans la cuve.
- Déterminer l'instant auquel la cuve est vide.

Corrigé

- 1) $V(0) = 600$ L et $V(8) = 600 - 200 = 400$ L. Le nombre 600 est le volume initial (ordonnée à l'origine) ; -25 est le débit de vidange, en litres par minute (pente négative, donc le volume diminue).
- 2) $600 - 25t = 150$ donne $-25t = -450$, donc $t = 18$ minutes.
- 3) $600 - 25t = 0$ donne $t = \frac{600}{25} = 24$ minutes.

Activités d'application**Activité 1 • Loi de vitesse d'un axe motorisé (fonction affine)**

MÉCANIQUE

Outil réinvesti : fonction affine, isoler une grandeur **Lien référentiel** : cinématique, motorisation (S3.2.2)

Lors d'un démarrage à accélération constante, la vitesse suit la loi $v = v_0 + at$, où v_0 est la vitesse initiale et a l'accélération. On donne $v_0 = 2$ m/s et $a = 3$ m/s².

- Calculer la vitesse v à l'instant $t = 4$ s.
- À quel instant t la vitesse atteint-elle 20 m/s ? (isoler t)

Corrigé

- $v = 2 + 3 \times 4 = 14$ m/s.
- $20 = 2 + 3t \Rightarrow 3t = 18 \Rightarrow t = 6$ s.

Activité 2 • Caractéristique d'un ressort (fonction linéaire)

MÉCANIQUE

Outil réinvesti : proportionnalité, fonction linéaire **Lien référentiel** : ressort, raideur (S5)

Dans sa zone de fonctionnement, l'effort d'un ressort est proportionnel à son allongement : $F = kx$, où k est la raideur. On donne $k = 20$ N/mm.

- Calculer l'effort F pour un allongement $x = 5$ mm.
- Pour un effort $F = 200$ N, calculer l'allongement x . (isoler x)

Corrigé

- $F = 20 \times 5 = 100$ N.
- $x = \frac{F}{k} = \frac{200}{20} = 10$ mm.

Activité 3 • Couple résistant d'un ventilateur (fonction carré)

MÉCANIQUE

Outil réinvesti : fonction carré, tableau de valeurs **Lien référentiel** : couple résistant quadratique (S3.1.2)

Le couple résistant d'un ventilateur croît avec le carré de la vitesse : $C = k\omega^2$, avec $k = 0,002$ (unités SI), ω en rad/s et C en N·m.

- Compléter le tableau de C pour $\omega = 0, 50, 100, 150, 200$ rad/s.
- Si l'on double la vitesse, par combien le couple est-il multiplié ? Justifier par la forme de la fonction.

Corrigé


ω (rad/s)	0	50	100	150	200
C (N·m)	0	5	20	45	80

Doubler ω multiplie C par $2^2 = 4$ (par exemple de 20 à 80 entre 100 et 200 rad/s) : c'est la signature de la fonction carré.

Activité 4 • Point de fonctionnement d'une motorisation (lecture graphique) MÉCANIQUE

Outil réinvesti : lecture graphique, intersection de deux courbes **Lien référentiel :** caractéristique couple-vitesse (S3.1.2)

Le graphique ci-dessous donne, en fonction de la vitesse ω , le couple fourni par le moteur et le couple résistant de la charge. Le point de fonctionnement est atteint là où les deux courbes se croisent.

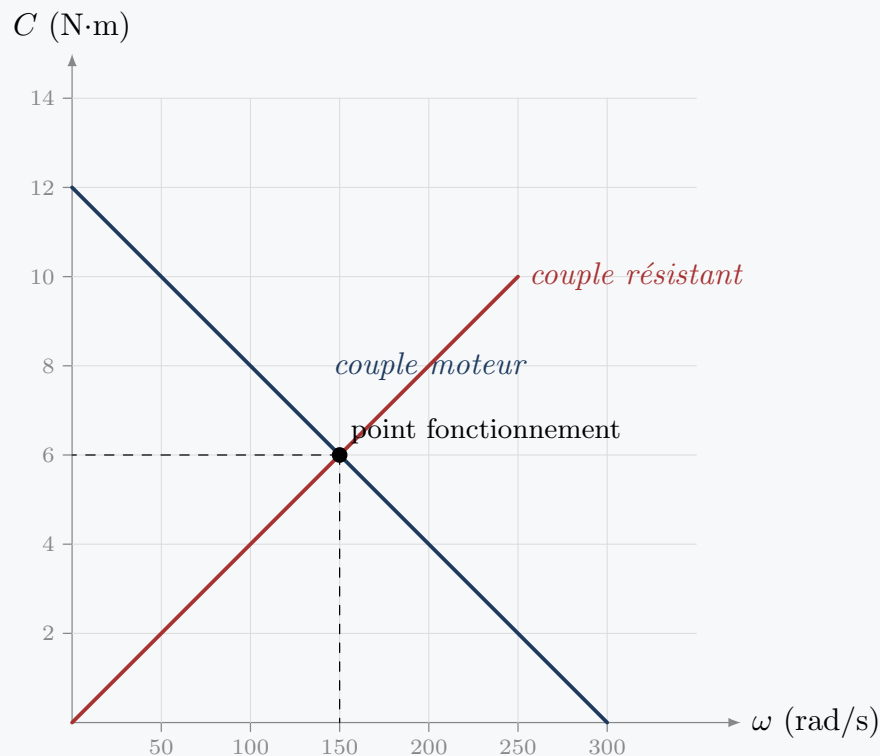

1. Lire sur le graphique le couple disponible au démarrage ($\omega = 0$).
2. Déterminer le point de fonctionnement : lire la vitesse et le couple au point d'intersection des deux courbes.

Corrigé

1. Au démarrage ($\omega = 0$), le couple moteur vaut 12 N·m.
2. Les deux courbes se croisent à $\omega = 150$ rad/s pour un couple $C = 6$ N·m : c'est le point de fonctionnement.

Activité 5 • Caractéristique d'un conducteur ohmique (fonction linéaire) PHYSIQUE APPLIQUÉE

Outil réinvesti : proportionnalité, lecture de tableau **Lien référentiel :** S11 — Électricité (tension, intensité)

On mesure la tension U aux bornes d'une résistance pour différentes intensités I :

I (A)	0	1	2	3
U (V)	0	5	10	15

1. Calculer le rapport U/I pour chaque mesure (sauf la première). Que constate-t-on ?
2. En déduire la valeur de la résistance R (la pente de la droite $U = RI$).


Corrigé

1. $\frac{5}{1} = \frac{10}{2} = \frac{15}{3} = 5$: le rapport est constant, donc U est proportionnelle à I .
2. $R = 5 \, \Omega$ (le rapport constant est la pente de la droite).

Activité 6 • Lecture d'un oscillogramme (signal sinusoïdal) PHYSIQUE APPLIQUÉE

Outil réinvesti : lecture graphique, période et fréquence **Lien référentiel :** S11 — Électricité (grandeurs alternatives)

L'oscillogramme ci-dessous représente une tension alternative en fonction du temps.

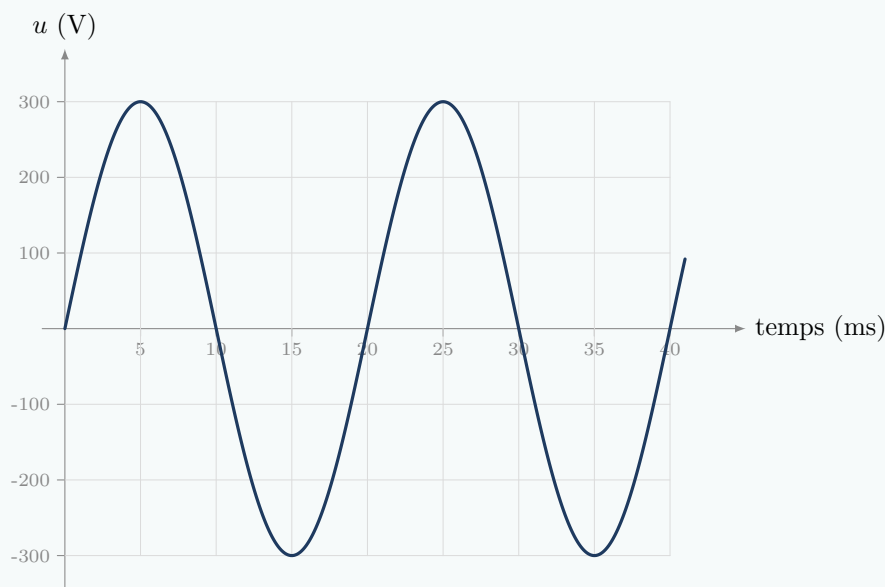

1. Lire l'amplitude (valeur de crête) de la tension.
2. Lire la durée d'un cycle complet (la période T), puis calculer la fréquence f (rappel : $f = 1/T$).

Corrigé

1. La courbe atteint +300 V et -300 V : l'amplitude (valeur de crête) est de 300 V.
2. Un cycle complet dure $T = 20 \text{ ms} = 0,020 \text{ s}$, donc $f = \frac{1}{0,020} = 50 \text{ Hz}$.

Semaine 6 : Dérivation

Cette semaine se compose de trois parties : (a) un rappel mathématique sur les notions à consolider, (b) deux exercices classiques d'application (tronc commun aux quatre BTS), (c) des activités d'application en contexte CPI. Des exercices et des activités supplémentaires figurent dans le *cahier d'approfondissement*.

Rappel mathématique

Cette semaine consolide la notion de dérivée d'une fonction et son interprétation comme taux de variation. La dérivation est l'outil de la première année de BTS pour étudier les variations, identifier les extremums et modéliser des grandeurs qui évoluent (vitesse, courant, débit). Chaque notion est suivie d'un petit exercice d'application immédiate ; les exercices classiques qui suivent le rappel reprennent l'ensemble des notions.

§1. Taux de variation et nombre dérivé

Un véhicule parcourt 120 km en 2 heures : sa vitesse moyenne est de 60 km/h, mais son compteur n'a presque jamais affiché exactement 60. Passer de la moyenne sur un intervalle à la valeur à un instant donné, c'est tout l'objet de la dérivée.

Définition – taux de variation moyen

Le *taux de variation moyen* d'une fonction f entre deux valeurs a et b (avec $a \neq b$) est

$$\tau = \frac{f(b) - f(a)}{b - a}.$$

C'est la pente de la droite qui joint les deux points de la courbe d'abscisses a et b : on retrouve exactement le calcul de pente de la semaine 5 (§3).

À vous – application 1

Calculer les taux de variation moyens demandés.


- Pour $f(x) = x^2$, entre $a = 1$ et $b = 3$.
- Pour $f(x) = x^2$, entre $a = 1$ et $b = 1,5$.
- Un mobile est en $x(0) = 0$ m et en $x(4) = 24$ m (t en secondes). Calculer sa vitesse moyenne entre ces deux instants.

Corrigé

- $\tau = \frac{f(3) - f(1)}{3 - 1} = \frac{9 - 1}{2} = 4.$
- $\tau = \frac{f(1,5) - f(1)}{1,5 - 1} = \frac{2,25 - 1}{0,5} = 2,5.$
- $\tau = \frac{24 - 0}{4 - 0} = 6$ m/s de vitesse moyenne.

Définition – nombre dérivé

Le *nombre dérivé* d'une fonction f en un point d'abscisse a , noté $f'(a)$, est le **coefficient directeur de la tangente** à la courbe représentative de f au point $(a; f(a))$. C'est aussi le *taux de variation instantané* de f en a : il indique à quelle vitesse f change autour de cette valeur.

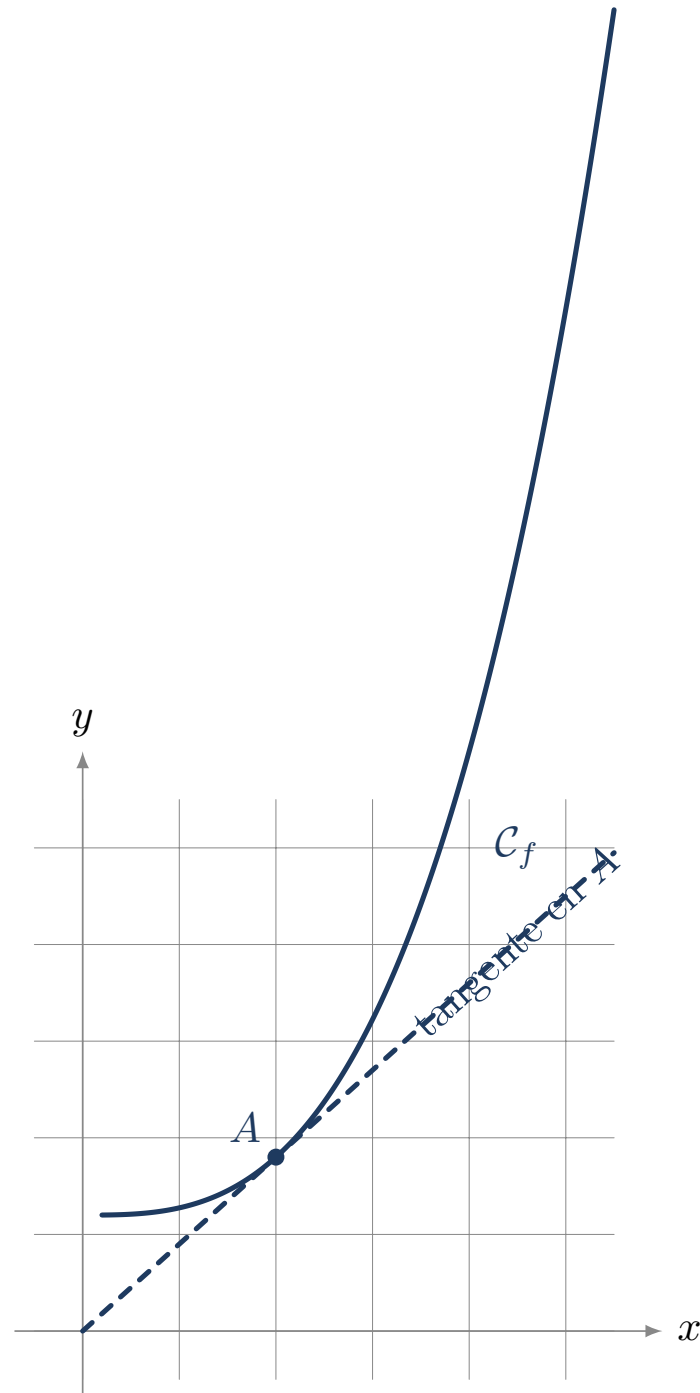**À vous – application 2**

Déterminer un nombre dérivé à partir d'une tangente.

- a) La tangente à la courbe de f au point d'abscisse 2 passe par les points $(2; 3)$ et $(5; 12)$.
En déduire $f'(2)$.

- b) La tangente à la courbe de g au point d'abscisse 1 passe par $(1; 6)$ et $(4; 0)$. En déduire $g'(1)$, puis dire si g croît ou décroît autour de 1.
- c) La tangente à la courbe de h au point d'abscisse 5 est horizontale. Que vaut $h'(5)$?

Corrigé

- a) La pente de la tangente vaut $f'(2) = \frac{12-3}{5-2} = \frac{9}{3} = 3$.
- b) $g'(1) = \frac{0-6}{4-1} = -2$. Le nombre dérivé est négatif, donc g décroît autour de 1.
- c) Une droite horizontale a une pente nulle : $h'(5) = 0$.

§2. Fonction dérivée

Recalculer une pente point par point serait interminable. On établit donc, une fois pour toutes, une fonction qui donne la pente en tout point : c'est elle que l'on manipule ensuite dans tous les calculs de BTS.

Définition – fonction dérivée

La fonction dérivée de f , notée f' , associe à chaque x son nombre dérivé $f'(x)$ (lorsqu'il existe).

Propriété – dérivées usuelles

$f(x)$	$f'(x)$
k (constante)	0
x	1
x^2	$2x$
x^3	$3x^2$
x^n	$n x^{n-1}$

À vous – application 3

Dériver en utilisant le tableau ci-dessus.

- a) $f(x) = x^5$.
- b) $f(x) = x^4$.
- c) $f(x) = 12$, puis $g(x) = x$.

Corrigé

- a) $f'(x) = 5x^4$.
- b) $f'(x) = 4x^3$.
- c) La dérivée d'une constante est nulle : $f'(x) = 0$. Pour $g(x) = x$, on a $g'(x) = 1$.

Méthode – du nombre dérivé à la fonction dérivée

Pour obtenir un nombre dérivé $f'(a)$, on calcule d'abord la *fonction* f' , puis on y remplace x par a . C'est toujours dans cet ordre : on dérive, ensuite on remplace.

À vous – application 4

Dériver, puis calculer le nombre dérivé demandé et l'interpréter.

- a) $f(x) = x^4$: calculer $f'(2)$.

- b) $f(x) = x^3$: calculer $f'(2)$ et $f'(-1)$.
 c) $f(x) = x^2$: calculer $f'(0)$. Que peut-on en dire de la tangente en ce point ?

Corrigé

- a) $f'(x) = 4x^3$, donc $f'(2) = 4 \times 8 = 32$.
 b) $f'(x) = 3x^2$, donc $f'(2) = 12$ et $f'(-1) = 3 \times 1 = 3$.
 c) $f'(x) = 2x$, donc $f'(0) = 0$: la tangente à la parabole au point $(0; 0)$ est horizontale.

§3. Règles de dérivation

Les modèles rencontrés en BTS (coût, position, charge, débit) sont presque toujours des polynômes. Trois règles suffisent alors à les dériver entièrement, sans jamais revenir à la définition.

Propriété – opérations sur les dérivées

Pour deux fonctions u et v et un réel k :

$$(k u)' = k u', \quad (u + v)' = u' + v', \quad (u - v)' = u' - v'.$$

Ces règles permettent de dériver tous les *polynômes*.

À vous – application 5

Dériver les fonctions suivantes.

- a) $f(x) = 3x^2 - 5x + 4$.
 b) $g(t) = t^2 + 3t$.
 c) $h(x) = 7x^3 - 2x + 1$.

Corrigé

- a) $f'(x) = 3 \times 2x - 5 \times 1 + 0 = 6x - 5$.
 b) $g'(t) = 2t + 3$.
 c) $h'(x) = 7 \times 3x^2 - 2 + 0 = 21x^2 - 2$.

Méthode – dériver un polynôme terme à terme

On dérive chaque terme séparément, en gardant son signe :

- un terme kx^n donne $k n x^{n-1}$: on multiplie par l'exposant, puis on baisse l'exposant de 1 ;
- un terme en x donne son coefficient ;
- le terme constant disparaît.

Point de vigilance. La dérivée d'une constante est nulle : pour $f(x) = 4$, on a $f'(x) = 0$, et non 4. Le terme constant d'un polynôme n'a donc aucune influence sur sa dérivée : $x^2 + 7$ et $x^2 - 100$ ont la même dérivée $2x$.

À vous – application 6

Dériver, puis calculer la valeur demandée.

- a) $f(x) = 2x^3 - 4x^2 + x - 9$: calculer $f'(1)$.
 b) $g(t) = 0,5t^2 + 2t + 100$: calculer $g'(4)$.
 c) $h(x) = -x^2 + 6x - 11$: calculer $h'(3)$ et interpréter le résultat.

Corrigé

- a) $f'(x) = 6x^2 - 8x + 1$, donc $f'(1) = 6 - 8 + 1 = -1$.
 b) $g'(t) = t + 2$ (la constante 100 disparaît), donc $g'(4) = 6$.
 c) $h'(x) = -2x + 6$, donc $h'(3) = -6 + 6 = 0$: la tangente est horizontale au point d'abscisse 3.

§4. Interprétation : taux de variation

Vitesse, courant, débit : beaucoup de grandeurs du technicien ne sont rien d'autre que la dérivée d'une autre grandeur par rapport au temps. Le signe de cette dérivée dit dans quel sens le système évolue.

Méthode – interpréter f'

La dérivée $f'(a)$ donne le **taux de variation instantané** de f en a .

- Si $f'(a) > 0$, f est croissante autour de a .
- Si $f'(a) < 0$, f est décroissante autour de a .
- Si $f'(a) = 0$, la courbe a une tangente horizontale en a (souvent un *extremum*).

À vous – application 7

Pour $f(x) = x^2 - 8x + 3$, on a $f'(x) = 2x - 8$.

- a) Calculer $f'(1)$ et en déduire le sens de variation de f autour de 1.
 b) Calculer $f'(6)$ et conclure de même.
 c) Déterminer la valeur de x pour laquelle la tangente est horizontale.

Corrigé

- a) $f'(1) = 2 - 8 = -6 < 0$: f est décroissante autour de 1.
 b) $f'(6) = 12 - 8 = 4 > 0$: f est croissante autour de 6.
 c) $2x - 8 = 0$ donne $x = 4$: la tangente est horizontale au point d'abscisse 4.

Propriété – grandeurs dérivées en sciences physiques

Lorsqu'une grandeur décrit l'évolution d'une autre au cours du temps, elle en est la dérivée :

- position $x(t) \rightarrow$ vitesse instantanée $v(t) = x'(t)$;
- charge $q(t) \rightarrow$ intensité $i(t) = q'(t)$;
- volume $V(t) \rightarrow$ débit $D(t) = V'(t)$.

À vous – application 8

Dériver pour obtenir la grandeur demandée.

- a) La position d'un mobile est $x(t) = t^2 + 5t$ (en mètres, t en secondes). Calculer $v(t)$, puis $v(3)$.
 b) La charge d'un condensateur est $q(t) = 0,5t^2 + 2t$ (en coulombs). Calculer $i(t)$, puis $i(4)$.
 c) Le volume dans une cuve est $V(t) = 3t^2 + 5t$ (en litres, t en minutes). Calculer le débit $D(t)$, puis $D(10)$.

Corrigé

- a) $v(t) = 2t + 5$, donc $v(3) = 6 + 5 = 11$ m/s.
 b) $i(t) = t + 2$, donc $i(4) = 6$ A.
 c) $D(t) = 6t + 5$, donc $D(10) = 65$ L/min.

§5. Optimisation : trouver un extremum

Quelle quantité produire pour que le bénéfice soit maximal ? Quelles dimensions donner à une pièce pour utiliser le moins de matière ? Ces questions se ramènent toutes à chercher là où la dérivée s'annule.

Méthode – rechercher un extremum

Pour trouver les valeurs de x où une fonction f admet un maximum ou un minimum :

1. on calcule $f'(x)$;
2. on résout $f'(x) = 0$;
3. on étudie le signe de $f'(x)$ autour des solutions trouvées pour conclure.

Si le signe passe du $-$ au $+$, c'est un **minimum** ; s'il passe du $+$ au $-$, c'est un **maximum**.

À vous – application 9

Déterminer l'extremum de chaque fonction, en précisant sa nature.

- a) $C(x) = x^2 - 6x + 10$.
 b) $f(x) = -x^2 + 4x + 1$.
 c) $g(x) = 2x^2 - 12x + 5$.

Corrigé

- a) $C'(x) = 2x - 6$, qui s'annule en $x = 3$. Pour $x < 3$, $C'(x) < 0$; pour $x > 3$, $C'(x) > 0$: le signe passe de $-$ à $+$, donc **minimum** en $x = 3$, avec $C(3) = 9 - 18 + 10 = 1$.
 b) $f'(x) = -2x + 4$, qui s'annule en $x = 2$. Le signe passe de $+$ à $-$, donc **maximum** en $x = 2$, avec $f(2) = -4 + 8 + 1 = 5$.
 c) $g'(x) = 4x - 12$, qui s'annule en $x = 3$. Le signe passe de $-$ à $+$, donc **minimum** en $x = 3$, avec $g(3) = 18 - 36 + 5 = -13$.

Méthode – optimiser une grandeur en contexte

Quand l'énoncé décrit une situation plutôt qu'une fonction, on procède en trois temps :

1. on choisit une inconnue x et on exprime la grandeur à optimiser en fonction de x seule, en utilisant la contrainte de l'énoncé ;
2. on dérive et on résout $f'(x) = 0$;
3. on revient à la question posée en interprétant le résultat (dimensions, quantité, coût...).

À vous – application 10

Mettre en fonction, puis optimiser. Un rectangle a un périmètre de 40 m et on note x sa longueur.

- a) Exprimer sa largeur en fonction de x , puis son aire $A(x)$.
 b) Calculer $A'(x)$ et résoudre $A'(x) = 0$.
 c) En déduire les dimensions du rectangle d'aire maximale, et cette aire.

Corrigé

- a) Le demi-périmètre vaut 20, donc la largeur est $20 - x$ et l'aire vaut $A(x) = x(20 - x) = 20x - x^2$.
- b) $A'(x) = 20 - 2x$, qui s'annule pour $x = 10$.
- c) Le signe de A' passe de $+$ à $-$: c'est un maximum. La longueur et la largeur valent toutes deux 10 m (le rectangle est un carré) et l'aire maximale vaut 100 m^2 .

Exercices classiques

Deux exercices d'application pour mettre en œuvre les notions du rappel sur une situation complète. Les corrigés détaillés sont visibles dans la version professeur. D'autres exercices, ainsi que les activités en contexte métier, figurent dans le *cahier d'approfondissement*.

Exercice 1

La position d'un mobile est donnée par $x(t) = 0,5t^2 + 2t$, avec t en secondes et x en mètres.

1. Calculer $x(0)$ et $x(6)$, puis la vitesse moyenne du mobile entre ces deux instants.
2. Calculer $v(t) = x'(t)$, puis la vitesse instantanée à $t = 6 \text{ s}$.
3. Déterminer l'instant auquel la vitesse instantanée atteint 10 m/s .

Corrigé

- 1) $x(0) = 0 \text{ m}$ et $x(6) = 18 + 12 = 30 \text{ m}$. Vitesse moyenne : $\frac{30 - 0}{6 - 0} = 5 \text{ m/s}$.
- 2) $v(t) = t + 2$, donc $v(6) = 8 \text{ m/s}$: la vitesse instantanée en fin de parcours dépasse nettement la moyenne.
- 3) $t + 2 = 10$ donne $t = 8 \text{ s}$.

Exercice 2

Une cuve se remplit, mais de plus en plus lentement. Le volume qu'elle contient, en litres, est donné par $V(t) = -0,5t^2 + 20t$, où t est le temps en minutes.

1. Calculer $V(0)$ et $V(10)$.
2. Calculer le débit $D(t) = V'(t)$, puis le débit à $t = 0$ et à $t = 10$ minutes. Le remplissage ralentit-il bien ?
3. Déterminer l'instant auquel le débit s'annule. Que se passe-t-il physiquement à cet instant ?

Corrigé

- 1) $V(0) = 0 \text{ L}$ et $V(10) = -50 + 200 = 150 \text{ L}$.
- 2) $D(t) = -t + 20$. Donc $D(0) = 20 \text{ L/min}$ et $D(10) = 10 \text{ L/min}$: le débit a été divisé par deux, le remplissage ralentit bien.
- 3) $-t + 20 = 0$ donne $t = 20$ minutes. À cet instant, plus rien n'entre dans la cuve : le remplissage s'arrête.

Activités d'application

Activité 1 • De la position à l'accélération

MÉCANIQUE

Outil réinvesti : dérivation d'un polynôme **Lien référentiel** : cinématique d'un point (S3.2.2)

La position d'un chariot (en mètres) est donnée par $x(t) = 0,5t^2 + 2t$, avec t en secondes. On rappelle que la vitesse est la dérivée de la position ($v = x'$) et l'accélération la dérivée de la vitesse ($a = v'$).

1. Déterminer l'expression de la vitesse $v(t)$, puis de l'accélération $a(t)$.
2. En déduire la vitesse à l'instant $t = 3$ s.

Corrigé

1. $v(t) = x'(t) = t + 2$; $a(t) = v'(t) = 1$ m/s² (accélération constante).
2. $v(3) = 3 + 2 = 5$ m/s.

Activité 2 • Nombre dérivé et tangente

MÉCANIQUE

Outil réinvesti : nombre dérivé, coefficient directeur **Lien référentiel** : lecture d'une courbe, pente

Soit la fonction $f(x) = x^2$. On rappelle que le nombre dérivé $f'(a)$ est le coefficient directeur de la tangente à la courbe au point d'abscisse a .

1. Déterminer l'expression de la fonction dérivée $f'(x)$.
2. Calculer le coefficient directeur de la tangente à la courbe au point d'abscisse $x = 3$.

Corrigé

1. $f'(x) = 2x$.
2. $f'(3) = 2 \times 3 = 6$: la tangente en $x = 3$ a pour coefficient directeur 6.

Activité 3 • Minimiser un coût (optimisation)

MÉCANIQUE

Outil réinvesti : dérivation, signe de la dérivée, extremum **Lien référentiel** : optimisation d'une conception (C10, C12)

Le coût d'usinage d'une série de pièces (en euros par pièce) est modélisé par $C(x) = x^2 - 6x + 10$, où x est un paramètre de réglage. On rappelle qu'un minimum est atteint là où la dérivée s'annule.

1. Calculer la dérivée $C'(x)$, puis résoudre $C'(x) = 0$.
2. En déduire le réglage x qui minimise le coût et la valeur de ce coût minimal.

Corrigé

1. $C'(x) = 2x - 6$; $C'(x) = 0 \Rightarrow x = 3$.
2. Pour $x = 3$: $C(3) = 9 - 18 + 10 = 1$. Le coût minimal est de 1 € par pièce.

Activité 4 • Débit de remplissage d'un réservoir

MÉCANIQUE

Outil réinvesti : dérivation, taux de variation **Lien référentiel** : conception, fluides

Le volume d'eau dans un réservoir (en m³) évolue selon $V(t) = t^2 + 3t$, avec t en secondes. Le débit instantané est le taux de variation du volume, c'est-à-dire sa dérivée $V'(t)$.

1. Déterminer l'expression du débit $V'(t)$.

2. Calculer le débit à l'instant $t = 4$ s.

Corrigé

1. $V'(t) = 2t + 3$ (en m^3/s).
2. $V'(4) = 2 \times 4 + 3 = 11 \text{ m}^3/\text{s}$.

Activité 5 • Vitesse d'un objet en chute

PHYSIQUE APPLIQUÉE

Outil réinvesti : dérivation d'un polynôme **Lien référentiel :** S11 — cinématique (chute)

En première approximation, la distance parcourue par un objet en chute (en mètres) est $x(t) = 5t^2$, avec t en secondes. La vitesse est la dérivée de la position ($v = x'$).

1. Déterminer l'expression de la vitesse $v(t)$.
2. Calculer la vitesse à l'instant $t = 3$ s.

Corrigé

1. $v(t) = x'(t) = 10t$ (en m/s).
2. $v(3) = 10 \times 3 = 30 \text{ m/s}$.

Activité 6 • Vitesse de refroidissement

PHYSIQUE APPLIQUÉE

Outil réinvesti : dérivation d'une fonction affine, signe **Lien référentiel :** S11 — thermique

La température d'une pièce qui refroidit (en $^{\circ}\text{C}$) suit la loi $T(t) = 80 - 5t$, avec t en minutes. La vitesse de refroidissement est le taux de variation de la température, c'est-à-dire $T'(t)$.

1. Calculer $T'(t)$.
2. Interpréter le signe et la valeur du résultat.

Corrigé

1. $T'(t) = -5 \text{ }^{\circ}\text{C}/\text{min}$ (constant).
2. Le résultat est négatif : la température *diminue*. Sa valeur indique que la pièce perd $5 \text{ }^{\circ}\text{C}$ chaque minute.

Annexe : prise en main de la calculatrice

Cette annexe rassemble les gestes de calculatrice les plus utiles pour le parcours de consolidation. Elle s'appuie sur les deux modèles les plus répandus dans les lycées français : les Casio scientifiques (fx-92, Graph 25, Graph 35) et la Numworks. Les gestes décrits ici sont des acquis attendus du collège ou de la seconde, mais l'expérience montre qu'ils méritent d'être rappelés en début de BTS.

§1 — Choisir l'unité d'angle (degré ou radian)

En consolidation, on travaille en **degrés** : un angle droit vaut 90° , et c'est dans cette unité que sont donnés tous les énoncés de ce cahier. Avant tout calcul de sinus, cosinus ou tangente, il faut vérifier que la calculatrice est bien réglée en mode degré.

Sur Casio (fx-92, Graph 25/35)

Taper **SHIFT** puis **SETUP** (ou **MENU** puis **SETUP** selon le modèle). Choisir **Angle Unit**, puis **Degré** (D). À l'écran, un petit D s'affiche en haut. Si l'on voit R (radian) ou G (grade), on n'est pas en degré.

Sur Numworks

Appuyer sur **Réglages**, puis **Forme des angles**, puis sélectionner **Degré**. L'indication apparaît en haut de l'écran principal.

Vérification

Taper $\sin(30)$ et valider. Si le résultat est 0,5, on est bien en degré. Si l'on obtient $-0,988$, on est en radian : il faut basculer.

§2 — La touche π

Toutes les calculatrices ont une touche dédiée pour π . **On ne saisit jamais 3,14 à la place** : on perd en précision pour rien, et c'est plus long à taper. La touche π donne la valeur la plus précise que la calculatrice connaît.

Sur Casio (fx-92, Graph 25/35)

La touche π est au-dessus de la touche **EXP** (ou $\times 10^x$), accessible via **SHIFT**.

Sur Numworks

La touche π est directement accessible sur le clavier, sans **SHIFT**.

Vérification

Taper π et valider. On doit lire 3,14159... (et non 3,14).

§3 — Puissances et racines

Pour saisir une puissance, on utilise la touche x^y (notée parfois $\wedge$). La racine carrée a sa propre touche $\sqrt{}$.

Sur Casio (fx-92, Graph 25/35)

Pour 2^{10} : taper 2, puis x^y (ou $\wedge$), puis 10, puis =. Résultat : 1 024.

Pour $\sqrt{50}$: taper $\sqrt{}$, puis 50, puis =.

Sur Numworks

Pour 2^{10} : taper 2, puis $\wedge$, puis 10, puis EXE.

Pour $\sqrt{50}$: utiliser la touche $\sqrt{}$, puis saisir le contenu.

Attention au signe moins : pour saisir un exposant négatif comme 10^{-3} , on utilise la touche du *signe* négatif (souvent notée $(-)$), pas celle de la soustraction. Voir §4.

§4 — Notation scientifique : la touche EXP

Pour saisir un nombre en notation scientifique, comme $3,14 \times 10^{-6}$, on utilise la touche **EXP** (notée parfois **EE** ou $\times 10^x$). Cette touche signifie « fois dix puissance », il ne faut donc **pas** taper $\times 10$ avant.

Sur Casio (fx-92, Graph 25/35)

Pour saisir $3,14 \times 10^{-6}$: taper 3.14, puis EXP, puis $(-)$, puis 6.

La séquence $3.14 \times 10 \text{ EXP } -6$ est *fausse* : elle donne $3,14 \times 10 \times 10^{-6} = 3,14 \times 10^{-5}$.

Sur Numworks

Numworks utilise plutôt la notation naturelle. Pour saisir $3,14 \times 10^{-6}$, on peut soit taper la formule en clair (3.14×10^{-6}), soit utiliser la touche $\times 10^n$ dédiée.

Vérification

Taper 10^{-3} . On doit obtenir 0,001 (et non -1000 , qui serait le résultat d'une mauvaise saisie du signe).

§5 — Lire un résultat en notation scientifique

Quand un résultat est très grand ou très petit, la calculatrice l'affiche en notation scientifique. Par exemple, $3,14 \times 10^{-6}$ peut s'afficher **3.14E-06** ou 3.14×10^{-6} selon le modèle.

Sur Casio (fx-92, Graph 25/35)

L'affichage par défaut est **3.14E-06**. Le **E** signifie « $\times 10^{\dots}$ ». On peut basculer entre **Norm** (notation normale) et **Sci** (notation scientifique systématique) dans **SETUP**.

Sur Numworks

L'affichage utilise directement la notation $3,14 \cdot 10^{-6}$, plus lisible. Pas de risque de confusion avec une variable **E**.

Dans une copie ou un compte-rendu, on retranscrit toujours en notation mathématique propre : $3,14 \times 10^{-6}$, jamais **3.14E-06**.

§6 — Forme exacte ou valeur décimale

Les calculatrices récentes affichent par défaut les résultats sous **forme exacte** : un résultat avec π , une fraction non simplifiée, ou une racine carrée restent tels quels. Pour obtenir la valeur décimale approchée, on utilise la touche **S↔D** (Standard ↔ Décimal).

Sur Casio (*fx-92, Graph 25/35*)

Calculer $400 \times \pi$ donne 400π à l'écran. Appuyer sur **S↔D** pour obtenir 1 256,637...

Sur Numworks

Le résultat exact et la valeur approchée s'affichent souvent ensemble. On peut basculer entre les deux formes avec la touche dédiée.

Quel format choisir ? La forme exacte est précieuse pour comparer deux résultats ou pour les calculs en chaîne (pas d'arrondi cumulé). La valeur décimale est nécessaire pour interpréter physiquement un résultat (« la vitesse vaut environ 125,7 m/min »).

§7 — Calculs en chaîne : la touche Ans

Quand on enchaîne plusieurs calculs en réutilisant le résultat précédent, on **ne retape pas** le nombre à la main : on utilise la touche **Ans** (Answer), qui rappelle automatiquement le dernier résultat. Cela évite les erreurs de saisie et les arrondis.

Sur Casio (*fx-92, Graph 25/35*)

Après un calcul, taper directement $+$, $-$, $\times$ ou $\div$: la calculatrice insère **Ans** automatiquement. On peut aussi insérer **Ans** explicitement avec **SHIFT** puis **Ans**.

Sur Numworks

La touche **Ans** est directement accessible. Le résultat précédent est mémorisé après chaque **EXE**.

Exemple. Calculer $V = \pi \times 10^2 \times 100$, puis en déduire la masse $m = 7,85 \times V \times 10^{-3}$ (en grammes). Plutôt que de noter le résultat de V et le retaper, on enchaîne avec $\times 7.85 \times 10^{(-3)}$.

§8 — Trigonométrie inverse

Pour retrouver un angle à partir de son sinus, son cosinus ou sa tangente, on utilise les fonctions inverses $\sin^{-1}$, $\cos^{-1}$, $\tan^{-1}$ (souvent notées **ASIN**, **ACOS**, **ATAN**).

Sur Casio (*fx-92, Graph 25/35*)

Pour obtenir l'angle dont la tangente vaut 0,75 : taper **SHIFT**, puis **tan**, puis 0.75, puis $=$. En mode degré, on obtient $36,87^\circ$.

Sur Numworks

Les fonctions inverses sont accessibles via **shift** puis la fonction trigonométrique correspondante. Le résultat est dans l'unité d'angle active (degré ou radian).

Très important : l'unité du résultat dépend du mode actif. Si la calculatrice est en degré, $\tan^{-1}(0,75) \approx 36,87^\circ$. Si elle est en radian, le même calcul donne 0,6435 rad. Toujours vérifier le mode avant un calcul de trigonométrie inverse (voir §1).

Vérification

En mode degré : $\tan^{-1}(1)$ doit donner 45° . Si l'on obtient $0,785\dots$, on est en radian.