




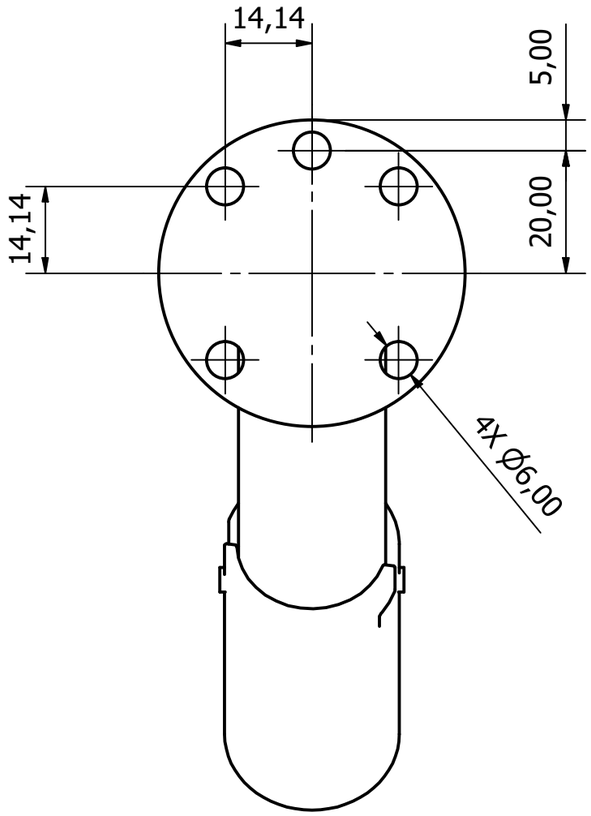

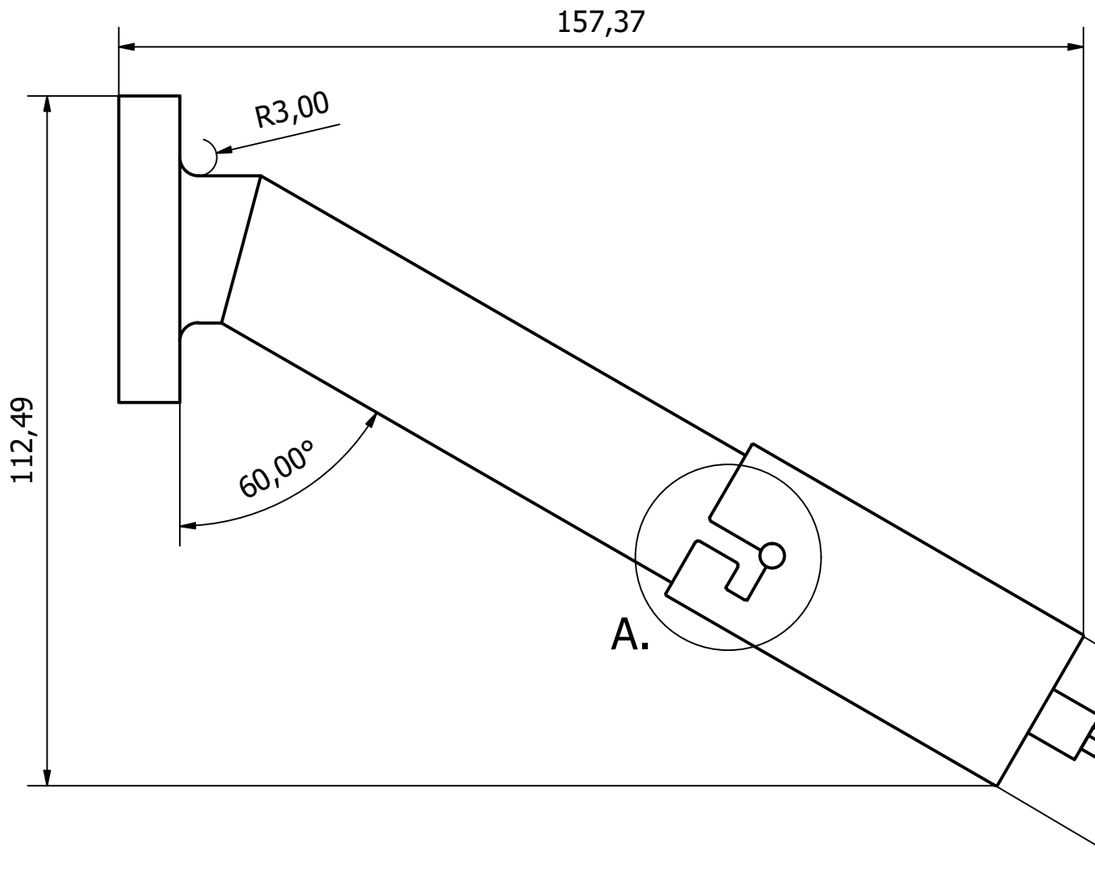

A (2 : 1)

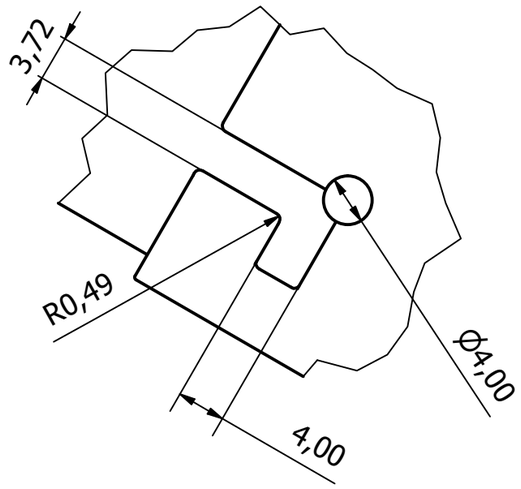

La herramienta utiliza un marcador marca EXPO Dry Ease, como parametro de estandarizacion
la herramienta se compone de dos piezas y funcionan por mecanismo de cerrojo

EMPRESA: UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA SEDE BOGOTÁ			Si no se indica lo contrario: - Las cotas se expresan en mm - Tolerancias: lineal: ±0.1 angular: ±0.1°
	NOMBRE	FIRMA	FECHA
DIBUJO:	Felipe Osorio		26-10-22
VERIF:	Jhon Vargas		26-10-22
APROB:	Jesus Aragon		26-10-22
FABRICO:			

MATERIAL: PETG	Proyecto: Robot ABB	
PESO:	Cod. Proyecto:	
A3 / ESCALA: 1 : 1 / REPRES:	Pieza 1	
Hoja No. 1/1 / Rev.	Cod. de Pieza	