C275 (GY)

14401

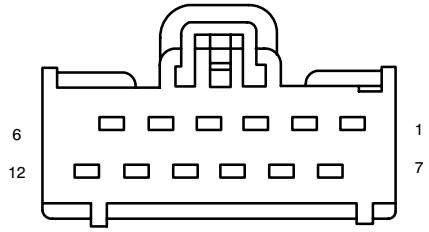

F12137

18B518

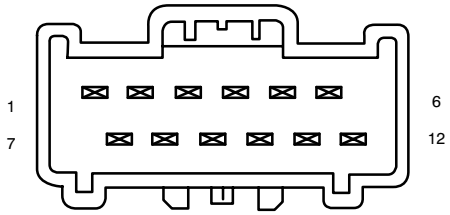

F12169

(1)	184 (TN/OG)	(7)	–
(2)	249 (DB/LG)	(8)	–
(3)	436 (RD/LG)	(9)	437 (YE/LG)
(4)	438 (RD/WH)	(10)	758 (VT/WH)
(5)	57 (BK)	(11)	757 (RD/WH)
(6)	399 (BN/YE)	(12)	250 (OG)

C277 (GY)

12A581

Deactivator switch



F02047

Pin	Circuit	Circuit function
1	729 (RD/WH)	Voltage supplied at all times (overload protected)
2	307 (BK/YE)	Deactivator switch, output