C219

14A005

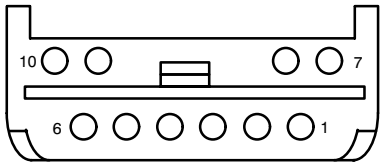

F10009

14401

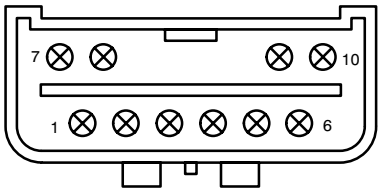

F10025

(1) 723 (GY/RD)
(2) 724 (LB/YE)
(3) 725 (PK)
(4) 48
(5) 964 (DB/LG)
(6) 828 (VT/LB)
(7) 713 (WH)
(8) 714 (VT)
(9) 48
(10) 640 (RD/YE)

C220a

14401

A30
Instrument cluster



F12077

Pin	Circuit	Circuit function
1	82 (PK/YE)	Low washer fluid indicator
2	31 (WH/RD)	Engine oil pressure indicator, control
3	57 (BK)	Ground
4	3 (LG/WH)	Turn lamps, feed, left front
5	2 (WH/LB)	Turn lamps, feed, right front
6	484 (OG/BK)	Headlamp switch, on input
7	729 (RD/LG)	Voltage supplied at all times (overload protected)
8	16 (RD/LG)	Voltage supplied in Start and Run (overload protected)
9	1003 (GY/YE)	Voltage in Run (overload protected)
10	676 (PK/OG)	logic ground
11	–	not used
12	29 (YE/WH)	Fuel pump/fuel gauge sender