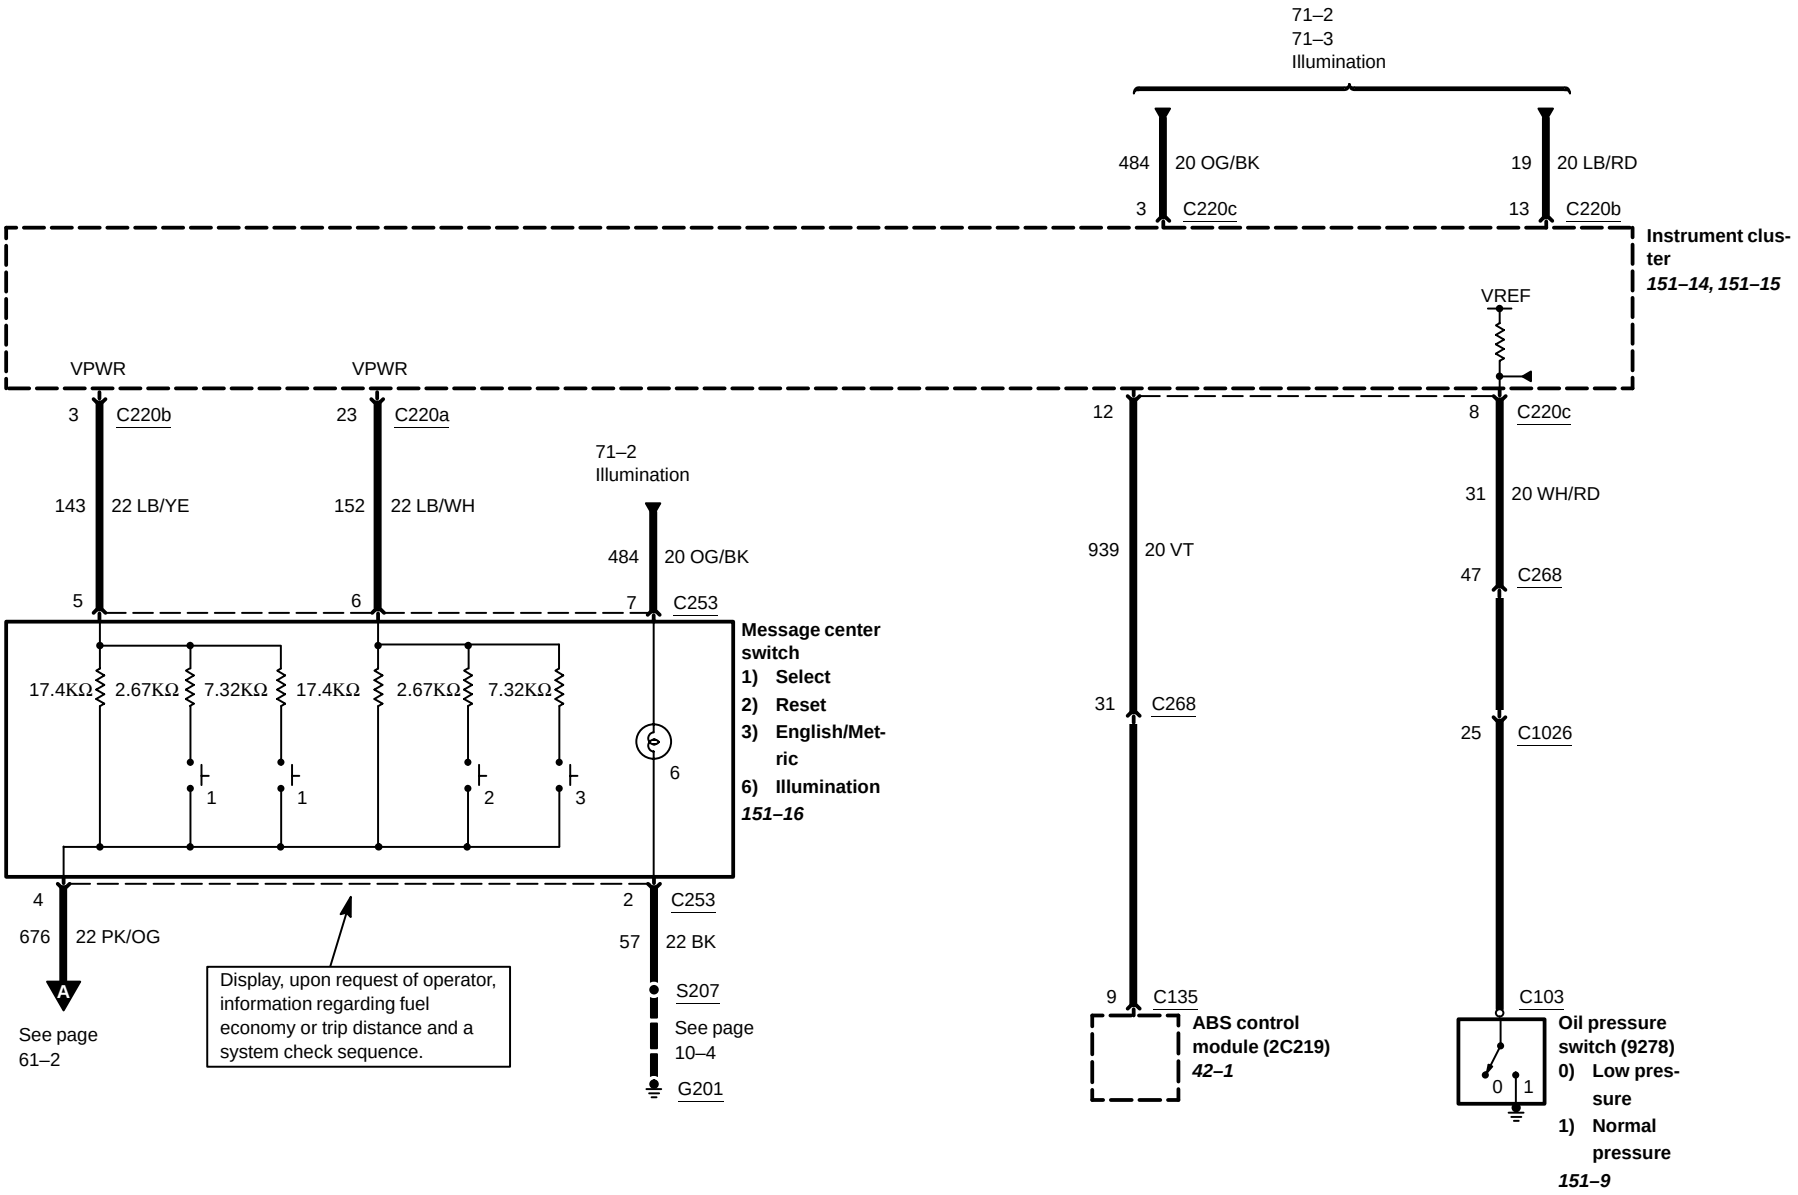
71–2
71–3
Illumination
484 20 OG/BK
3 C220c
19 20 LB/RD
13 C220b
Instrument cluster
151–14, 151–15
VREF
VPWR
VPWR
3 C220b
143 22 LB/YE
5
23 C220a
152 22 LB/WH
6
71–2
Illumination
484 20 OG/BK
7 C253
12
939 20 VT
31 C268
9 C135
ABS control module (2C219)
42–1
8 C220c
31 20 WH/RD
47 C268
25 C1026
C103
Oil pressure switch (9278)
0) Low pressure
1) Normal pressure
151–9
0
1
Message center switch
1) Select
2) Reset
3) English/Metric
6) Illumination
151–16
17.4KΩ
2.67KΩ
7.32KΩ
17.4KΩ
2.67KΩ
7.32KΩ
1
1
2
3
6
4
676 22 PK/OG
A
See page 61–2
2 C253
57 22 BK
S207
See page 10–4
G201
Display, upon request of operator, information regarding fuel economy or trip distance and a system check sequence.