C126

14290
14398



F12046

14290
14398



F12045

D16
ABS test connector

(1)		(7)	
(2)	57 (BK)	(8)	70 (LB/WH)
(3)		(9)	534 (YE/LG)
(4)		(10)	
(5)	601 (LB/BK)	(11)	
(6)	483 (RD)	(12)	

C128

12B637

B22
Mass Air Flow
(MAF) sensor
(12B579)

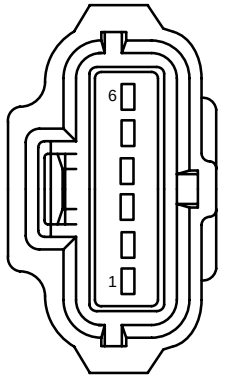

F06077

Pin	Circuit	Circuit function
1	359 (GY/RD)	signal, return
2	361 (RD)	Voltage supplied in Start and Run (overload protected)
3	969 (BK)	Mass Air Flow (MAF) sensor (12B579), Ground
4	968 (TN/LB)	Mass Air Flow (MAF) sensor (12B579), signal, return
5	967 (LB/RD)	Mass Air Flow (MAF) sensor (12B579), output
6	743 (GY)	Intake Air Temperature (IAT) sensor (12A697), input

C131

14290
14398

H1
Horn (13832)



F02069

Pin	Circuit	Circuit function
1	1 (DB)	Horn relay, control
2	57 (BK)	Ground