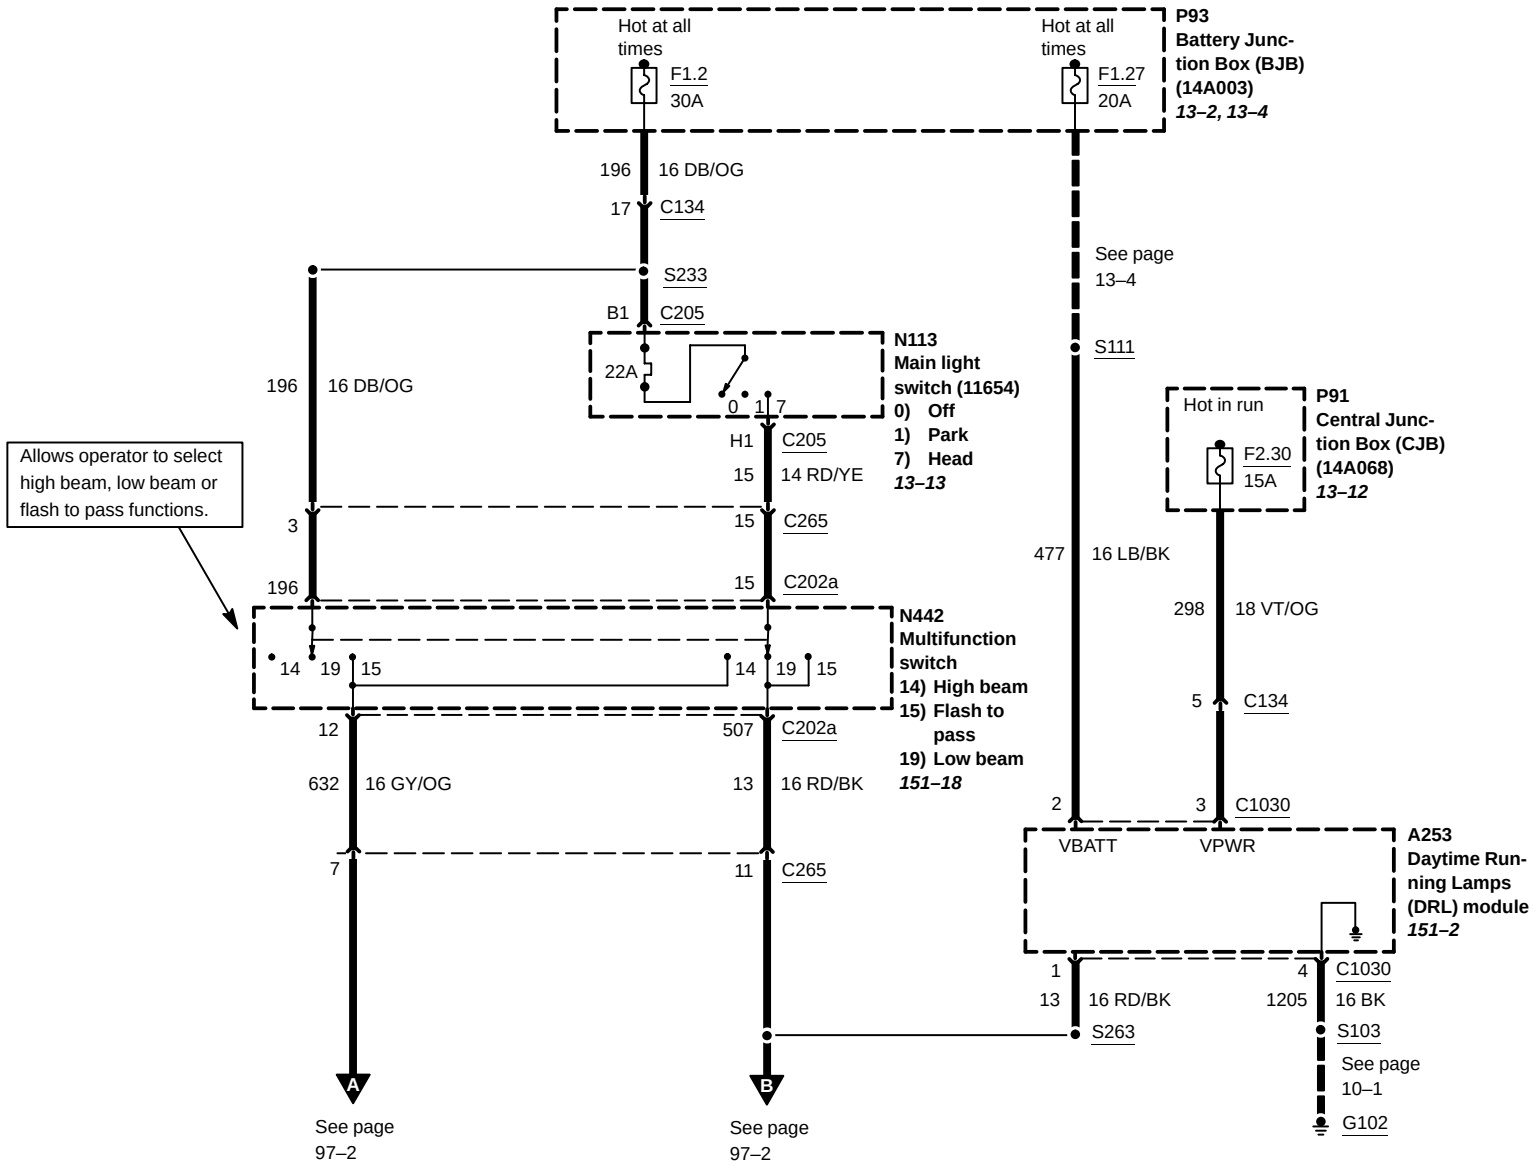
Hot at all times
F1.2
30A
Hot at all times
F1.27
20A
P93
Battery Junction Box (BJB)
(14A003)
13–2, 13–4
196
16 DB/OG
17
C134
See page
13–4
S233
B1
C205
S111
22A
N113
Main light switch (11654)
0) Off
1) Park
7) Head
13–13
0
1
7
H1
C205
15
14 RD/YE
Hot in run
F2.30
15A
P91
Central Junction Box (CJB)
(14A068)
13–12
Allows operator to select high beam, low beam or flash to pass functions.
3
15
C265
196
15
C202a
477
16 LB/BK
298
18 VT/OG
N442
Multifunction switch
14) High beam
15) Flash to pass
19) Low beam
151–18
14
19
15
14
19
15
5
C134
12
507
C202a
632
16 GY/OG
13
16 RD/BK
2
3
C1030
VBATT
VPWR
A253
Daytime Running Lamps (DRL) module
151–2
7
11
C265
1
4
C1030
13
16 RD/BK
1205
16 BK
S263
S103
See page
10–1
G102
A
B
See page
97–2
See page
97–2