C237 (GY)

14401



F16034

14A005



F16034

(1)	811 (DG/OG)	(9)	345 (BK/PK)
(2)	19 (LB/RD)	(10)	59 (DG/VT)
(3)	7 (LG/YE)	(11)	3 (LG/WH)
(4)	346 (BK/WH)	(12)	803 (BN/PK)
(5)	805 (WH/LG)	(13)	2 (WH/LB)
(6)	53 (BK/LB)	(14)	1013 (BK/LG)
(7)	810 (RD/LG)	(15)	70 (LB/WH)
(8)	1 (DB)	(16)	825 (TN/LG)

C238 (GY)

14401

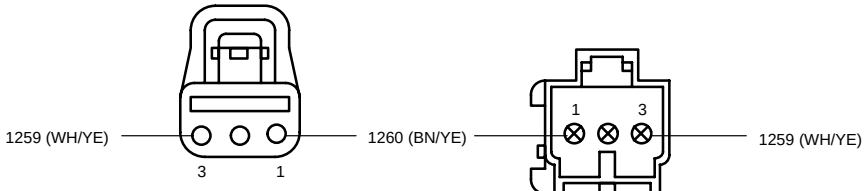

F03145

14A504

F03062

C239 (BK)

14401



F03145

14A504





F03062

C241

14401

N10
Rear window defrost switch (18578)



F06088

Pin	Circuit	Circuit function
1	–	not used
2	–	not used
3	1010 (DB/OG)	Rear window defrost switch (18578), input
4	57 (BK)	Ground
5	19 (LB/RD)	Voltage supplied at all times (overload protected)
6	59 (DG/VT)	Fused rear window defrost relay, switched power