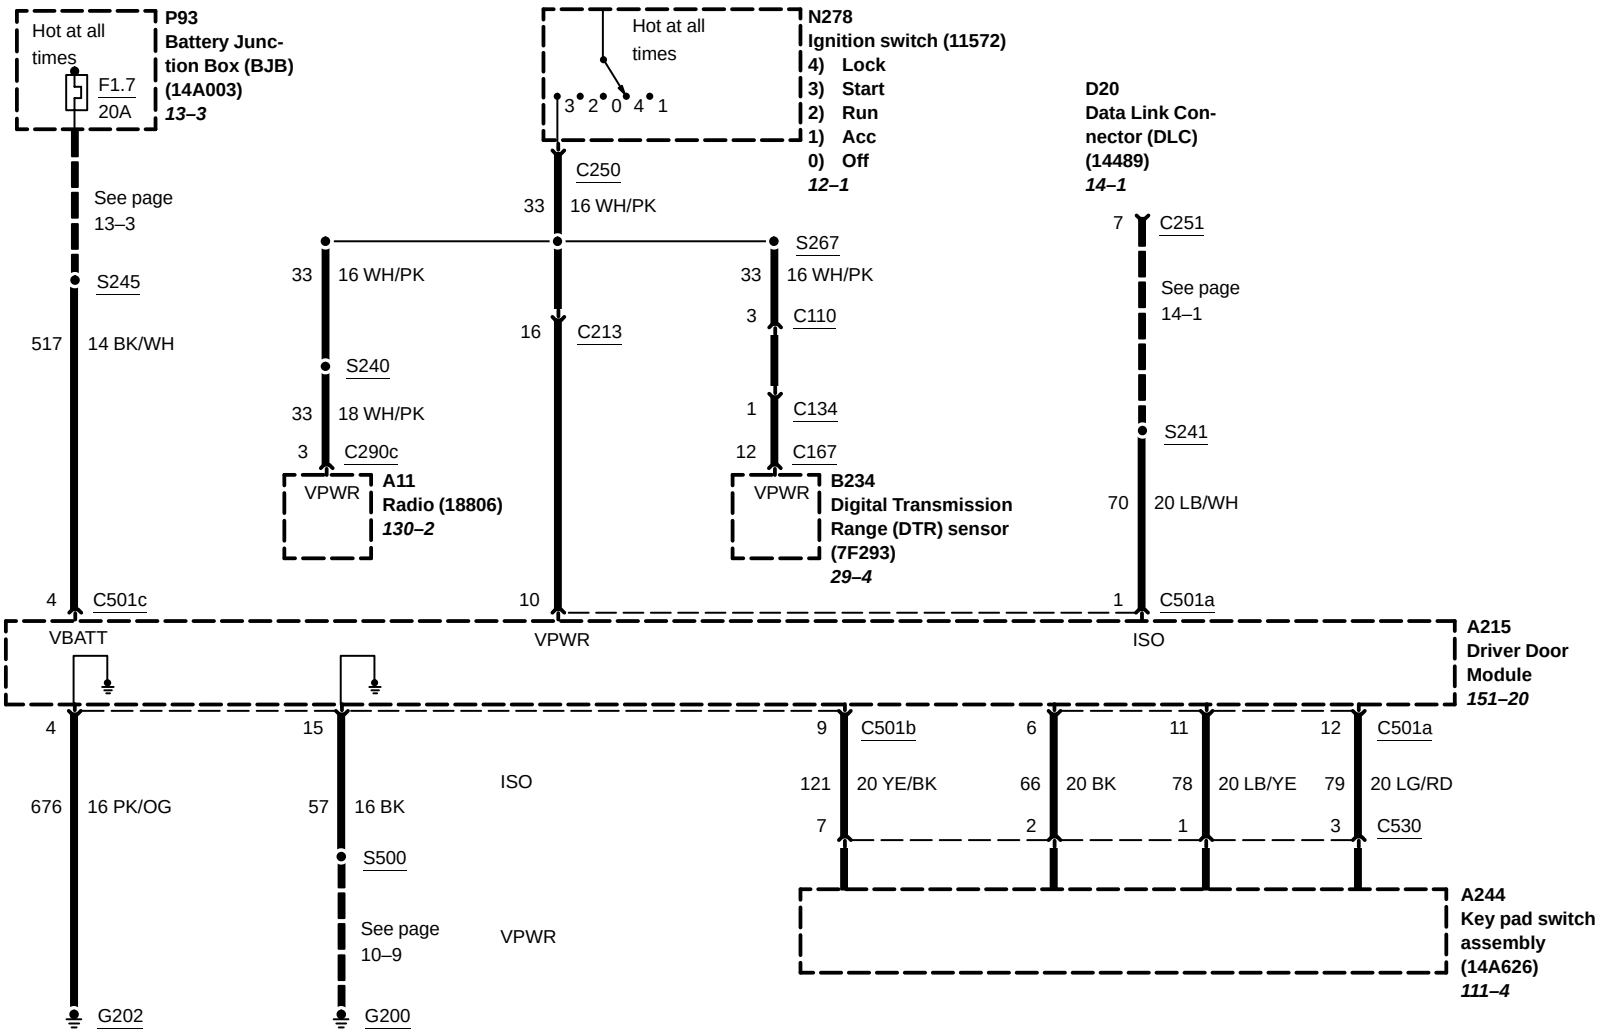
Hot at all times
F1.7
20A
P93
Battery Junction Box (BJB)
(14A003)
13–3
See page 13–3
S245
517 14 BK/WH
4 C501c
VBATT
Hot at all times
3 2 0 4 1
N278
Ignition switch (11572)
4) Lock
3) Start
2) Run
1) Acc
0) Off
12–1
C250
33 16 WH/PK
33 16 WH/PK
S240
33 18 WH/PK
3 C290c
VPWR
A11
Radio (18806)
130–2
16 C213
10 VPWR
S267
33 16 WH/PK
3 C110
1 C134
12 C167
VPWR
B234
Digital Transmission Range (DTR) sensor
(7F293)
29–4
D20
Data Link Connector (DLC)
(14489)
14–1
7 C251
See page 14–1
S241
70 20 LB/WH
1 C501a
ISO
A215
Driver Door Module
151–20
4
676 16 PK/OG
G202
15
57 16 BK
S500
See page 10–9
G200
ISO
VPWR
9 C501b
121 20 YE/BK
7
6
66 20 BK
2
11
78 20 LB/YE
1
12 C501a
79 20 LG/RD
3 C530
A244
Key pad switch assembly
(14A626)
111–4