C3004 (WH)

19949

Blend door actuator, rear (19E616)



F08059

Pin	Circuit	Circuit function
1	1377 (TN/LG)	auxiliary blend door, position sense
2	–	not used
3	–	not used
4	–	not used
5	1126 (LB)	Signal return
6	1378 (GY/WH)	Reference voltage
7	1375 (PK/YE)	motor drive +/–
8	1376 (BK/LB)	motor drive +/–

C3007 (GY)

14A005

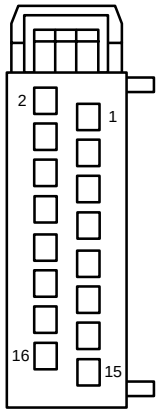

14A699

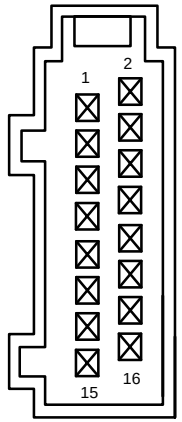

(1) 956 (OG/LG)
(2) 1490 (LB/OG)
(3) 544 (VT)
(4) 1489 (LB/BK)
(5) 1545 (OG)
(6) 446 (OG/WH)
(7) 543 (DG)
(8) 1491 (LB/YE)
(9) 541 (DB)
(10) –
(11) 1495 (WH)
(12) –
(13) 1494 (RD)
(14) –
(15) 447 (OG/RD)
(16) –

C3021 (BK)

19949

Auxiliary blower motor (19805)



F02329

Pin	Circuit	Circuit function
1	536 (BK/LG)	relay control battery feed
2	515 (OG/RD)	Speed control, Blower motor