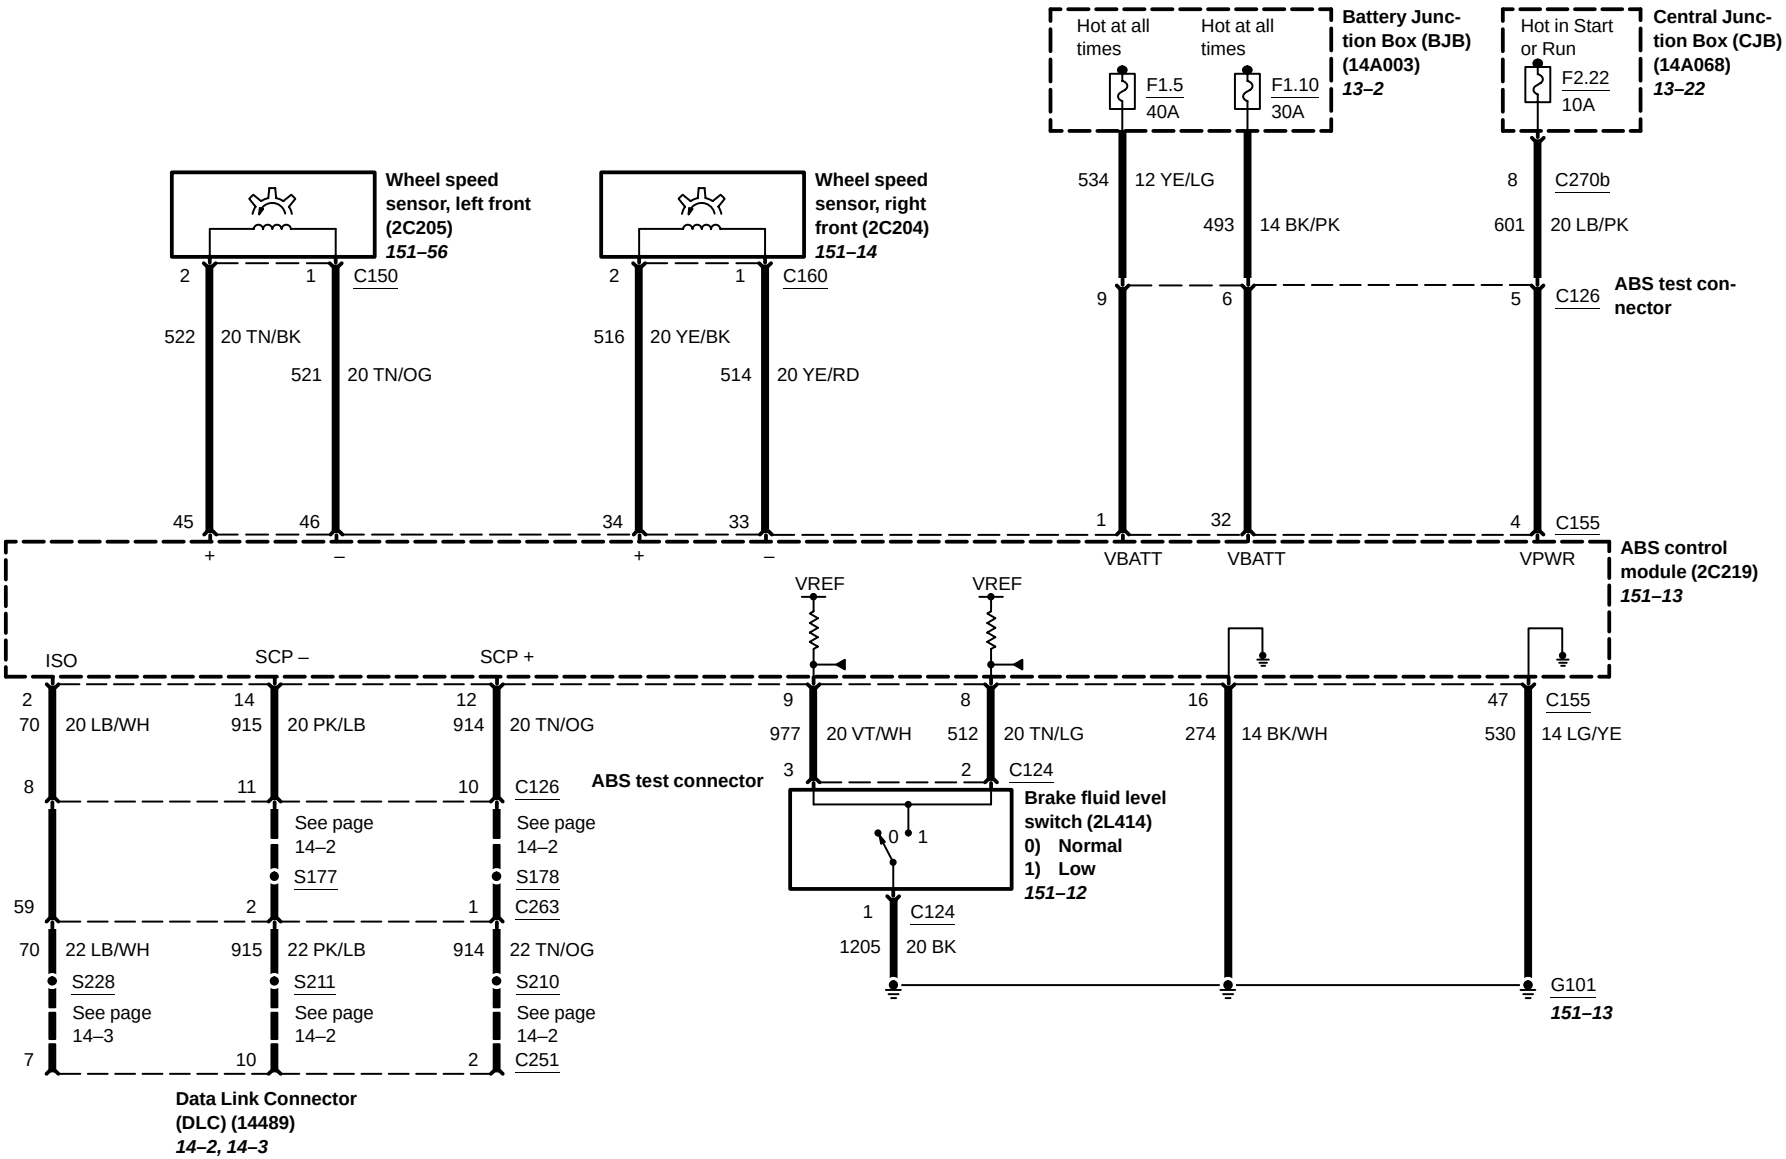
Hot at all times
Hot at all times
Battery Junction Box (BJB) (14A003) 13–2
F1.5 40A
F1.10 30A
Hot in Start or Run
Central Junction Box (CJB) (14A068) 13–22
F2.22 10A
534 12 YE/LG
493 14 BK/PK
8 C270b
601 20 LB/PK
Wheel speed sensor, left front (2C205) 151–56
Wheel speed sensor, right front (2C204) 151–14
2 1 C150
522 20 TN/BK
521 20 TN/OG
2 1 C160
516 20 YE/BK
514 20 YE/RD
9 6 5 C126
ABS test connector
45 46 34 33 1 32 4 C155
+ – + – VBATT VBATT VPWR
ABS control module (2C219) 151–13
VREF VREF
ISO SCP – SCP +
2 14 12 9 8 16 47 C155
70 20 LB/WH 915 20 PK/LB 914 20 TN/OG 977 20 VT/WH 512 20 TN/LG 274 14 BK/WH 530 14 LG/YE
8 11 10 C126
ABS test connector
See page 14–2
See page 14–2
S177 S178
59 2 1 C263
70 22 LB/WH 915 22 PK/LB 914 22 TN/OG
S228 S211 S210
See page 14–3
See page 14–2
See page 14–2
7 10 2 C251
Data Link Connector (DLC) (14489) 14–2, 14–3
3 2 C124
Brake fluid level switch (2L414) 151–12
0) Normal
1) Low
0 1
1 C124
1205 20 BK
G101 151–13