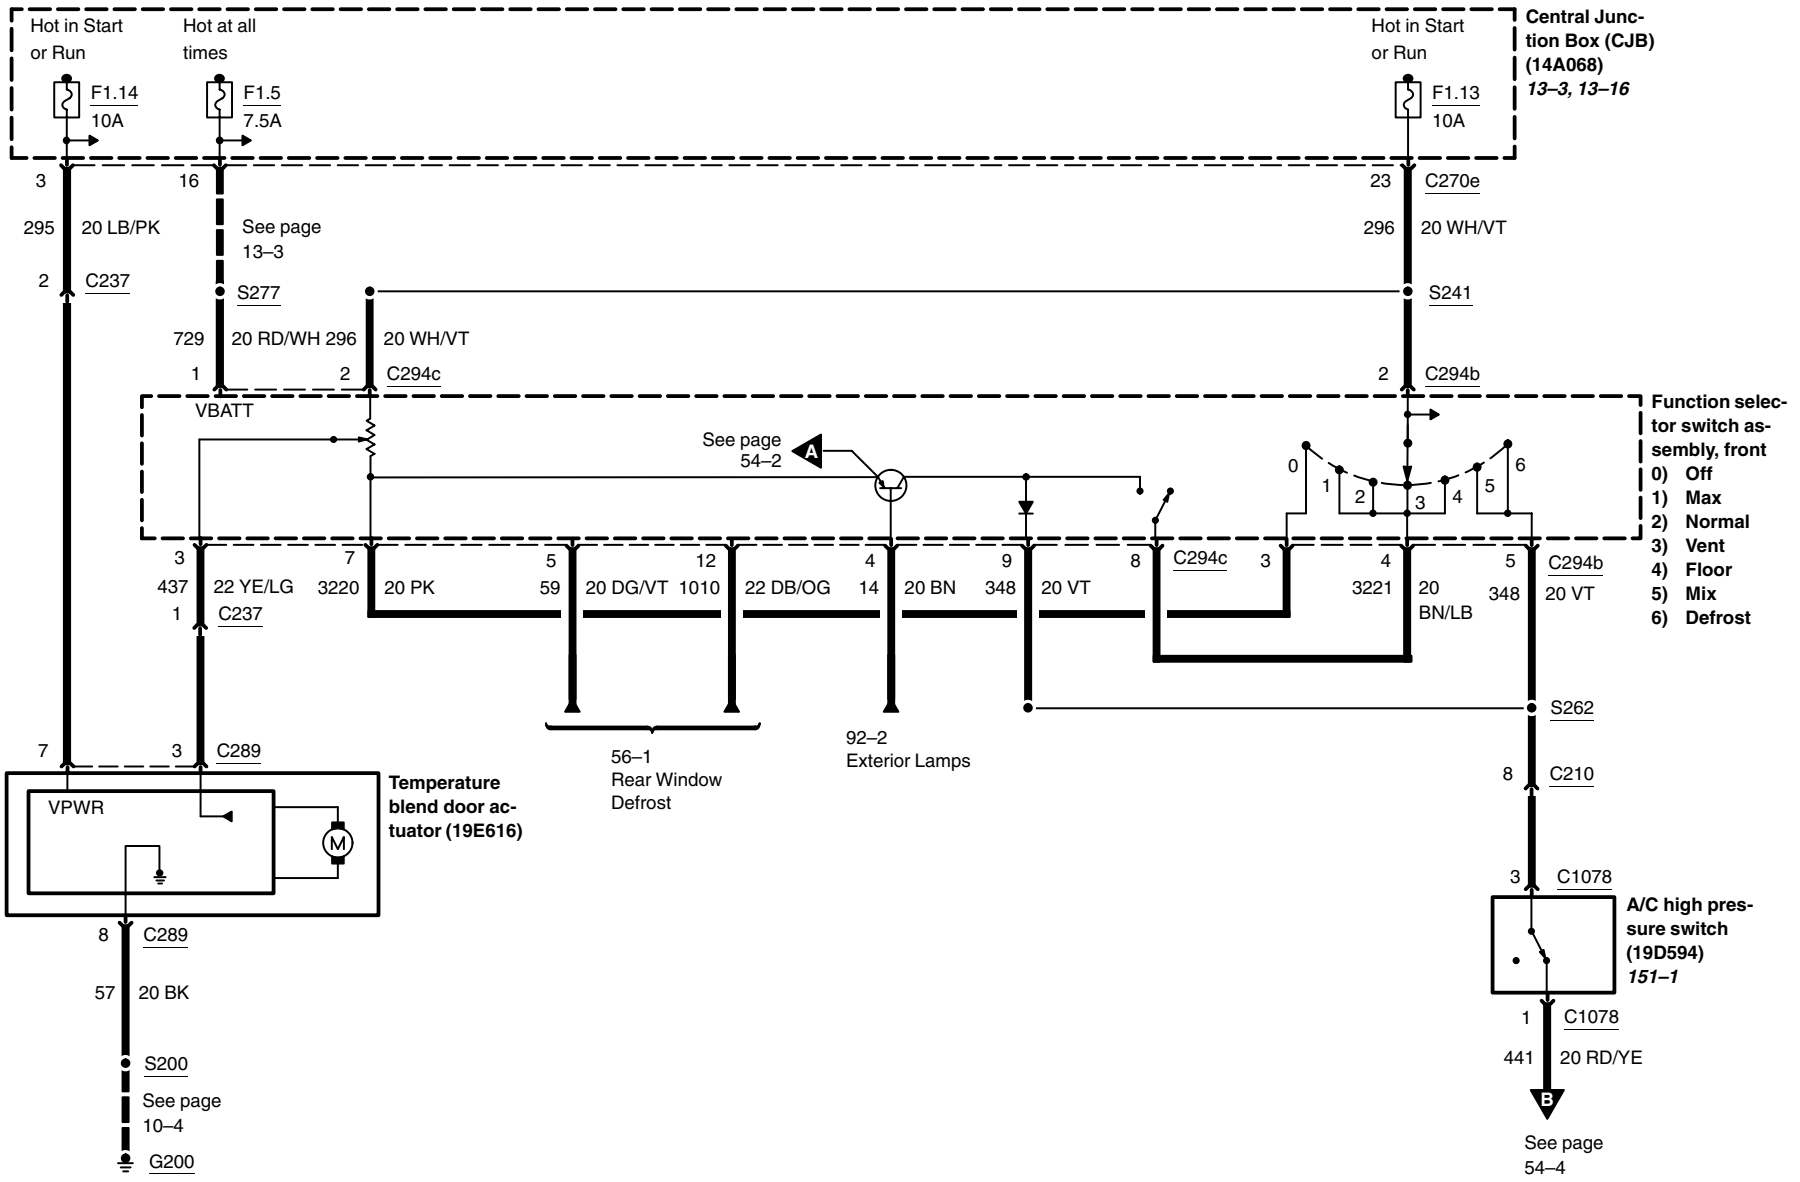
Hot in Start or Run
Hot at all times
F1.14 10A
F1.5 7.5A
Hot in Start or Run
F1.13 10A
Central Junction Box (CJB) (14A068) 13–3, 13–16
3
16
23
C270e
295 20 LB/PK
See page 13–3
296 20 WH/VT
2 C237
S277
S241
729 20 RD/WH 296 20 WH/VT
1
2 C294c
2 C294b
VBATT
See page 54–2
A
Function selector switch assembly, front
0) Off
1) Max
2) Normal
3) Vent
4) Floor
5) Mix
6) Defrost
3 437 22 YE/LG 1 C237
7 3220 20 PK
5 59 20 DG/VT
12 1010 22 DB/OG
4 14 20 BN
9 348 20 VT
8 C294c
3 4 3221 20 BN/LB
5 348 20 VT C294b
S262
7
3 C289
VPWR
M
Temperature blend door actuator (19E616)
56–1 Rear Window Defrost
92–2 Exterior Lamps
8 C210
3 C1078
A/C high pressure switch (19D594) 151–1
8 C289
57 20 BK
1 C1078
441 20 RD/YE
S200
See page 10–4
G200
B
See page 54–4