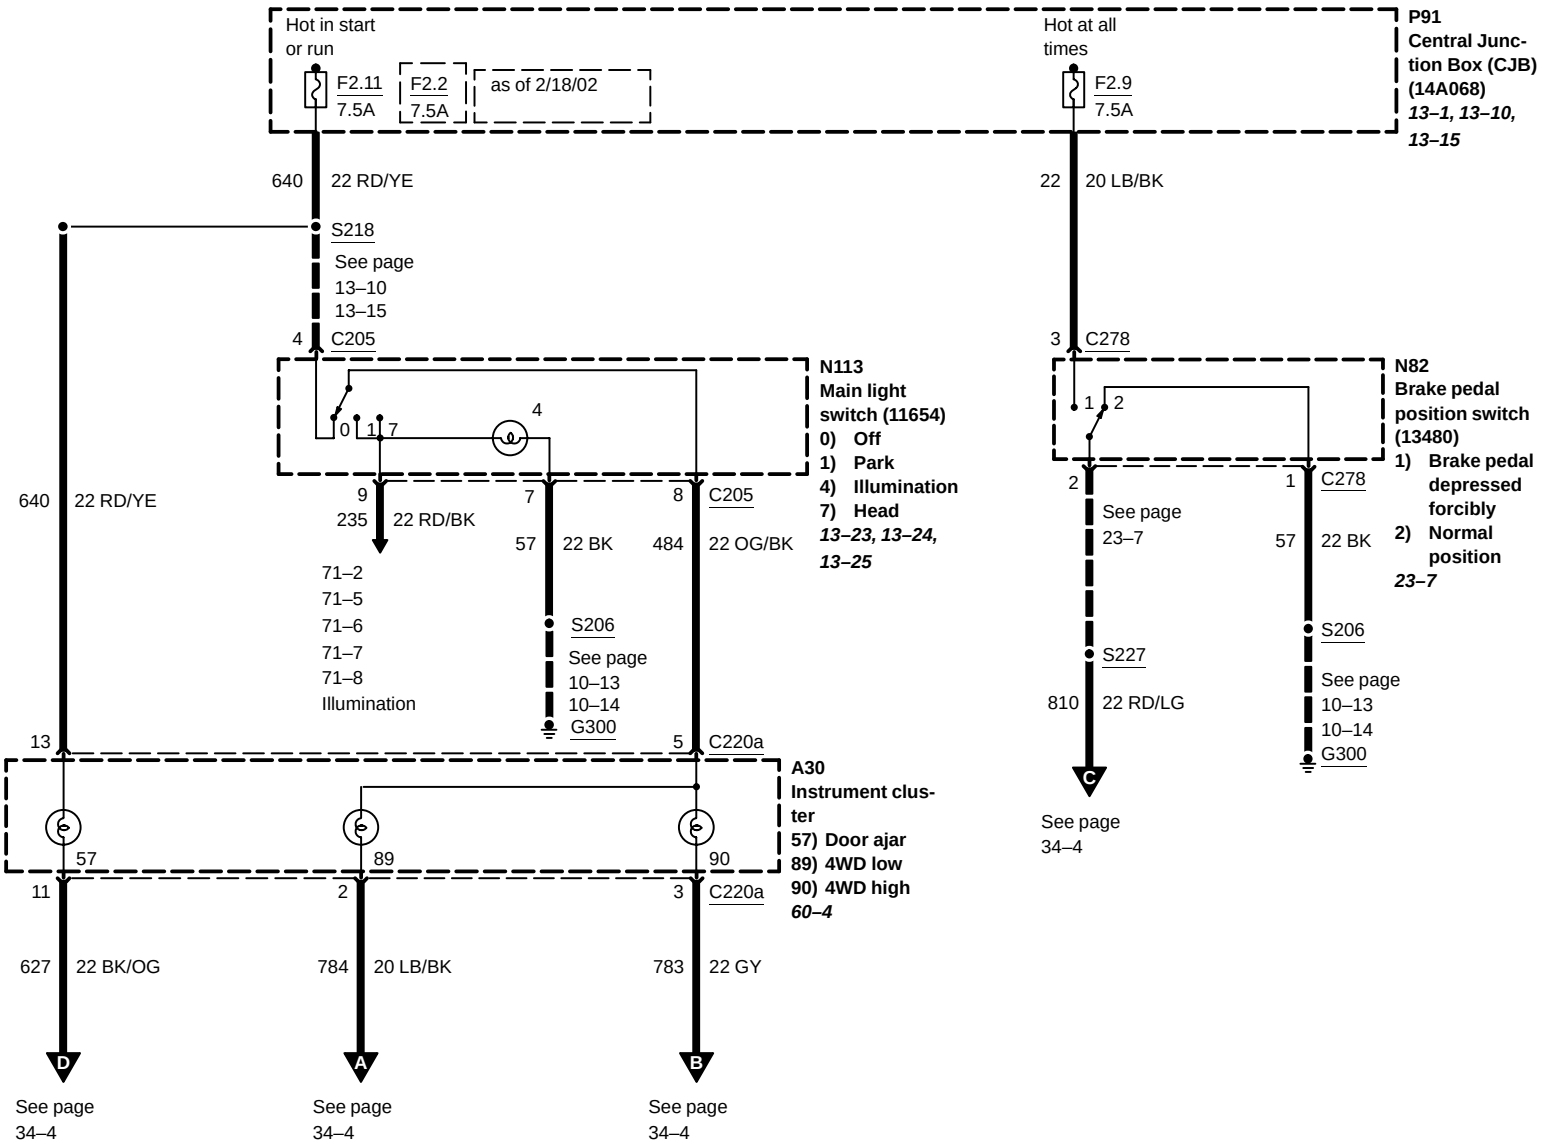
Hot in start or run
F2.11 7.5A
F2.2 7.5A
as of 2/18/02
Hot at all times
F2.9 7.5A
P91 Central Junction Box (CJB) (14A068) 13–1, 13–10, 13–15
640 22 RD/YE
22 20 LB/BK
S218
See page 13–10 13–15
4 C205
3 C278
N113 Main light switch (11654) 0) Off 1) Park 4) Illumination 7) Head 13–23, 13–24, 13–25
N82 Brake pedal position switch (13480) 1) Brake pedal depressed forcibly 2) Normal position 23–7
640 22 RD/YE
9 235 22 RD/BK
7 57 22 BK
8 484 22 OG/BK C205
71–2 71–5 71–6 71–7 71–8 Illumination
S206
See page 10–13 10–14
G300
2 See page 23–7
1 57 22 BK C278
S206
See page 10–13 10–14
G300
S227
810 22 RD/LG
C
See page 34–4
13
5 C220a
A30 Instrument cluster 57) Door ajar 89) 4WD low 90) 4WD high 60–4
57
89
90
11 627 22 BK/OG
2 784 20 LB/BK
3 783 22 GY C220a
D
A
B
See page 34–4
See page 34–4
See page 34–4