C919 (GY)

14334

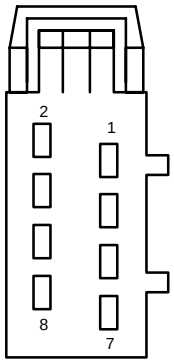

F08112

14A005



F08161

(1) –
(2) 1244 (WH/LG)
(3) –
(4) 640 (RD/YE)
(5) –
(6) 1237 (LG/RD)
(7) 1417 (LG/RD)
(8) 1236 (VT/WH)

C922 (BK)

14334



F03187

14A005



F03191

(1) 1360 (BN/PK)
(2) 1458 (VT/WH)
(3) 1205 (BK)

C926 (WH)

14334/14A005

Cargo lamp



F03032



F03173

Pin	Circuit	Circuit function
1	1360 (BN/PK)	Switched ground
2	1458 (VT/WH)	Voltage supplied at all times (overload protected)
3	1205 (BK)	Ground

C930 (GY)

14334

Overhead console

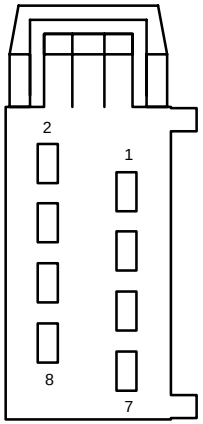

F08112

Pin	Circuit	Circuit function
1	1360 (BN/PK)	Courtesy Lamps, Switched ground
2	640 (RD/YE)	Voltage supplied in Start and Run (overload protected)
3	1458 (VT/WH)	Courtesy Lamps, feed, Hot at all times
4	1236 (VT/WH)	Door ajar indicator, control
5	1205 (BK)	Ground
6	1237 (LG/RD)	Power sliding door switch, right, output
7	1417 (LG/RD)	Switched ground, Illumination
8	1244 (WH/LG)	Power sliding door switch, left, output