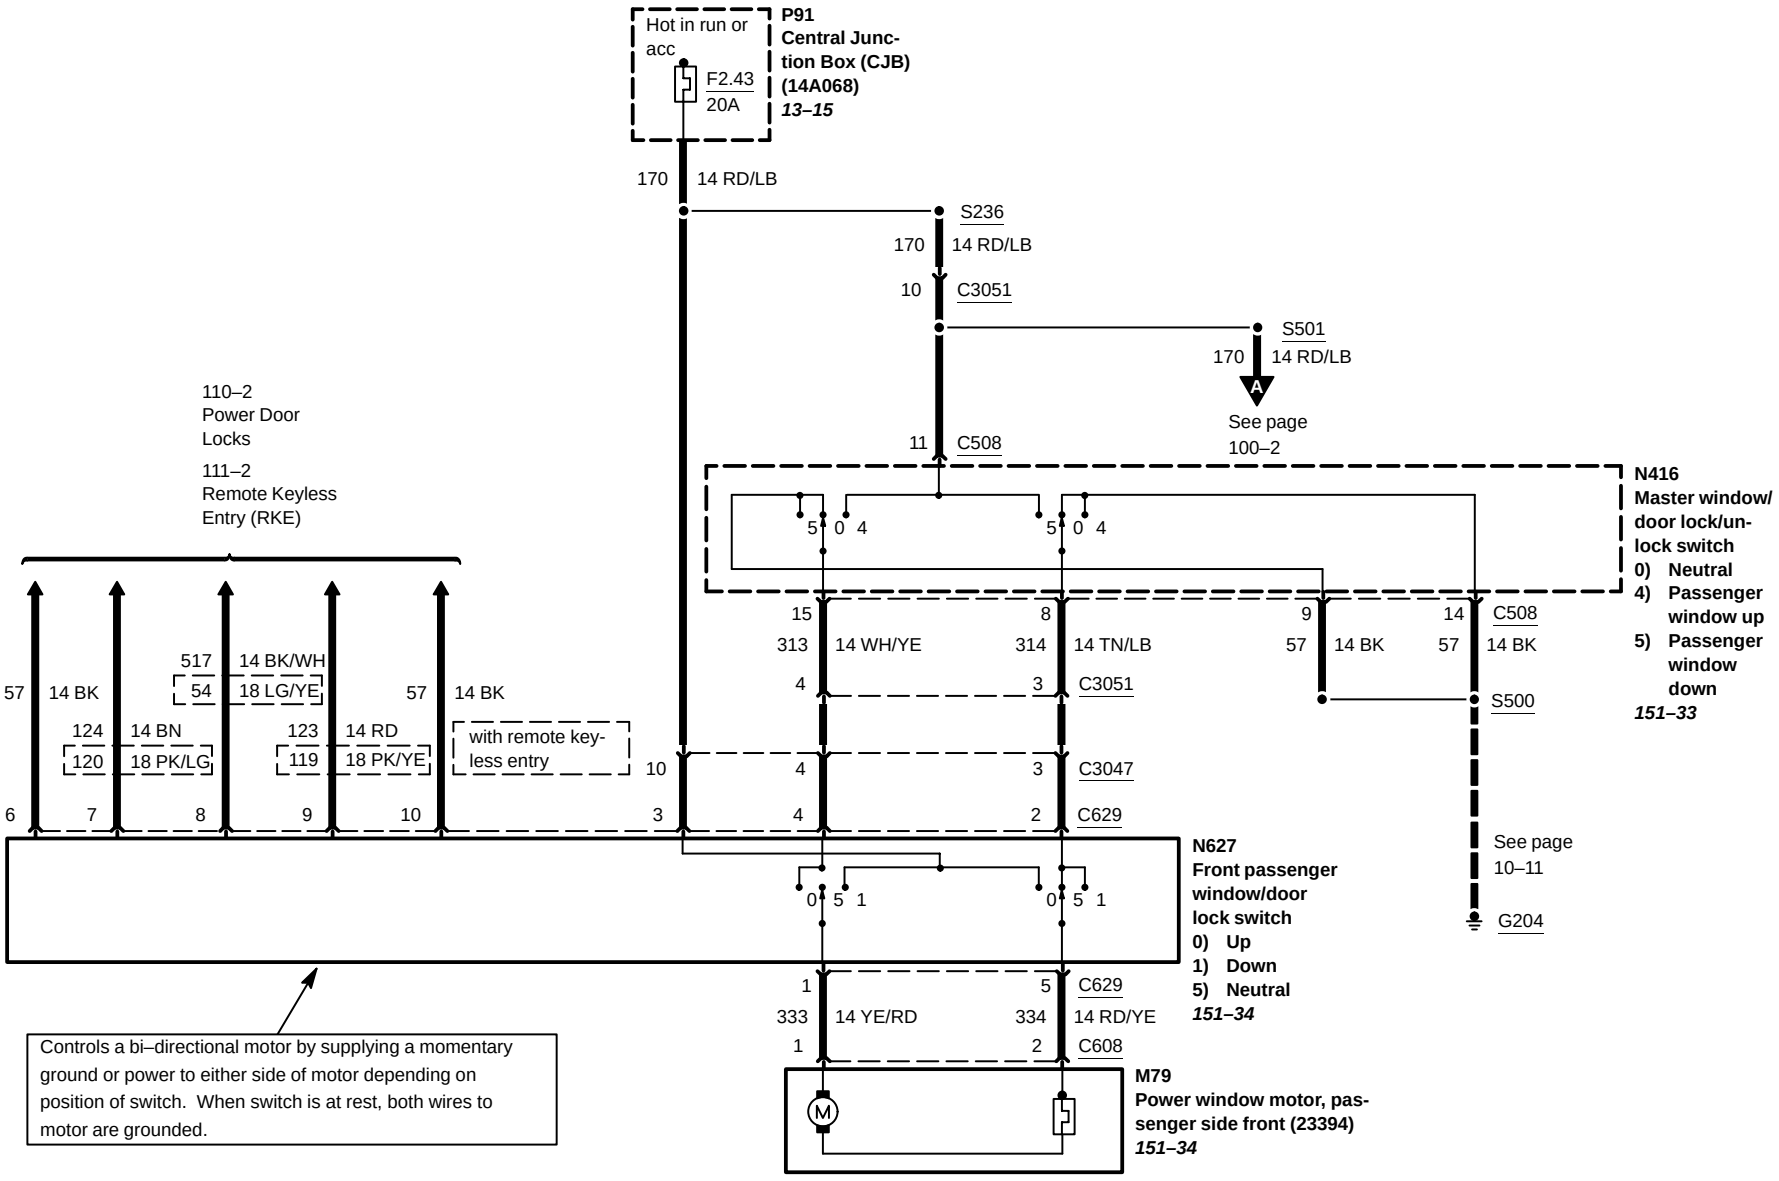
Hot in run or acc
F2.43
20A
P91
Central Junction Box (CJB)
(14A068)
13–15
170 14 RD/LB
S236
170 14 RD/LB
10 C3051
S501
170 14 RD/LB
A
See page 100–2
11 C508
110–2
Power Door Locks
111–2
Remote Keyless Entry (RKE)
N416
Master window/door lock/unlock switch
0) Neutral
4) Passenger window up
5) Passenger window down
151–33
5 0 4
5 0 4
15 313 14 WH/YE 4
8 314 14 TN/LB 3 C3051
9 57 14 BK
14 C508 57 14 BK
S500
57 14 BK
517 54 14 BK/WH 18 LG/YE
57 14 BK
124 120 14 BN 18 PK/LG
123 119 14 RD 18 PK/YE
with remote keyless entry
10 4 3 C3047
6 7 8 9 10 3 4 2 C629
N627
Front passenger window/door lock switch
0) Up
1) Down
5) Neutral
151–34
0 5 1
0 5 1
See page 10–11
G204
1 333 14 YE/RD 1
5 334 14 RD/YE 2 C608
C629
M
M79
Power window motor, passenger side front (23394)
151–34
Controls a bi–directional motor by supplying a momentary ground or power to either side of motor depending on position of switch. When switch is at rest, both wires to motor are grounded.