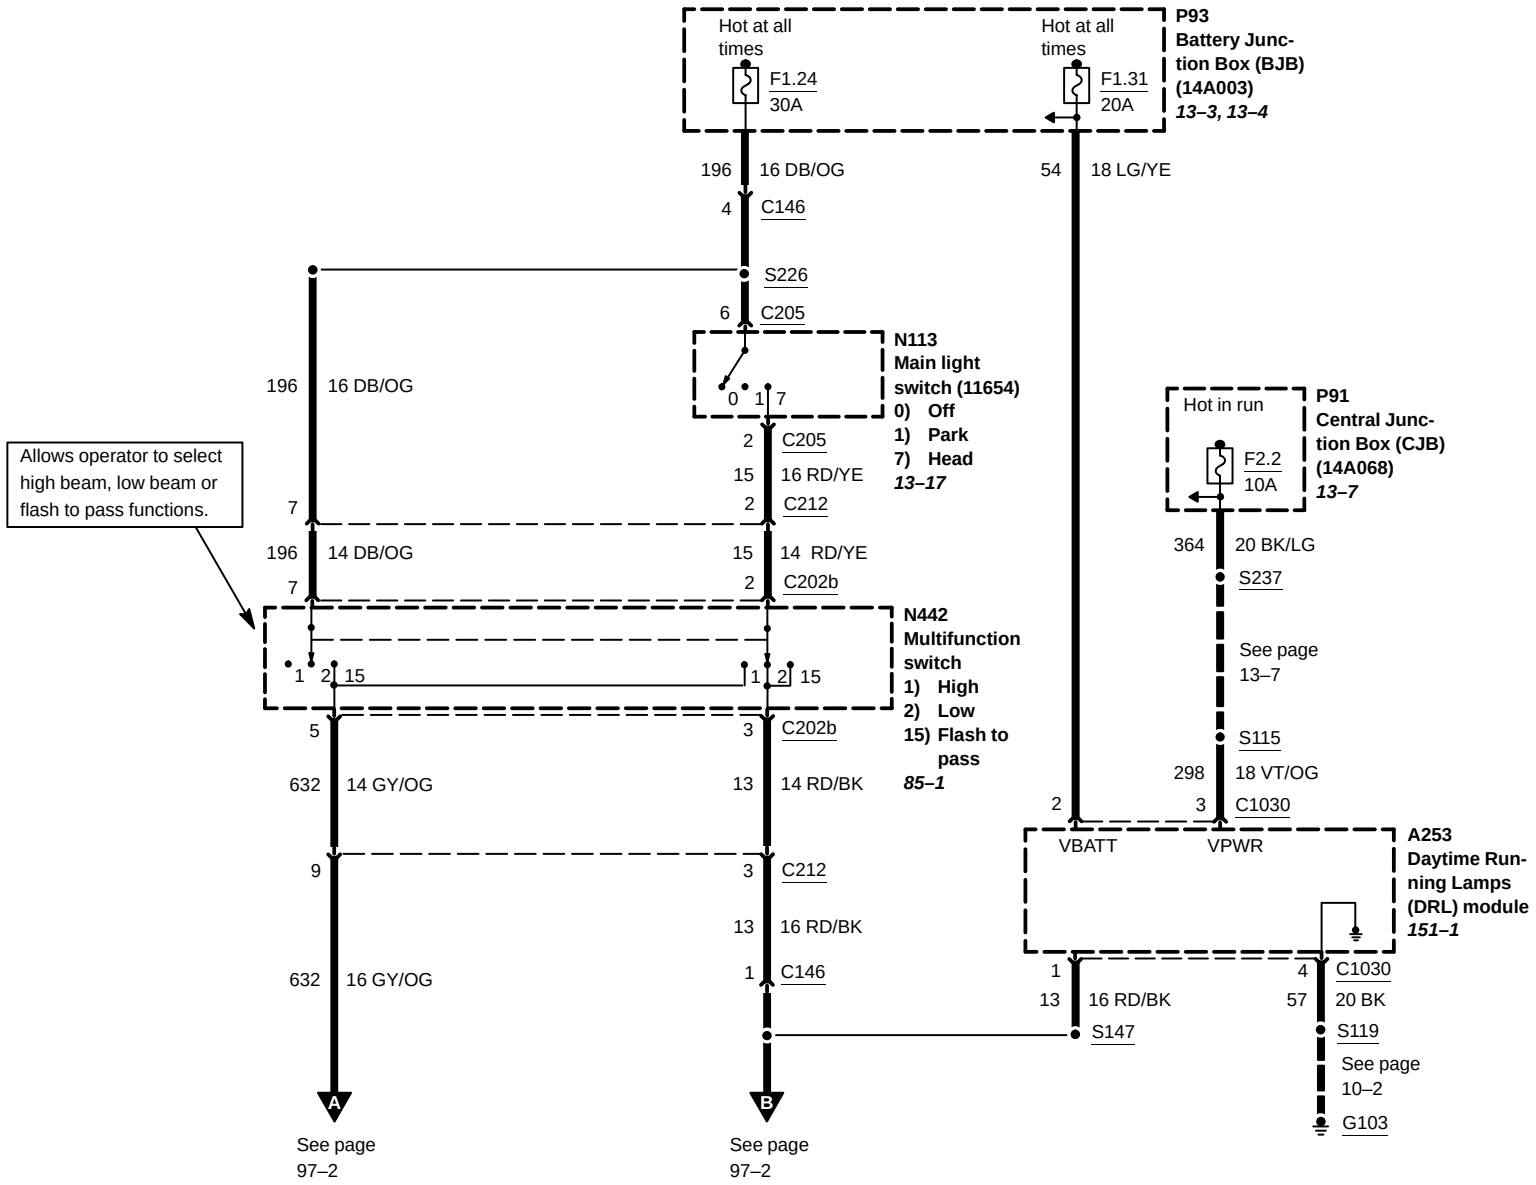
Hot at all times
F1.24
30A
Hot at all times
F1.31
20A
P93
Battery Junction Box (BJB)
(14A003)
13–3, 13–4
196 16 DB/OG
4 C146
54 18 LG/YE
S226
6 C205
N113
Main light switch (11654)
0) Off
1) Park
7) Head
13–17
196 16 DB/OG
0 1 7
2 C205
15 16 RD/YE
7 2 C212
196 14 DB/OG
15 14 RD/YE
7 2 C202b
Allows operator to select high beam, low beam or flash to pass functions.
N442
Multifunction switch
1) High
2) Low
15) Flash to pass
85–1
1 2 15
1 2 15
5 C202b
3 C202b
632 14 GY/OG
13 14 RD/BK
9 C212
3 C212
13 16 RD/BK
632 16 GY/OG
1 C146
Hot in run
F2.2
10A
P91
Central Junction Box (CJB)
(14A068)
13–7
364 20 BK/LG
S237
See page 13–7
S115
298 18 VT/OG
3 C1030
2
VBATT
VPWR
A253
Daytime Running Lamps (DRL) module
151–1
1 4 C1030
13 16 RD/BK
57 20 BK
S147
S119
See page 10–2
G103
A
B
See page 97–2
See page 97–2