C3023 (BK)

19D887

Auxiliary A/C relay



F05062

Pin	Circuit	Circuit function
87	371 (PK/WH)	Blower motor relay, switched output
87A	–	not used
85	1205 (BK)	Ground
86	575 (YE/BK)	Blower motor relay, control
30	181 (BN/OG)	Voltage supplied at all times (overload protected)

* with flex fuel

C3047 (BK)

14A488



F14075

14407

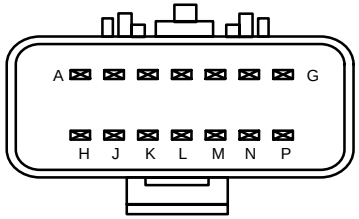

F14073

(A) 787 (PK/BK)
(B) 640 (RD/YE)
(C) 351 (BN/WH)
(D) 359 (GY/RD)
(E) 1356 (LG/VT)
(F) 1357 (LB/YE)
(G) 391 (RD/YE)
(H) 1205 (BK)
(J) *524 (PK/BK)
(K) *523 (RD/PK)
(L) 518 (LG/RD)
(M) 519 (LG/BK)
(N) 791 (RD/PK)
(P) 91 (VT/WH)

C3024 (YE)

14A488

Resistor A



F02042

Pin	Circuit	Circuit function
1	1257 (WH/LB)	Air bag – driver side impact – to module – feed
2	1258 (BN/LB)	Air bag – driver side impact – to module – return