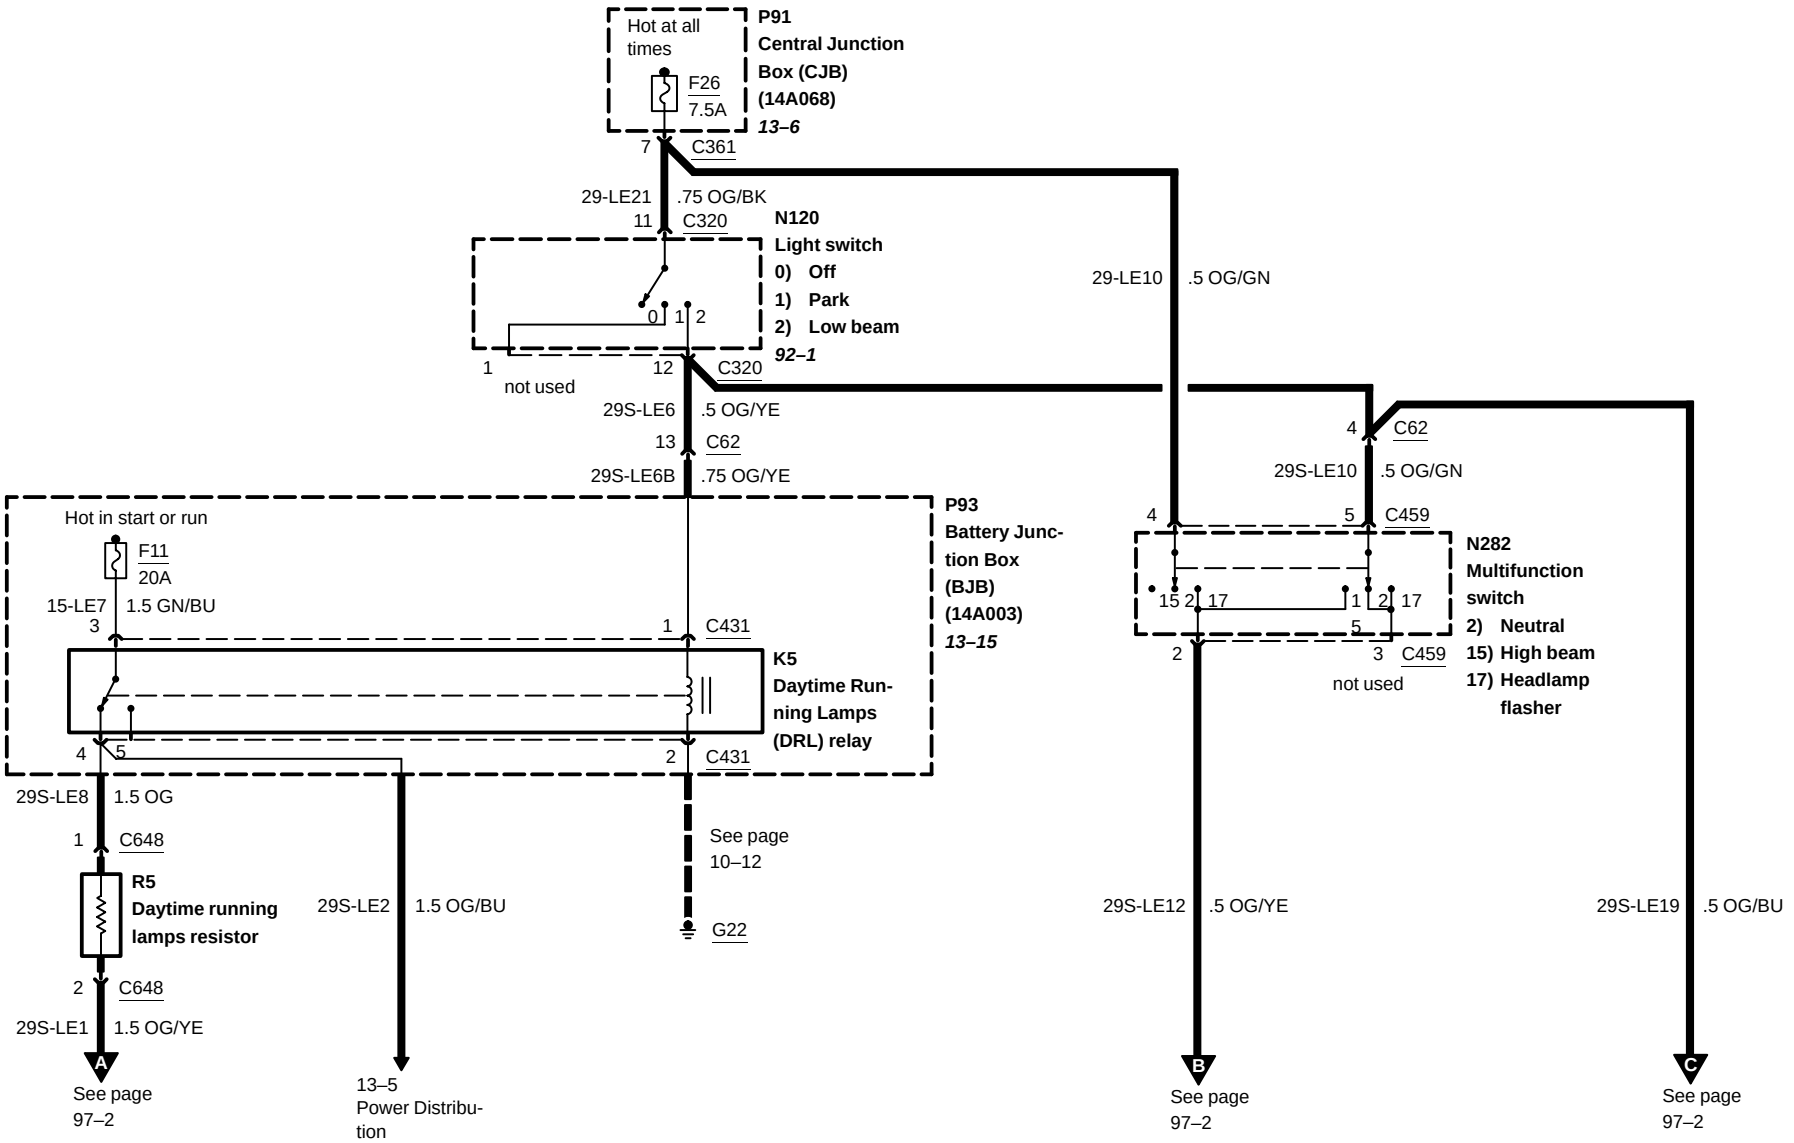
Hot at all times
F26
7.5A
P91
Central Junction Box (CJB)
(14A068)
13–6
7
C361
29-LE21
.75 OG/BK
11
C320
N120
Light switch
0) Off
1) Park
2) Low beam
92–1
0 1 2
1
not used
12
C320
29S-LE6
.5 OG/YE
13
C62
29S-LE6B
.75 OG/YE
29-LE10
.5 OG/GN
4
C62
29S-LE10
.5 OG/GN
4
5
C459
N282
Multifunction switch
2) Neutral
15) High beam
17) Headlamp flasher
15 2 17
1 2 17
5
2
3
C459
not used
Hot in start or run
F11
20A
15-LE7
1.5 GN/BU
3
1
C431
K5
Daytime Running Lamps (DRL) relay
4
5
2
C431
P93
Battery Junction Box (BJB)
(14A003)
13–15
29S-LE8
1.5 OG
1
C648
R5
Daytime running lamps resistor
2
C648
29S-LE1
1.5 OG/YE
A
See page 97–2
29S-LE2
1.5 OG/BU
13–5
Power Distribution
See page 10–12
G22
29S-LE12
.5 OG/YE
B
See page 97–2
29S-LE19
.5 OG/BU
C
See page 97–2