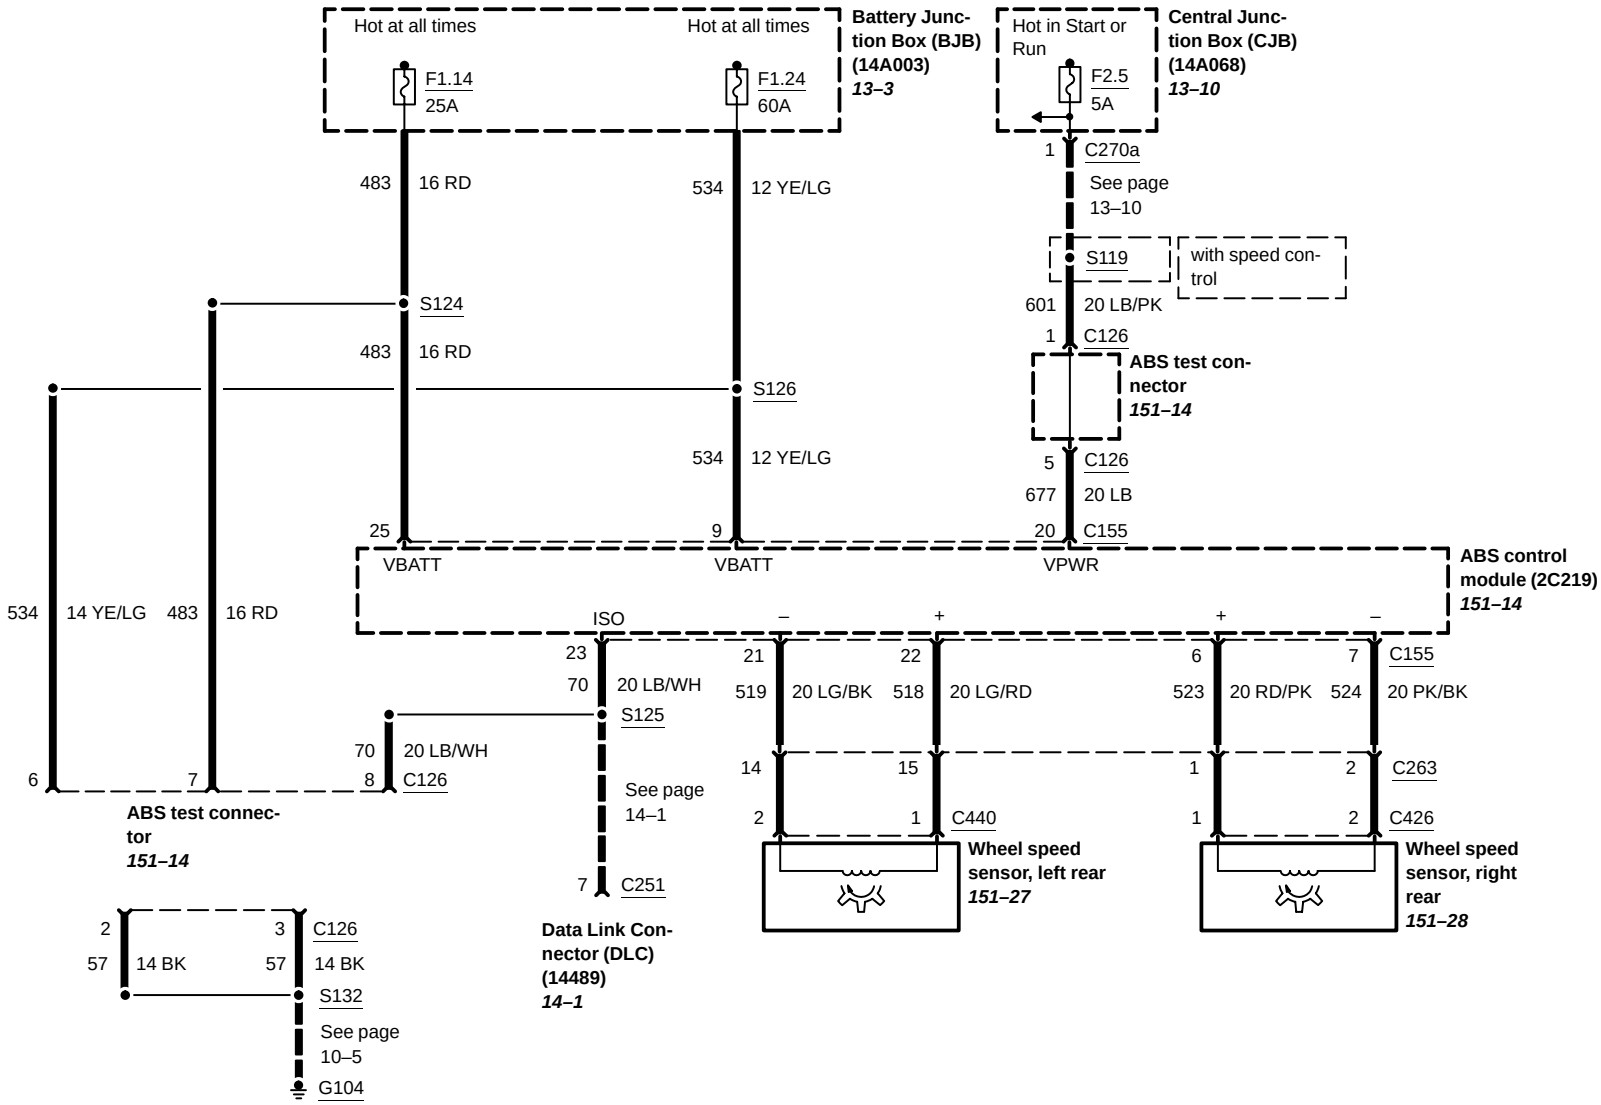
Hot at all times
Hot at all times
Battery Junction Box (BJB) (14A003) 13–3
F1.14 25A
F1.24 60A
Hot in Start or Run
Central Junction Box (CJB) (14A068) 13–10
F2.5 5A
1 C270a
See page 13–10
S119
with speed control
601 20 LB/PK
1 C126
ABS test connector 151–14
5 C126
677 20 LB
20 C155
483 16 RD
534 12 YE/LG
S124
483 16 RD
S126
534 12 YE/LG
25 VBATT
9 VBATT
VPWR
ABS control module (2C219) 151–14
534 14 YE/LG
483 16 RD
ISO
–
+
+
–
23
70 20 LB/WH
S125
See page 14–1
7 C251
Data Link Connector (DLC) (14489) 14–1
21
519 20 LG/BK
22
518 20 LG/RD
6
523 20 RD/PK
7
524 20 PK/BK
C155
14
15
1
2
C263
2 C440
1
1 C426
2
Wheel speed sensor, left rear 151–27
Wheel speed sensor, right rear 151–28
70 20 LB/WH
6
7
8 C126
ABS test connector 151–14
2
3 C126
57 14 BK
57 14 BK
S132
See page 10–5
G104