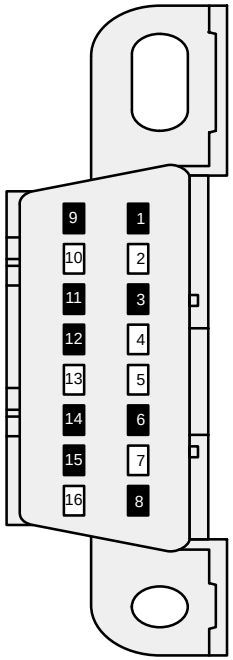

C228 (BLACK)

DATA LINK CONNECTOR (DLC)

PIN	CIRCUIT	CIRCUIT FUNCTION
1	–	NOT USED
2	914 (TN/OG)	J1850 BUS (+)
3	–	NOT USED
4	57 (BK)	Ground
5	570 (BK/WH)	Ground
6	–	NOT USED
7	70 (LB/WH)	ISO 9141 LINK
8	–	NOT USED
9	–	NOT USED
10	915 (PK/LB)	J1850 BUS (–)
11	–	NOT USED
12	–	NOT USED
13	107 (VT)	PCM Input
14	–	NOT USED
15	–	NOT USED
16	40 (LB/WH)	Power (Hot at All Times)

CONNECTOR REFERENCE LIST

CONNECTOR	SECTION-PAGE
C146	42-3
C174	22-16, 23-9, 24-9, 25-9, 26-10, 27-11
C197	26-13
C208	46-3
C237	62-6
C239	59-5
C256	117-6
C4025	22-19