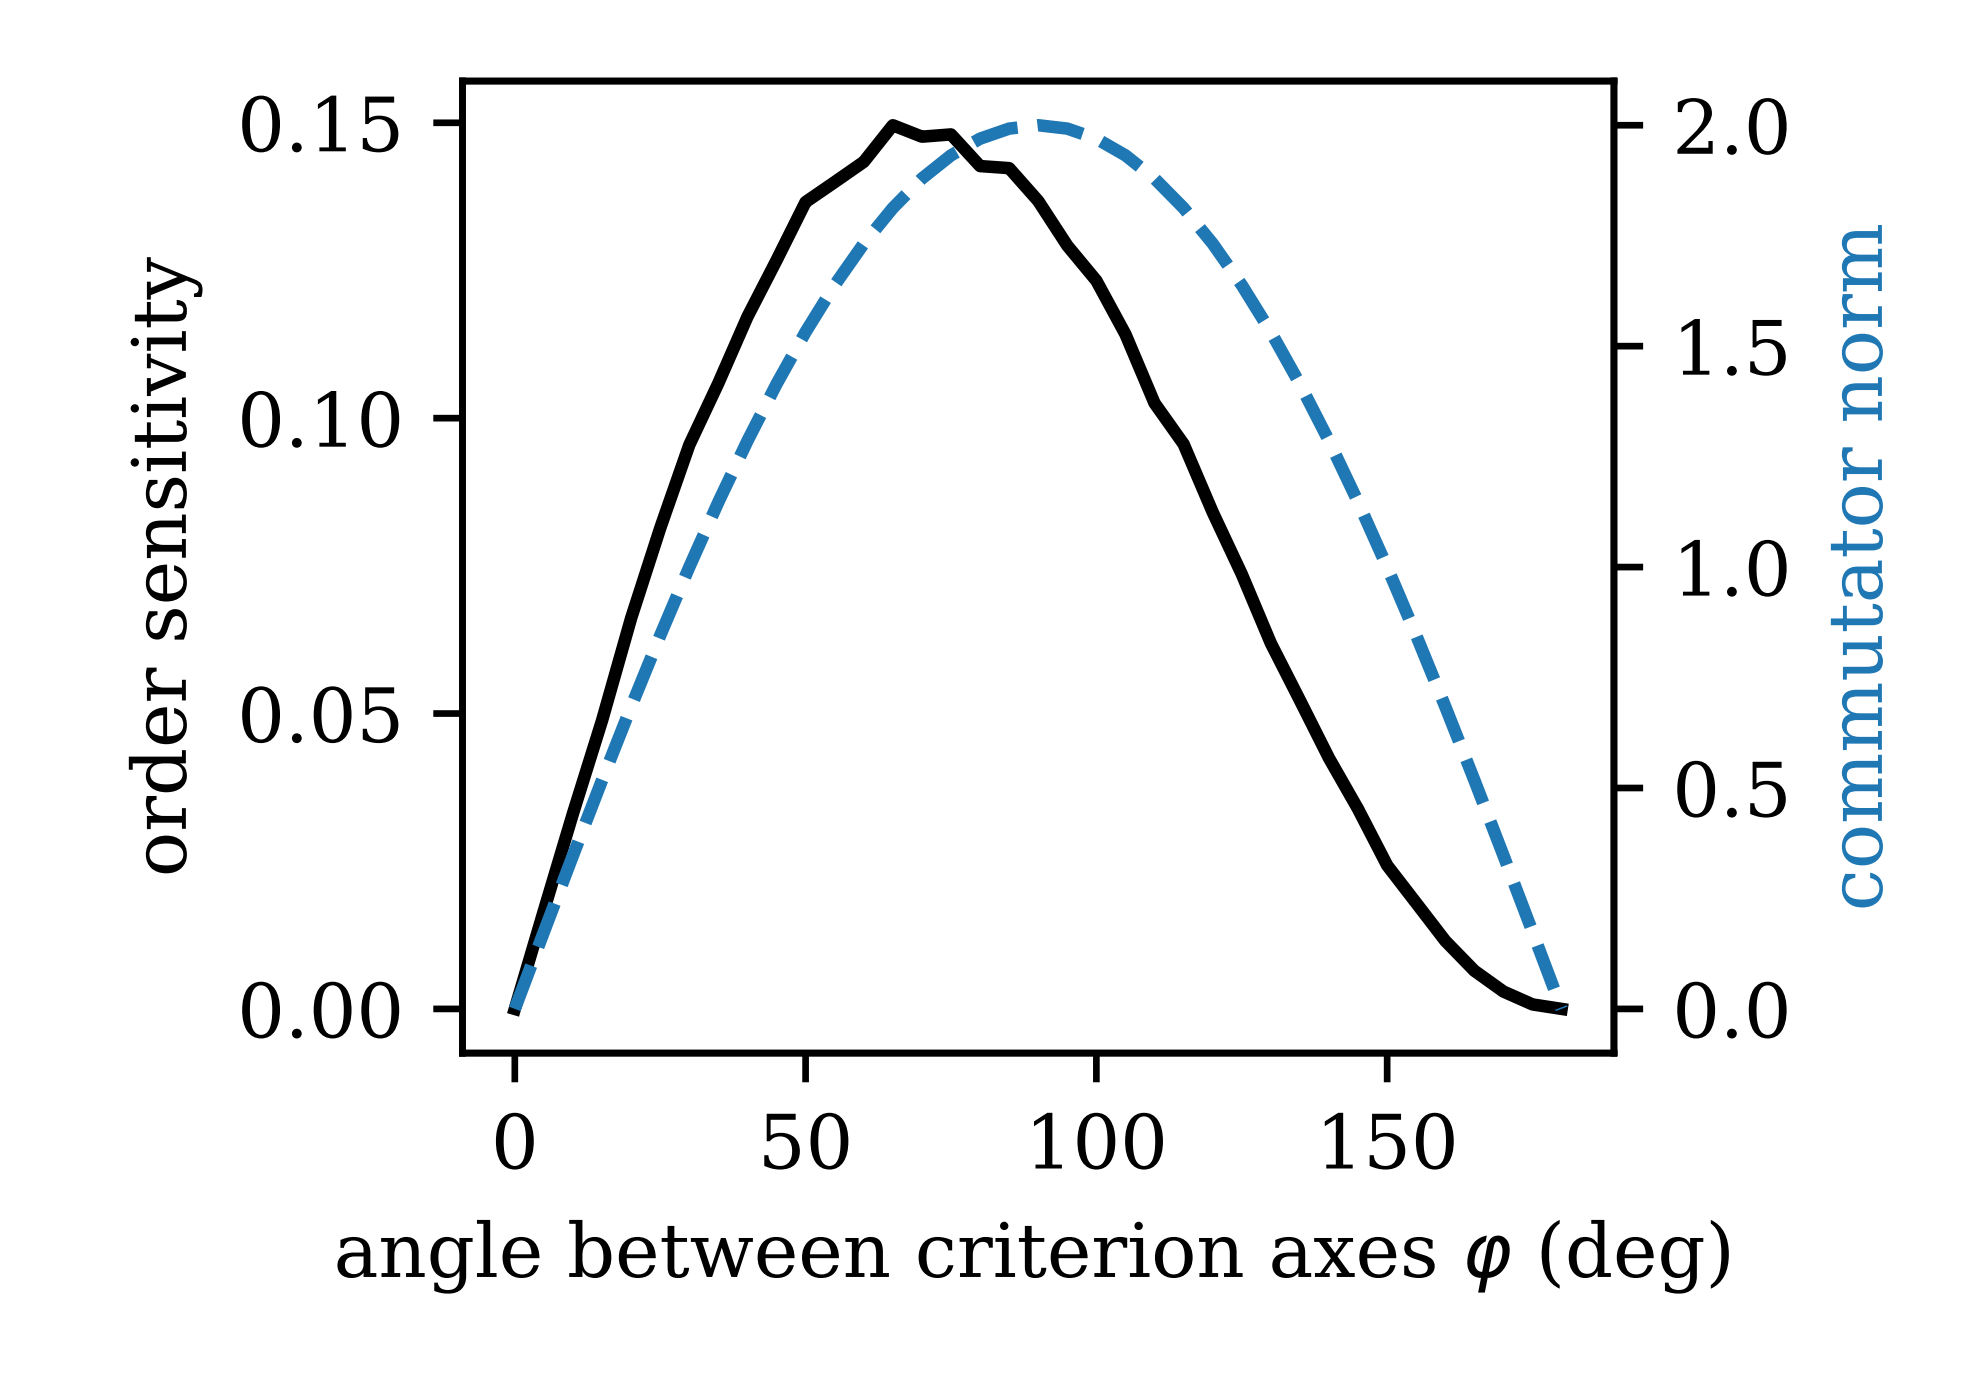
0.15
0.10
0.05
0.00
order sensitivity
2.0
1.5
1.0
0.5
0.0
commutator norm
0
50
100
150
angle between criterion axes φ (deg)