



SUPERSAFE


GOOLOO[®]

ENRICH YOUR DRIVING LIFE

Willkommen zu Anleitung

TITAN
SERIES


GP4000
JUMP STARTER

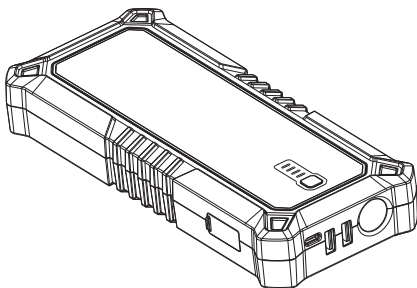

GP4000

Vielen Dank für Ihren Einkauf bei GOOLOO!
Bitte lesen Sie vor dem Gebrauch diese
Anleitung aufmerksam und bewahren Sie
sie auf, falls Sie später etwas nachlesen
möchten.

Produktstruktur

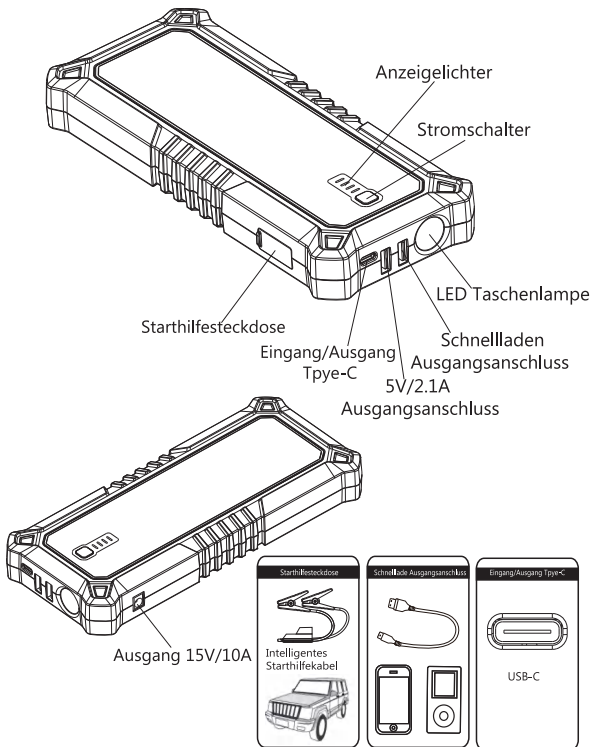

Betriebshandbuch

Anzeigelichter

Drücken Sie den Stromschalter, um die Speicherungsebene zu überprüfen

Anzeigelichter	1 Blinkt	1 Stetig	2 Stetig	3 Stetig	4 Stetig
Speicherungsebene	0%	25%	50%	75%	100%

Bei dem Aufladen der Starthilfe blinken die Anzeigelichter eins nach dem anderen. Verschiedene Anzahl der stetig leuchtenden Anzeigelichter zeigt jeweils verschiedene Speicherungsebene von das produkt. Alle Anzeigelichter leuchten nicht mehr, wenn das Aufladen beendet oder fertig ist.

Wie lädt man die Starthilfe auf

1. Schließen Sie das USB-Kabel an einen Autoadapter oder ein Wandladegerät an.
2. Verbinden Sie den Typ-C-Anschluss mit dem Host.
(**Hinweis:** Sowohl das Autoladegerät als auch das Heimpladegerät können den Host aufladen. Autoladegerät und Heimpladegerät sollte separat erworben werden.)




or



Wie startet man ein Fahrzeug mit der Starthilfe


Stellen Sie sicher, dass das Gerät über mehr als 60% Batterie verfügt. Wenn das Gerät mehr als zwei Monate nicht benutzt wird, sollte es zuerst aufgeladen werden.

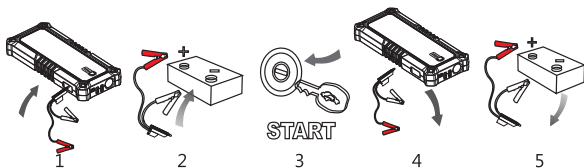

1. Schließen Sie den Stecker des Starthilfekabels an die Starthilfe an.
2. Rote Klemme sollte mit "+", schwarze Klemme mit "-" verbunden werden.
3. Starten Sie das Fahrzeug.
4. Entfernen Sie den Stecker aus der Starthilfe.
5. Entfernen Sie die Klemmen aus der Batterie.

Starthilfe für 12V-Autos

1. Stecken Sie zuerst den blauen Anschluss der intelligenten Batterieklemme in das Hauptgerät und stellen Sie sicher, dass die Anzeige der Batterieklemme ausgeschaltet ist.



2. Schließen Sie dann die Batterieklemmen korrekt an die Plus- und Minuspol der Autobatterie an: rote Klemme an den Pluspol (+) und schwarze Klemme an den Minuspol (-).
3. Befolgen Sie anschließend die Anweisungen der Batterieklemmenanzeige für die entsprechenden Aktionen:

Dauerhaft grünes Licht: zeigt eine korrekte Verbindung und Stromzufuhr an, kann zum Notstart verwendet werden.



Dauerhaft rotes Licht: zeigt eine falsche Polaritätsverbindung an, stellen Sie die Verbindung erneut korrekt her, und führen Sie den Start durch, wenn das dauerhafte grüne Licht leuchtet.



Blinkendes grünes Licht: zeigt eine zu niedrige Batteriespannung an, drücken Sie die BOOST-Taste, und führen Sie den Start innerhalb von 30 Sekunden durch, wenn das dauerhafte grüne Licht leuchtet.



Keine roten oder grünen Lichter: zeigt an, dass die Batterie möglicherweise vollständig beschädigt ist, stellen Sie sicher, dass die Plus- und Minuspole korrekt angeschlossen sind, drücken Sie dann die BOOST-Taste, und führen Sie den Start innerhalb von 30 Sekunden durch, wenn das dauerhafte grüne Licht leuchtet.



Wie schaltet man das LED-Licht

1. Drücken Sie den LED-Schalter(Stromschalter) für 3 Sekunden, um es einzuschalten.
2. Drücken Sie leicht, um 3 Beleuchtungsmodi zu ändern: Taschenlampe, Blitzlicht, SOS Signalblitz.
3. Schalten Sie das Licht auch mit diesem Schalter aus.

Wichtige Punkte

- Als leistungsstarker Starthilfe-Profi startet der GP4000 zuverlässig selbst komplett leere 12V-Batterien von Benzinern bis 10L und Dieseln bis 10L in Sekunden. Der "Boost"-Modus zwingt auch extrem entladene Akkus zum Anlassen, ob Motorrad, Pickup, Wohnmobil, Traktor, Lkw oder Boot.
- Mit Dual-USB, USB-C-Port und hoher Kapazität lässt sich der GP4000 selbst laden und gleichzeitig andere Geräte wie Smartphones, Tablets, Kameras unterwegs schnell aufladen.
- Als Lebensretter im Notfall ermöglicht der GP4000 sekundenschnelles Starten, damit Sie nicht länger als nötig gestrandet sind. Eine Ladung reicht für über 60 Startvorgänge!
- Komplette Funkensicherheit dank 10 Schutzmechanismen und hochwertigem Metallkabeldesign. Der GP4000 bietet maximale Sicherheit bei der Starthilfe.
- Extrem robust: Das widerstandsfähige Polymergehäuse mit Gummipolstern hält selbst Stürzen stand. Inklusive Notfallbeleuchtung.
- Ein verbesserter Chip sorgt für zuverlässiges Starten von -20°C bis +60°C. Der GP4000 ist das ganze Jahr eiskalt startbereit.

Lieferumfang

#	Part Name	Quantity
1	Host	1
2	EVA Box	1
3	USB-A-zu-USB-C-Kabel	1
4	USB-C-zu-USB-C-Kabel	1
5	Zigarettenanzünderbuchsenadapter	1
6	Benutzerhandbuch	1
7	Starthilfekabel	1

Technische Spezifikationen

Eingang	Typ-C 15W(5V/3A)
Ausgang	Typ-C 15W(5V/3A) Schnelllade(5V/3A,9V/2A,12V/1.5A), 5V/2.1A, 15V/10A
Kapazität	88.8Wh
Startstrom	800A
Spitzenstrom	4000A
Größe	228*99.5*38mm
Arbeitstemperatur	820g
Lebensdauer	-20℃~60℃/-4°F~140°F
Größe	>1000 Zyklen
Volle Ladezeit	6-8 Stunden(5V/3A)

Fehlerbehebung

Probleme	Gründe	Lösungen
Es wurde lange aufgeladen, aber die vierte Batterieanzeige blinkt immer noch.	Problem mit der Batterieerkennung.	Ziehen Sie das Ladekabel ab und stecken Sie es erneut ein. Versuchen Sie, das Gerät weitere Stunden lang aufzuladen.
Keine Antwort, wenn die Schaltertaste gedrückt wird.	Der Unterspannungsschutz ist aktiviert.	Bitte laden Sie das Gerät mit dem Stecker auf, um es zu aktivieren.
Dieses Gerät kann nicht aufgeladen werden. Die erste Anzeigelampe blinkt immer noch.	Das Gerät ist entweder zu stark entladen oder defekt.	Bitte kontaktieren Sie uns unter support.eu@gooloo.com .
Dieses Gerät ist überhitzt oder aufgebläht.	Das Gerät ist entweder zu stark entladen oder defekt	Bitte kontaktieren Sie uns unter support.eu@gooloo.com .

Wenn es ein anderes Problem mit diesem Gerät gibt, kontaktieren Sie uns bitte direkt über support.eu@gooloo.com. Wir werden unser Bestes tun, um das Problem innerhalb von 24 Stunden zu lösen.

Giftige und schädliche Stoffe

Zusammensetzung und Menge von giftiger oder schädlicher Substanz in das produkt					
Pb	Hg	Cd	Cr(Vi)	PBB	PBDE
0	0	0	0	0	0
"0" bedeutet, dass der Gehalt von Schadstoffen in allen homogenen Stoffen niedriger ist als die vorgeschriebene Grenze von MCV (der Standard 2002/95/EC/RoHs)					

FAQ

F1: Was ist die Betriebstemperatur für dieses Gerät und wie kann es aufbewahrt werden?

A: Dieses Gerät ist eine Lithium-Polymer-Batterie. Die ideale Betriebstemperatur liegt zwischen -20 und 60 °C/-4 und 140 °F. Wenn die Umgebungstemperatur über 60°C/140°F liegt, kann dies zu Änderungen in der internen Konstruktion der Lithium-Ionen-Polymerzellen führen, was zu Schwellungen und Risiken führen kann. Es wird empfohlen, das Gerät nicht über einen längeren Zeitraum im Fahrzeug aufzubewahren, insbesondere bei heißem Wetter.

F2: Wie starte ich ein Fahrzeug mit diesem Gerät?

A: Bitte befolgen Sie die Anweisungen zum "Verwenden des Intelligent Booster-Kabels" und "Starten eines 12V-Fahrzeugs".

F3: Wie weiß ich, ob das Gerät richtig mit dem Fahrzeug verbunden ist?

A: Wenn die Klemmen an der Fahrzeugbatterie angeschlossen sind und die Anzeigeleuchte am Booster-Kabel in festem Grün leuchtet, bedeutet dies, dass das Gerät ordnungsgemäß angeschlossen ist. Wenn das Licht rot blinkt, bedeutet dies, dass die Verbindung falsch ist.

F4: Was soll ich tun, wenn dieses Produkt kein Fahrzeug starten kann?

A: Laden Sie das Gerät vollständig auf und drücken Sie dann die Taste "BOOST" am Booster-Kabel und warten Sie, bis das grüne Licht dauerhaft leuchtet. Starten Sie dann das Fahrzeug innerhalb von 30 Sekunden. Wenn dies immer noch nicht funktioniert, kontaktieren Sie uns unter support.eu@gooloo.com (geben Sie Ihre Bestellnummer an, wenn erforderlich).

F5: Was soll ich tun, wenn dieses Produkt andere Geräte nicht aufladen kann?

A: Versuchen Sie, es erneut mit einem anderen Ladekabel aufzuladen. Wenn dies immer noch nicht funktioniert, kontaktieren Sie uns unter support.eu@gooloo.com (geben Sie Ihre Bestellnummer an, wenn erforderlich).

F6: Was sollte ich tun, wenn diese Einheit nicht aufgeladen werden kann?

A: Laden Sie es mit einem USB-C-Kabel und einem 5V-Wandladegerät auf, um es zu aktivieren. Wenn es immer noch nicht funktioniert, kontaktieren Sie uns unter support.eu@gooloo.com (Fügen Sie Ihre Bestellnummer bei).

F7: Wie schalte ich dieses Gerät aus?

A: Das Gerät schaltet sich automatisch nach 30 Sekunden aus, wenn es nicht aufgeladen wird.

F8: Kann dieses Produkt andere Geräte aufladen, während es aufgeladen wird?

A: Ja.

F9: Kann dieses Produkt andere Geräte aufladen, während es ein Fahrzeug startet?

A: Nein.

F10: Wie oft sollte dieses Gerät aufgeladen werden?

A: Es wird empfohlen, das Gerät alle 3 Monate aufzuladen.

F11: Warum schaltet es sich beim Laden anderer Geräte nach 30 Sekunden aus?

A: Dieses Produkt kann möglicherweise nicht für Geräte aufladen, die schwachen Strom benötigen, wie zum Beispiel das iPhone 6, Kopfhörer, Smartwatches usw. Da dieses Gerät einen minimalen Laststrom von 200 mA hat, wird es automatisch nach 30 Sekunden ausgeschaltet, wenn der Laststrom weniger als 200 mA beträgt.

Warnung

1. Lesen Sie die Bedienungsanleitung aufmerksam durch, bevor Sie das Gerät benutzen.
2. Starthilfe nur für 12V Fahrzeuge. Es wäre gefährlich, wenn Sie mit diesem Gerät andere nicht-12V Fahrzeuge starten. Bitte benutzen Sie es nicht für andere Maschinen wie Flugzeuge, Schiffe usw..
3. Seien Sie vorsichtig bei der Benutzung dieses Gerätes.
4. Benutzen Sie dieses Gerät nicht, wenn eine Kabelklemme oder ein Kabel beschädigt ist.
5. Benutzen Sie es nicht als Ersatz einer Fahrzeugbatterie.
6. Benutzen Sie es nicht als Akkuladegerät.
7. Ziehen Sie das Gerät sofort aus der Autobatterie aus nach dem erfolgreichen Anlassen des Autos.
8. Benutzen Sie nur das mitgelieferte Starthilfekabel.
9. Stellen Sie sicher, dass der blaue Stecker des Starthilfekabels vollständig in die Starthilfesteckdose gesteckt ist, sonst wird der blaue Stecker geschmolzen.
10. Stellen Sie sicher, dass alle Batterieanschlüsse vor dem Starten sauber sind und die Batterieklemmen gut angeschlossen sind. Wenn die Batterieklemmen am Fahrzeug verschmutzt oder korrodiert sind, wird die Leistung des Gerätes verringert.
11. Entfernen Sie das Produkt aus der Fahrzeugbatterie innerhalb von 30 Sekunden nach dem Start des Motors. Sonst könnte es zu Schäden führen.
12. Schließen Sie die beiden Klemmen nicht zusammen.
13. Wir schlagen Ihnen vor, den Motor zu starten, wenn es über 60% Batterie gibt.

14. Kinder oder kranke Leute sollten ohne Aufsicht das Produkt nicht benutzen.
15. Verwenden Sie dieses Gerät nur zum Starten des Fahrzeugs, wenn die Batterieanzeige mehr als 2 Balken anzeigt.
16. Lassen Sie es nicht, dass das Produkt nass wird.
17. Lassen Sie das Produkt nicht im Wasser eintauchen.
18. Benutzen Sie das Produkt nicht in explosionsgefährdeten Bereichen, z.B. bei brennbaren Flüssigkeiten, Gasen oder Staub.
19. Das Produkt darf nicht modifiziert oder demontiert werden. Nur ein Reparaturtechniker darf dieses Gerät reparieren.
20. Setzen Sie das Produkt keiner extremen Hitze oder Feuer aus.
21. Stellen Sie sicher, dass jemand in Reichweite Ihrer Stimme oder nahe genug sein sollte, um Ihnen helfen zu können, wenn Sie mit Batterien arbeiten.
22. Entfernen Sie Ihre persönlichen Metallgegenstände wie Ringe, Armbänder, Halsketten, u.a., wenn Sie die Starthilfe benutzen.
23. Lagern Sie nicht an Orten, an denen die Temperatur 60°C / 140°F überschreiten kann.
24. Laden Sie nur bei Umgebungstemperaturen zwischen -10 ~ 45°C / 14 ~ 113°F auf.
25. Laden Sie es nur bei Umgebungstemperatur zwischen 0°C und 60°C auf.
26. Benutzen Sie das Gerät nicht zum Starten eines Fahrzeuges, während die interne Batterie aufgeladen

27. Wenn das Produkt leckflüssig ist, sollte das Produkt recycelt werden.
28. Unter extremen Bedingungen kann die Batterie austreten. Wenn eine Flüssigkeit aus dem Gerät austritt, berühren Sie nicht mit bloßen Händen. Bei Hautkontakt soll man sofort mit Seife und Wasser abwaschen. Wenn die Flüssigkeit mit den Augen in Berührung kommt, spülen Sie die Augen mit kaltem fließendem Wasser für mindestens 10 Minuten aus und suchen Sie sofort nach ärztlicher Behandlung.
29. Das Produkt enthält die Lithiumbatterien. Entsorgen Sie bitte das Produkt gemäß den lokalen Vorschriften am Ende der Produktlebensdauer.
30. "Bitte starten Sie das Produkt nicht mehr als dreimal hintereinander, da dies dazu führen kann, dass das Produkt überhitzt und beschädigt wird. Wenn Sie das Produkt mehrmals starten müssen, warten Sie bitte zwischen jedem Startvorgang zwei Minuten."

Ihre Garantie umfasst

18 Monate Online-Nachverkaufsservice

Innerhalb von 18 Monaten werden wir nach Ihrem Kauf einen zeitnahen und effektiven Online-Nachverkaufsservice bereitstellen.

30 Tage Geld-zurück-Garantie

Innerhalb der ersten 30 Tage nach Ihrem Kauf können Sie bei einem Problem eine Rückgabe über Amazon beantragen.

30 Tage bis 18 Monate

Wir werden innerhalb von 18 Monaten das defekte Gerät aufgrund von Herstellungsfehlern durch ein neues ersetzen.

Haftungsausschluss

A. Die Garantie ist nur gültig bei Vorlage der Originalquittung (Bestellnummer) durch den ursprünglichen Käufer, wenn das Produkt repariert oder ersetzt werden muss.

B. Die Garantie deckt keine Schäden oder Produktfehler ab, die durch normalen Verschleiß, körperlichen Missbrauch, unsachgemäße Installation, Missbrauch, Änderungen oder Reparaturen durch nicht autorisierte Dritte entstehen.

C. Wir haften nicht für etwaige zufällige oder Folgeschäden, die aus falscher Verwendung oder Missbrauch dieses Produkts resultieren.

D. Alle Garantieansprüche beschränken sich auf die Reparatur oder den Ersatz des defekten Produkts und liegen im alleinigen Ermessen von GOOLOO.

Achtung



Tauchen Sie es nicht im Wasser
Not Submerge In Water



Zerlegen Sie es nicht



Lassen Sie es nicht fallen



Vermeiden Sie extreme Temperaturen



Legen Sie es nicht in die Nähe vom oder
ins Feuer



Überladungs/
Entladungsschutz



Sicherungsschutz



Anti-Reserve
Stecker

Angewandter Standard: GB/T 18278-2000

Kunden Service



18-monatige begrenzte Garantie



Technischer Service für Lebensdauer



Fühlen Sie sich frei uns zu kontaktieren
support.eu@gooloo.com



Für FAQ und mehr Informationen
www.gooloo.com



@gooloofans



@GoolooOfficial

Hersteller	Shenzhen Carku Technology Co.,Ltd
Anschrift	No.103, block A, Qixing Creative factory, GaoFeng community, Dalang street, LongHua, Shenzhen, Guangdong, China
Importeur	shen zhen shi lan de wo ke ji you xian gong si
Anschrift	Guangdong, Shenzhen, Longgang, 2nd Floor, Building 12, Shenao Cultural Industry Park, Dafapu Community, Bantian Street
Tel	496995179070
EU-Vertreter Name und Kontakt	<div> <div> <div>EU</div> <div>REP</div> </div> <div> eVatmaster Consulting GmbH Bettinastr. 30 60325 Frankfurt am Main, Germany contact@evatmaster.com </div> </div> <div>OST_EU_20220608000024</div> <p>We simply act as EU representative for cross-border sellers, and are not manufacturers/ importers/distributors for the product, nor involved in the manufacture/import/sale of the product. Therefore, we are not responsible for any after-sales services related to the product. In case of any product quality or infringement issues, the manufacturer/ importer/seller shall be solely held responsible.</p>

Vielen Dank für Ihren Einkauf!



In China hergestellt