




SUPERSAFE
Reg No. 5904374

Benutzerhandbuch

3000A | **150PSI**
Starthilfe | **Reifenluftpumpe**

Produkt: A3

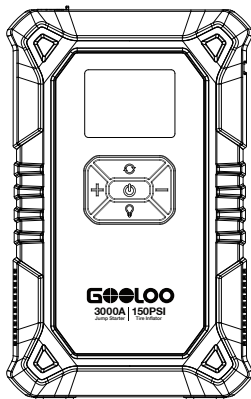

SUPERSAFE
Reg No. 5904374

SUPERSAFE ist eine Sicherheitsschutztechnologie von GOOLOO

Modell: JS-506

Vielen Dank, dass Sie sich für den Starthilfe von GOOLOO entschieden haben. Um eine gute Benutzererfahrung, persönliche Sicherheit und den Schutz von Eigentum zu gewährleisten, bitten wir Sie, alle Anweisungen gründlich durchzulesen, bevor Sie dieses Produkt benutzen. Bitte bewahren Sie dieses Handbuch zwecks Bezugnahme auf.





Zuerst aufladen!

Wie Sie der Anleitung entnehmen können, haben Sie die Möglichkeit, Ihren A3 über das mitgelieferte Type-C-Kabel und das Ladegerät (bitte beachten Sie, dass das Ladegerät nicht im Lieferumfang enthalten ist) aufzuladen.

Warnung

Dieses Gerät ist für ein Fahrzeug (eine Ausrüstung) mit 12V-Batterien vorgesehen. Die Verwendung für andere Batterieraten kann sich als gefährlich herausstellen. Lesen und verstehen Sie die Sicherheitsinformationen, bevor Sie die Starthilfe benutzen. Ein Versäumnis bei der Einhaltung der Sicherheitsinformationen kann die Starthilfe beschädigen und Stromschläge, Explosionen, Brände, Sachschäden und Verletzungen an Personen führen.

Produktteile und Funktionsbeschreibung

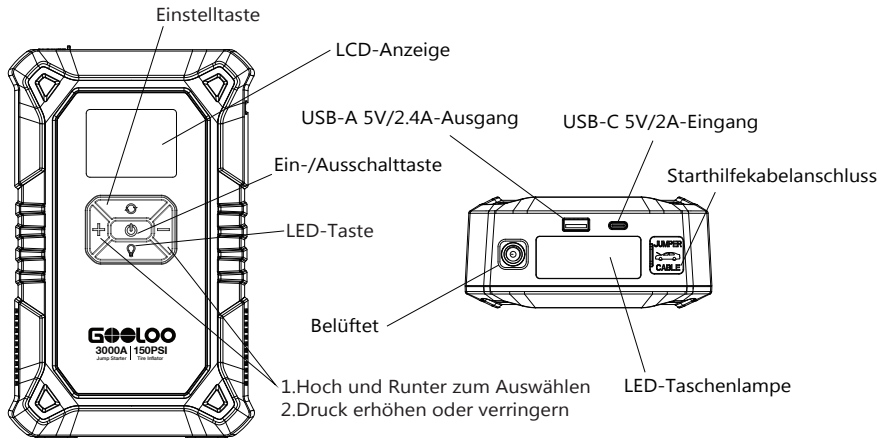

Betriebsanleitung

Batterieleistung:


Drücken Sie die Ein/Aus-Taste, um die Batterieleistung zu prüfen:

| | | | | | |
|------------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Batteriesymbol | 0 Balken | 1 Balken | 2 Balken | 3 Balken | 4 Balken |
| Batterieleistung | 0% | 25% | 50% | 75% | 100% |

Das Batteriesymbol leuchtet während des Ladevorgangs nacheinander auf. Verschiedene Balken des Batteriesymbols zeigen eine unterschiedliche Batterieleistung, das Batteriesymbol zeigt 4 Balken, wenn der Ladevorgang abgeschlossen ist.

Wie wird der A3 geladen

Dieses Gerät kann mit dem Typ-C-Kabel und dem Wandladegerät (Wandladegerät nicht im Lieferumfang enthalten) aufgeladen werden.

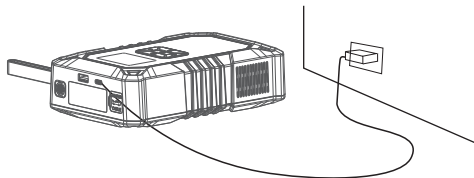

Wie starte ich ein 12V-Fahrzeug (Stellen Sie sicher, dass die Batterieleistung ≥ 2 Balken liegt)

Hinweis: Drücken Sie nicht die „BOOST“-Taste auf dem Starthilfe-Kabel, bevor Sie die Fahrzeugbatterie korrekt anschließen.



1. Anschluss der Fahrzeugbatterie



2. Grünes LED-Licht leuchtet auf (durchgehend)



3. Fahrzeugmotor starten



Prüfen Sie die LED-Anzeige auf dem Starthilfekabel und befolgen Sie die folgenden Anweisungen:

| LED-Anzeige | Maßnahme |
|------------------------|--|
| LED grün (durchgehend) | Die Verbindung ist korrekt, Sie können das Fahrzeug direkt starten. |
| LED rot | Umgekehrte Verbindung, bitte korrigieren Sie die Polarität der Batterieklemmen. |
| LED grün (blinkt) | Die Fahrzeugbatteriespannung ist zu niedrig. Versuchen Sie die Taste „BOOST“ auf dem Starthilfe-Kabel zu drücken. Wenn die LED grün durchgehend leuchtet, starten Sie das Fahrzeug innerhalb von 30 Sekunden. |
| Kein Licht | Die Fahrzeugbatterie kann beschädigt sein. Vergewissern Sie sich zuerst über den korrekten Anschluss. Versuchen Sie die Taste „BOOST“ auf dem Starthilfe-Kabel zu drücken. Wenn die LED grün durchgehend leuchtet, starten Sie das Fahrzeug innerhalb von 30 Sekunden. |



Wenn ein Problem weiterhin fortbesteht, stellen Sie die Nutzung der Starthilfe ein und setzen Sie sich mit unserem Service-Team direkt über **fiona@gooloo.com(US Recommend)** **/support.eu@gooloo.com(EU Recommend)** in Verbindung. Wir werden unser Bestes tun, um das Problem innerhalb von 24 Stunden zu beheben.

Anweisungen für Tasten und Anzeigebildschirm:

1. Um das Produkt ein- oder auszuschalten, drücken Sie einfach die Ein-/Aus-Taste für zwei Sekunden. Der Batteriestand wird durch "1" angezeigt, die Reifendruckeinheit wird durch "2" repräsentiert, der Aufblasmodus wird durch "3" angezeigt, und der aktuelle Reifendruckwert wird als "4" angezeigt. Darüber hinaus wird der voreingestellte Reifendruckwert als "5" angezeigt.



2. Drücken Sie kurz die "⌚"-Taste, um den Inflationsmodus zu wechseln. Jedes kurze Drücken wechselt zwischen den Symbolen "SUV", "Auto", "Fahrrad", "Basketball" und "Freier Modus". Wählen Sie das Symbol, das dem aufzublasenden Objekt entspricht.

3. Halten Sie die "  "-Taste 2 Sekunden lang gedrückt, um die Druckeinheit zu wechseln. Jedes lange Drücken wechselt zwischen "BAR", "PSI" und "KPA". Lassen Sie die "  "-Taste los, um die gewählte Einheit zu bestätigen.

4. Drücken Sie kurz die Tasten "+" oder "-", um den Druck für das gewählte Objekt einzustellen. "+" erhöht den Druck, "-" verringert ihn. Halten Sie die Taste gedrückt, bis der gewünschte Druck erreicht ist.

5. Drücken Sie im gewählten Inflationsmodus kurz die Ein/Aus-Taste, um die Inflationsfunktion zu starten. Wenn der gewünschte Wert erreicht ist, stoppt die Pumpe automatisch.

| Modus | Einstellbarer Druckbereich | Voreingestellte Druckwerte | Einheit |
|--------------|----------------------------|----------------------------|---------|
| Freier Modus | 30-990 | | KPA |
| Basketball | 5-16 | 7 | PSI |
| Fahrrad | 30-143 | 44 | PSI |
| Auto | 1.8-3.0 | 2.4 | BAR |
| SUV | 1.8-3.4 | 2.5 | BAR |

6. Beim Laden wird das "Batterie-Symbol 1" angezeigt, das Symbol blinkt in Intervallen von unten nach oben entsprechend der Leistung.

7. Wenn die Leistung eines Produkts weniger als 10% beträgt, blinkt die entsprechende Leistungsanzeige.

Einschalten/Ausschalten der LED-Taschenlampe

Drücken Sie die Taste einfach einmal, um die LED-Lichtfunktion einzuschalten. Immer dann, wenn Sie die Taste zum Umschalten des Lichtmodus drücken, stehen drei Lichtmodi zur Auswahl. (Normal, Strobe, SOS)

Wichtige Punkte

- Leistungsstarker 3000 Amp Starthilfebooster für 12V-Fahrzeuge mit bis zu 9L Benzin- und 6,5L Dieselmotoren. Auch bei extrem niedrigem Batteriestand lässt sich mit der Boostertaste das Auto starten.
- Dank intelligenten LED-Displays, Reifendruckerkennung und automatischer Abschaltung lässt sich das kabellose Aufpumpen bis 45 Minuten bequem steuern und zwischen Einheiten wechseln.
- 5-in-1-Gerät: Starthilfe, Reifenluftpumpe, Powerbank, LED-Lampe und Notfallleuchte in einem. Kompatibel mit USB-Geräten.
- Dank Batteriemanagementsystem mit 10 Schutzfunktionen wie Kurzschluss-, Überstrom-, Überhitzungs- und Überladeschutz.
- 18 Monate Garantie. Lieferumfang: Starthilfe mit Kompressor, Kabel, Tasche, Schläuche, Düsen und Anleitung.

Wie halte ich diese Einheit ein und aus

Drücken Sie die Ein/Aus-Taste und halten Sie sie für 2 Sekunden gedrückt, um das Gerät einzuschalen. Drücken Sie die Ein/Aus-Taste und halten Sie sie erneut für 2 Sekunden, um das Gerät auszuschalten. Wenn das Gerät nicht Verwendet wird, schaltet es sich automatisch innerhalb von 90 Sekunden ab.

Toxische und schädliche Substanzen

Zusammensetzung und Menge an toxischen und gefährlichen Substanzen im Produkt

| | | | | | |
|----|----|----|--------|-----|------|
| Pb | Hg | Cd | Cr(Vi) | PBB | PBDE |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

0: Weist darauf hin, dass die Menge an gefährlichen Substanzen in allen homogenen Materialien geringer ist als das Vorgeschriebene Limit des MCV (Norm 2002/95/EC/RoHs)

Verpackungsinhalt

| # | Teilebezeichnung | Menge |
|---|----------------------|-------|
| 1 | Host | 1 |
| 2 | Starthilfekabel | 1 |
| 3 | USB-A-zu-USB-C-Kabel | 1 |
| 4 | Tragetasche | 1 |
| 5 | Pumpschlauch | 1 |
| 6 | Luftdüse | 5 |
| 7 | Benutzerhandbuch | 1 |

Technische Spezifikationen

| | |
|--------------------|-------------------------------|
| Kapazität | 44.4Wh |
| Startstrom | 400A |
| Spitzenstrom | 3000A |
| USB-C Eingang | 5V/2A |
| USB-A Ausgang | 5V/2.4A |
| Betriebstemperatur | -20°C~60°C/-4°F~140°F |
| Lebensdauer | > 1000 Zyklen |
| Gesamtladezeit | 4-5 Stunden (5V/2A-Ladegerät) |
| Größe | 209*131*58.8(mm) |
| Gewicht | 1000g |

FAQ

Frage 1: Welche Betriebstemperatur hat dieses Gerät und wie wird es gelagert?

A: Bei diesem Gerät handelt es sich um eine Lithium-Polymer-Batterie, die Betriebstemperatur liegt bei $-20-60^{\circ}\text{C}$ / $-4-140^{\circ}\text{F}$. Wenn die Umgebungstemperatur höher ist als 60°C / 140°F , kann die Innenkonstruktion der Batteriezellen beschädigt werden, sie kann anschwellen und unsicher werden. Lagern Sie das Gerät daher nicht in Fahrzeugen, die bei heißen Wetterbedingungen für längere Zeit abgestellt werden.

Frage 2: Wie starte ich ein Fahrzeug mit Hilfe dieses Geräts?

A: Bitte beziehen Sie sich auf die Anweisungen über "Wie starte ich ein 12V-Fahrzeug".

Frage 3: Woher weiß ich, ob dieses Gerät korrekt an das Fahrzeug angeschlossen ist?

A: Wenn die Batterieklemmen an die Fahrzeugbatterie angeschlossen sind, leuchtet die LED-Anzeige auf dem Starthilfekabel durchgehend grün, d. h. der Anschluss ist korrekt. Wenn das Licht durchgehend rot leuchtet, weist dies auf eine umgekehrte Verbindung hin.

Frage 4: Was sollte ich tun, wenn dieses Gerät ein Fahrzeug nicht starten kann?

A: Laden Sie diese Einheit vollständig auf und versuchen Sie, die „BOOST“-Taste auf dem Starthilfekabel zu drücken. Nachdem die Fahrzeugbatterie korrekt angeschlossen wurde, leuchtet die LED-Anzeige durchgehend grün, starten Sie dann das Fahrzeug innerhalb von 30 Sekunden. Wenn es immer noch nicht funktioniert, setzen Sie sich mit uns über **fiona@gooloo.com(US Recommend)/support.eu@gooloo.com(EU Recommend)** in Verbindung (Geben Sie Ihre Auftrags-ID an).

Frage 5: Was soll ich tun, wenn sich das Gerät nicht aufladen lässt?

A: Laden Sie es über eine ganze Nacht mit einem USB-C-Kabel und einem Wandladegerät. Wenn es immer noch nicht funktioniert, setzen Sie sich mit uns über **fiona@gooloo.com (US Recommend)/support.eu@gooloo.com(EU Recommend)** in Verbindung (Geben Sie Ihre Auftrags-ID an).

Frage 6: Was soll ich tun, wenn dieses Gerät andere Geräte nicht aufladen kann?

A: Versuchen Sie, das Gerät mit einem anderen Ladekabel aufzuladen. Wenn es funktioniert, was bedeutet, dass das von uns bereitgestellte Ladekabel defekt ist, stellen wir Ihnen ein neues zur Verfügung. Wenn es immer noch nicht funktioniert, senden Sie uns bitte eine

E-Mail an: **fiona@gooloo.com(US Recommend)/support.eu@gooloo.com(EU Recommend)** (Geben Sie Ihre Auftrags-ID an).

Frage 7: Kann dieses Gerät andere Geräte aufladen, während es geladen wird?

A: Ja.

Frage 8: Kann dieses Produkt andere Geräte aufladen, während es ein Fahrzeug startet?

A: Nein.

Frage 9: Wie oft muss das Gerät aufgeladen werden?

A: Am besten ist es, ihn alle 3 Monate aufzuladen.

Frage 10: Warum schaltet es sich nach 30 Sekunden ab, wenn andere Geräte geladen werden?

A. Diese Einheit schaltet sich automatisch ab, wenn Diese Einheit kann sich automatisch ausschalten, wenn sie Geräte auflädt, die nur wenig Ladestrom benötigen, wie z. B. Kopfhörer, Smartwatches usw., denn es gibt eine minimale Ladestrombegrenzung (200mA) für diese Einheit. Sie wird nach 90 Sekunden automatisch ausgeschaltet, wenn der Ladestrom weniger als 200mA ist.

Warnung

The warning icon consists of a red equilateral triangle with a white exclamation mark in the center.

1. Bitte lesen Sie dieses Benutzerhandbuch gründlich durch, bevor Sie diese Maschine verwenden.
2. Bitte seien Sie vorsichtig, wenn Sie diese Maschine verwenden. Wenn Sie die Anweisungen nicht befolgen, könnten Sie sich selbst verletzen oder die Ausrüstung oder die Fahrzeugbatterie beschädigen.
3. Lassen Sie das Gerät nicht von Personen bedienen, die nicht über die erforderlichen Kenntnisse und Fähigkeiten verfügen, ohne sie zu beaufsichtigen.
4. Verwenden Sie dieses Gerät nicht wie ein Spielzeug. Halten Sie von Kindern fern, um Unfälle zu vermeiden.
5. Dieses Gerät funktioniert für Fahrzeuge (Ausrüstung) mit einer 12V-Batterie, es funktioniert nicht für Fahrzeuge mit Nicht-12V-Batterie. Die Verwendung mit anderen Maschinen, wie z. B. Flugzeugen und Schiffen ist Verboten.
6. Verwenden Sie dieses Gerät nicht, wenn ein Kabel, eine Klemme oder eine Leitung beschädigt sind oder wenn sich dieses Gerät überhitzt hat, angeschwollen ist oder Flüssigkeit verliert.
7. Verwenden Sie es nicht als Fahrzeugbatterie oder Batterieladegerät.

8. Verwenden Sie dieses Gerät nicht, um ein Fahrzeug zu starten, während die interne Batterie aufgeladen wird.
9. Verwenden Sie nur die Batterieklemmen, die mitgeliefert werden, um das Fahrzeug zu starten und das qualifizierte Ladegerät, um diese Einheit zu laden.
10. Überladen Sie die Einheit nicht (lassen Sie die Batterie nicht leerlaufen), laden Sie regelmäßig, es wäre am besten, alle 3 Monate aufzuladen.
11. Stellen Sie sicher, dass der blaue Stecker des Starthilfekabels vollständig in den Batterieklemmenanschluss eingesteckt ist, da andernfalls der blaue Stecker schmelzen könnte.
12. Stellen Sie vor der Inbetriebnahme sicher, dass die Batterieklemmen sauber sind und vergewissern Sie sich, dass die Batterieklemmen korrekt angeschlossen sind. Wenn die Batterieklemmen auf dem Fahrzeug verschmutzt oder korrodiert sind, wird die Ausgangsleistung des Geräts abnehmen.
13. "Bitte starten Sie das Produkt nicht mehr als dreimal hintereinander, da dies dazu führen kann, dass das Produkt überhitzt und beschädigt wird. Wenn Sie das Produkt mehrmals starten müssen, warten Sie bitte zwischen jedem Startvorgang zwei Minuten."

14. Schließen Sie die Klemmen der Starthilfe nicht umgekehrt an die Batterie an, nachdem Sie die „BOOST“-Taste gedrückt haben, um einen Unfall zu vermeiden.
15. Verwenden Sie die Einheit, um das Fahrzeug zu starten, wenn die Batterieleistung bei über 2 Balken liegt.
16. Laden Sie dieses Produkt nicht direkt nach dem Start des Fahrzeugs auf, bitte lassen Sie es für 30 Minuten abkühlen, bevor Sie es erneut aufladen.
17. Lassen Sie das Produkt nicht in Wasser eintauchen.
18. Betreiben Sie das Produkt nicht in einer explosiven Umgebung, wie z. B. ein Ort, mit brennbaren Flüssigkeiten, Gasen oder Staub.
19. Modifizieren Sie diese Maschine nicht und bauen Sie sie nicht auseinander. Nur Kundendienst-Techniker können diese Ausrüstung reparieren.
20. Setzen Sie das Produkt keiner extremen Hitze oder Feuer aus.
21. Lassen Sie das Gerät nicht fallen und drücken Sie es nicht. Wenn das Gerät hart getroffen wird oder auf eine andere Weise beschädigt wird, sollte es von einem qualifizierten Batterie-Techniker in Augenschein genommen werden.
22. Lagern Sie das Gerät nicht an Orten, an denen die Temperatur 60 °C / 140 °F überschreiten kann.

23.Laden Sie nur bei einer Umgebungstemperatur von $-10\sim 45^{\circ}\text{C}$ / $14\sim 113^{\circ}\text{F}$.

24.Unter extremen Bedingungen kann die Batterie auslaufen. Wenn ein Leck am Gerät vorliegt, fassen Sie es nicht mit blanken Händen an. Wenn es zu einem Hautkontakt kommt, waschen Sie die Hände sofort mit Seife und Wasser ab. Wenn die Flüssigkeit versehentlich mit den Augen in Kontakt kommt, spülen Sie Augen sofort für mindestens 10 Minuten aus und suchen Sie einen Arzt auf.

25.Das Gerät enthält eine Lithium-Batterie. Entsorgen Sie das Gerät am Ende der Lebensdauer des Produkts oder wenn das Gerät Flüssigkeit verliert gemäß den lokalen Bestimmungen.

Ihre Garantie umfasst

•18 Monate Online-Kundendienst

Innerhalb von 18 Monaten nach dem Kauf bieten wir Ihnen einen pünktlichen und effektiven Online-Kundendienst.

•30 Tage Geld-zurück-Garantie

Innerhalb von 30 Tagen nach Ihrem Kauf, können sie bei Problemen mit dem Produkt, eine Amazon verlangen.

•30 Tage bis 18 Monate

Wir werden das defekte Gerät aufgrund von Herstellungsproblemen innerhalb von 18 Monaten durch ein neues ersetzen.

Haftungsausschluss

- A. Wenn das Produkt repariert oder ersetzt werden muss, sollte der ursprüngliche Käufer den Originalbeleg (Bestellnummer) vorlegen, damit die Garantie in Kraft treten kann.
- B. Die Garantie deckt keine Schäden oder Produktausfälle ab, die durch normalen verschleiß, physischen Missbrauch, unsachgemäße Installation, Missbrauch, Modifikation oder nicht autorisierte Reparaturen durch Dritte verursacht wurden.
- C. Wir haften nicht für zufällige oder indirekte Schäden, die durch unsachgemäßen Gebrauch oder Missbrauch dieses Produkts entstehen.
- D. Alle Garantieansprüche beschränken sich auf die Reparatur oder den Ersatz des defekten Produkts und liegen im alleinigen Ermessen von GOOLOO.



Achtung



Nicht in Wasser tauchen



Nicht auseinanderbauen



Nicht fallen lassen



Vermeiden Sie extreme Temperaturen



Nicht in die Nähe oder ins Feuer stellen



Überladung/Entladung
Schutz



Sicherungsschutz



Gegen-Rückwärts
Stecker

Kundenbetreuung



18 Monate eingeschränkte Garantie



Lebenslanger technischer Service



Kontaktieren Sie uns bitte
fiona@gooloo.com(US Recommend)/
support.eu@gooloo.com(EU Recommend)



Für FAQ und weitere Informationen
fiona@gooloo.com(US Recommend)/
support.eu@gooloo.com(EU Recommend)

Danke,
dass Sie sich für
uns entschieden haben