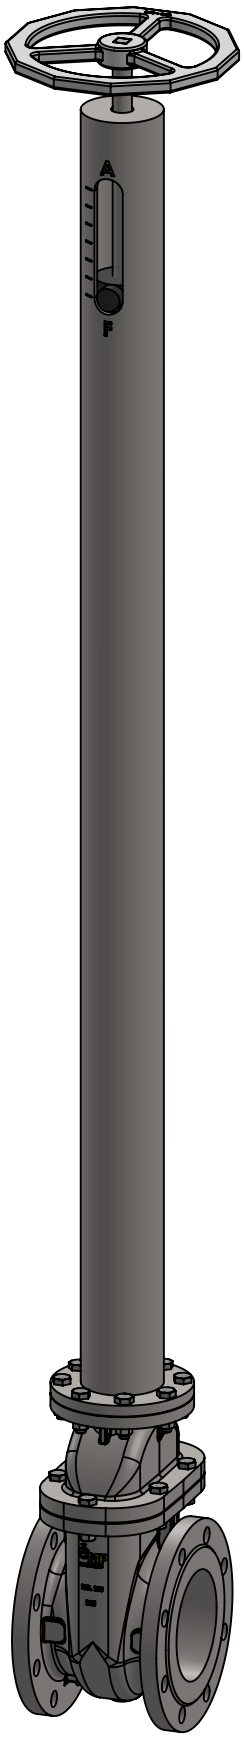
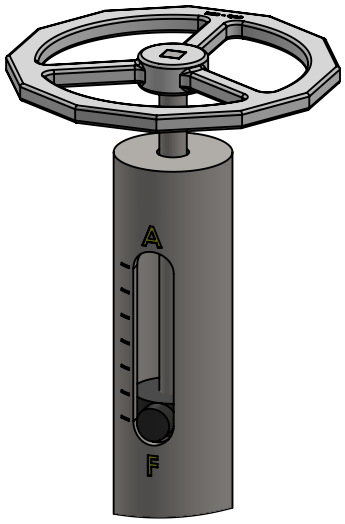
MP VALVULAS



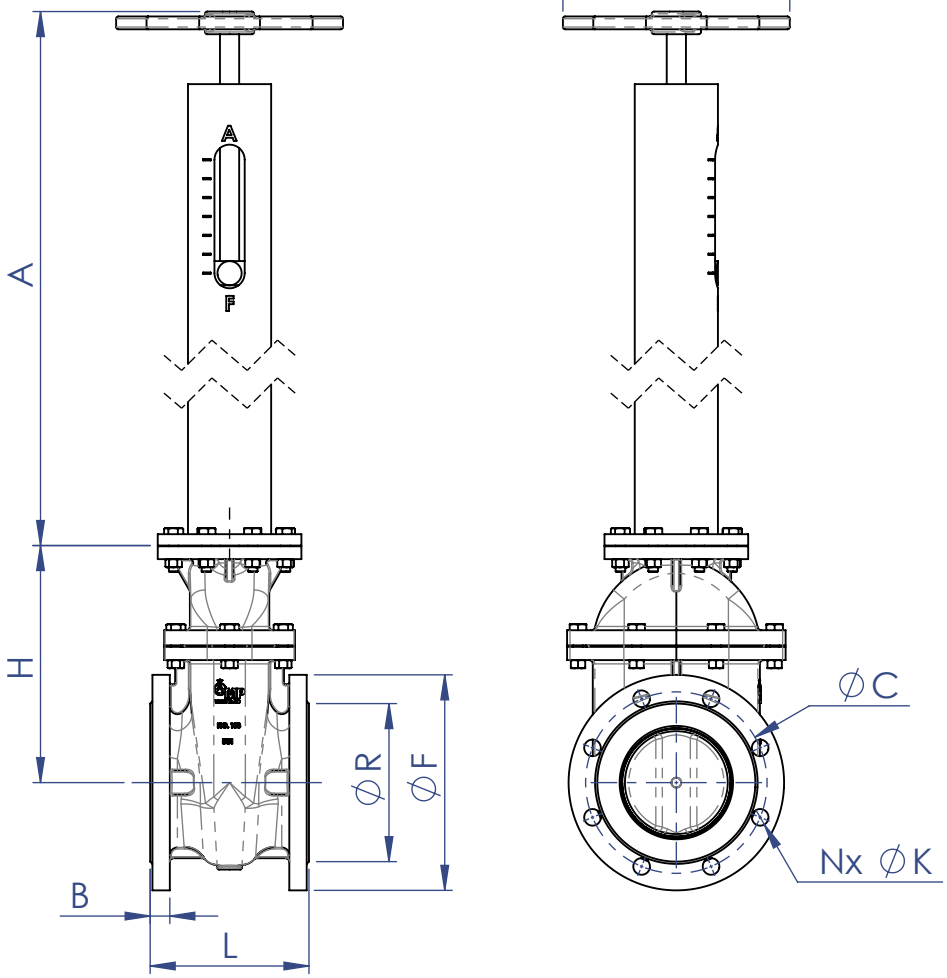

## CARACTERÍSTICAS DA VÁLVULA:

- HASTE E CASTELO EXTENDIDO
- VOLANTE REMOVÍVEL
- INDICADOR DE POSIOÇÃO ABERTO/FECHADO




DETALHE
INDICARDOR DE POSIÇÃO

| DN | 8"(200) | 10"(250) | 12"(300) |
|---|---|---|---|
| L | 230 | 250 | 270 |
| F | 340 | 400 | 455 |
| R | 266 | 319 | 370 |
| B | 20 | 22 | 24,5 |
| C | 295,0 | 350,0 | 400,0 |
| N | 8 | 12 | 12 |
| K | 23 | 23 | 23 |
| H | 410 | 472 | 575 |
| A | 2000 | 2000 | 2000 |
| V | 350 | 350 | 420 |




**Desenhista:** IBB **Des. Nº.:** FT.153 **ESCALA:** S/E **Unidade:** mm **FOLHA:** 1/1 **DATA:** 26/08/25 **REV.:** 00