VÁLVULA BORBOLETA BI EXCÊNTRICA METAL/METAL - JIS 16K - CAIXA REDUTORA

ACIONAMENTO POR ALAVANCA
CONSTRUÇÃO CONFORME NORMA API 609B
TESTES CONFORME NORMA API 598


MP VALVULAS



1	CORPO	AÇO CARBONO ASTM A216 GR. WCB
2	DISCO	AÇO INOX ASTM A351 GR. CF8M
3	VEDAÇÃO	AISI 304
4	EIXO	AÇO INOX AISI 410
5	ACIONAMENTO	ALVANCA C/ TRAVA 10 EM POSIÇÕES

ESPECIFICAÇÕES - 16K		
CORPO	16	bar
SEDE - PNEUMÁTICO	5,5	

**ATENDE OU EXCEDE O PADRÃO DE ESTANQUEIDADE CLASSE IV DA ASME.

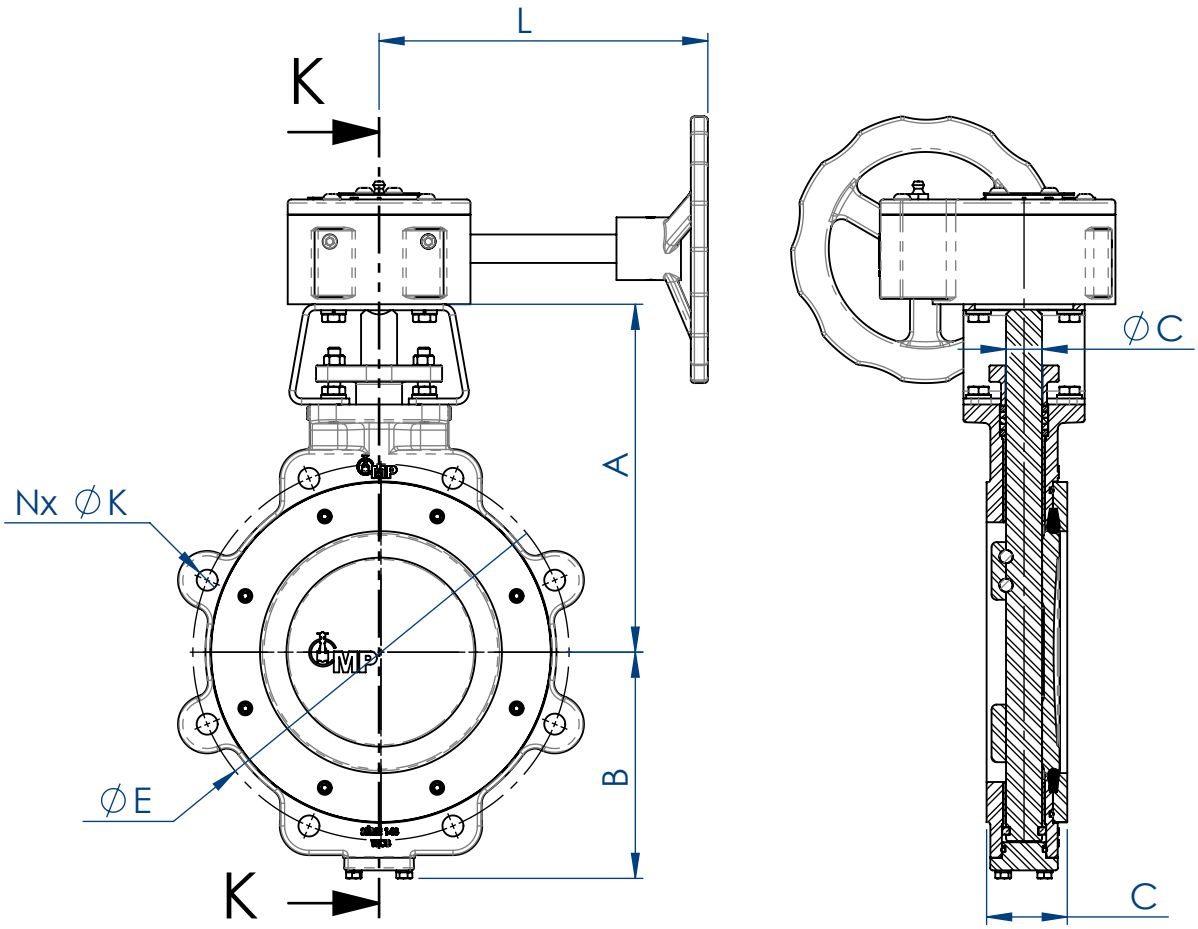

DN	A	B	C	D	E	N	L	K
2"(50)	190	170	60	9/16"	120	8	190	M16

Desenhista: IBB **Des. Nº.:** T143LWYMMCX **ESCALA:** S/E **Unidade:** mm **FOLHA:** 1/1 **DATA:** 28/08/25 **REV.:** 00

(19) 3429.1122
Rua Henrique Bego, 1577 - Bairro Campestre
CEP: 13401-777 - Piracicaba SP
www.mpvalvulas.com.br