
VÁLVULA BORBOLETA LUG PADRÃO ANSI - CLASSE DE PRESSÃO 150 LBS

FIG.: 140L

ACIONAMENTO POR CAIXA REDUTORA COM VOLANTE LATERAL


MP VALVULAS

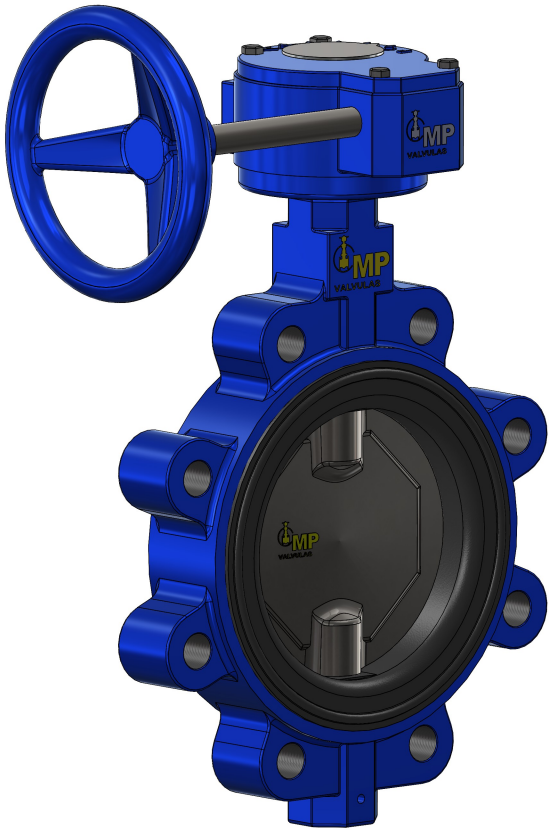

1. CORPO / 2. DISCO
FERRO NODULAR ASTM A-536 GR. 65.45.12
BRONZE INDUSTRIAL ASTM B-62
BRONZE ALUMÍNIO B148 C95200/95800
AÇO CARBONO ASTM A216 GR. WCB
AÇO INOX ASTM A351 GR. CF8
AÇO INOX ASTM A351 GR. CF8M

3. VEDAÇÃO
EPDM
BUNA-N
VITON
NEOPRENE
SILICONE
HYPALON
PTFE
BRASTEC
SBR
POLIURETANO

4. EIXO
AÇO INOX ASTM A276 - AISI 410
AÇO INOX ASTM A276 - AISI 304
AÇO INOX ASTM A276 - AISI 316

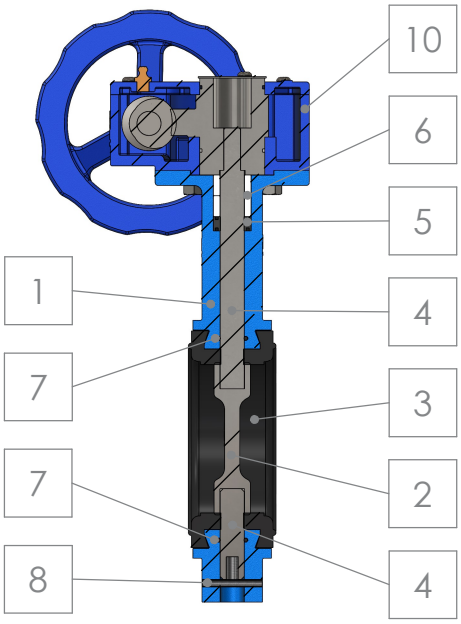

DN. 1.½" a 24"

5	RETENTOR	BUNA-N
6	BUCHA DO EIXO	NYLON
7	ANEL O´RING	BUNA-N
8	PINO ELÁSTICO	AÇO GALVANIZADO
9	ANEL O´RING	BUNA-N
10	CAIXA REDUTORA	FºFº NOD. / 1045

OBSERVAÇÕES:

AS VÁLVULAS COM VEDAÇÃO EM PTFE E POLIURETANO, SÃO MONTADAS EM CORPO BI-PARTIDO.
VEDAÇÃO EM PTFE ESTÃO DISPONÍVEIS PARA DN. 1.½" A 20".
PARA AS VÁLVULAS DN. 22", 26" e 28", A BORRACHA DE VEDAÇÃO É VULCANIZADA AO CORPO.
AS VÁLVULAS DN. 22", 26", 28", 30", 32" , 36" e 40" UTILIZAM EIXO PASSANTE. AS DEMAIS UTILIZAM SEMI-EIXO.

CARACTERÍSTICAS:

NORMA DE CONSTRUÇÃO CONFORME API 609 A
NORMA DE TESTE CONFORME API 598

Desenhista: Daniel Trombim **Des. Nº.:** T.140L.CX **ESCALA:** S/E **Unidade:** mm **FOLHA:** 1/4 **DATA:** 31/03/22 **REV.:** 00


(19) 3429.1122 | Rua Henrique Bego, 1577 - Bairro Campestre CEP: 13401-777 - Piracicaba SP | www.mpvalvulas.com.br

VÁLVULA BORBOLETA LUG PADRÃO ANSI - CLASSE DE PRESSÃO 150 LBS


FIG.: 140L

ACIONAMENTO POR CAIXA REDUTORA COM VOLANTE LATERAL

MP VALVULAS

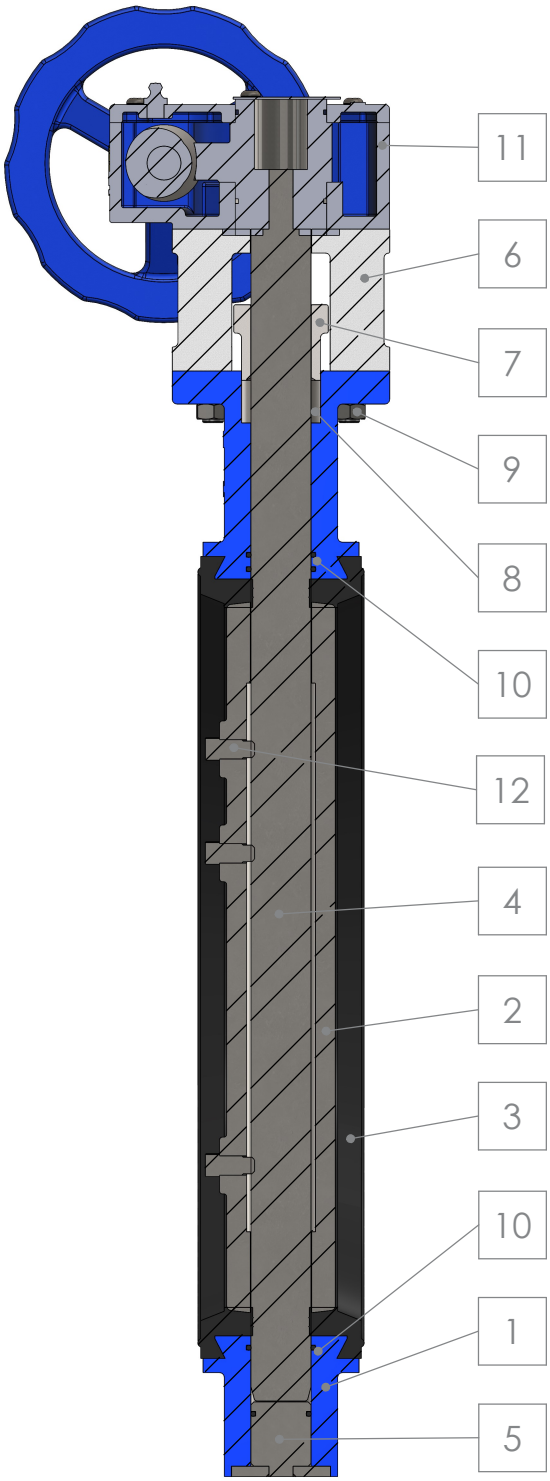

DN. 26" a 40"

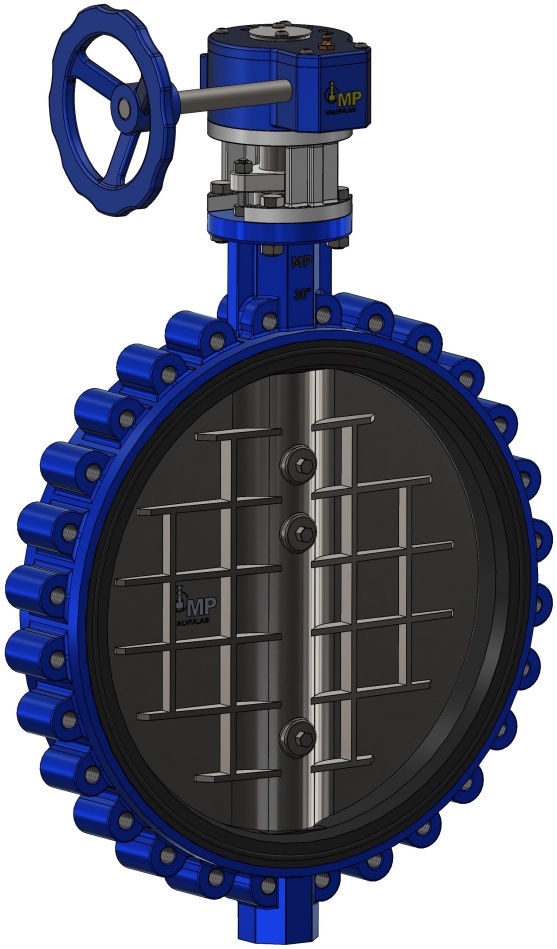

4. EIXO / 5. PINO DE VEDAÇÃO / 12. PARAFUSO
AÇO INOX ASTM A276 - AISI 410
AÇO INOX ASTM A276 - AISI 304
AÇO INOX ASTM A276 - AISI 316

6	CABEÇOTE	FERRO NODULAR
7	PREME GAXETA	FERRO NODULAR
8	GAXETA	TEFLON LUBRIFICADO
9	PARAFUSO/PORCA	A307-GR.A / A563-GR.A
10	ANEL O´RING	BUNA-N
11	CAIXA REDUTORA	FºFº NOD. / 1045


(19) 3429.1122 | Rua Henrique Bego, 1577 - Bairro Campestre CEP: 13401-777 - Piracicaba SP | www.mpvalvulas.com.br

VÁLVULA BORBOLETA LUG PADRÃO ANSI - CLASSE DE PRESSÃO 150 LBS

FIG.: 140L

ACIONAMENTO POR CAIXA REDUTORA COM VOLANTE LATERAL

MP VALVULAS

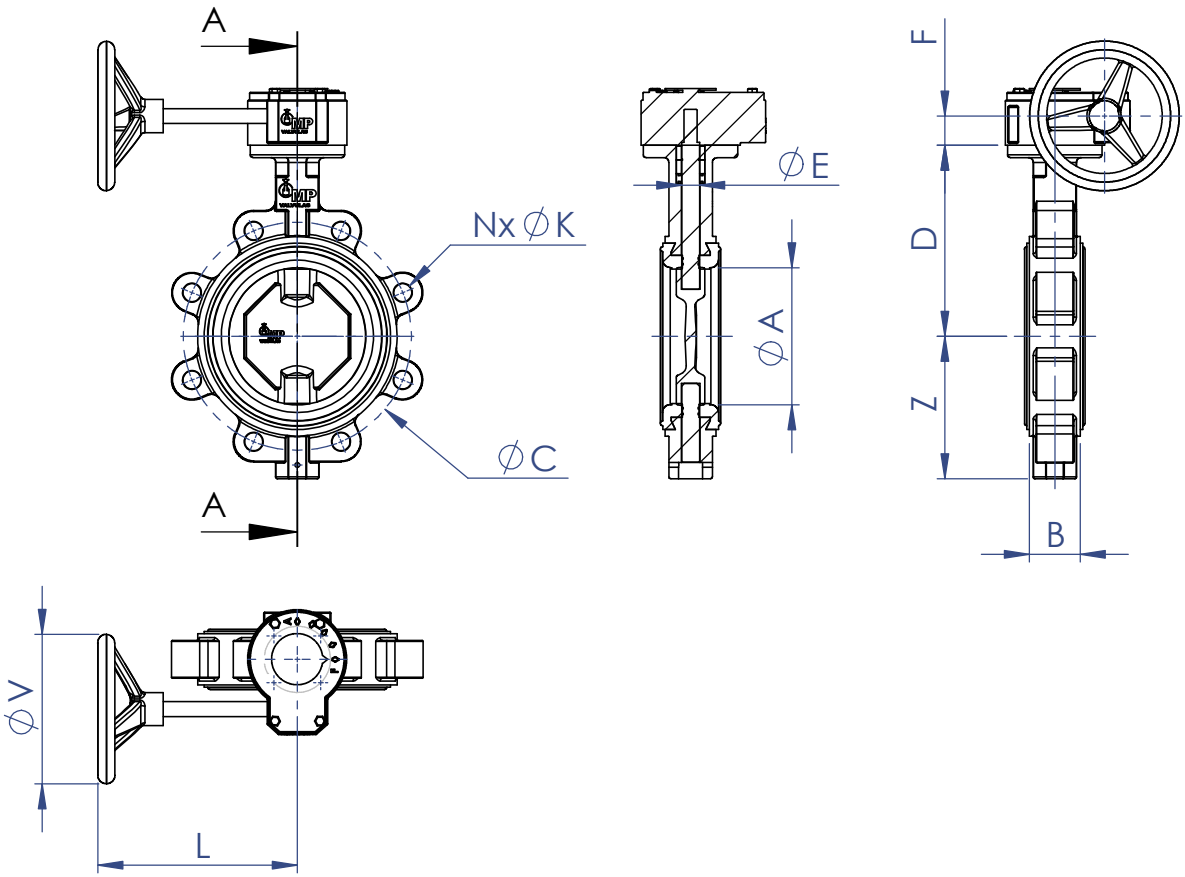

DN	A	B	Z	D	F	C	N	K BSW (W)	f.p.p. fio por polegad	E	L	V
1.½"	45,5	30	56	100	30	98,4	4	W 1/2"	12	3/8"	190	150
2"	51	43	75	140	30	120,7	4	W 5/8"	11	9/16"	190	150
2.½"	65,5	46	82	152	30	139,7	5	W 5/8"	11	9/16"	190	150
3"	76	46	88	159	30	152,4	4	W 5/8"	11	9/16"	190	150
4"	101	52	108	178	30	190,5	8	W 5/8"	11	5/8"	190	150
5"	127	56	124	190	30	215,9	8	W 3/4"	10	3/4"	190	150
6"	146,5	56	150	202	30	241,3	8	W 3/4"	10	3/4"	190	150
8"	194	60	185	242	35	298,5	8	W 3/4"	10	7/8"	275	300
10"	247	68	212	278	35	362	12	W 7/8"	9	1"	275	300
12"	301	78	242	310	35	431,8	12	W 7/8"	9	1.⅛"	275	300
14"	337	78	270	340	40	476,3	12	W 1"	8	1.⅜"	300	350
16"	384	102	300	345	40	539,8	16	W 1"	8	1.⅝"	300	350
18"	438	114	320	415	50	577,9	16	W 1.⅛"	7	1.¾"	385	350
20"	491	127	350	450	50	635	20	W 1.⅛"	7	1.¾"	385	350
22"	550	154	400	500	55	692,2	20	W 1.¼"	7	1.⅞"	350	420
24"	614	154	450	500	55	749,3	20	W 1.¼"	7	2.¼"	350	420


(19) 3429.1122 | Rua Henrique Bego, 1577 - Bairro Campestre CEP: 13401-777 - Piracicaba SP | www.mpvalvulas.com.br

VÁLVULA BORBOLETA LUG PADRÃO ANSI - CLASSE DE PRESSÃO 150 LBS

FIG.: 140L

ACIONAMENTO POR CAIXA REDUTORA COM VOLANTE LATERAL

MP VALVULAS

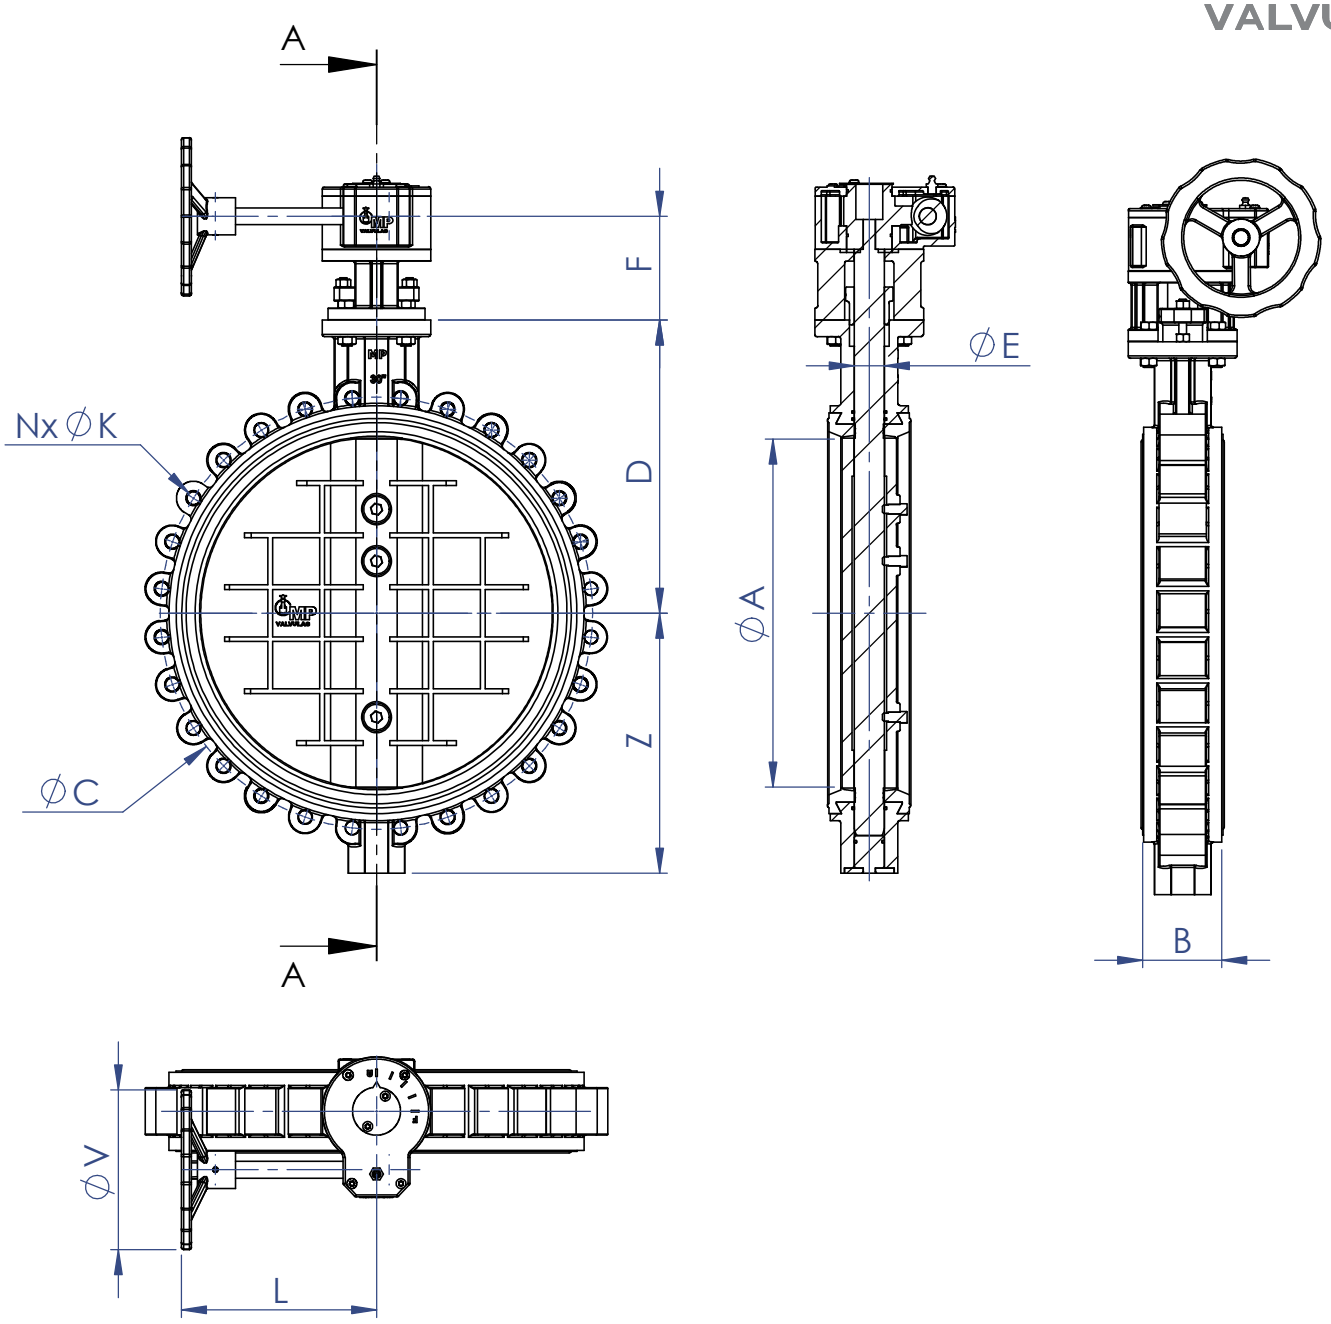

DN	A	B	Z	D	F	C	N	K BSW (W)	f.p.p. fio por polegada	E	L	V
26"	660	165	450	560	205	806,5	24	W 1.¼"	7	1.⅞"	440	420
28"	680	165	490	560	205	863,5	28	W 1.¼"	7	1.⅞"	440	420
30"	754	165	550	620	205	914,4	28	W 1.¼"	7	2.½"	440	420
32"	795	185	580	670	205	977,9	28	W 1.½"	6	3"	440	420
36"	900	200	650	750	205	1086	32	W 1.½"	6	3"	440	420
40"	1000	216	700	800	205	1200	36	W 1.½"	6	3"	440	420

Desenhista: Daniel Trombim **Des. Nº.:** T.140L.CX **ESCALA:** S/E **Unidade:** mm **FOLHA:** 4/4 **DATA:** 31/03/22 **REV.:** 00