

VÁLVULA BORBOLETA LUG PADRÃO DIN - CLASSE DE PRESSÃO 150 LBS

FIG.: 140L

ACIONAMENTO POR ATUADOR PNEUMÁTICO RETORNO MOLA

MP VALVULAS

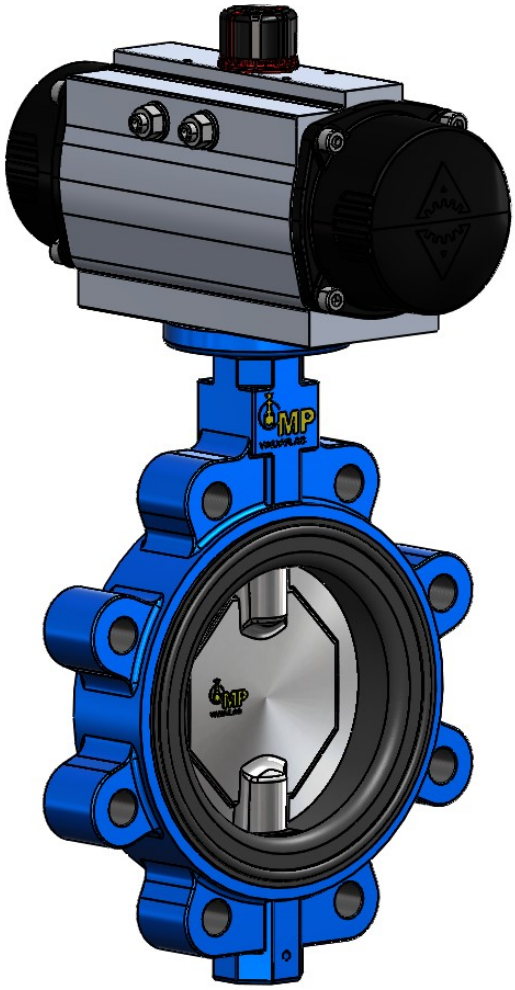

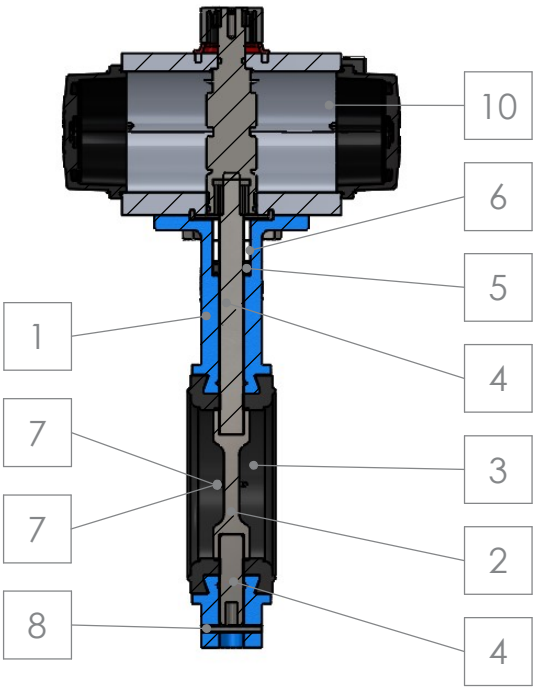

DN. 1.½" a 24"

1. CORPO / 2. DISCO
FERRO NODULAR ASTM A-536 GR. 65.45.12
BRONZE INDUSTRIAL ASTM B-62
BRONZE ALUMÍNIO B148 C95200/95800
AÇO CARBONO ASTM A216 GR. WCB
AÇO INOX ASTM A351 GR. CF8
AÇO INOX ASTM A351 GR. CF8M

3. VEDAÇÃO
EPDM
BUNA-N
VITON
NEOPRENE
SILICONE
HYPALON
PTFE
BRASTEC
SBR
POLIURETANO

4. EIXO
AÇO INOX ASTM A276 - AISI 410
AÇO INOX ASTM A276 - AISI 304
AÇO INOX ASTM A276 - AISI 316

5	RETENTOR	BUNA-N
6	BUCHA DO EIXO	NYLON
7	ANEL O´RING	BUNA-N
8	PINO ELÁSTICO	AÇO GALVANIZADO
9	ANEL O´RING	BUNA-N
10	ATUADOR PNEUMÁTICO RETORNO MOLA	

OBSERVAÇÕES:

AS VÁLVULAS COM VEDAÇÃO EM PTFE E POLIURETANO, SÃO MONTADAS EM CORPO BI-PARTIDO.
VEDAÇÃO EM PTFE ESTÃO DISPONÍVEIS PARA DN. 1.½" A 20". PARA AS VÁLVULAS DN. 22", 26" e 28", A BORRACHA DE VEDAÇÃO É VULCANIZADA AO CORPO.
AS VÁLVULAS DN. 22", 26", 28", 30", 32" , 36" e 40" UTILIZAM EIXO PASSANTE. AS DEMAIS UTILIZAM SEMI-EIXO.

CARACTERÍSTICAS:

NORMA DE CONSTRUÇÃO CONFORME API 609 A e NBR 7675
NORMA DE TESTE CONFORME API 598

Desenhista: Daniel Trombim **Des. Nº.:** T.140L.RM **ESCALA:** S/E **Unidade:** mm **FOLHA:** 1/4 **DATA:** 30/04/25 **REV.:** 00


(19) 3429.1122 | Rua Henrique Bego, 1577 - Bairro Campestre CEP: 13401-777 - Piracicaba SP | www.mpvalvulas.com.br

VÁLVULA BORBOLETA LUG PADRÃO DIN - CLASSE DE PRESSÃO 150 LBS


FIG.: 140L

ACIONAMENTO POR ATUADOR PNEUMÁTICO RETORNO MOLA

MP VALVULAS

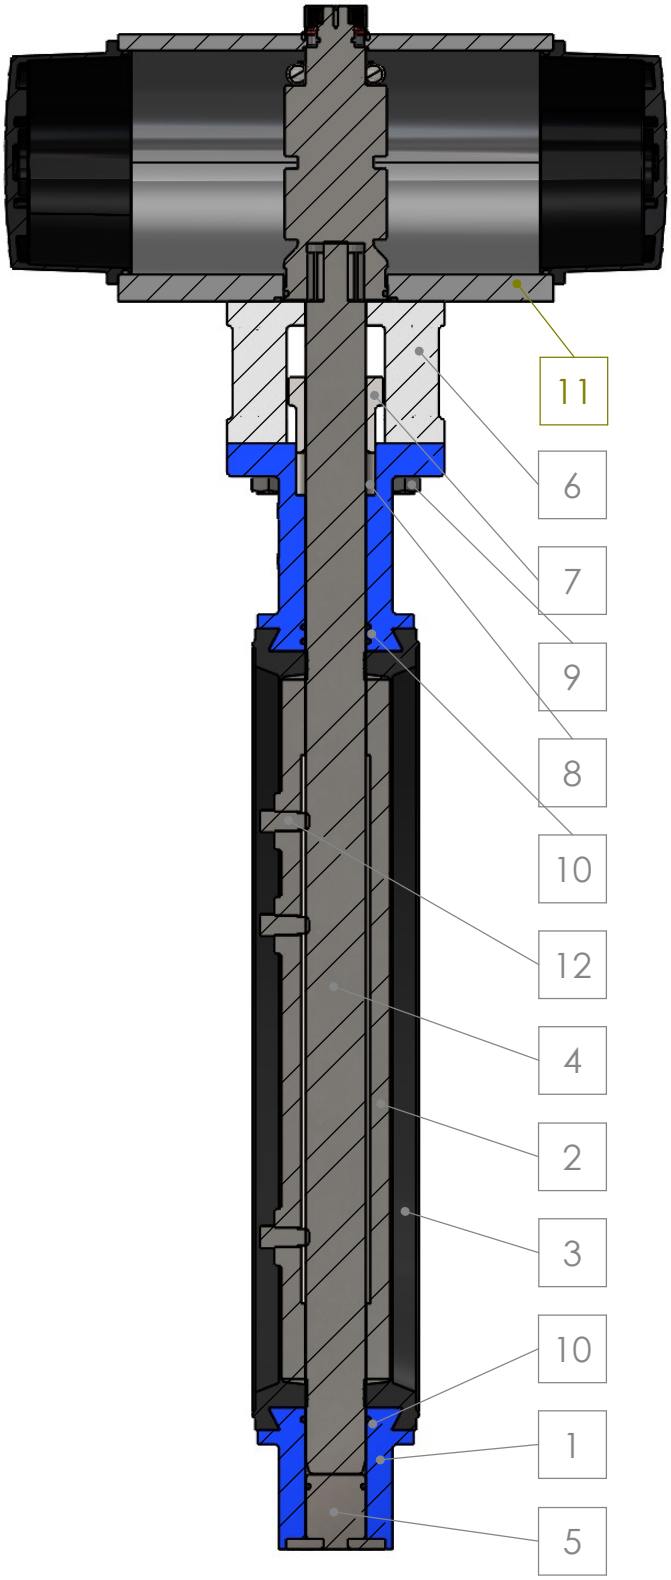

DN. 26" a 40"

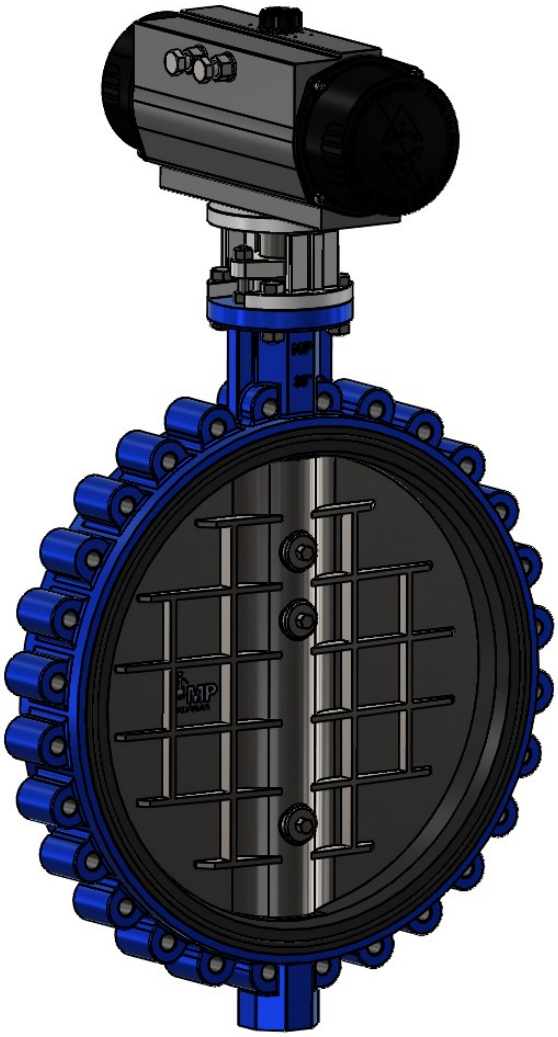

4. EIXO / 5. PINO DE VEDAÇÃO / 12. PARAFUSO
AÇO INOX ASTM A276 - AISI 410
AÇO INOX ASTM A276 - AISI 304
AÇO INOX ASTM A276 - AISI 316

6	CABEÇOTE	FERRO NODULAR
7	PREME GAXETA	FERRO NODULAR
8	GAXETA	TEFLON LUBRIFICADO
9	PARAFUSO/PORCA	A307-GR.A / A563-GR.A
10	ANEL O´RING	BUNA-N
11	ATUADOR PNEUMÁTICO RETORNO MOLA	


(19) 3429.1122 | Rua Henrique Bego, 1577 - Bairro Campestre CEP: 13401-777 - Piracicaba SP | www.mpvalvulas.com.br


VÁLVULA BORBOLETA LUG PADRÃO DIN - CLASSE DE PRESSÃO 150 LBS

FIG.: 140L

ACIONAMENTO POR ATUADOR PNEUMÁTICO RETORNO MOLA

MP VALVULAS

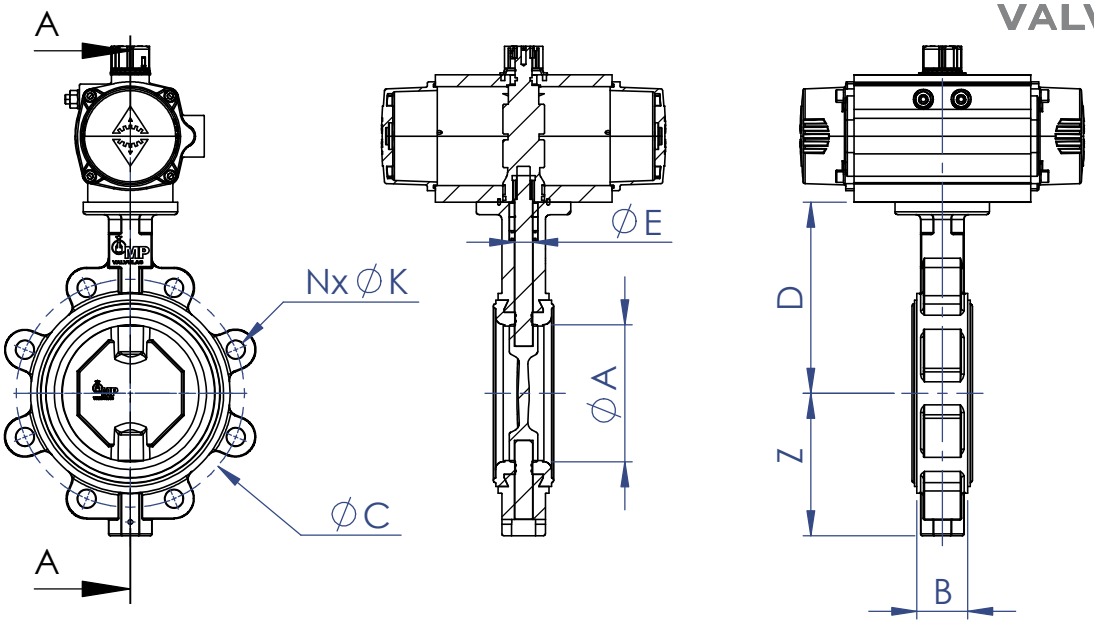



DN	A	B	Z	D	DIN PN 10			DIN PN 16			E
					C	N	K	C	N	K	
1.½" - 40mm	45,5	30	56	100	110	4	M16	110	4	M16	3/8"
2" - 50mm	51	43	75	140	125	4	M16	125	4	M16	9/16"
2.½" - 65mm	65,5	46	82	152	145	4	M16	145	4	M16	9/16"
3" - 75mm	76	46	88	159	154	4	M16	154	4	M16	9/16"
3" - 80mm	76	46	88	159	160	8	M16	160	8	M16	9/16"
4" - 100mm	101	52	108	178	180	8	M16	180	8	M16	5/8"
5" - 125mm	127	56	124	190	210	8	M16	210	8	M16	3/4"
6" - 150mm	146,5	56	150	202	240	8	M20	240	8	M20	3/4"
8" - 200mm	194	60	185	242	295	8	M20	295	12	M20	7/8"
10" - 250mm	247	68	212	278	350	12	M20	355	12	M24	1"
12" - 300mm	301	78	242	310	400	12	M20	410	12	M24	1.⅛"
14" - 350mm	337	78	270	340	460	16	M20	470	16	M24	1.⅜"
16" - 400mm	384	102	300	345	515	16	M24	525	16	M28	1.⅝"
18" - 450mm	438	114	320	415	565	20	M24	585	20	M28	1.¾"
20" - 500mm	491	127	350	450	620	20	M24	650	20	M30	1.¾"
22" - 550mm	550	154	400	500	-	-	-	-	-	-	1.⅞"
24" - 600mm	614	154	450	500	725	20	M27	770	20	M33	2.¼"

Desenhista: Daniel Trombim **Des. Nº.:** T.140L.RM **ESCALA:** S/E **Unidade:** mm **FOLHA:** 3/4 **DATA:** 30/04/25 **REV.:** 00


(19) 3429.1122 | Rua Henrique Bego, 1577 - Bairro Campestre CEP: 13401-777 - Piracicaba SP | www.mpvalvulas.com.br

VÁLVULA BORBOLETA LUG PADRÃO DIN - CLASSE DE PRESSÃO 150 LBS

FIG.: 140L

ACIONAMENTO POR ATUADOR PNEUMÁTICO RETORNO MOLA

MP VALVULAS

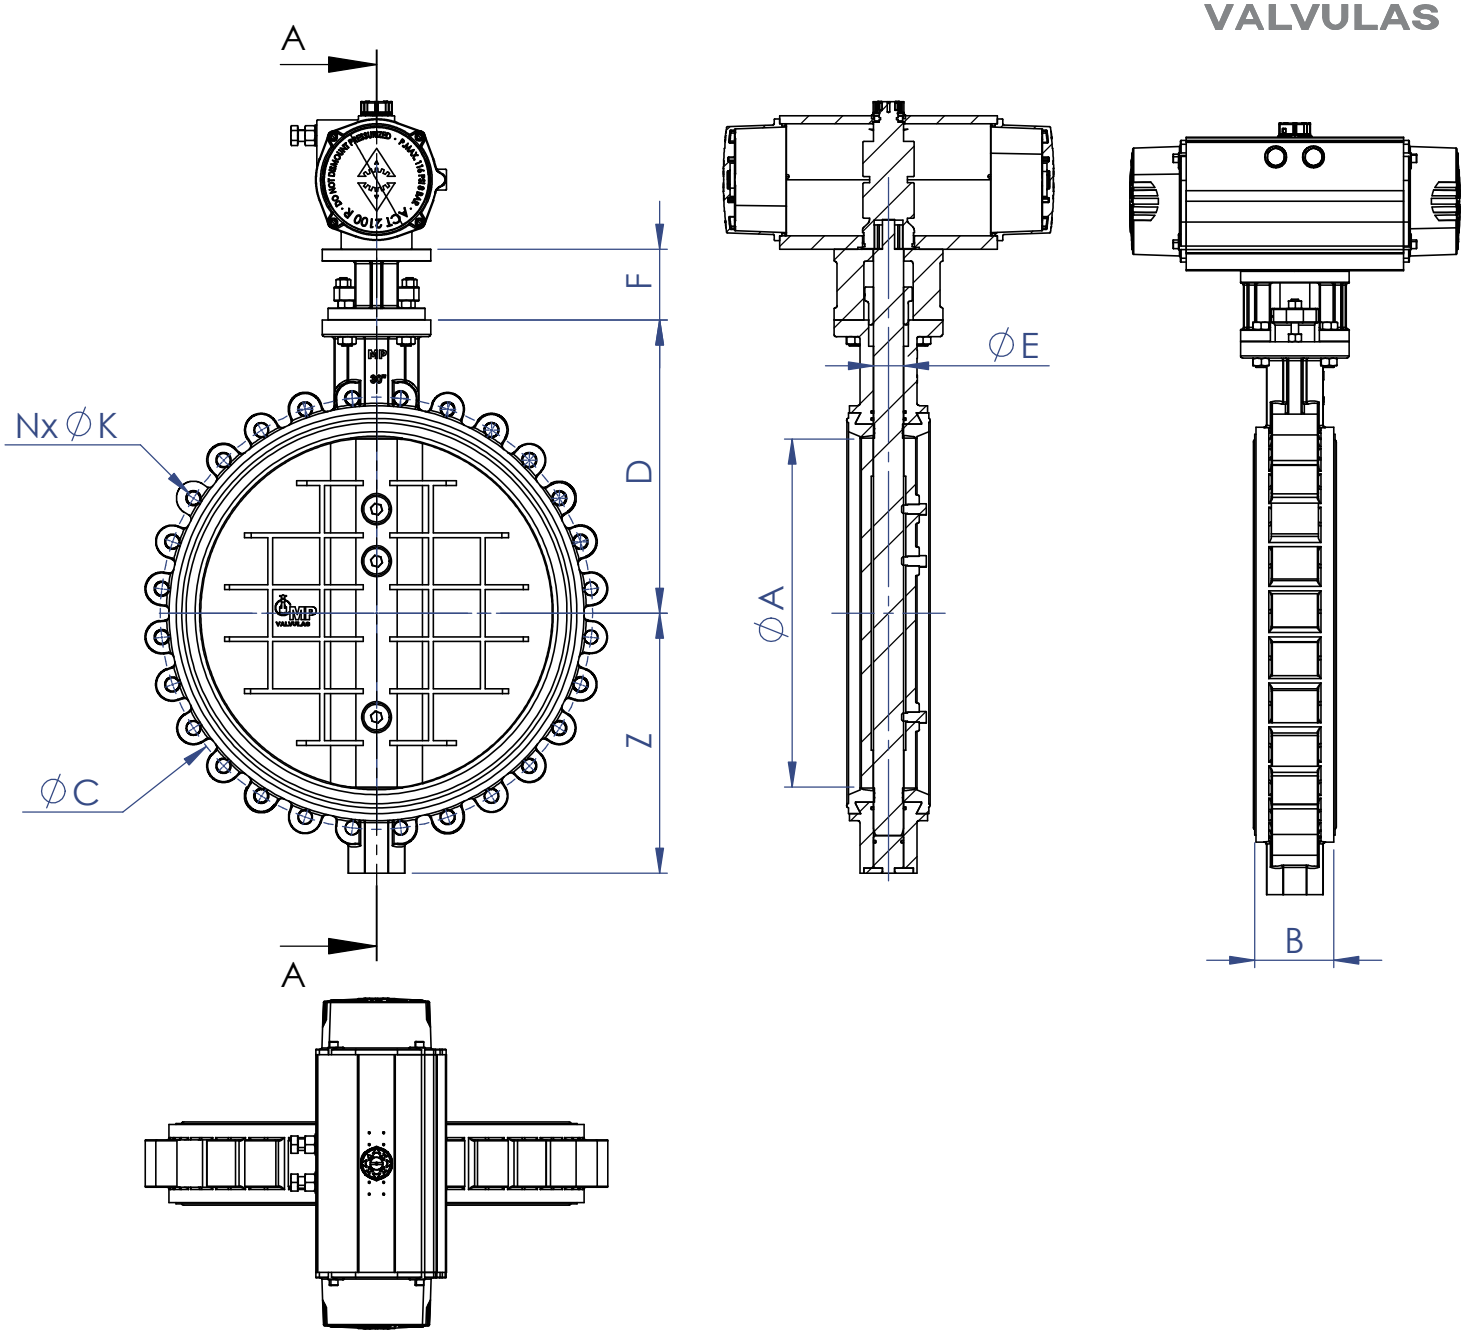

DN	A	B	Z	D	F	DIN PN 10			DIN PN 16			E
						C	N	K	C	N	K	
26" - 650mm	660	165	450	560	150	-	-	-	-	-	-	1.⅞"
28" - 700mm	680	165	490	560	150	840	24	M27	840	24	M33	1.⅞"
30" - 750mm	754	165	550	620	150	-	-	-	-	-	-	2.½"
32" - 800mm	795	185	580	670	150	950	24	M30	950	24	M36	3"
36" - 900mm	900	200	650	750	150	1050	28	M30	1050	28	M36	3"
40" - 1000mm	1000	216	700	800	150	1160	28	M33	1170	28	M39	3"

Desenhista: Daniel Trombim **Des. Nº.:** T.140L.RM **ESCALA:** S/E **Unidade:** mm **FOLHA:** 4/4 **DATA:** 30/04/25 **REV.:** 00

(19) 3429.1122 | Rua Henrique Bego, 1577 - Bairro Campestre CEP: 13401-777 - Piracicaba SP | www.mpvalvulas.com.br