

VÁLVULA BORBOLETA FLANGEADA PADRÃO DIN - CLASSE DE PRESSÃO PN10

ACIONAMENTO POR ALAVANCA 10 POSIÇÕES

MP VALVULAS

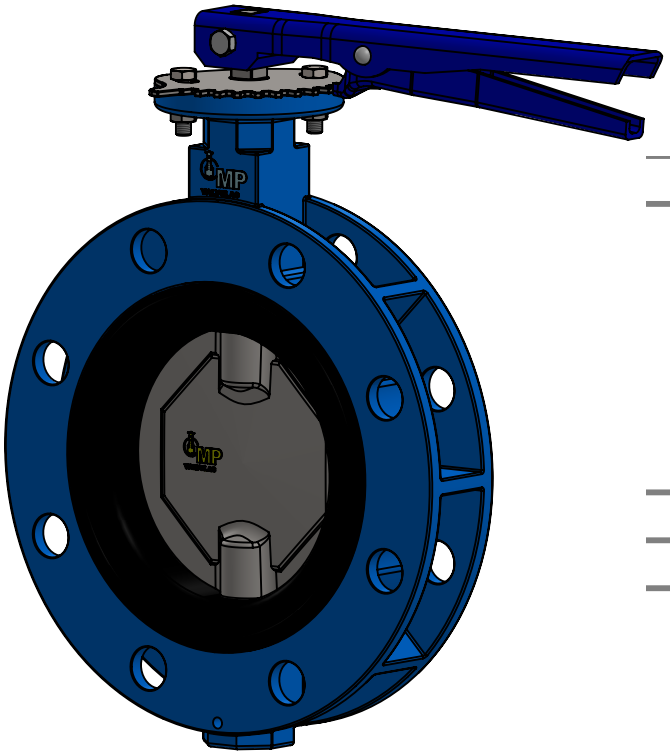

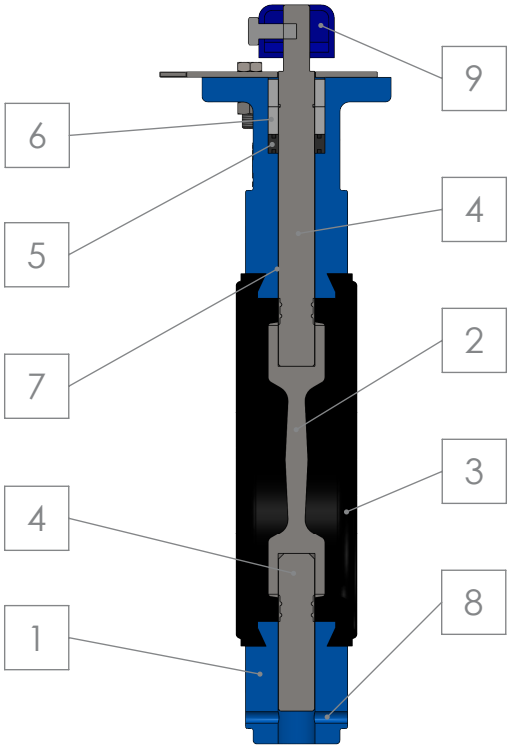

1. CORPO / 2. DISCO

FERRO NODULAR ASTM A-536 GR. 65.45.12
BRONZE INDUSTRIAL ASTM B-62
BRONZE ALUMÍNIO B148 C95200/95800
AÇO CARBONO ASTM A216 GR. WCB
AÇO INOX ASTM A351 GR. CF8
AÇO INOX ASTM A351 GR. CF8M

3. VEDAÇÃO

EPDM
BUNA-N
VITON
NEOPRENE
SILICONE
HYPALON
BRASTEC
SBR

4. EIXO

AÇO INOX ASTM A276 - AISI 410
AÇO INOX ASTM A276 - AISI 304
AÇO INOX ASTM A276 - AISI 316

5	RETENTOR	BUNA-N
6	BUCHA DO EIXO	NYLON
7	ANEL O´RING	BUNA-N
8	PINO ELÁSTICO	AÇO GALVANIZADO
9	ALAVANCA DN. 2" a 6"	AÇO ESTAMPADO
	ALAVANCA DN. 8" a 20"	FERRO NODULAR

CARACTERÍSTICAS:
NORMA DE CONSTRUÇÃO CONFORME API 609 A, ASME B16.5
TESTE CONFORME API 598


Desenhista: IBB **Des. Nº.:** FT.142.AL **ESCALA:** S/E **Unidade:** mm **FOLHA:** 1/2 **DATA:** 17/06/26 **REV.:** 00

(19) 3429.1122 | Rua Henrique Bego, 1577 - Bairro Campestre CEP: 13401-777 - Piracicaba SP | www.mpvalvulas.com.br

VÁLVULA BORBOLETA FLANGEADA PADRÃO DIN - CLASSE DE PRESSÃO PN10

ACIONAMENTO POR ALAVANCA 10 POSIÇÕES

MP VALVULAS

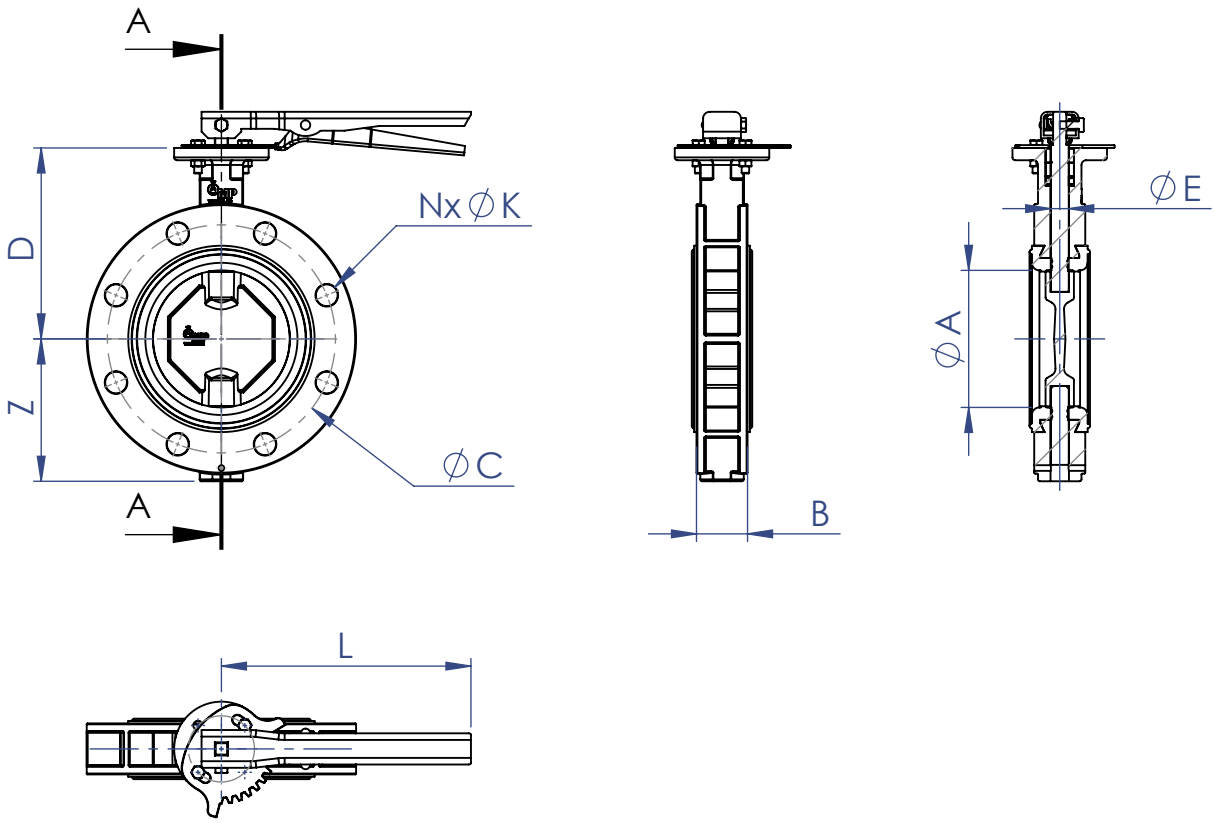

DN	A	B	Z	D	C	N	K	E	L
2"	51	43	75	140	125	4	18	9/16"	265
2.½"	65,5	46	82	152	145	4	18	9/16"	265
3"	76	46	88	138	160	8	18	9/16"	265
4"	101	52	108	178	180	8	18	5/8"	265
5"	127	56	124	190	210	8	18	3/4"	265
6"	146,5	56	150	202	240	8	22	3/4"	265
8"	194	60	185	242	295	8	22	7/8"	350
10"	247	68	212	278	350	12	22	1"	445
12"	301	78	242	310	400	12	22	1.⅛"	445
14"	337	78	270	340	460	16	22	1.⅜"	595
16"	384	102	300	345	515	16	26	1.⅝"	595
18"	438	114	320	415	565	20	26	1.¾"	745
20"	491	127	350	450	620	20	26	1.¾"	745

(19) 3429.1122 | Rua Henrique Bego, 1577 - Bairro Campestre CEP: 13401-777 - Piracicaba SP | www.mpvalvulas.com.br