
VÁLVULA RETENÇÃO TILTING WAFER CLASSE 300 LBS

FIG.: 161T

MONTAGEM ENTRE FLANGES ANSI 300 LBS

MP VALVULAS

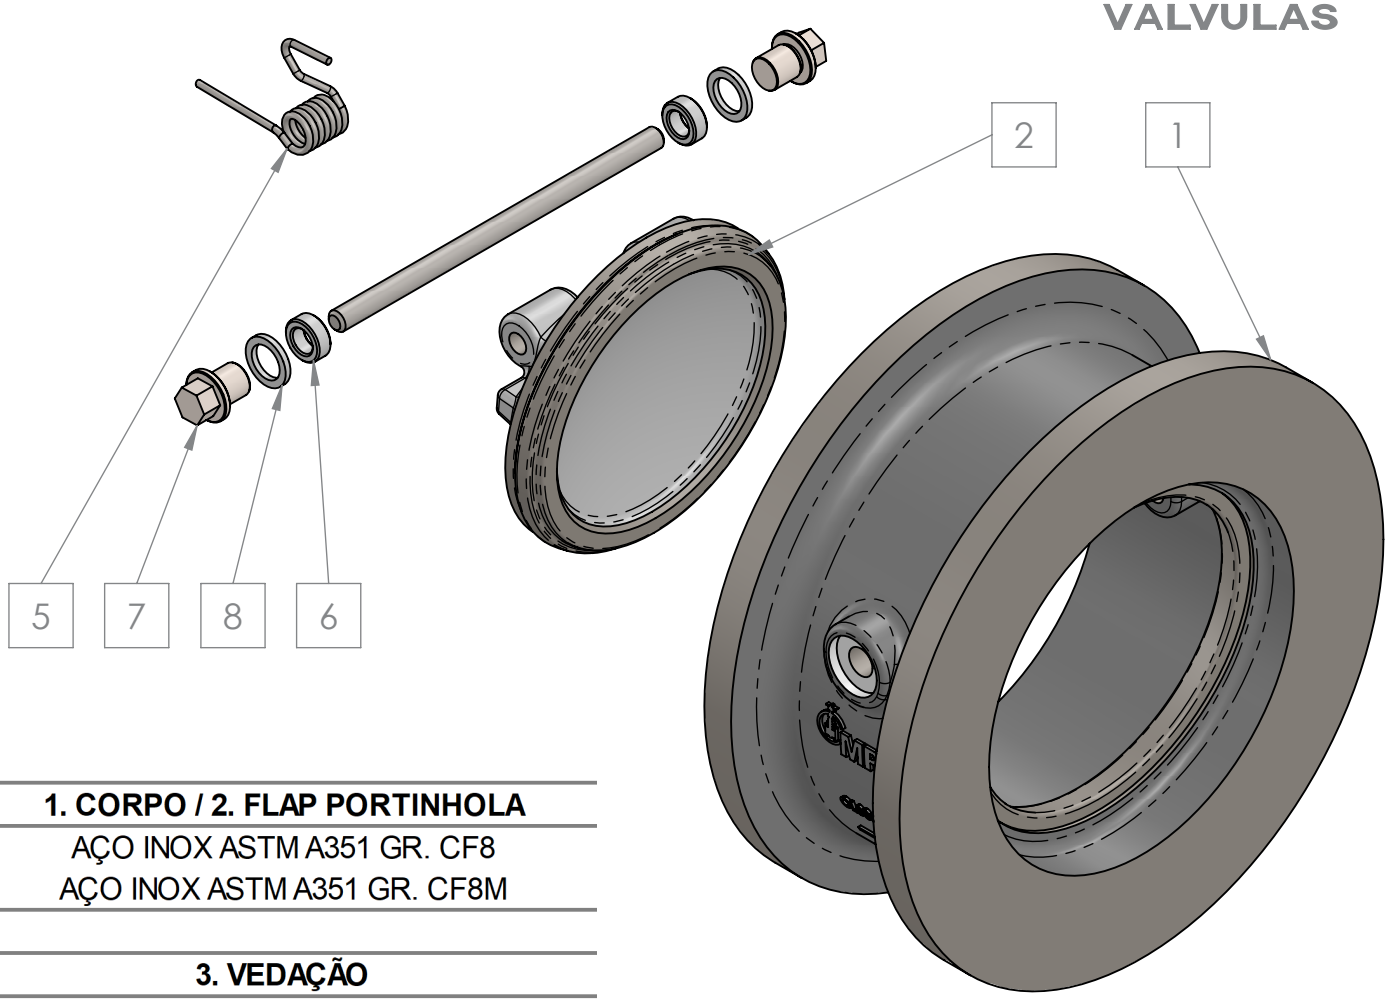


1. CORPO / 2. FLAP PORTINHOLA
AÇO INOX ASTM A351 GR. CF8
AÇO INOX ASTM A351 GR. CF8M

3. VEDAÇÃO
METAL/METAL

4. HASTE
AÇO INOX ASTM A276 - AISI 410
AÇO INOX ASTM A276 - AISI 304
AÇO INOX ASTM A276 - AISI 316

5. MOLA
AÇO INOX AISI 302
AÇO INOX AISI 304
AÇO INOX AISI 316
INCONEL X-750

6	BUCHA DO EIXO	AÇO INOXIDÁVEL
7	PLUG	AÇO INOXIDÁVEL
8	JUNTA	AISI 316+GRAFITE

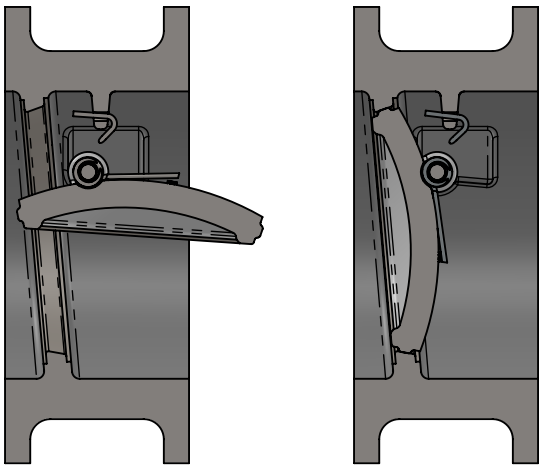

CARACTERÍSTICAS:

NORMA DE CONSTRUÇÃO CONFORME
ASME B16.34, ASME B16.5
NORMA DE TESTE CONFORME API 598

Desenhista: IBB **Des. Nº.:** FT.161T **ESCALA:** S/E **Unidade:** mm **FOLHA:** 1/2 **DATA:** 17/04/2026 **REV.:** 00


(19) 3429.1122 | Rua Henrique Bego, 1577 - Bairro Campestre CEP: 13401-777 - Piracicaba SP | www.mpvalvulas.com.br


VÁLVULA RETENÇÃO TILTING WAFER CLASSE 300 LBS

FIG.: 161T


MONTAGEM ENTRE FLANGES ANSI 300 LBS

MP VALVULA

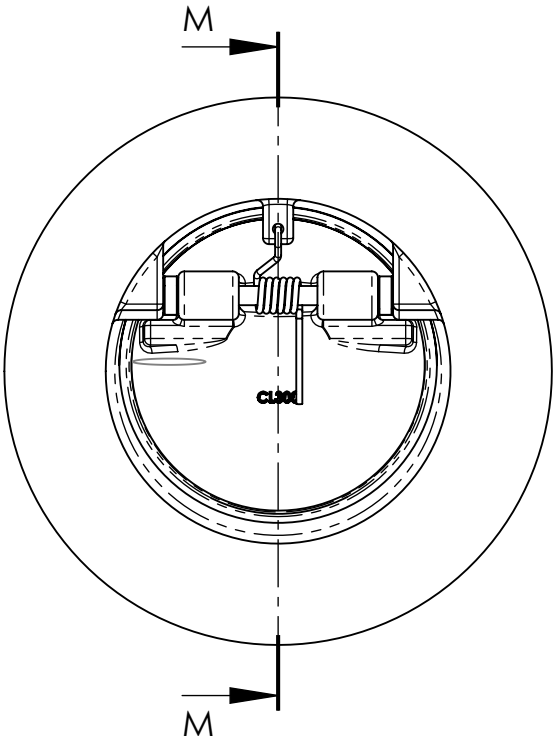

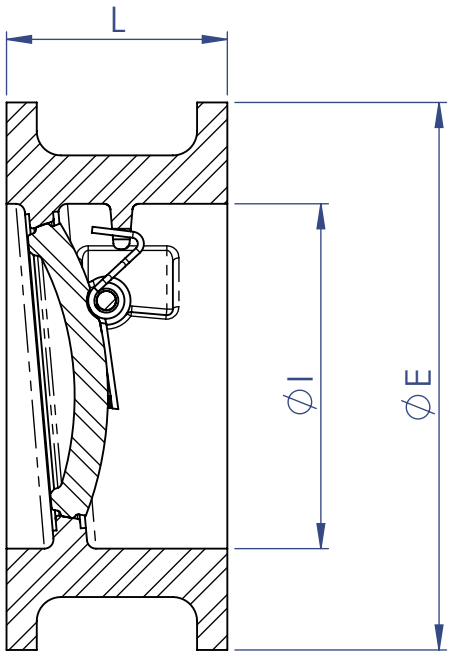

SEÇÃO M-M
ESCALA 1 : 2.5

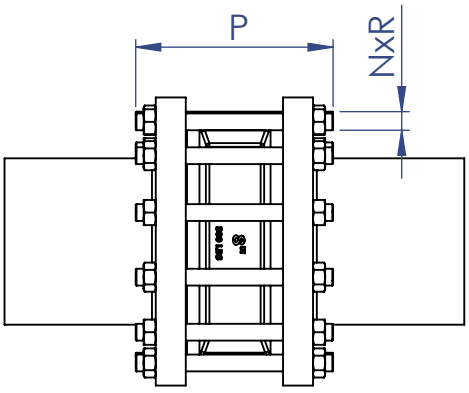

DN	E	I	L	N	R	P
2"	111	67	60	8	W 5/8"	145
2.½"	130	78	67	8	W 3/4"	162
3"	149	88	73	8	W 3/4"	175
4"	181	118	73	8	W 3/4"	181
5"	216	140	86	8	W 3/4"	200
6"	251	169	98	12	W 3/4"	220
8"	308	220	127	12	W 7/8"	261
10"	362	272	146	16	W 1"	300
12"	422	324	181	16	W 1.⅛"	346
14"	480	365	222	20	W 1.⅛"	395
16"	540	415	232	20	W 1.¼"	420
18"	590	466	264	24	W 1.¼"	450
20"	650	510	292	24	W 1.¼"	500
24"	770	615	318	24	W 1.½"	530

Desenhista: IBB **Des. Nº.:** FT.161T **ESCALA:** S/E **Unidade:** mm **FOLHA:** 2/2 **DATA:** 17/04/26 **REV.:** 00

(19) 3429.1122 | Rua Henrique Bego, 1577 - Bairro Campestre CEP: 13401-777 - Piracicaba SP | www.mpvalvulas.com.br