

VÁLVULA RETENÇÃO GLOBO RETA TIPO PISTÃO - FLANGEADA PADRÃO ANSI 150 LBS

FIG.: 165

MP VALVULAS

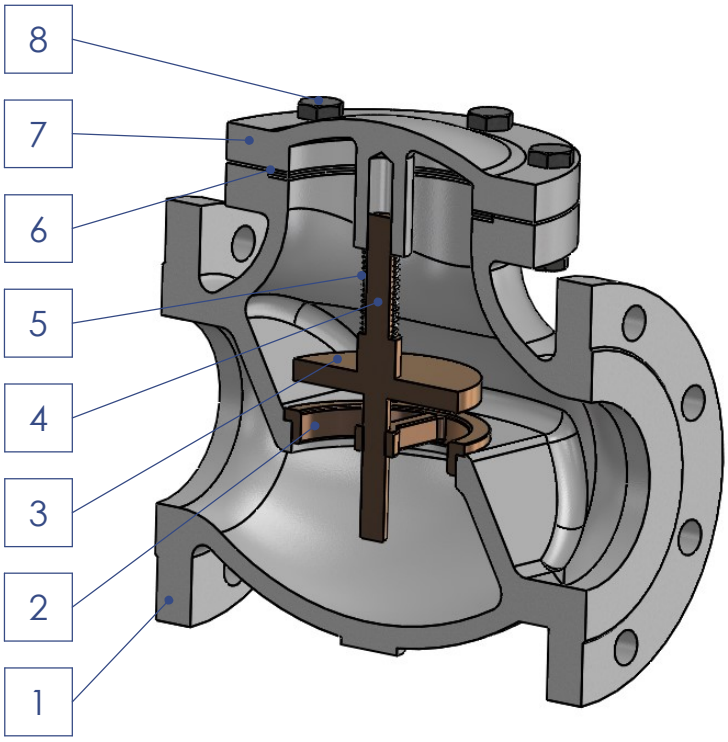

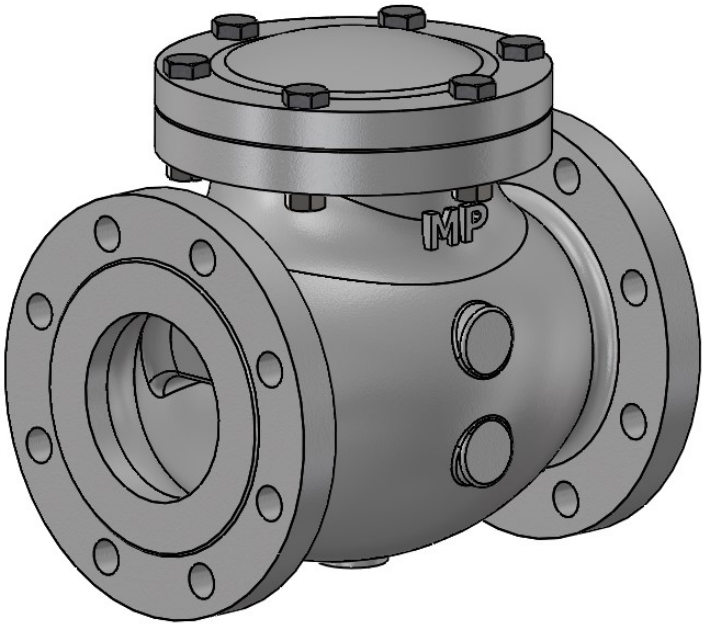


1	CORPO	FERRO NODULAR ASTM A 536	
2	ANEL DE VEDAÇÃO	BRONZE ASTM B62 C83600	
3	CONTRA SEDE DN. 1.½" a 4"	BRONZE ASTM B62 C83600	
	CONTRA SEDE DN. 5" a 12"	FERRO NODULAR com anel em BRONZE	
4	PINO DESLIZANTE DN. 1.½" a 4"	MACIÇO COM A CONTRA SEDE	
	PINO DESLIZANTE DN. 5" a 12"	AÇO INOX AISI 410	
5	MOLA	AÇO INOX AISI 302	
6	JUNTA	PAPELÃO HIDRÁULICO NA 1040	
7	TAMPA	FERRO NODULAR ASTM A 536	
8	PARAFUSOS E PORCAS	A 307 - GR.A / A 563 - GR.A	


NORMAS APLICADAS
BS 1868
MSS SP71
API 598
ASME B16.10
ASME B16.5
MSS SP 6

Desenhista: Daniel Trombim **Des. Nº.:** FT.165.FB **ESCALA:** S/E **Unidade:** mm **FOLHA:** 1/2 **DATA:** 29/03/22 **REV.:** 00

(19) 3429.1122 | Rua Henrique Bego, 1577 - Bairro Campestre CEP: 13401-777 - Piracicaba SP | www.mpvalvulas.com.br

MP VALVULAS

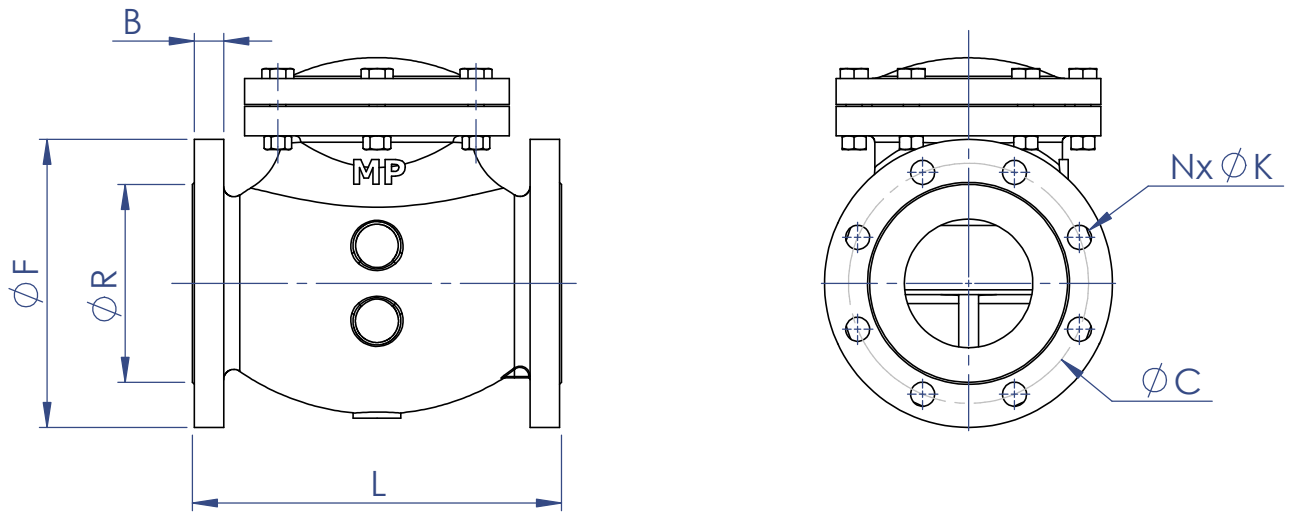

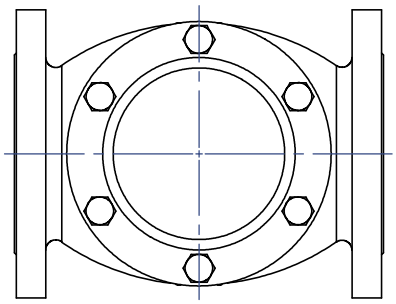

DN	L	F	R	B	C	N	K
1"	127	110	50,8	14,2	79,4	4	5/8"
1.¼"	140	115	63,5	14,2	88,9	4	5/8"
1.½"	165	125	73	17,5	98,4	4	5/8"
2"	203	150	92,1	19,1	120,7	4	3/4"
2.½"	217	180	104,8	22,3	139,7	4	3/4"
3"	241	190	127	23,9	152,4	4	3/4"
4"	292	230	157,2	23,9	190,5	8	3/4"
5"	330	255	185,7	23,9	215,9	8	7/8"
6"	356	280	215,9	25,4	241,3	8	7/8"
8"	495	345	269,9	28,6	298,5	8	7/8"
10"	622	405	323,8	30,2	362	12	1"
12"	699	485	381	31,8	431,8	12	1"

(19) 3429.1122 | Rua Henrique Bego, 1577 - Bairro Campestre CEP: 13401-777 - Piracicaba SP | www.mpvalvulas.com.br