


VÁLVULA GLOBO RETA FLANGEADA PADRÃO ANSI 150 LBS

FIG.: 321

MP VALVULAS

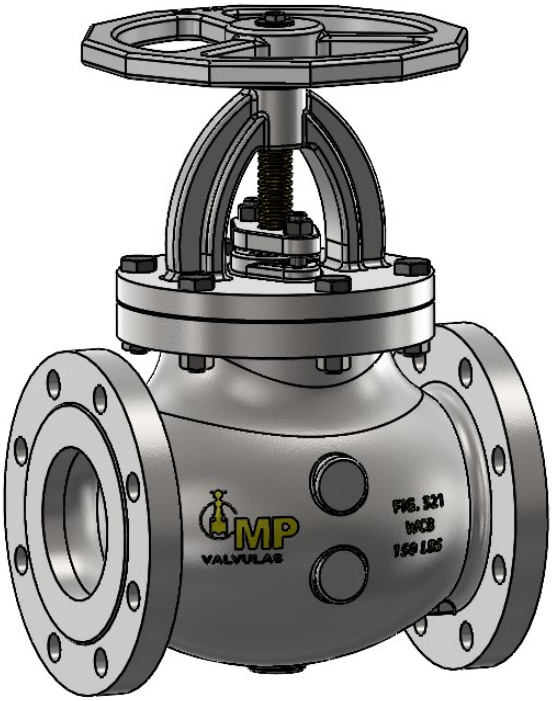

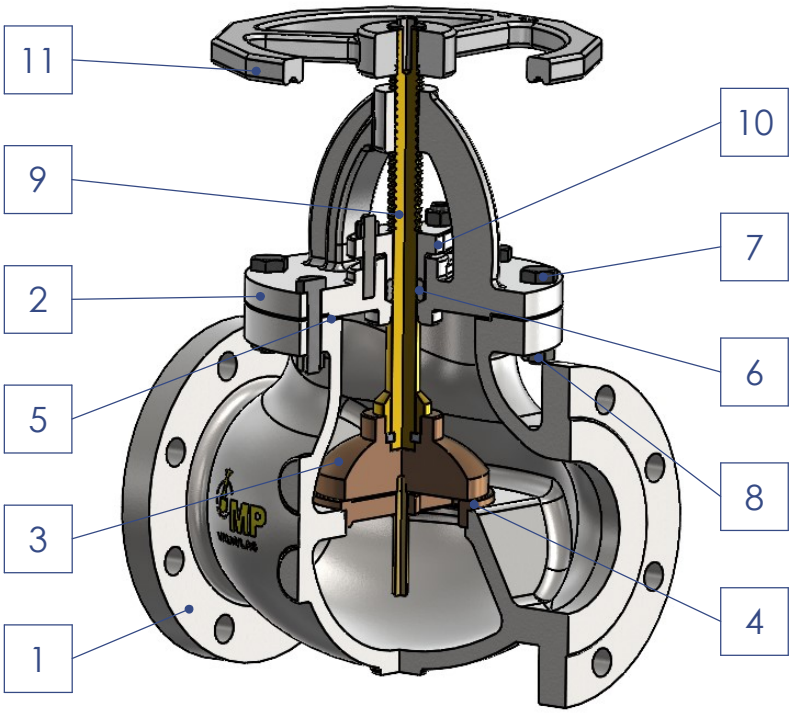



OPÇÃO COM SISTEMA DE RETENÇÃO

NORMAS APLICADAS
NBR 15827
BS 1873
BS 2080
BS EN 12266
ASME B16.10
ASME B16.34
ASME B16.5
MSS SP 6

1	CORPO	AÇO CARBONO ASTM A 216 GR. WCB
2	CASTELO	AÇO CARBONO ASTM A 216 GR. WCB
3	CONTRA SEDE	BRONZE ASTM B62 C83600
4	ANEL DE VEDAÇÃO	BRONZE ASTM B62 C83600
5	JUNTA	PAPELÃO HIDRÁULICO NA1100
6	GAXETA	TEFLON LUBRIFICADO
7	PARAFUSOS	A 193 GR. B7 ou A 325
8	PORCAS	A 194 GR. 2H
9	HASTE	LATAO ASTM B16
10	PREME GAXETA	AÇO CARBONO ASTM A 216 GR. WCB
11	VOLANTE	FERRO NODULAR ASTM A 536


Desenhista: Daniel Trombim **Des. Nº.:** T.321.AB **ESCALA:** S/E **Unidade:** mm **FOLHA:** 1/2 **DATA:** 14/09/23 **REV.:** 00

(19) 3429.1122 | Rua Henrique Bego, 1577 - Bairro Campestre CEP: 13401-777 - Piracicaba SP | www.mpvalvulas.com.br

VÁLVULA GLOBO RETA FLANGEADA PADRÃO ANSI 150 LBS

FIG.: 321

MP VALVULAS

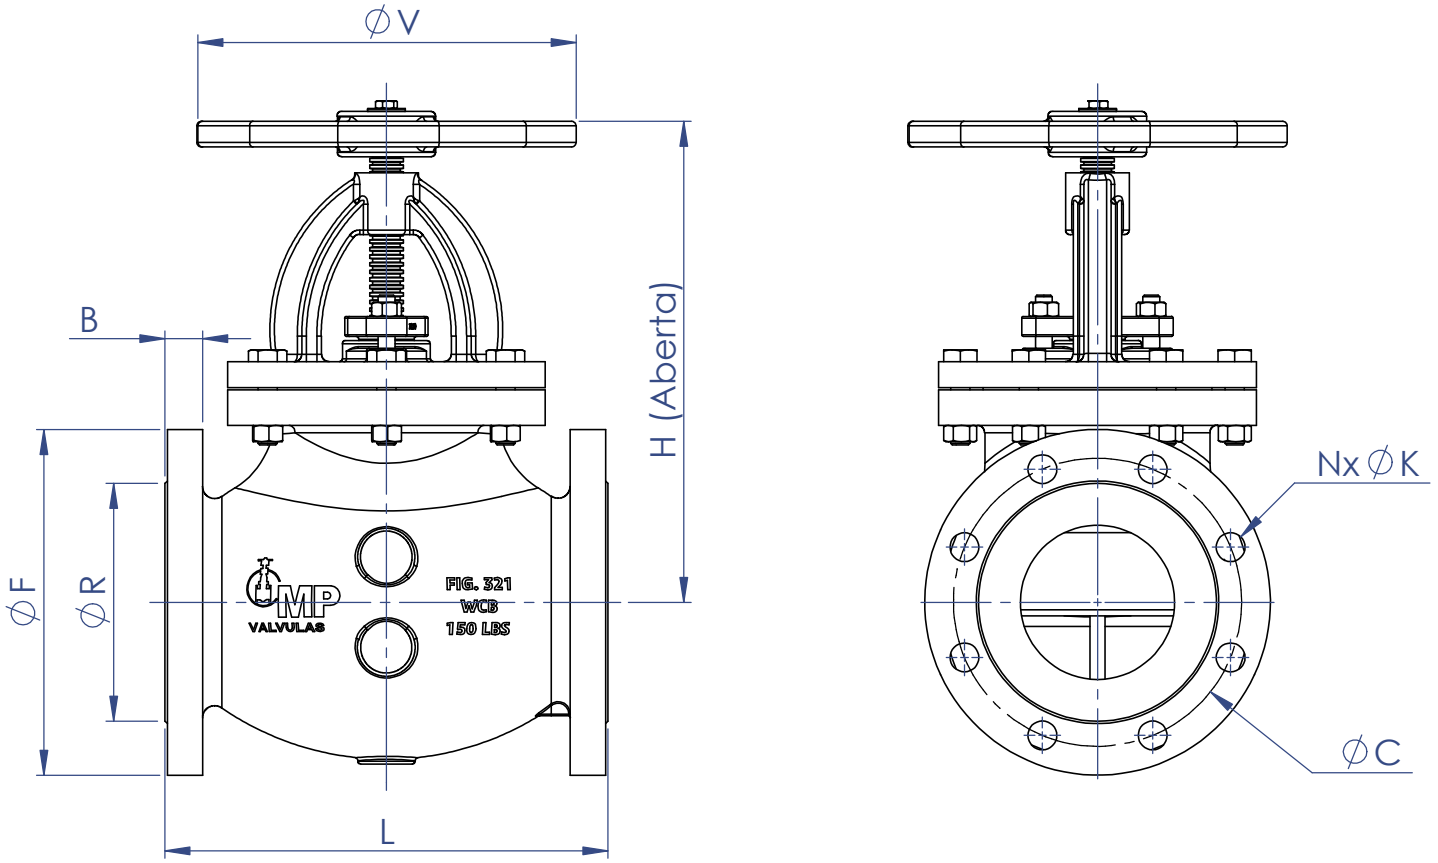

DN inch.	DN mm	L	F	R	B	C	N	K	V	H
1/2"	**15**	108	90	34,9	11,2	60,3	4	5/8"	150	215
3/4"	**20**	117	100	42,9	12,7	69,9	4	5/8"	150	215
1"	**25**	127	110	50,8	14,2	79,4	4	5/8"	150	215
1.¼"	**32**	140	115	63,5	14,2	88,9	4	5/8"	150	230
1.½"	**40**	165	125	73	14,2	98,4	4	5/8"	150	260
2"	**50**	203	150	92,1	15,8	120,7	4	3/4"	200	300
2.½"	**65**	217	180	104,8	17,5	139,7	4	3/4"	200	300
3"	**75**	241	190	127	19,1	152,4	4	3/4"	200	350
4"	**100**	292	230	157,2	23,9	190,5	8	3/4"	250	405
5"	**125**	330	255	185,7	23,9	215,9	8	7/8"	300	475
6"	**150**	356	280	215,9	25,4	241,3	8	7/8"	350	530
6"	**150**	406	280	215,9	25,4	241,3	8	7/8"	350	530
8"	**200**	495	345	269,9	28,4	298,5	8	7/8"	420	600
10"	**250**	622	405	323,8	30,2	362	12	1"	500	650
12"	**300**	699	485	381	31,8	431,8	12	1"	500	910

Desenhista: Daniel Trombim **Des. Nº.:** T.321.AB **ESCALA:** S/E **Unidade:** mm **FOLHA:** 2/2 **DATA:** 14/09/23 **REV.:** 00

(19) 3429.1122 | Rua Henrique Bego, 1577 - Bairro Campestre CEP: 13401-777 - Piracicaba SP | www.mpvalvulas.com.br