
VÁLVULA GAVETA HASTE ASCENDENTE FLANGEADA PADRÃO ANSI 150 LBS

FIG.: 351

ACIONAMENTO POR CAIXA REDUTORA

MP VALVULAS

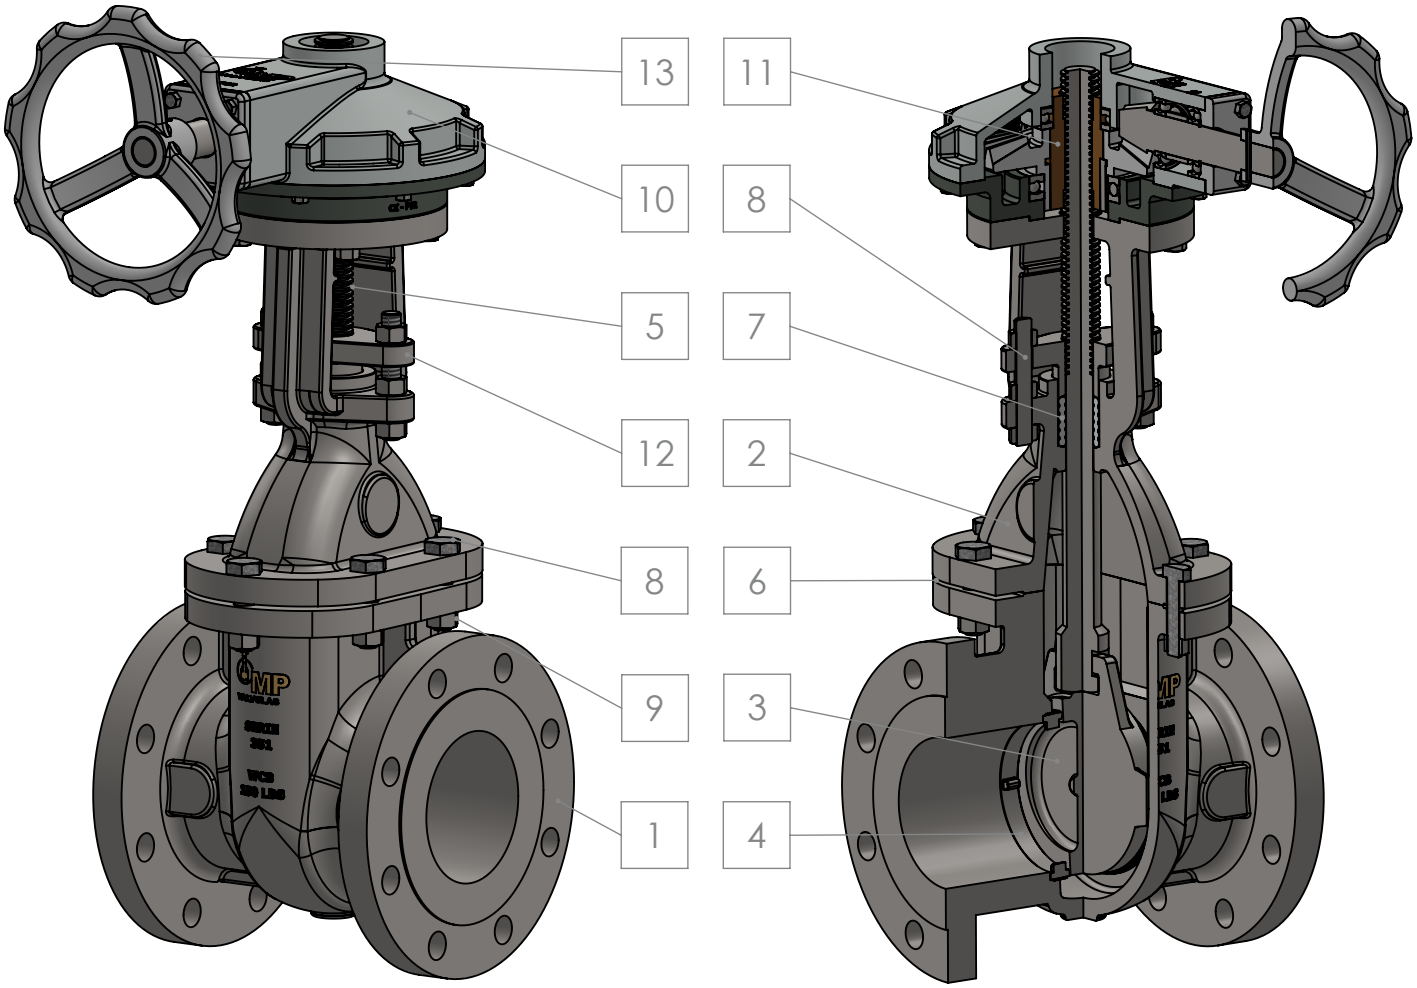

NORMAS APLICADAS
NBR 15827
ISO 10434
ISO 5208
API 600
ASME B16.10
ASME B16.34
ASME B16.5
MSS SP 6

1	CORPO	AÇO CARBONO ASTM A 216 GR. WCB
2	CASTELO	AÇO CARBONO ASTM A 216 GR. WCB
3	CUNHA	AÇO INOX AISI 410
4	ANEL DE VEDAÇÃO	AÇO INOX AISI 410
5	HASTE	AÇO INOX AISI 410
6	JUNTA	PAPELÃO HIDRÁULICO NA1100
7	GAXETA	GRAFITE FLEXÍVEL
8	PARAFUSOS E ESTOJOS	A 193 - GR.B7 ou A 325
9	PORCAS	A 194 - GR.2H
10	CAIXA REDUTORA	FERRO NODULAR ASTM A 536
11	TAMBOR DE ACIONAMENTO	BRONZE INDUSTRIAL ASTM B-62
12	PREME GAXETA	AÇO CARBONO ASTM A 216 GR. WCB
13	VOLANTE	FERRO NODULAR ASTM A 536

Desenhista: Daniel Trombim **Des. Nº.:** T.351AX.CX **ESCALA:** S/E **Unidade:** mm **FOLHA:** 1/2 **DATA:** 26/03/22 **REV.:** 01


(19) 3429.1122 | Rua Henrique Bego, 1577 - Bairro Campestre CEP: 13401-777 - Piracicaba SP | www.mpvalvulas.com.br

VÁLVULA GAVETA HASTE ASCENDENTE FLANGEADA PADRÃO ANSI 150 LBS

FIG.: 351

ACIONAMENTO POR CAIXA REDUTORA

MP VALVULAS

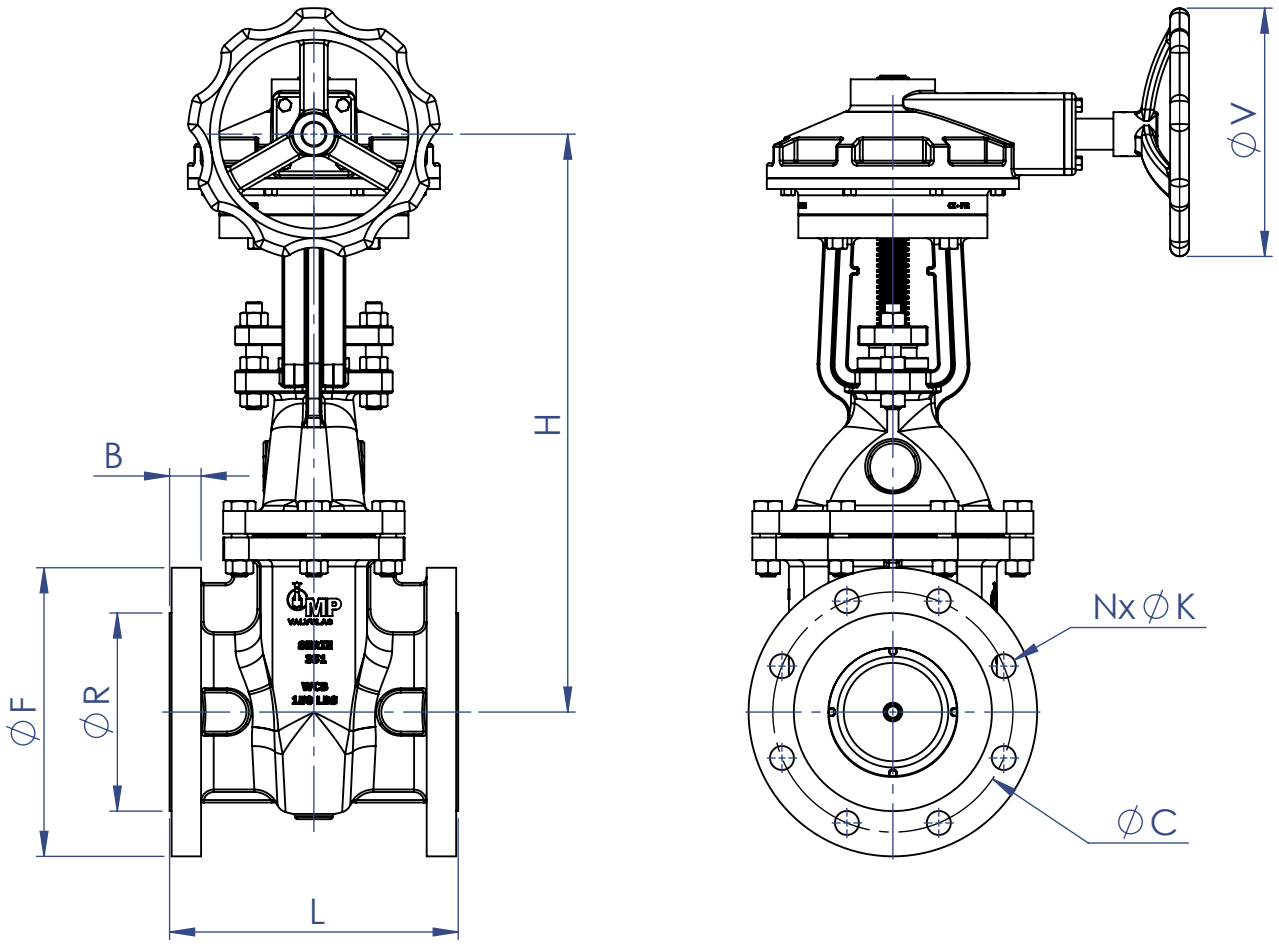

DN	L	F	R	B	C	N	K	H	V
1.½"	165	125	73,0	17,5	98,4	4	5/8"	300	200
2"	178	150	92,1	19,1	120,7	4	3/4"	335	200
2.½"	190	180	104,8	22,3	139,7	4	3/4"	375	200
3"	203	190	127,0	23,9	152,4	4	3/4"	385	200
4"	229	230	157,2	23,9	190,5	8	3/4"	475	200
5"	254	255	185,7	23,9	215,9	8	7/8"	535	200
6"	267	280	215,9	25,4	241,3	8	7/8"	600	200
8"	292	345	269,9	28,6	298,5	8	7/8"	765	350
10"	330	405	323,8	30,2	362,0	12	1"	960	350
12"	356	485	381,0	31,8	431,8	12	1"	1070	350
14"	381	535	412,8	35,0	476,3	12	1.⅛"	1120	350
16"	406	595	469,9	36,6	539,8	16	1.⅛"	1370	420
18"	432	635	533,4	39,7	577,9	16	1.¼"	1470	420
20"	457	700	584,2	42,9	635,0	20	1.¼"	1600	420
24"	508	815	692,2	47,7	749,3	20	1.⅜"	1940	500

Desenhista: Daniel Trombim **Des. Nº.:** T.351AX.CX **ESCALA:** S/E **Unidade:** mm **FOLHA:** 2/2 **DATA:** 26/03/22 **REV.:** 01

(19) 3429.1122 | Rua Henrique Bego, 1577 - Bairro Campestre CEP: 13401-777 - Piracicaba SP | www.mpvalvulas.com.br