

VÁLVULA BORBOLETA WAFER - CLASSE DE PRESSÃO 150 LBS

FIG.: CE140

MP VALVULAS

ACIONAMENTO POR ALAVANCA

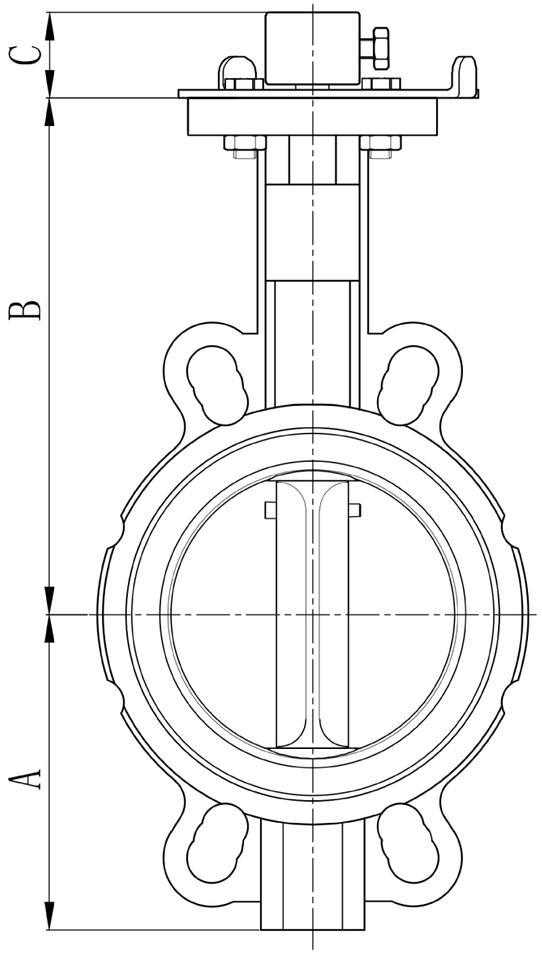

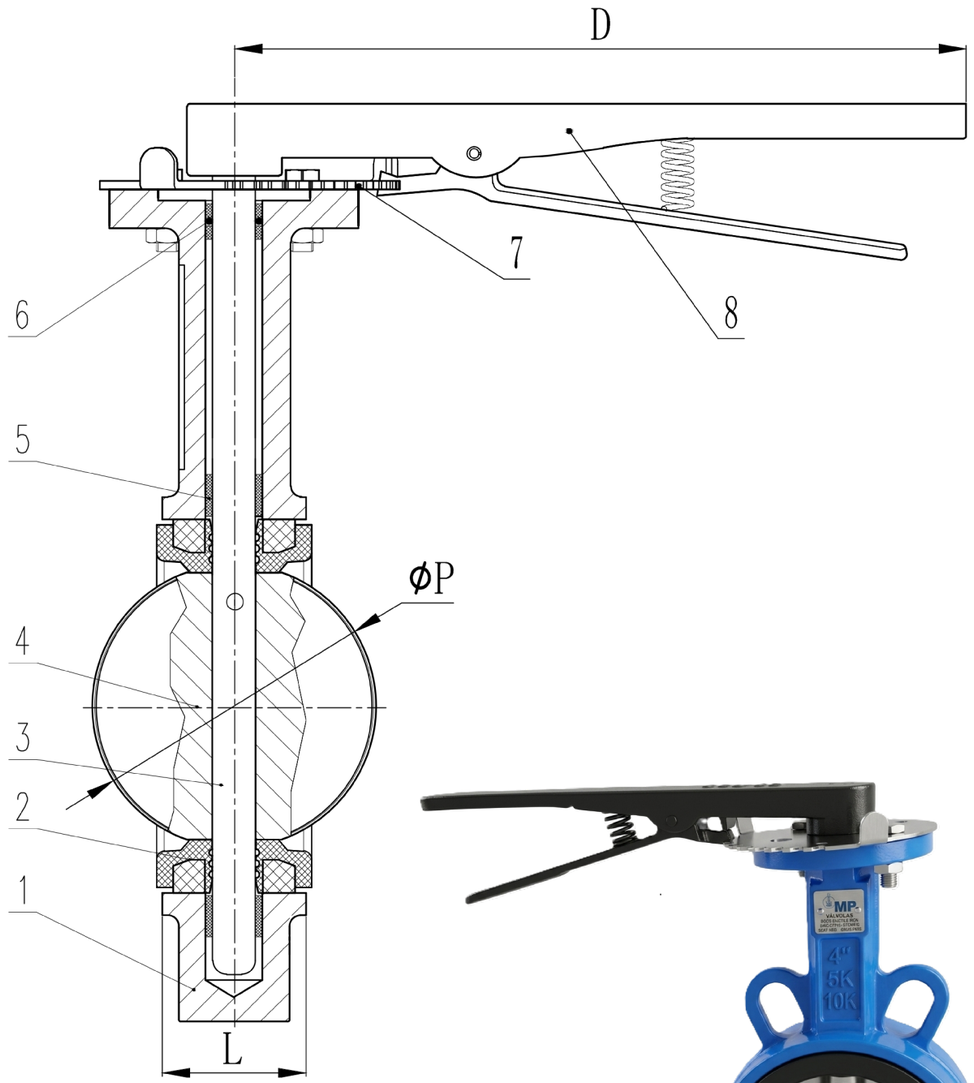



1. CORPO	FERRO NODULAR
2. SEDE	NBR VITON
3. EIXO	AÇO INOX ASTM A276 - AISI 410
4. DISCO	AÇO INOX ASTM A351 Gr. CF8M

5	BUCHA	PTFE
6	O´ring	NBR
7	POSICIONADOR	AÇO GALVANIZADO
8	ALAVANCA	AÇO CARBONO

DN	L	ØP	A	B	C	D	Flange ISO
2"	41	53	70	140	27	255	F05 - Q9
2.1/2"	44	64	75	151	27	255	F05 - Q9
3"	44	79	95	161	27	255	F05 - Q9
4"	51	104	110	175	30	265	F07 - Q11
5"	55	123	125	188	30	265	F07 - Q14
6"	55	155	140	205	30	265	F07 - Q14
8"	59	202	165	237	37	390	F10 - Q17

CLASSE DE PRESSÃO		**150# / PN16**	
PRESSÃO DE TESTE	CORPO	16	bar
	VEDAÇÃO	17,6	
	FLUÍDO	ÁGUA	

NOTAS TÉCNICAS:

1. CONSTRUÇÃO CONFORME API 609;
2. FACE-FACE CONFORME API 609-A
3. EXTREMIDADE WAFER
4. TESTES CONFORME API 598;
5. INDICAMOS O USO DE FLANGES COM PESCOÇO E ENCAIXE PARA SOLDA

Desenhista: IBB **Des. Nº.:** FT.CE140.AL **ESCALA:** S/E **Unidade:** mm **FOLHA:** 1/1 **DATA:** 08/04/26 **REV.:** 00

(19) 3429.1122 | Rua Henrique Bego, 1577 - Bairro Campestre CEP: 13401-777 - Piracicaba SP | www.mpvalvulas.com.br